

Spandiletame con sospensioni a bilanciere

TANDEM

NEWS

Particolarmente indicato per aziende che vogliono un prodotto con caratteristiche diverse dal solito.

I vantaggi:

- * Stabilità assoluta nelle fasi di trasporto e lavoro anche con macchine molto strette su pendenze rilevanti
- * Calpestamento sul terreno minimo grazie al sistema tandem ed ai 4 punti d'appoggio "ruote"

Sistema a bilanciere tandem

con ruote 200/60.14,5 10 PR.




N. 4 ruote a bilanciere a richiesta
pneumatici 200/60.14.14.5 omologato 50 Q.li

Solo per mod.

F.V.S. 25 - F.V.S. 25 VIGNERON
F.V.S. 35 - F.V.S. 35 VIGNERON
A.F.O. 15 - A.F.O. 25 - A.F.O. 25 RE
V.B. 25 - V.B. 25 RS

con freno meccanico



F La larghezza della carreggiata può variare di 20 cm. in più da quella indicata nei dati tecnici.

Sistema a bilanciere tandem

con ruote 10.75/15 12 PR.




N. 4 ruote a bilanciere a richiesta
pneumatici 10.75/15.3 omologato 50 Q.li




Solo per mod.

F.V.S. 40 - F.V.S. 40 VIGNERON
F.V.S. 45 - F.V.S. 35 VIGNERON
A.F.O. 35 - A.F.O. 45 RS - V.B. 40 N°S 75

con freno meccanico



F La larghezza della carreggiata può variare di 20 cm. in più da quella indicata nei dati tecnici.

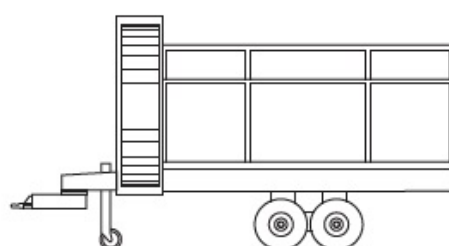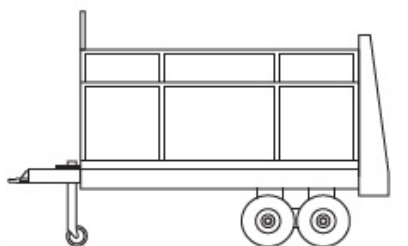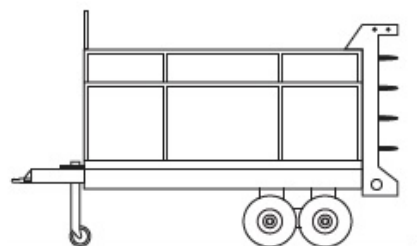

- * La larghezza della carreggiata può variare di 20 cm. in più da quella indicata nei dati tecnici.