



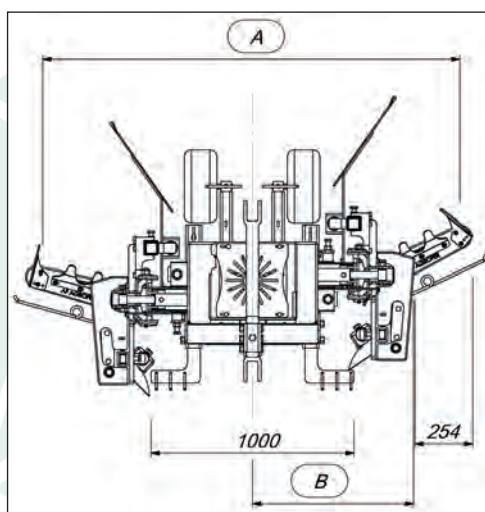


SWITCH DUAL DX - SX ELECTRONIC

- Telaio portato ai tre punti del sollevatore
- Telaio reversibile anteriore - posteriore
- Inclinazione obliqua della testata
- Sfilo dei bracci a cannocchiale idraulico
- Telaio in tubolare sezionato
- N° 2 ruote in gomma regolabili
- Impianto idraulico
- Utensile lama 550 mm
- Radiatore per raffreddamento olio
- Trattore con 1 coppia di prese idrauliche a doppio effetto

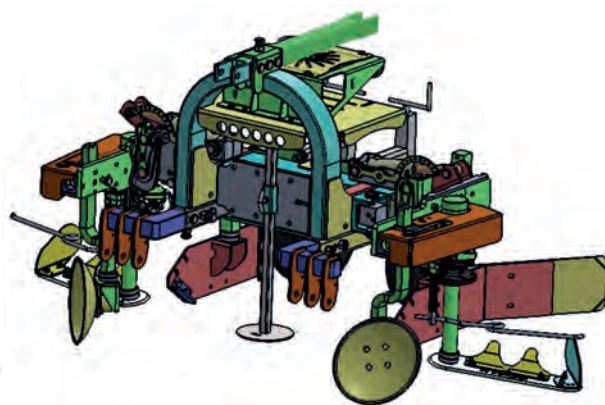


MOD. mm	Kg	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	600  min-max
PICCOLO	DA 400 A 700	1800-2700	750-1250	50	50-200	1900 - 2700
MEDIO		2400-3300	985-1485	50	50-200	2400 - 3300
GRANDE		2700-3800	1185-1685	50	50-200	2700 - 3500
MAGNUM		3100-4100	1285-1785	50	50-200	3000 - 4000

SWITCH DUAL DX-SX PLUS *Electronic*

- Funzionamento impianto con olio trattore
- con pulsantiera elettrica 12 volt che comanda:
 1. inclinazione obliqua idraulica dx-sx indipendente in terreni sconnessi
 2. sfilo a cannocchiale idraulico dx-sx in coppia 500 mm
 3. rientro di emergenza dell'utensile dx-sx
- radiatore di raffreddamento olio
- trattore con n°1 coppia di prese idrauliche a doppio effetto
- trattore lt 40

Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE
Mod. MAGNUM



PULSANTIERA
ELETTRICA

