







COLTIVATEUR VARIO AG

- Châssis en tubulaire sectionné
- Élévateur avec attelage à trois points
- Dents réglables et amovibles

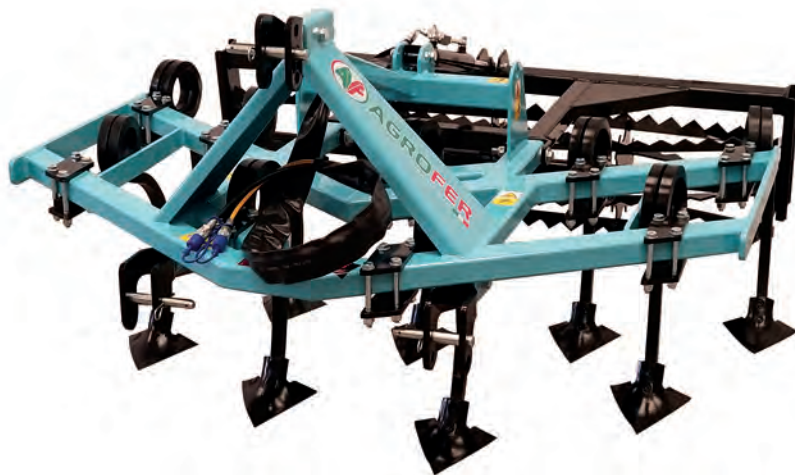

MOD.	Dimensions			Hauteur ancrés mm	Largeur de travail mm			Kg	 HP	€
		Nr Ancres	Voméline							
AG 6	150x170x112	6	260	540	1500	150-200	1800	320	70	
AG 9	190x170x112	9	260	540	1900	150-2000	2000	400	70	
AG 11	240x170x112	11	260	540	2400	150-200	2600	450	70	

COLTIVATEUR VARIO AG TE80

ÉLECTRONIQUE


RESSORTS CARRÉS AVEC LAME TE/80 DX



VARIO AG TE/80 TOP *Électronique*

- Lame de 550 mm
- Pompe et réservoir d'huile
- Relevage d'urgence électrique (interrupteur)
- Rouleau de profondeur hydraulique (huile tracteur)
- Pompe hydraulique suspendue
- 540 rpm PTO TRACTEUR

Pour les caractéristiques techniques voir le tableau VARIO AG	
AG 6 TOP	
AG 9 TOP	
AG 11 TOP	



VARIO AG TE/80 PREMIUM *Électronique*

- Lame de 550 mm
- 2 Pompes hydrauliques structure pour accessoires motorisés hydrauliques
- Relevage d'urgence électrique (interrupteur)
- Rouleau de profondeur hydraulique (interrupteur)
- RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT
- POMPE FIXE SUR PTO
- PTO 540 rpm TRACTEUR
- Kit d'outils hydrauliques

Pour les caractéristiques techniques voir le tableau VARIO AG	
AG 6 PREMIUM	
AG 9 PREMIUM	
AG 11 PREMIUM	

