


PIANALE P.M.G.

con omologazione stradale 8000-10000-12000 -14000 Kg


- Telaio robusto per carichi pesanti
- RIBALTAMENTO IDRAULICO CON N°2 CILINDRI A DOPPIO EFFETTO
- Pedana posteriore da 500 mm per carico macchine, intera ma divisa
- Pianale in ferro lamiera bugnata 30 decimi
- Impianto di segnalazione stradale (fanali)
- Piedino di stazionamento idraulico
- Sospensioni con sistema tandem a bilanciere cantilever con balestra
- Frenatura idraulica o pneumatica
- Occhione F2
- Paratia anteriore telescopica
- N° 2 verricelli tendi fune anteriori
- Ganci laterali per funi
- Cassetto porta attrezzi
- Trattore n°1 coppia di prese idrauliche a doppio effetto

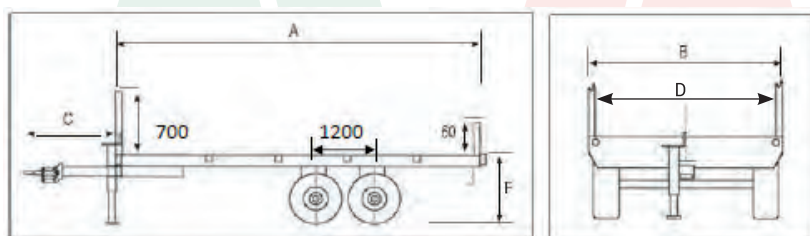

PIANALE P.M.G.

CON ASSALE POSTERIORE FISSO



MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	RUOTE GEMELLATE 8 FORI RICOPERTE	TARA Kg	€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA 8000-10000-12000-14000 KG
P.M.G. 57x22	5700	2250	1500	21900	930	215/75 R17.5	3050		
P.M.G. 61x25	6100	2500	1500	2440	930	215/75 R17.5	3200		
P.M.G. 66x25	6600	2500	1500	2440	930	215/75 R17.5	3300		
P.M.G. 76x25	7600	2500	1500	2440	930	235/75 R17.5	3950		
P.M.G. 86x25	8600	2500	1500	2440	930	225/75 R17.5	4700		
P.M.G. 96x25	9600	2500	1500	2440	930	225/75 R17.5	5000		

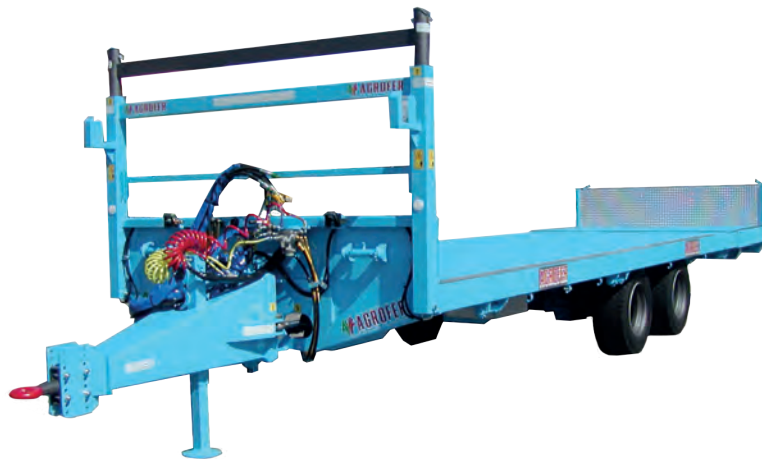

PIANALE P.M.G. AS CON ASSALE POSTERIORE STERZANTE

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	RUOTE GEMELLATE 8 FORI RICOPERTE	Tara Kg.	€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA
P.M.G. AS 57x22	5700	2250	1500	2190	930	215/75 R17.5	3200		
P.M.G. AS 61x25	6100	2500	1500	2440	930	215/75 R17.5	3450		
P.M.G. AS 66x25	6600	2500	1500	2440	930	215/75 R17.5	3600		
P.M.G. AS 76x25	7600	2500	1500	2440	930	235/75 R17.5	4250		
P.M.G. AS 86x25	8600	2500	1500	2440	930	225/75 R17.5	5000		
P.M.G. AS 96x25	9600	2500	1500	2440	930	225/75 R17.5	5300		

SISTEMA FRENANTE PER 8000-10000-12000-14000 Kg

<u>Da Confermare</u>		IDRAULICO A PEDALE
		oppure PNEUMATICO