
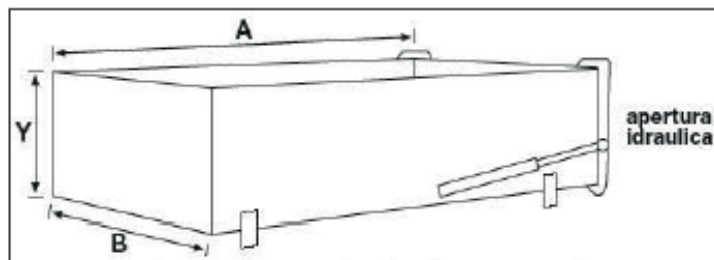


# VASCA PER RIMORCHIO AGRICOLO

- Lamiera fiorettata in acciaio inox AISI 304
- Sponde laterali pressopiegate
- Flange per fissaggio su pianale
- Fondo nervato senza telaio
- Spessore lamiera 20 decimi – 25 decimi
- Chiusura sponda posteriore ermetica idraulica  
funzionamento olio trattore
- Completo di impianto idraulico
- Parafluidi anteriore

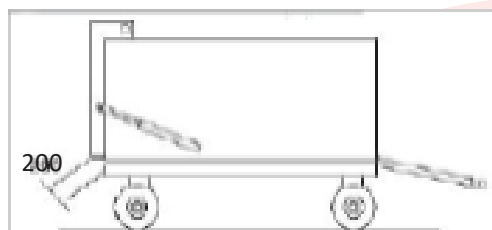

	MOD	Kg A VUOTO	A	B	Y	PORTATA Kg	PREZZO COMPRESO COSTO APPLICAZIONE	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE €
20/10	30.18	480	3100	1800	1200	5000		
	33.18	520	3300	1800	1200	5500		
	33.20	540	3300	2000	1200	5800		
	36.18	530	3600	1800	1200	6000		
	36.20	570	3600	2000	1200	6500		
25/10	41.18	580	4100	1800	1200	7000		
	41.20	620	4100	2000	1200	7800		
	46.20	650	4600	2000	1200	9000		
	46.22	700	4600	2200	1200	12000		
	51.22	770	5100	2200	1200	13000		
	55.23	800	5500	2300	1200	14000		
Y					1400			

Trasporto vs. telaio per applicazione vasca in sede Agrofer

€ da quantificare