
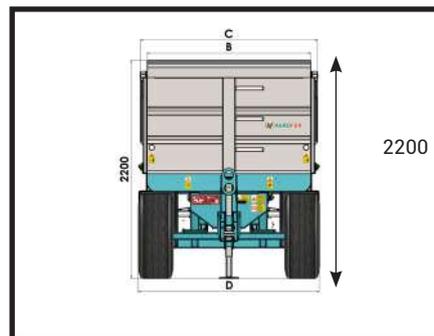
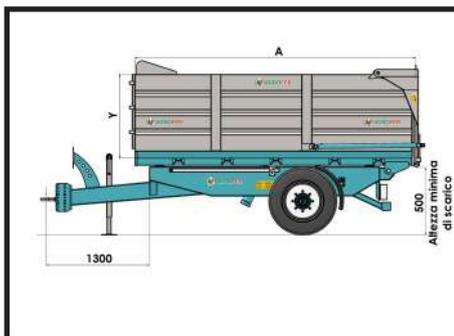




CARRO AFRR INOX

- Completo con vasca in acciaio inox AISI 304 a tenuta stagna spessore 2,5mm
- Assale rigido a 8 fori con freno
- Telaio in acciaio
- Para fluidi anteriore
- Scarico posteriore idraulico con funzionamento olio trattore e valvola di fine corsa
- Occhione regolabile in altezza
- Piedino d'appoggio Manual
- Sponda posteriore con apertura idraulica con funzionamento olio trattore
- Trattore n°1 paio prese idrauliche a doppio effetto olio trattore



MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	Y mm		 m ³	 Kg.	€	COSTI SISTEMA FRENANTE	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE ITALIANA 5000 Kg
AF RR INOX 35x18	3500	1800	2000	2000	1200	355/50 R22.2	5.5	1930		a parte	Netto
AF RR INOX 38x18	3800	1800	2000	2000	1200	355/50 R22.2	6.5	2050		a parte	Netto
AF RR INOX 40x20	4000	2000	2200	2200	1200	355/50 R22.2	8	2200		a parte	Netto

COSTI SISTEMA FRENANTE PER OMOLOGAZIONE STRADALE 6000- 8000 Kg

	PNEUMATICO	
	IDRAULICO A PEDALE	

KIT OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA IN.M.R. kg 8000
Netto