
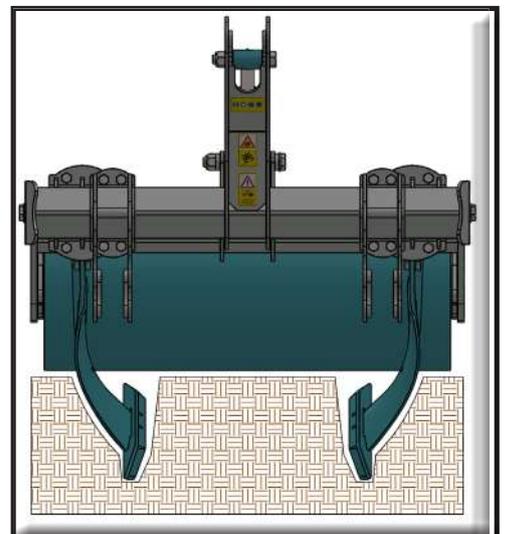
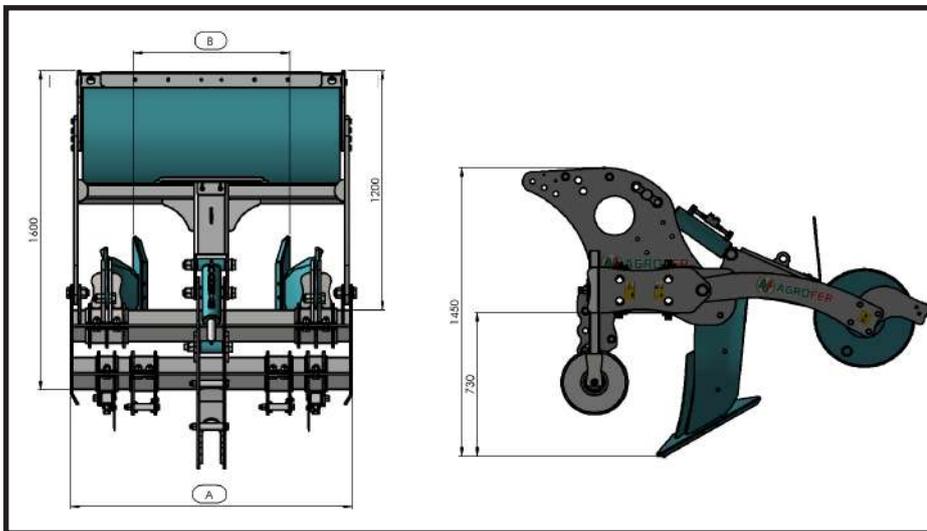
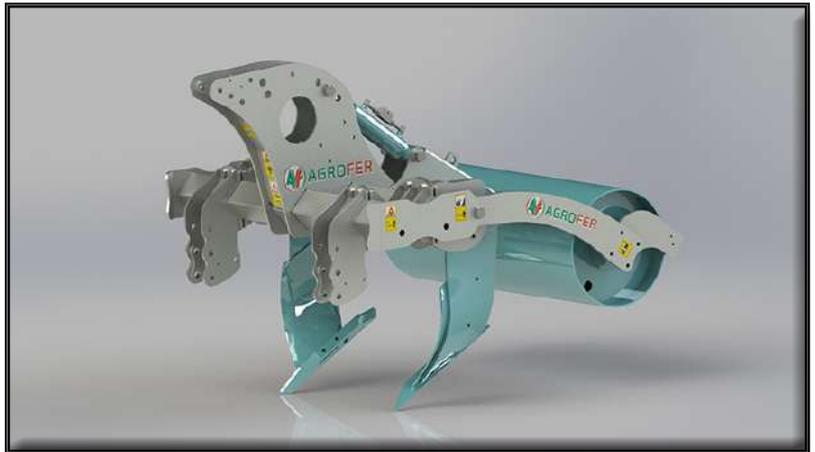


DÉCOMPACTEUR D.A.R.

- Double châssis porte-ancres en tubulaire sectionnée de 120x120x8
- Attaque pour élévateur réglable en largeur
- Support ancre réglable en largeur
- Boulon de sécurité pour ancre avec palier à douille anti-lissage
- Rouleau de profondeur de travail Ø 500 avec fonctionnement à huile du tracteur
- Ancrages de 800 mm de hauteur
- N°1 paire d'accouplements hydrauliques double effet sur le tracteur



ANCRES RECOURBÉES

MOD. mm	Kg	N° ANCRES	Ø ROULEAU	A	B min-max	 HP	 mm	 mm	€	€ SANS ROULEAU
D.A.R. 140	650	2	500	1400	800-1300	60 - 90	200 - 700	1800		
D.A.R. 170	730	2	500	1700	1100-1600	80 - 100	200 - 700	2600		
D.A.R. 170	730	2	500	2000	1100-1900	100	200-700	2900		