
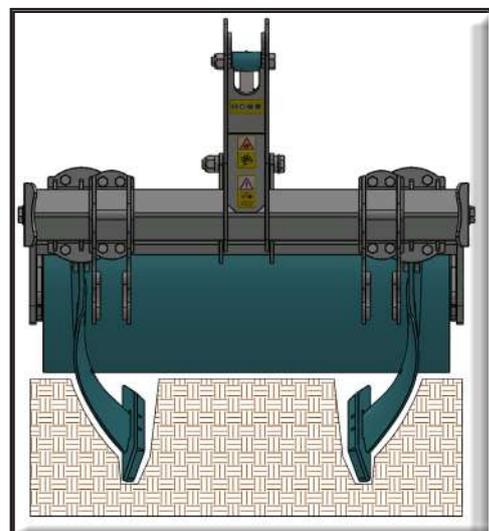
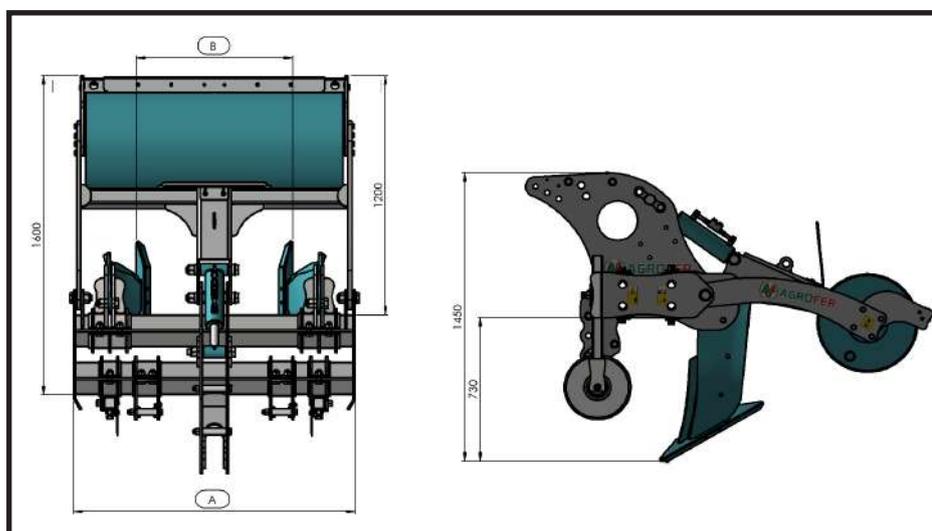
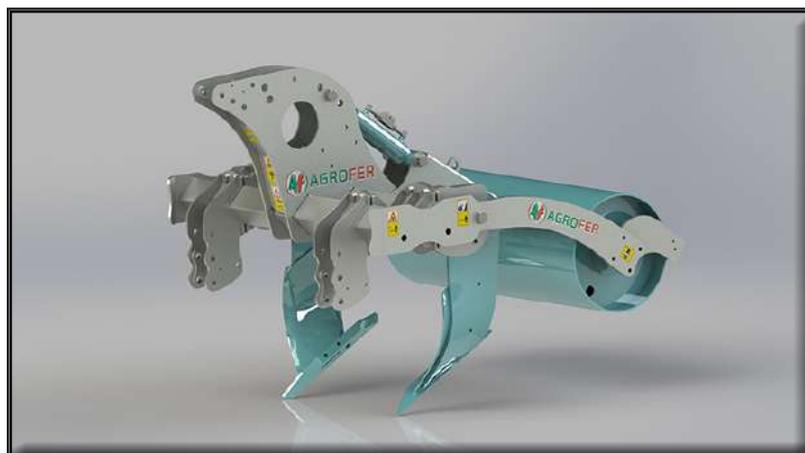


TIEFENLOCKERER D.A.R.

- Doppeltes Chassis für Halterung der Scharen 120x120x8
- Breitenverstellbare Kupplungen für jedes Traktor
- Breitverstellbares Gestell für Scharen, um die Arbeitsbreite zu regulieren
- Geeignete Sicherheitsbolzen für Scharen mit anti- Befreiung Büchse
- Glatte Heckwalze Ø 500 mit Traktoröl Arbeitsweise
- 800 mm Höhenscharen
- N° 1 Paar doppelwirkender Hydraulikkupplungen am Traktor



MIT GEBOGENEN SCHAREN

MOD. mm	Kg	N° SCHAREN	Ø WALZE	A	B min-max	 HP	 mm		€	€ OHNE WALZE
D.A.R. 140	650	2	500	1400	800-1300	60 - 90	200 - 700	1800		
D.A.R. 170	730	2	500	1700	1100-1600	80 - 100	200 - 700	2600		
D.A.R. 170	730	2	500	2000	1100-1900	100	200-700	2900		