

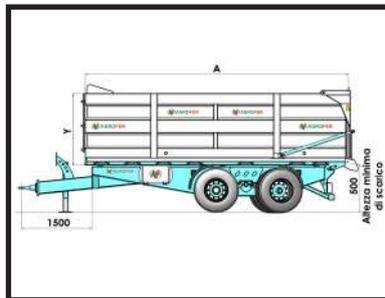


REMORQUE AFRR INOX

- Complète de bac en acier inox AISI 304 étanche Épaisseur 2,5 mm
- Essieu rigide 8 trous avec frein
- Essieu arrière directeur avec blocage hydraulique
- Châssis en acier
- Parafluide antérieur
- Déchargement postérieur hydraulique fonctionnement huile tracteur et soupape de fin de course
- Anneau réglable en hauteur
- Pied de support manuel
- Face arrière avec ouverture hydraulique avec opération d'huile de tracteur
- Tracteur n ° 1 paire de douilles hydrauliques double effet huile de tracteur



MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	Y mm				€	COÛT DU SYSTÈME DE FREINAGE
							m ³	Kg.		
AF RR TA INOX 45x20	4500	2000	2200	2200	1200	355/50 R22.2 o 435/50 19.5	10	3200		à ajouter
AF RR TA INOX 50x20	5000	2000	2200	2200	1200	355/50 R22.2 o 435/50 19.5	12	3600		à ajouter
AF RR TA INOX 50x23	5000	2300	2500	2500	1200	355/50 R22.2 o 435/50 19.5	13.5	3600		à ajouter
AF RR TA INOX 55x23	5500	2300	2500	2500	1200	355/50 R22.2 o 435/50 19.5	15	4500		à ajouter
ON DEMAND					1400				ajout prix net aux montants indiqués ci-dessus	

BRAKING COST FOR 8000-10000-12000-14000-18000 Kg

	PNEUMATIQUE	
	HYDRAULIQUE A PEDALE	