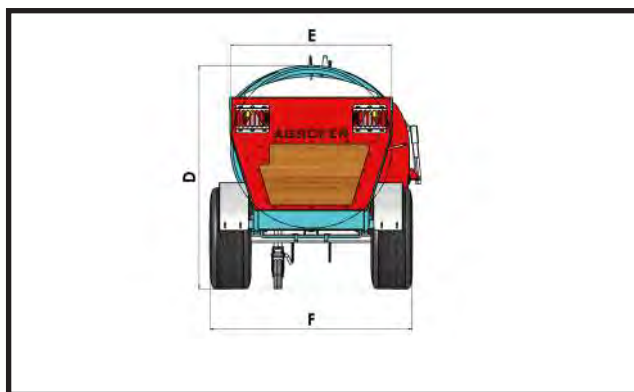
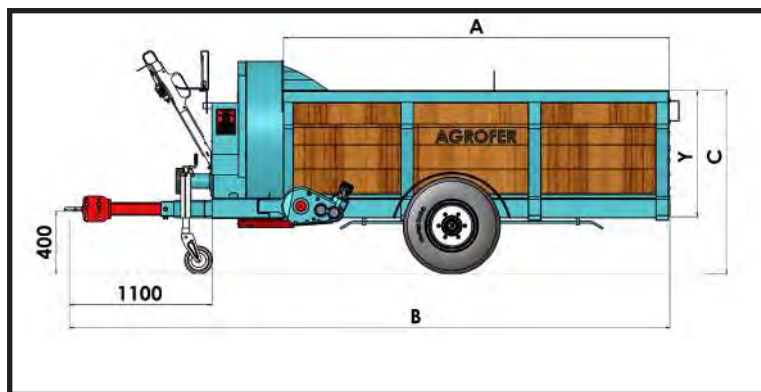














SPANDILETAME F.V.S. TOP

- Spandimento localizzato sulla fila
- Costruzione in tubolare sezionato con lamiere decappate
- RIVESTIMENTO DI PIANALE E SPONDE IN TAVOLE DI LARICE TRATTATO
- N° 2 carter registrabili per la distribuzione localizzata
- Canaline di scorrimento catene
- Timone sfilabile
- Ruote con parafanghi
- ROTATIVA SPECIALE SUPER S CON 2 PIATTELLI MOTRICI
- SPONDA CON AVANZAMENTO SULLA CATENA
- MOTORE IDRAULICO PER TAPPETO CATENE con valvola a comando idraulico per regolazione della velocità ed invertitore di marcia con funzionamento ad innesti rapidi del trattore
- A sospensioni rigide
- Assale senza freno
- Albero cardanico
- Kit fanali "con omologazione stradale"
- Trattore n° 1 paio prese idrauliche per funzionamento catene tappeto - olio 30 Lt



| MOD. 1200 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Y mm |  |  m ³ |  Kg |  700 mm | € | CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|
| FVS 25 TOP VIGNERON | 3000 | 4050 | 1400 | 1550 | 1200 | 1450 | 850 | 10/075 15.3 16 PR | 2.5 | 1350 | 1800 | | PORTATA 3850 Kg |
| FVS 35 TOP VIGNERON | 3500 | 4550 | 1400 | 1550 | 1200 | 1450 | 850 | 10/075 15.3 16 PR | 2.9 | 1410 | 1800 | | PORTATA 4510 Kg |
| FVS 40 TOP VIGNERON | 4000 | 4950 | 1500 | 1650 | 1200 | 1550 | 850 | 11/080 15.3 16 PR | 3.3 | 1650 | 3000 | | PORTATA 5050 Kg |
| FVS 45 TOP VIGNERON | 4500 | 5650 | 1500 | 1650 | 1200 | 1550 | 850 | 11/080 15.3 16 PR | 3.6 | 2700 | 3000 | | PORTATA 5500 Kg |

| MOD. 1300 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Y mm |  |  m³ |  Kg |  | € | CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA | * |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| FVS 25 TOP | 3200 | 4250 | 1400 | 1650 | 1300 | 1650 | 850 | 10/075-15.3 16 PR | 3.0 | 1500 | 2100 | | PORTATA 4000Kg | X |
| FVS 35 TOP | 3500 | 4550 | 1400 | 1650 | 1300 | 1650 | 850 | 10/075-15.3 16 PR | 3.3 | 1550 | 2100 | | PORTATA 4710Kg | X |
| FVS 40 TOP | 4000 | 4950 | 1500 | 1850 | 1300 | 1850 | 850 | 13.0/65-18 16 PR | 3.5 | 1680 | 3000 | | PORTATA 5250Kg | X |
| FVS 45 TOP | 4500 | 5650 | 1500 | 1850 | 1300 | 1850 | 850 | 13.0/65-18 16 PR | 4.0 | 1950 | 3000 | | PORTATA 5710Kg | X |

| MOD. 1500 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Y mm |  |  m³ |  Kg |  | € | CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE 5000-6000 Kg | * |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|---|---|--|---|
| FVS 50 TOP | 4500 | 5650 | 1500 | 1950 | 1500 | 2050 | 850 | 13.0/65-18 16 PR | 5.0 | 2100 | 3000 | | PORTATA 6500Kg | X |

COMPLETO DI






Spargitore con rotativa speciale SUPER S



Sponda per avanzamento su catena

SISTEMA FRENANTE OBBLIGATORIO PER OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA

| FOTO | CODICE | DESCRIZIONE | PREZZO |
|--|--------|----------------------------|--------|
|  | SP 001 | ASSALE CON FRENO MECCANICO | |

| | | |
|---|--------------------|--|
|  | PNEUMATICO | |
|  | IDRAULICO A PEDALE | |

DISTANZE DI LAVORO

- Le distanze di lavoro sono indicative
- Possibilità di variazione a seconda del prodotto che si vuole distribuire e del tipo di lavorazione
- Sistema di regolazione della macchina spandiletame:
 - Sponda con avanzamento sulla catena se fornita o solo catene
 - Giri del trattore per velocità dei rulli
 - Velocità di avanzamento

Mod. F.V.S.

