
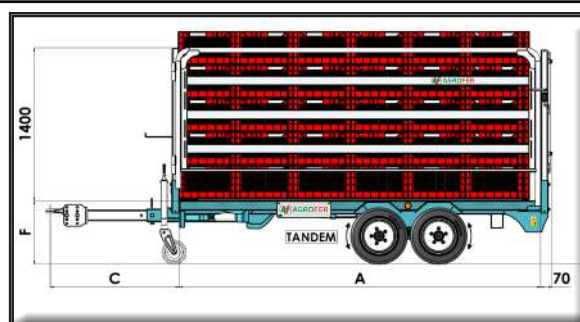




CARRO PBC/3

CON OMOLOGAZIONE 3000-5000 Kg

TOGLIENDO LA STRUTTURA FERMA CASSE SI PUÒ RIUTILIZZARE PER PORTA CASSONI



- Pianale in lamiera bugnata antiscivolo
- Longaroni in lamiera stampata pressopiegata
- N. 4 ruote con sistema tandem indipendente
- Paratia anteriore "mobile"
- Paratia posteriore "mobile"
- Cancelli laterali DX-SX apribili a bandiera con fermi interni in alluminio: "cancello mobile"
- Assale con freno meccanico
- Timone con spostamento idraulico dx-sx funzionamento olio trattore
- Occhione regolabile in altezza
- Kit fanali
- Piedino di appoggio



	PNEUMATICO	
	IDRAULICO A PEDALE	

TIMONE SPOSTAMENTO IDRAULICO

*** OMOLOGAZIONE STRADALE IN SERIE**

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		 Kg	€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE 3000 Kg
Mod. PBC/3 – 950 Ruote 20.5/ 8.00-10	3300	950	1000	1050	1050	600	20.5/ 8.00-10	660		*
Mod. PBC/3 – 1300 Ruote 20.5/ 8.00-10	3300	1300	1000	1400	1400	600	20.5/ 8.00-10	720		*
Mod. PBC/3 – 1450 Ruote 20.5/ 8.00-10	3300	1450	1000	1550	1450	600	20.5/ 8.00-10	760		*
Mod. PBC/3 – 4100x1300 Ruote 20.5/ 8.00-10	4100	1300	1000	1400	1400	600	20.5/ 8.00-10	780		*
Mod. PBC/3 – 4100x1450 Ruote 20.5/ 8.00-10	4100	1450	1000	1550	1450	600	20.5/ 8.00-10	800		*
										CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE 5000 Kg
Mod. PBC/3 S – 4100x1300 Ruote 200/60 – 14.5	4100	1300	1000	1400	1400	720	200/6014.5	750		*
Mod. PBC/3 S – 4100x1450 Ruote 200/60 – 14.5	4100	1450	1000	1550	1450	720	200/6014.5	750		*
Mod. PBC/3 S – 5000x1300 Ruote 200/60 – 14.5	5000	1300	1000	1400	1400	720	200/6014.5	750		*

TIMONE FISSO CHIUSURA CANCELLO DOPPIA CON PIANTONE CENTRALE

Mod. PBC/3 S – 6000x1300 Ruote 200/60 - 14.5	6000	1300	1000	1400	1400	720	200/6014.5	900		Prezzo netto
Mod. PBC/3 S – 5000x1700 Ruote 10/075.15 12 PR	5000	1700	1000	1800	1600	820	10.075 15.3	990		Prezzo netto

ACCESSORI pag. 73