
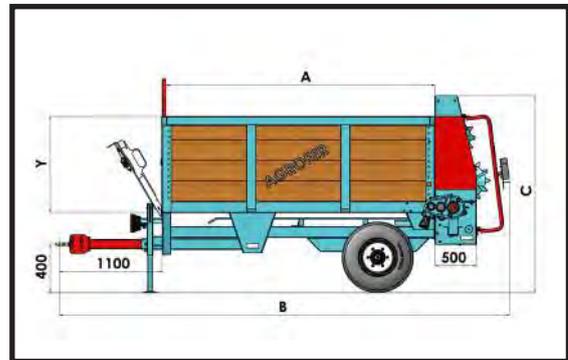


# MISTSTREUER A.F.O. RS

- Heckausstreuung
- Formrohrchassis mit gebeizten Bleche
- Ladepritsche und Wände aus behandeltem Lärchenholz
- Mit Starraufhängungen
- N° 2 augewuchteten Horizontalwalzen zur Heckausstreuung
- Hydraulischem Kettenbandvorschub
- Kanäle zur Gleitung der Ketten
- Abnehmbare Deichsel
- Achse ohne Bremse
- Traktor 1 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen für Betrieb den Ketten - Öl 30 Lt
- Kardanwelle
- Verkehrszeichenanlage (Scheinwerfer)

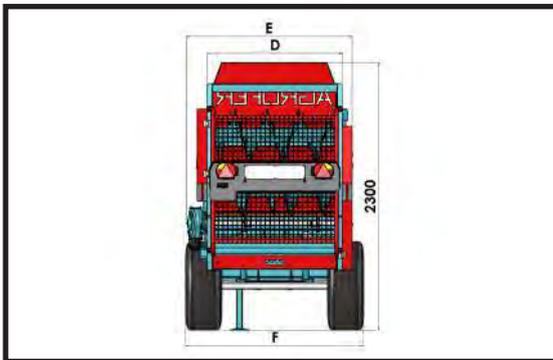


## \*EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION



MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 m <sup>3</sup>	 Kg		€	EUROPÄISCHES STRASSEN-ZERTIFIKAT	*
A.F.O. RS 15 V	2500	3800	2100	1150	1350	1400	850	10.075 15.3 16 PR	2.2	1230	1700		Kapazität 3230 Kg	X
A.F.O. RS 15	3000	4300	2100	1150	1350	1400	850	10.075 15.3 16 PR	2.8	1380	1700		Kapazität 3680 Kg	X
A.F.O. RS 15 S	3500	4800	2100	1150	1350	1400	850	10.075 15.3 16 PR	3.3	1500	1700		Kapazität 4200 Kg	X
A.F.O. RS 15 M	4000	5300	2100	1150	1350	1400	850	10.075 15.3 16 PR	3.38	1610	1700		Kapazität 4700 Kg	X
A.F.O. RS 25 V	2500	3800	2100	1250	1550	1550	850	10.075 15.3 16 PR	3.22	1380	1900		Kapazität 3580 Kg	X
A.F.O. RS 25	3000	4300	2100	1250	1550	1550	850	10.075 15.3 16 PR	3.0	1250	1900		Kapazität 4100 Kg	X
A.F.O. RS 25 S	3500	4800	2100	1250	1550	1550	850	10.075 15.3 16 PR	3.5	1380	1900		Kapazität 4650 Kg	X
A.F.O. RS 25 M	4000	5300	2100	1250	1550	1550	850	10.075 15.3 16 PR	3.9	1780	1900		Kapazität 5280 Kg	X

ZUBEHÖR AUF SEITE 111



MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 m³	 Kg	 750 mm	€	EUROPÄISCHES STRASSEN- ZERTIFIKAT	*
A.F.O. RS 35 V	2500	3800	2100	1500	1700	1700	850	340/55 16 PR	2.9	1760	2300		Kapazität 4360 Kg	X
A.F.O. RS 35	3000	4300	2100	1500	1700	1700	850	340/55 16 PR	3.5	1900	2300		Kapazität 5000 Kg	X
A.F.O. RS 35 S	3500	4800	2100	1500	1700	1700	850	340/55 16 PR	4.4	2050	2300		Kapazität 5750 Kg	X
A.F.O. RS 35 M	4000	5300	2100	1500	1700	1700	850	11/80 15.3 PR	4.7	2180	2300		Kapazität 6380 Kg	X
A.F.O. RS 35 X	4500	5800	2100	1500	1700	1700	850	11/80 15.3 PR	5.3	2300	2300		Kapazität 7000 Kg	X

## OBLIGATORISCH FÜR EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
	SP 001	ACHSE MIT MECHANISCHER BREMSE	

	PNEUMATISCH	
	HYDRAULISCH MIT PEDAL	

# MISTSTREUER A.F.O. RE

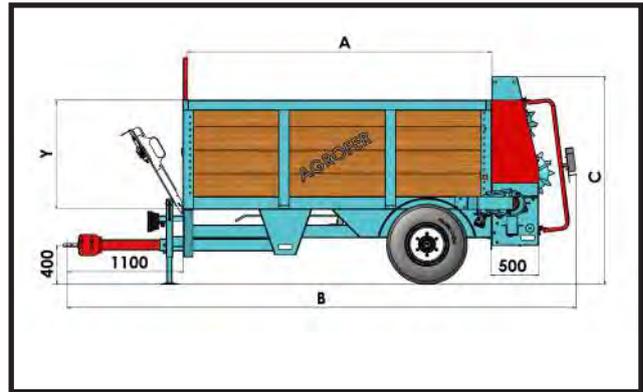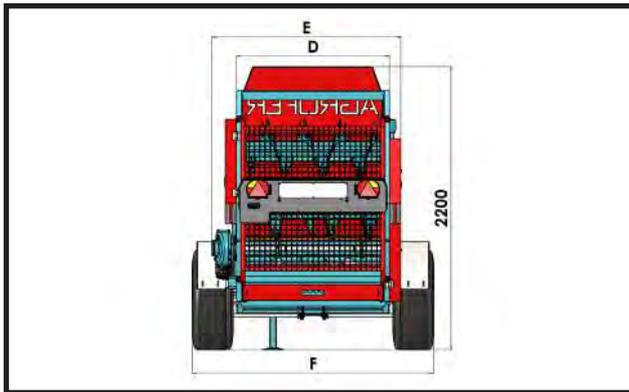


## \*EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION



MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 m <sup>3</sup>	 Kg		€	EUROPÄISCHES STRASSEN-ZERTIFIKAT	*
A.F.O.RE 15 V	2500	3800	1850	1150	1350	1800	850	10.075 15.3 16 PR	2.3	1230	2500		Kapazität 3230 Kg	X
A.F.O. RE 15	3000	4300	1850	1150	1350	1800	850	10.075 15.3 16 PR	2.8	1380	2500		Kapazität 3680 Kg	X
A.F.O. RE 15 S	3500	4800	1850	1150	1350	1800	850	10.075 15.3 16 PR	3.2	1500	2500		Kapazität 4200 Kg	X
A.F.O. RE 15 M	4000	5300	1850	1150	1350	1800	850	10.075 15.3 16 PR	3.7	1610	2500		Kapazität 4700 Kg	X
A.F.O. RE 25 V	2500	3800	1850	1250	1450	1900	850	10.075 15.3 16 PR	2.5	1380	2500		Kapazität 3580 Kg	X
A.F.O. RE 25	3000	4300	1850	1250	1450	1900	850	10.075 15.3 16 PR	3.0	1250	2500		Kapazität 4100 Kg	X
A.F.O. RE 25 S	3500	4800	1850	1250	1450	1900	850	10.075 15.3 16 PR	3.5	1380	2500		Kapazität 4650 Kg	X
A.F.O. RE 25 M	4000	5300	1850	1250	1450	1900	850	10.075 15.3 16 PR	4.0	1780	2500		Kapazität 5280 Kg	X

ZUBEHÖR AUF SEITE 111

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 m <sup>3</sup>	 Kg		€	EUROPÄISCHES STRASSEN- ZERTIFIKAT	*
A.F.O.RE 35 V	2500	3800	1850	1500	1700	2200	850	340/55 16 PR	2.9	1760	2300		Kapazität 4360 Kg	X
A.F.O.RE 35	3000	4300	1850	1500	1700	2200	850	340/55 16 PR	3.5	1900	2300		Kapazität 5000 Kg	X
A.F.O.RE 35 S	3500	4800	1850	1500	1700	2200	850	340/55 16 PR	4.4	2050	2300		Kapazität 5750 Kg	X
A.F.O.RE 35 M	4000	5300	1850	1500	1700	2200	850	11/80 15.3 PR	4.7	2180	2300		Kapazität 6380 Kg	X
A.F.O.RE 35 X	4500	5800	1850	1500	1700	2200	850	11/80 15.3 PR	5.3	2300	2300		Kapazität 7000 Kg	X



## OBLIGATORISCH FÜR EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
	SP 001	ACHSE MIT MECHANISCHER BREMSE	

	PNEUMATISCH	
	HYDRAULISCH MIT PEDAL	



# MISTSTREUER A.F.O. TA

- Heckausstreuung
- Formrohrchassis mit gebeizten Bleche
- Ladepritsche und Wände aus behandeltem Lärchenholz
- Mit Unabhängigemtandemaufhängung
- N° 2 augewuchteten Horizontalwalzen zur Heckausstreuung
- Hydraulischem Kettenbandvorschub
- Kanäle zur Gleitung der Ketten
- Abnehmbare Deichsel
- Achse mit Mechanical Bremse
- Kardanwelle
- Verkehrszeichenanlage (Scheinwerfer)
- Traktor 1 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen für Betrieb den Ketten - Öl 30 Lt

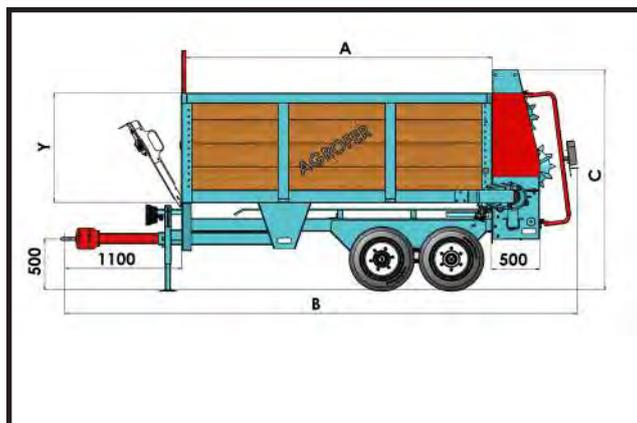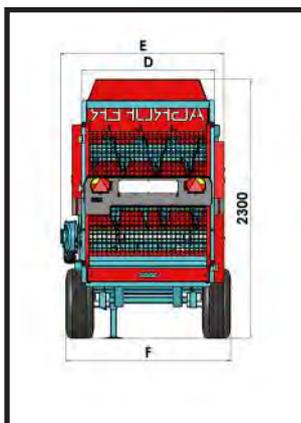

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 m³	 Kg		€
A.F.O.10 TA	3000	4300	2200	850	1050	1050	850	200/6014.5	2.0	1000	1300	
A.F.O. 15 TA	3000	4300	2200	1150	1350	1400	850	200/6014.5	2.8	1160	1700	
A.F.O.15 S TA	3500	4800	2200	1150	1350	1400	850	200/6014.5	3.3	1280	1700	
A.F.O. 25 TA	3000	4300	2200	1250	1550	1550	850	200/6014.5	3.0	1250	1900	
A.F.O. 25 S TA	3500	4800	2300	1250	1550	1550	850	10/075 15.3 12 PR	3.5	1380	1900	
A.F.O. 35 TA	3500	4800	2300	1500	1800	1800	850	10/075 15.3 12 PR	4.4	1560	2300	
A.F.O. 35 M TA	4000	5300	2300	1500	1800	1800	850	10/075 15.3 12 PR	4.8	1650	2300	

## BREMSPANLAGE KOSTEN für 6000 Kg



	PNEUMATISCH	
	HYDRAULISCH MIT PEDAL	

ZUBEHÖR AUF SEITE 111

# ARBEITSENTFERNUNGEN

- Die Arbeitsentfernungen sind ungefähr
- Die Bearbeitung verändert je nach das Produkt, das verteilt wird, und nach die Art der Verarbeitung
- Regulierungssystem des Miststreuers:
  - o Wand mit Kettenvorschub, wenn geliefert, oder nur Ketten
  - o Umdrehungen des Traktors für die Geschwindigkeit der Walzen
  - o Vorschubgeschwindigkeit

## Mod. A.F.O. RS - A.F.O. RE

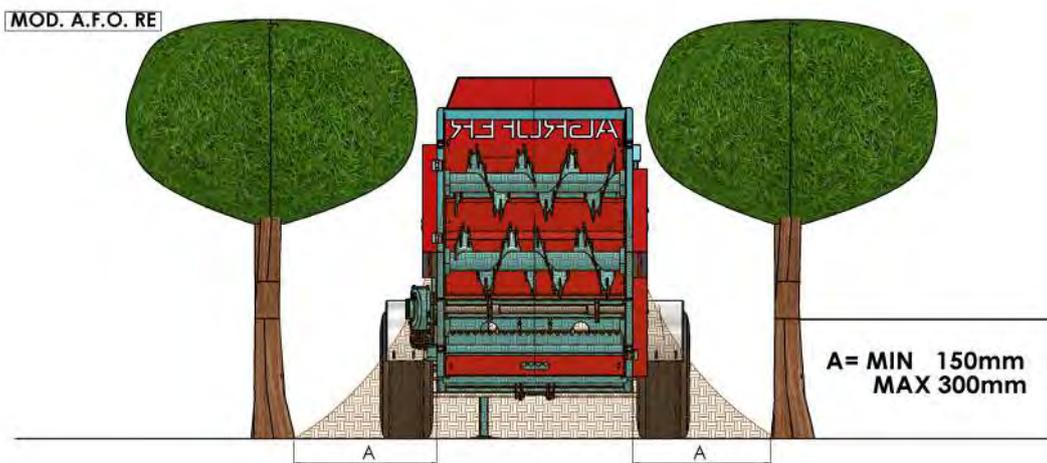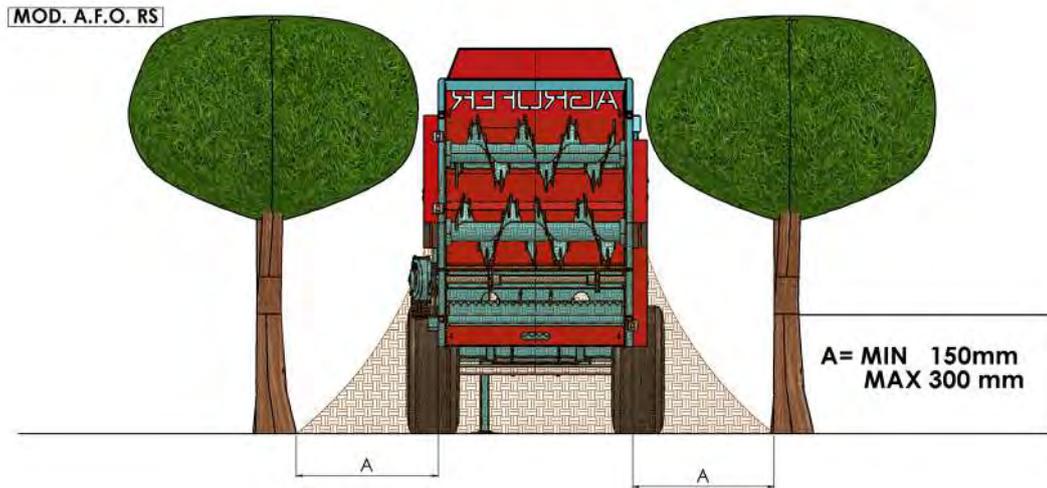

# AFO SPECIAL




## Mod. AFO LP

- Heckschlussblech für Bedeckung der Walzen
  - Hydraulische Öffnung 30°
- Betrieb: Traktoröl mit 2 Schnellkupplung

**Cod. AS001**


**EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION**

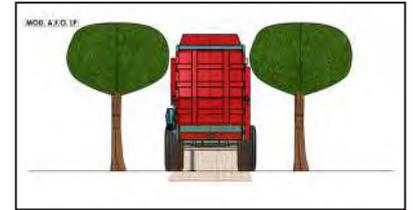

## Mod. AFO PL

- Heckscheiben mit mechanischem Antrieb P.T.O.
  - Heckschlussblech für Bedeckung der Walzen. Hydraulische Öffnung 30°
- Betrieb: Traktoröl mit 2 Schnellkupplung


MODELLO	A
AFO 10	2000
AFO 15	2500
AFO 25	3000
AFO 35	3700

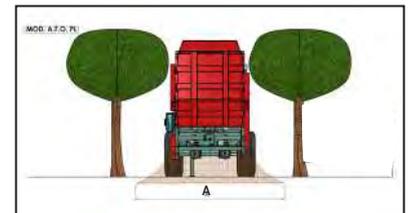

**Cod. AS002**

**Cod. AS003**

**Cod. AS004**

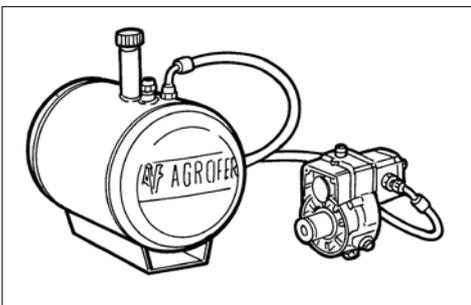

- Mechanischer Antrieb P.T.O.
- Hydraulischer Antrieb mit Traktoröl (empfohlener Traktor 60lt)
- Antrieb der hydraulischen Anlage mit Pumpe und Ölfrank für Scheibenarbeitsweise

**EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION**

## ZUBEHÖR AUF ANFRAGE




- Förderband-Kit, um das Produkt auf der Pflanze zu lokalisieren

**Cod. AS005**

**EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION**

MODELLO	A (min-max)
AFO 10	1500-2000
AFO 15	2000-2500
AFO 25	2500-3000
AFO 35	3000-4000

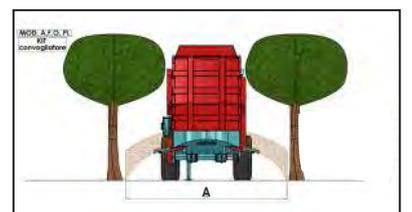

# AFO TA DX




## Mod. AFO TA DX

- Gummimatte mit hydraulischem Getriebe
- Abnehmbare Verschlussplatte
- Riemenverlängerung zur Reihenverstellung
- Hydraulikgetriebe für Traktoröl (empfohlener Traktor 60 Lt.)
- Mit Strömungsumlenkung

Cod. AS006



EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION

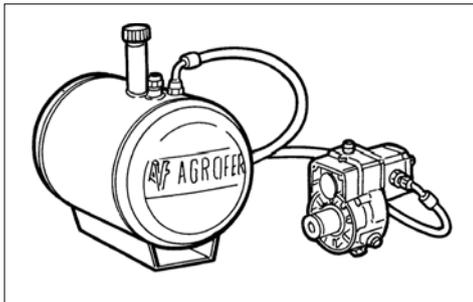

ON DEMAND

### WIR SCHLAGEN VOR:

- Antrieb der hydraulischen Anlage mit Pumpe und ölfrank für Teppichbetrieb

Cod. AS007

EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION

