

PLATTFORM G40 TM RE


- Ladepritsche zum Ladem der Geräte für Maschinentransport
- Formrohrchassis 150x150
- Eisenladepritsche aus Riffelblech 30 Zehntel
- Hecktrittbrett zum Laden der Geräte
- Höhenverstellbare Deichsel
- Auge E3
- HYDRAULISCHE KIPPE MIT DOPPELTWIRKENDEM

KOLBEN TRAKTORÖL

- Achse mit mechanischer Bremse
- Reifen 10/075-15 16PR 205.75 17.5
- Verkehrszeichenanlage

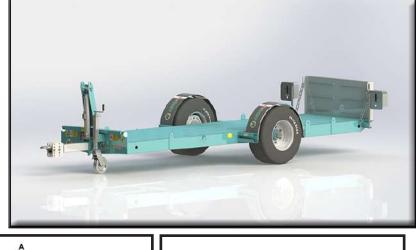

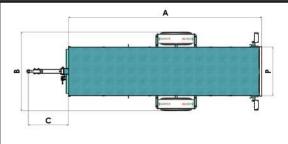




| MOD. | P mm | A mm | B mm | C mm | F mm | (3) | € Kg | € |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---|
| G40 TM RE 40.14 | 1400 | 4000 | 2000 | 1000 | 400 | 10.075 15.3 | 550 | |
| G40 TM RE 45.14 | 1400 | 4500 | 2000 | 1000 | 400 | 10.075 15.3 | 580 | |
| G40 TM RE 50.14 | 1400 | 5000 | 2000 | 1000 | 400 | 10.075 15.3 | 620 | |

| MOD. S. | P mm | A mm | B mm | C mm | F mm | 0 | Kg | € |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-----|---|
| G40 TM RE 40.16 | 1600 | 4000 | 2200 | 1000 | 400 | 10.075 15.3 | 680 | |
| G40 TM RE 45.16 | 1600 | 4500 | 2200 | 1000 | 400 | 10.075 15.3 | 720 | |
| G40 TM RE 50.16 | 1600 | 5000 | 2200 | 1000 | 400 | 10.075 15.3 | 750 | |


BREMSANLAGE KOSTEN FÜR 6000 Kg

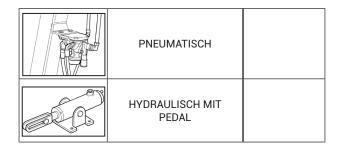


PLATTFORM G40 TM RS

- Ladepritsche zum Ladem der Geräte Plattform für maschinentransport
- Formrohrchassis
- Eisenladepritsche aus Riffelblech 30/10
- Hecktrittbrett zum Laden der Geräte 600mm
- HYDRAULISCHE KIPPE MIT DOPPELTWIRKENDEM KOLBEN TRAKTORÖL
- Achse mit mechanischer Bremse
- Verkehrszeichenanlage (Scheinwerfer)
- Mechanischer Parkfuß
- Frontwinden Nr. 2 seitlich 1 DX 1 SX
- 215/75 R 17.5 Doppelbedeckte Räder
- Traktor N° 1 Paar doppeltwirkender Hydraulikkupplungen



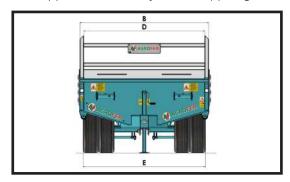

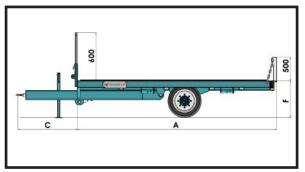

| MOD. | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | E mm | | Kg | € |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|------|---|
| G40 TM RS 41x20 | 4100 | 2000 | 1300 | 1940 | 750 | 1900 | 215/75 R17.5 | 1100 | |
| G40 TM RS 45x22,5 | 4500 | 2250 | 1300 | 2190 | 750 | 2150 | 215/75 R17.5 | 1500 | |
| G40 TM RS 50x22,5 | 5000 | 2250 | 1300 | 2190 | 750 | 2150 | 215/75 R17.5 | 1600 | |
| G40 TM RS 50x24,5 | 5000 | 2450 | 1300 | 2390 | 750 | 2350 | 215/75 R17.5 | 1720 | |
| G40 TM RS 55x24,5 | 5500 | 2450 | 1300 | 2390 | 750 | 2350 | 215/75 R17.5 | 1800 | |
| G40 TM RS 60x24,5 | 6000 | 2450 | 1300 | 2390 | 750 | 2350 | 215/75 R17.5 | 2020 | |
| G40 TM RS 65x24,5 | 6500 | 2450 | 1300 | 2390 | 750 | 2350 | 215/75 R17.5 | 2150 | |

BREMSANLAGE KOSTEN FÜR 6000 Kg

