

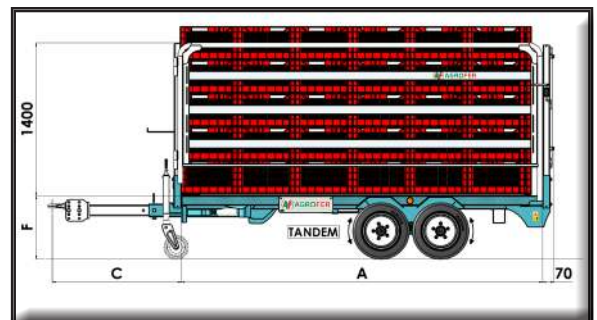



ANHÄNGER PBC/3 MIT HOMOLOGATION 3000-5000 Kg



DURCH DIE BESEITIGUNG DER STRUKTUR ZUM KISTENFESTSTELLEN IST ES MÖGLICH, DIESES MODELL ALS KÄSTENANHÄNGER ZU VERWENDEN

- Ladepritsche aus rutschfestem Riffelblech
- Pressgebogenes gestanztes Blechchassis
- 4 Räder mit unabhängigem Tandemsystem
- "Bewegliche" Vorderwand
- "Bewegliche" Hinterwand
- Fahne-Öffnende Seitentüren DX-SX (rechts und links) mit inneren Feststellern aus Aluminium: "bewegliches Tor,"
- Mechanische Bremse auf die zwei Räder
- Deichsel mit hydraulischer Verschiebung dx-sx (rechts und links), Arbeitsweise mit Traktoröl (nicht auf Modelle 2250 - 2250 S)
- Höhenverstellbare Zugöse
- Verkehrszeichenanlage
- Stützfuß



	PNEUMATISCH	
	HYDRAULISCH MIT PEDAL	

HYDRAULIC SHIFT RUDDER

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm		 Kg	€
Mod. PBC/3 – 950 Reifen 20.5/ 8.00-10	3300	950	1000	1050	1050	600	20.5/ 8.00-10	660	
Mod. PBC/3 – 1300 Reifen 20.5/ 8.00-10	3300	1300	1000	1400	1400	600	20.5/ 8.00-10	720	
Mod. PBC/3 – 1450 Reifen 20.5/ 8.00-10	3300	1450	1000	1550	1450	600	20.5/ 8.00-10	760	
Mod. PBC/3 – 4100x1300 Reifen 20.5/ 8.00-10	4100	1300	1000	1400	1400	600	20.5/ 8.00-10	780	
Mod. PBC/3 – 4100x1450 Reifen 20.5/ 8.00-10	4100	1450	1000	1550	1450	600	20.5/ 8.00-10	800	
Mod. PBC/3 S – 4100x1300 Reifen 200/60 – 14.5	4100	1300	1000	1400	1400	720	200/6014.5	750	
Mod. PBC/3 S – 4100x1450 Reifen 200/60 – 14.5	4100	1450	1000	1550	1450	720	200/6014.5	750	
Mod. PBC/3 S – 5000x1300 Reifen 200/60 – 14.5	5000	1300	1000	1400	1400	720	200/6014.5	750	

FESTES RUDER DOPPELSCHLISSUNG MIT MITTELSÄULE

Mod. PBC/3 S – 6000x1300 Reifen 200/60 - 14.5	6000	1300	1000	1400	1400	720	200/6014.5	900	
Mod. PBC/3 S – 5000x1700 Reifen 10/075.15 12 PR	5000	1700	1000	1800	1600	820	10.075 15.3	990	

ZUBEHÖR AUF SEITE 71