





ANHÄNGER PBC BINS TANDEM



Mit homologation 3000 Kg

- Bau aus gestanzten Omega-Profil 30/10
- Eisenladepritsche aus Riffelblech 30/10
- 4 Räder mit Tandem- Kippsystem
- Achse mit mechanischer Bremse
- Teleskopische Vorderwand
- Hecktrittbrett zum Produktfeststellen
- Seitenwinkel zur Einschränkung
- Höhenverstellbare Zugöse
- Hacken für Seile - Achse mit mechanischer Bremse
- DEICHSEL MIT HYDRAULISCHE VERSCHIEBUNG DX-SX (rechts und links)
- Scheinwerferset
- Reifen 20.5/8.00-10



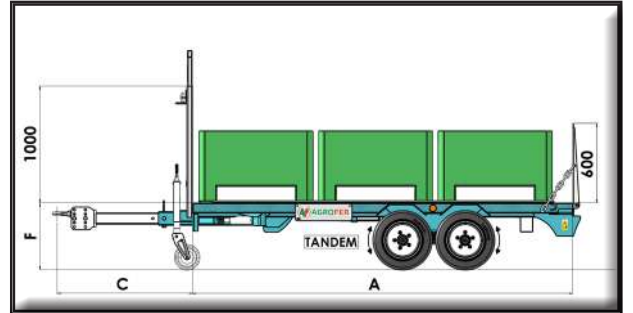	PNEUMATISCH	
	HYDRAULISCH MIT PEDAL	



MOD.	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm		 Kg	€
PBC/3 BINS 33x9	3300	950	1000	1050	600	20.5 8.00-10	600	
PBC/3 BINS 30x13	3050	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	600	
PBC/3 BINS 33x13	3300	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	720	
PBC/3 BINS 33x14	3300	1450	1000	1550	600	20.5 8.00-10	760	
PBC/3 BINS 41x13	4100	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780	
PBC/3 BINS 41x14	4100	1450	1000	1550	600	20.5 8.00-10	800	
PBC/3 BINS 34x13	3450	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	600	
PBC/3 BINS 37x13	3700	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	700	
PBC/3 BINS 40x13	4050	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	700	
PBC/3 BINS 46x13	4600	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780	
PBC/3 BINS 49x13	4900	1300	1000	1400	600	20.5 8.00-10	780	