

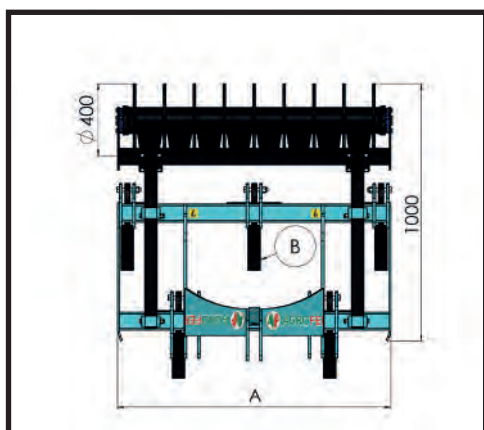


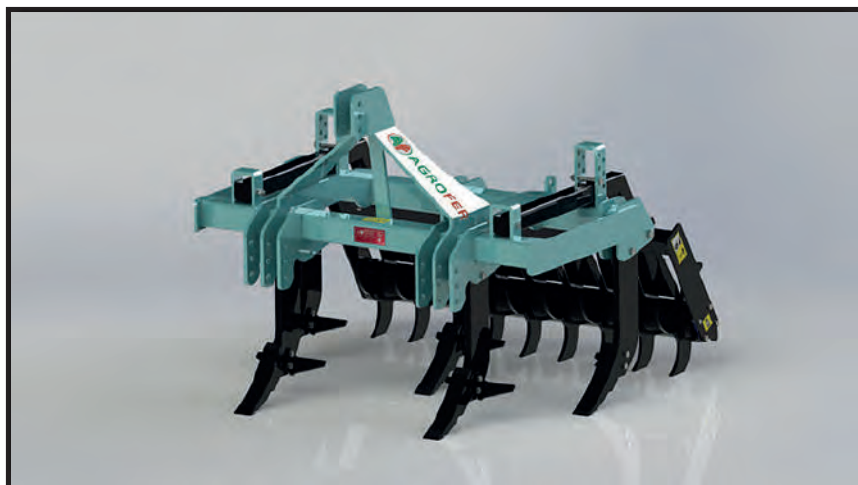


UNTERGRUNDLOCKERER DIS

- Formrohrchassis 100X100X8
- Befestigung an den drei Punkten des Hebbers
- Feste Scharen mit Sicherungsbolzen
- Tiefenwalze mit manueller Verstellung



MOD.	A mm	B N°	 Altezza Ancore mm			Kg	 HP	
DIS. 15	1500	5	550	500	1800	540	70	
DIS. 18	1800	5	550	500	2000	590	70	
DIS. 22	2200	7	550	500	2500	760	100	