
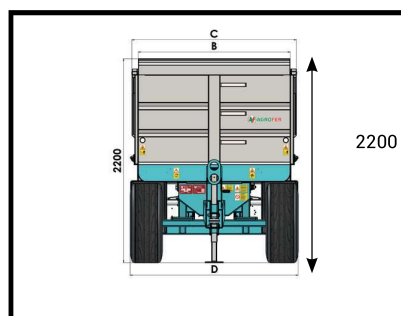
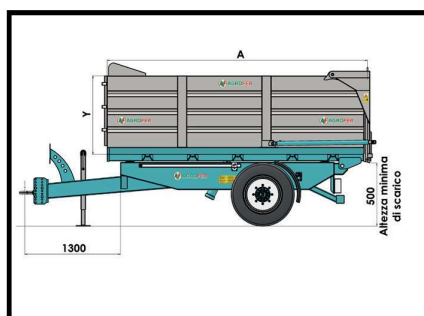


CARRO AF RR INOX



- Completo con vasca in acciaio inox AISI 304 a tenuta stagna spessore 2,5mm
- Assale rigido a 8 fori con freno 300x90
- Telaio in acciaio
- Para fluidi anteriore
- Scarico posteriore idraulico con funzionamento olio trattore e valvola di fine corsa
- Occhione regolabile in altezza E3
- Piedino d'appoggio Manuale
- Sponda posteriore con apertura idraulica con funzionamento olio trattore
- RUOTE USATE RIGENERATE
- Kit fanali
- Trattore n°2 paia prese idrauliche a doppio effetto olio trattore necessario 40lt



MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	Y mm		 Kg.	 m³	€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE ITALIANA 6000 Kg
AF RR 3800x1800	3800	1800	2000	2000	1200	355/50 R22.5	2050	6.5		
AF RR 4000x2000	4000	2000	2200	2200	1200	355/50 R22.5	2200	8		

COSTI SISTEMA FRENANTE PER OMOLOGAZIONE STRADALE



6000 kg 8000 kg


	PNEUMATICO		
	IDRAULICO A PEDALE		

KIT
OMOLOGAZIONE
STRADALE
ITALIANA
IN.M.R. kg 8000

TRAILER AFRR INOX



- Complete with 2.5 mm thick AISI 304 watertight stainless steel tank
- Rigid axle with 8 holes and brake 300X90
- Steel frame
- Front fluid guard
- Rear hydraulic unloading with quick coupling operation of the tractor and end stroke valve
- Height-adjustable towing eyelet
- Manual support foot
- Rear tailgate with hydraulic opening, by oil tractor operation
- Tractor n ° 1 pair of double-acting tractor oil hydraulic couplings
- Second hand recycled wheels

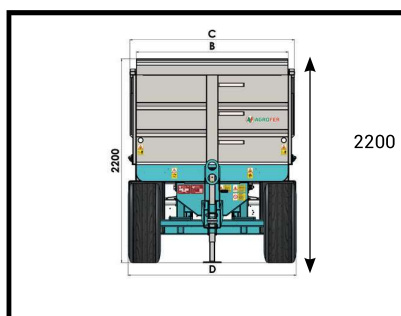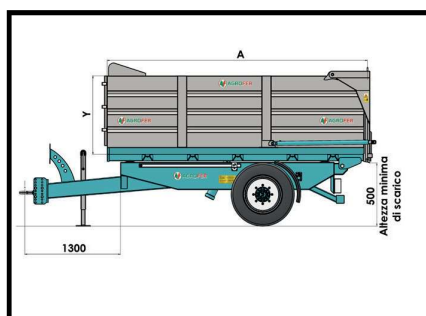

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	Y mm		 Kg.	 m³	€
AF RR 3800x1800	3800	1800	2000	2000	1200	355/50 R22.5	2050	6.5	
AF RR 4000x2000	4000	2000	2200	2200	1200	355/50 R22.5	2200	8	

BRAKING SYSTEM COST FOR 6000- 8000 Kg



6000 kg 8000 kg

	PNEUMATICO	800,00 €	
	IDRAULICO A PEDALE	700,00 €	

ACCESSORIES pag. 87

REMORQUE AFRR INOX



- Complet avec réservoir en acier inoxydable AISI 304
- Joint étanche de 2,5 mm d'épaisseur
- Axe rigide à 8 trous et frein 300X90
- Châssis en acier
- Protection anti-fluide avant
- Échappement arrière hydraulique avec fonctionnement huile de tracteur et soupape de limitation
- Œillet réglable en hauteur
- Pied d'appui manuel
- Hayon arrière à ouverture hydraulique avec opération d'huile de tracteur
- Tracteur 1 paire de douilles hydrauliques double effet huile pour tracteur
- Roues usagées rénovées

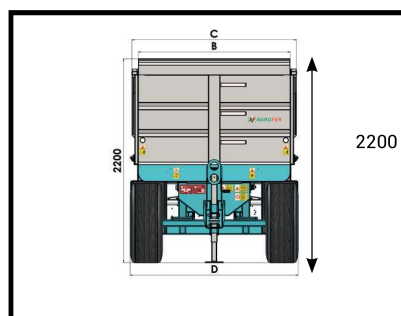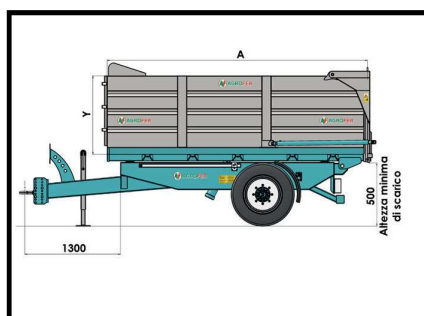

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	Y mm		 Kg.	 m³	€
AF RR 3800x1800	3800	1800	2000	2000	1200	355/50 R22.5	2050	6.5	
AF RR 4000x2000	4000	2000	2200	2200	1200	355/50 R22.5	2200	8	



COÛT DU SYSTÈME DE FREINAGE POUR

6000 kg 8000 kg

	PNEUMATIQUE	800,00 €	
	HYDRAULIQUE AVEC PÉDALE	700,00 €	

ANHÄNGER AFRR INOX



- Komplette ausgerüstet mit Edelstahlwanne mit abgedichteter Dichtung (AISI 304). Stärke 2,5 mm
- Starrachse mit 8 Lochen und Bremse 300x90
- Stahlchassis
- Vordere Para-Flüssigkeiten
- Hydraulisches Heckentladen. Arbeitsweise: Schnellkupplung des Traktors und Ventil für Hubende
- Höhenverstellbare Zugöse
- Manueller Stützfuß
- Hinterwand mit hydraulischer Öffnung. Arbeitsweise: Traktoröl
- 2 doppelwirkende hydraulische Anschlüssen Traktoröl
- Auf bereitete gebrauchte Räder

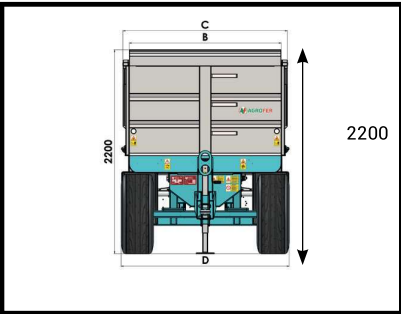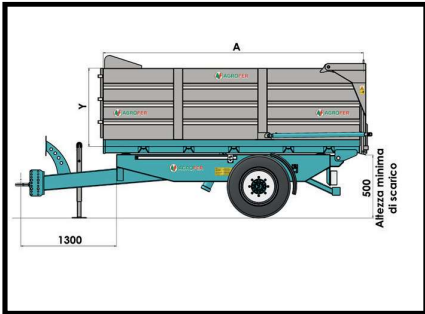

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	Y mm		 Kg.	 m³	€
AF RR 3800x1800	3800	1800	2000	2000	1200	355/50 R22.5	2050	6.5	
AF RR 4000x2000	4000	2000	2200	2200	1200	355/50 R22.5	2200	8	

BREMSANLAGE KOSTEN

6000 kg 8000 kg

	PNEUMATISCH		
	HYDRAULISCH MIT PEDAL		

ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 87