
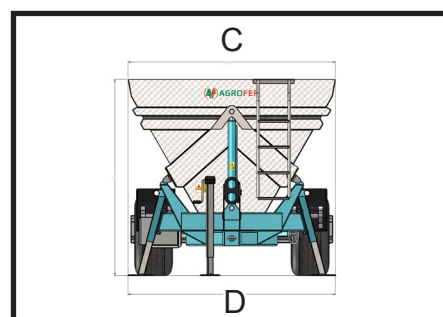
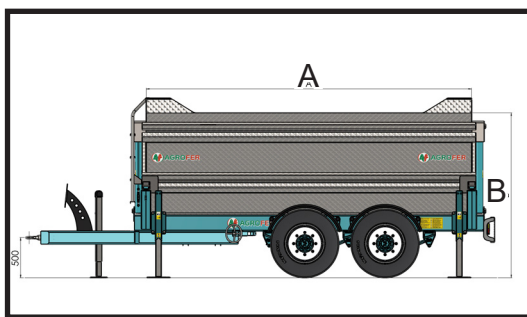
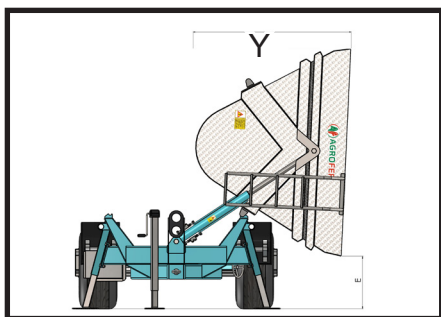



CARRO BL TANDEM INOX

- Carro con scarico laterale BL Dx Sx
- Telaio in tubolare sezionato
- Ribaltamento bilaterale lato DX+SX con cilindri a doppio effetto funzionamento olio trattore
- Timone fisso con occhione F2
- Assale a bilanciare Tandem, CANTILEVER CON BALESTRE
- Assale posteriore sterzante con bloccaggio idraulico funzionamento olio trattore
- Piedino anteriore di appoggio manuale
- Ruote usate e rigenerate
- Kit fanali
- Trattore N3 prese idrauliche a doppio effetto OLIO TRATTORE NECESSARIO 50lt
- Vasca a tenuta stagna in acciaio inox con lamiera fiorettata aisi 304

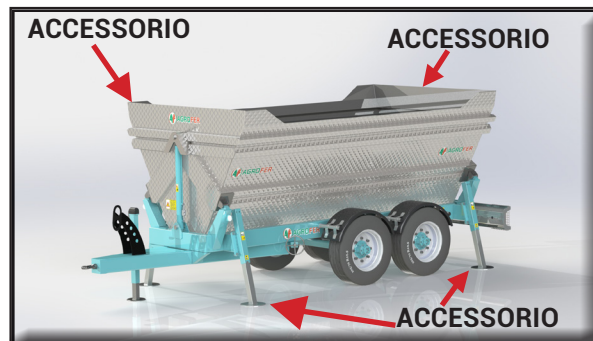

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	Y mm		 Kg.	 m³		CERTIFICATO OMOLOGAZIONE ITALIANA 12.000/14.000kg
BL120 TA 40	4000	2300	2500	2500	1200	305/70 R 19.5 385/55 R 19.5	2700	8		
BL140 TA 50	5000	2300	2500	2500	1200	305/70 R 19.5 385/55 R 19.5	3200	10		





COSTI SISTEMA FRENANTE PER OMOLOGAZIONE STRADALE 12000-14000-18000Kg

	PNEUMATICO	
	IDRAULICO A PEDALE	

KIT OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA IN.M.R. kg 18000


TRAILER BL TANDEM INOX

- Trailer with side discharge BL Right-Left
 - Sectioned tubular frame
 - Bilateral tipping on the right+left side with double effect cylinders tractor oil operation
 - Fixed drawbar with F2 eyelet
 - Tandem axle, CANTILEVER WITH SPRINGS
 - Steering rear axle with hydraulic locking tractor oil operation
 - Front manual support foot
 - Used and remanufactured wheels
 - Light kit
 - Tractor N3 double-acting hydraulic jacks
- REQUIRED TRACTOR OIL 50lt
- Watertight stainless-steel tank with flowered sheet metal aisi 304

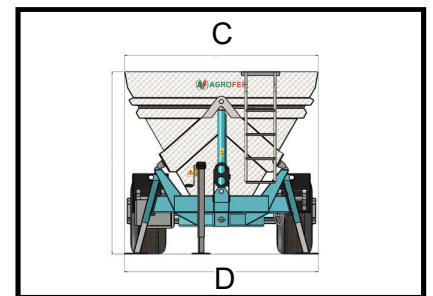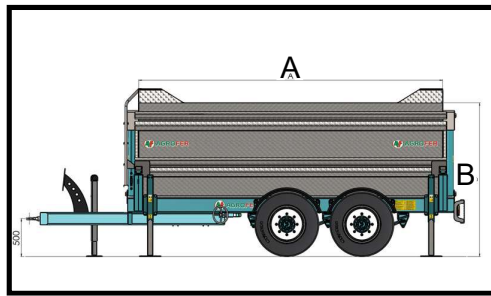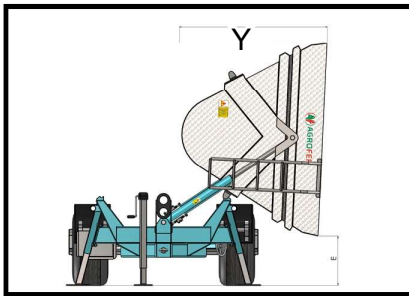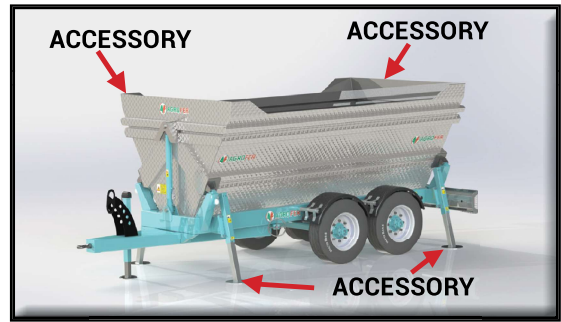

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	Y mm		 Kg.	 m³	€
BL120 TA 40	4000	2300	2500	2500	1200	305/70 R 19.5 385/55 R 19.5	2700	8	
BL140 TA 50	5000	2300	2500	2500	1200	305/70 R 19.5 385/55 R 19.5	3200	10	

BRAKING SYSTEM COST FOR 12000-14000Kg

	PNEUMATIC	
	HYDRAULIC WITH PEDAL	

REMORQUE BL TANDEM INOX

- Remorque à éjection latérale BL Droite Gauche
- Châssis tubulaire sectionné
- Basculement bilatéral côté droite+gauche avec cylindre à double effet.





Fonctionnement avec l'huile de tracteur

- Gouvernail fixe avec oeillet F2
- Essieu tandem, CANTILEVER AVEC RESSORTS
- Essieu arrière directeur avec blocage hydraulique: opération d'huile de tracteur
- Pied de support manuel avant
- Roues usagées et reconditionnées
- Kit d'éclairage
- Tracteur : N.3 prises hydrauliques à double effet.

HUILE DE TRACTEUR NÉCESSAIRE 50lt



- Réservoir étanche en ACIER INOX AISI 304

TÔLE À FLEURS

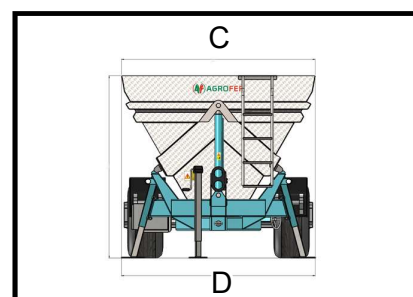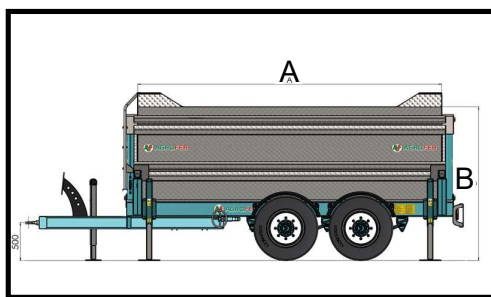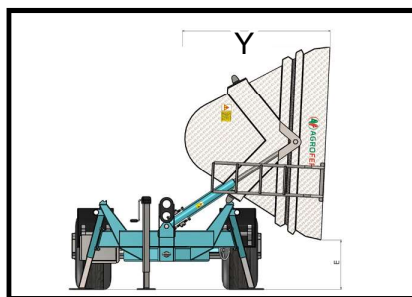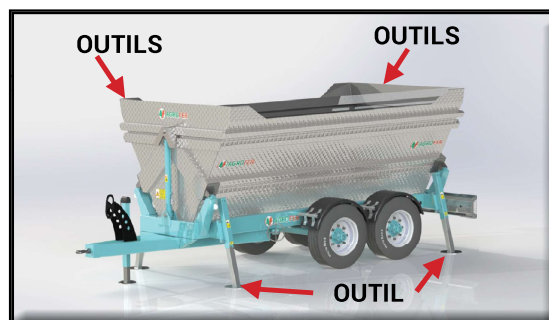

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	Y mm		 Kg.	 m³	€
BL120 TA 40	4000	2300	2500	2500	1200	305/70 R 19.5 385/55 R 19.5	2700	8	
BL140 TA 50	5000	2300	2500	2500	1200	305/70 R 19.5 385/55 R 19.5	3200	10	





COÛT DU SYSTÈME DE FREINAGE POUR 12000-14000Kg

	PNEUMATIQUE	
	HYDRAULIQUE AVEC PÉDALE	

OUTILS pag. 87


TANDEM ANHÄNGER BL INOX

- Wagen mit seitlicher Entladung BL rechts/links
- Rahmen aus profilierter Rohrkonstruktion
- Beidseitiges Kippen rechts + links mit doppelwirkenden Zylindern, betrieben über Traktoröl
- Festes Deichselrohr mit Anhängöse F2
- Tandem-Wippsattelachse, Cantilever mit Blattfedern
- Hintere lenkbare Achse mit hydraulischer Sperre, betrieben über Traktoröl
- Vorderes Stützbein manuell
- Gebrauchte, generalüberholte Räder
- Scheinwerfer-Kit
- Traktor: 3 doppelwirkende Hydraulikanschlüsse – Traktorölbedarf 50 L
- Dicht verschließbare Mulde aus Edelstahl mit gewelltem Blech AISI 304

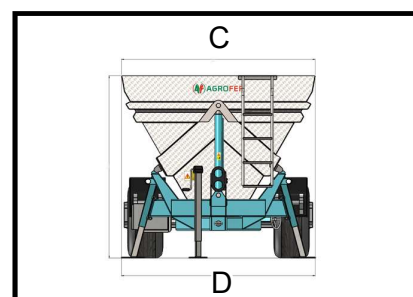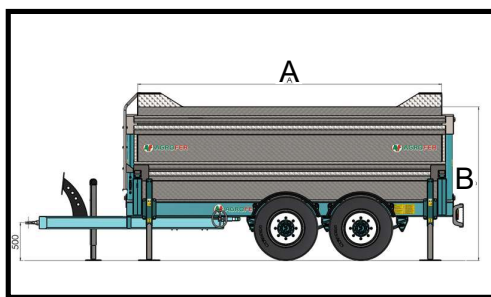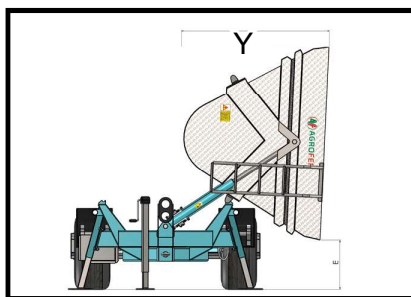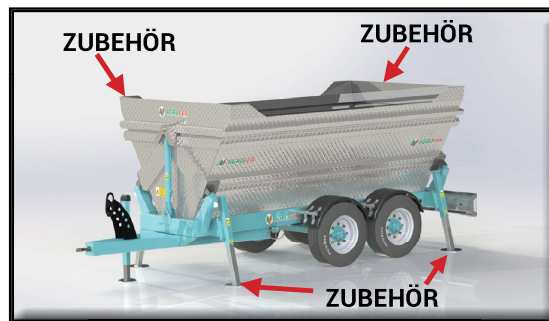

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	Y mm		 Kg.	 m³	€
BL120 TA 40	4000	2300	2500	2500	1200	305/70 R 19.5 385/55 R 19.5	2700	8	
BL140 TA 50	5000	2300	2500	2500	1200	305/70 R 19.5 385/55 R 19.5	3200	10	

BREMS ANLAGE KOST für 12000-14000Kg

	PNEUMATISCH	
	HYDRAULISCH MIT PEDAL	

ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 87