
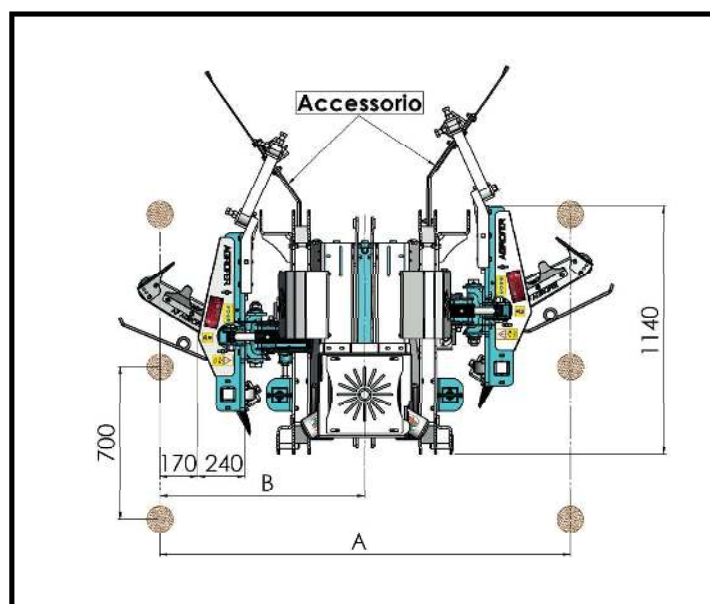



SCALZATORE COMBY DX - SX


- SCALZATORE DOPPIO DX-SX
CON ATTACCO AI 3 PUNTI REVERSIBILE
- Telaio reversibile in tubolare sezionato
- N. 2 ruote in gomma di
appoggio regolabili
- Impianto idraulico
- Utensile lama da 550 mm
- Pulsantiera elettrica
12 volt che comanda
 1. Inclinazione obliqua idraulica
IDRAULICA DX - SX INDIPENDENTE
della testata lama in terreni sconnessi
 2. Sfilo a cannocchiale
IDRAULICO DX - SX in coppia 500 mm
 3. Rientro di emergenza
dell'utensile DX - SX singoli
 4. Rientro di emergenza dell'utensile DX - SX in
simultanea
- Cilindro tastatore a doppio effetto

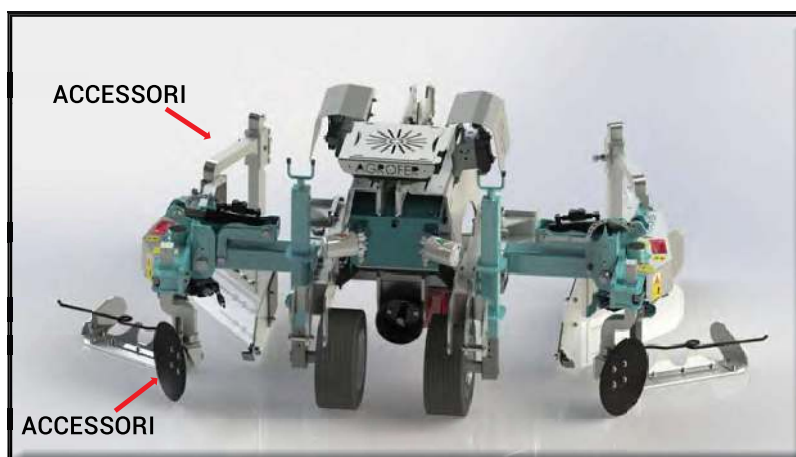

ANTERIORE


POSTERIORE

MOD. mm	Kg LAMA 550	A min-max	B min-max	 HP		
					min	max
PICCOLO	580	2030 - 3030	845	60	1900	2900
MEDIO	680	2500 - 3500	1080	60	2400	3400
GRANDE	750	2900 - 3900	1280	70	2700	3700
MAGNUM	790	3100 - 4100	1480	70	3000	4000

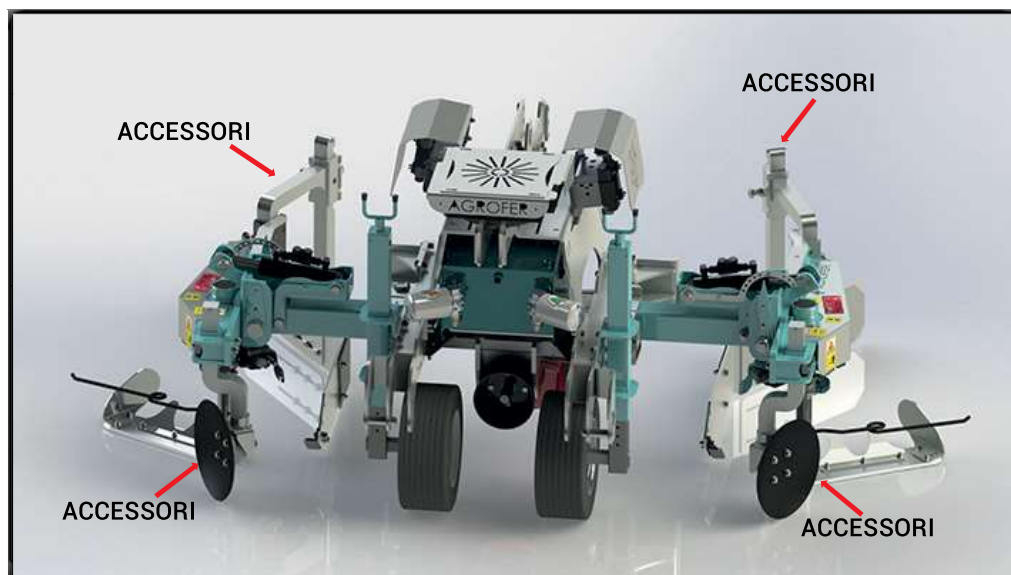

COMBY DX-SX PLUS *Electronic*

- Funzionamento impianto con olio trattore
- TRATTORE: con n. 1 paio di prese idrauliche a doppio effetto
- RADIATORE DI RAFFREDDAMENTO OLIO
- Trattore lt. 50 min



Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE
Mod. MAGNUM

KIT VARIO *Comby DX-SX Plus*

- No PTO anteriore
- Sistema rotazione utensili idraulici direttamente dal comando trattore




Solo trattori con impianto idraulico con pompe variabili

Solo trattori con impianto idraulico con pompe variabili

A RICHIESTA

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	EX 001	TUBI IDRAULICI per applicazione anteriore senza PTO lunghezza 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 1 da 1/2	

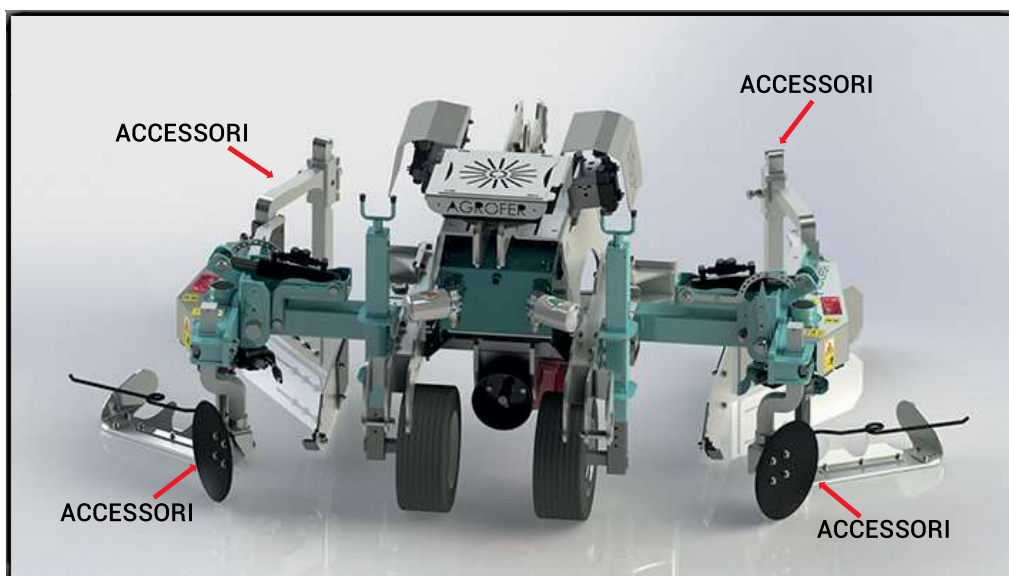

COMBY DX-SX TOP *Electronic*

- Funzionamento impianto con pompa e serbatoio olio
- TRATTORE: Presa PTO 540 o 1000
- Kit pompa fissata al telaio (n° 2 pompe)
- Albero cardanico



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

Mod. MAGNUM

COMBY DX-SX PREMIUM *Electronic*

- Funzionamento impianto con pompa e serbatoio olio
- Pulsante ON OFF utensili idraulici
- RADIATORE DI RAFFREDDAMENTO
- KIT ACCESSORI IDRAULICI
- TRATTORE: Presa PTO 540 o 1000
- Kit pompa fissata al telaio (n° 3 pompe)
- Albero cardanico



KIT ACCESSORI IDRAULICI



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO


Mod. GRANDE

Mod. MAGNUM


COMBY DX/SX TOP E PREMIUM STANDARD




NO PTO ANTERIORE




SOLO PER MOD. TOP-PREMIUM

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	MACCHINA
	EX 003	TELAIO AI TRE PUNTI senza pompa, senza olio		COMBY TOP COMBY PREMIUM
	CO 001	TUBI IDRAULICI lunghezza 5200 mm N° 2 da 3/4 N° 2 da 1/2		COMBY TOP
	CO 002	TUBI IDRAULICI lunghezza 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 3 da 1/2		COMBY PREMIUM

REVERSIBILE



KIT REVERSIBILE



ACCESSORI pagg. da 41-42-43



BARING MACHINE COMBY DX - SX

• DOUBLE INTER-ROW MACHINE DX-SX

WITH 3 POINTS


HITCH REVERSIBLE


- Cut-tube profile frame
- N° 2 adjustable supporting rubber wheels
- Hydraulic system
- 550 mm blade tool
- 12V electric button panel to control:
 1. Oblique hydraulic, independent inclination of right/left blade head on bumpy ground +15° - 15°
 2. Hydraulic right-left sides telescopic extension: 500 mm
 3. Singular emergency retraction of right or left tools
 4. Simultaneous emergency retraction of right and left tools
- Double effect sensorrod cylinder

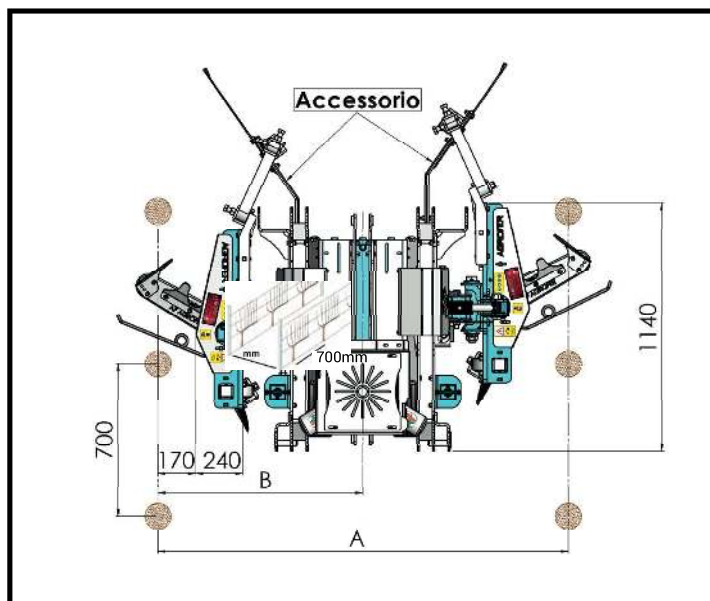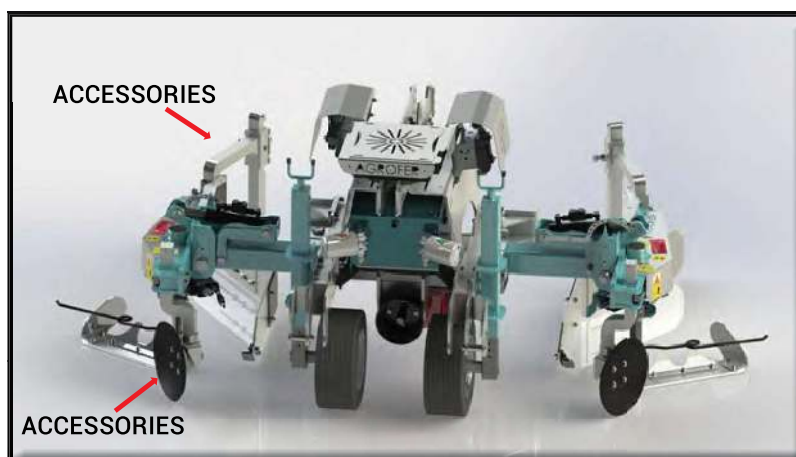

FRONT


REAR

MOD. mm	Kg BLADE 550	A min-max	B min-max	 HP	 700mm	
					min	max
PICCOLO	580	2030 - 3030	845	60	1900	2900
MEDIO	680	2500 - 3500	1080	60	2400	3400
GRANDE	750	2900 - 3900	1280	70	2700	3700
MAGNUM	790	3100 - 4100	1480	70	3000	4000

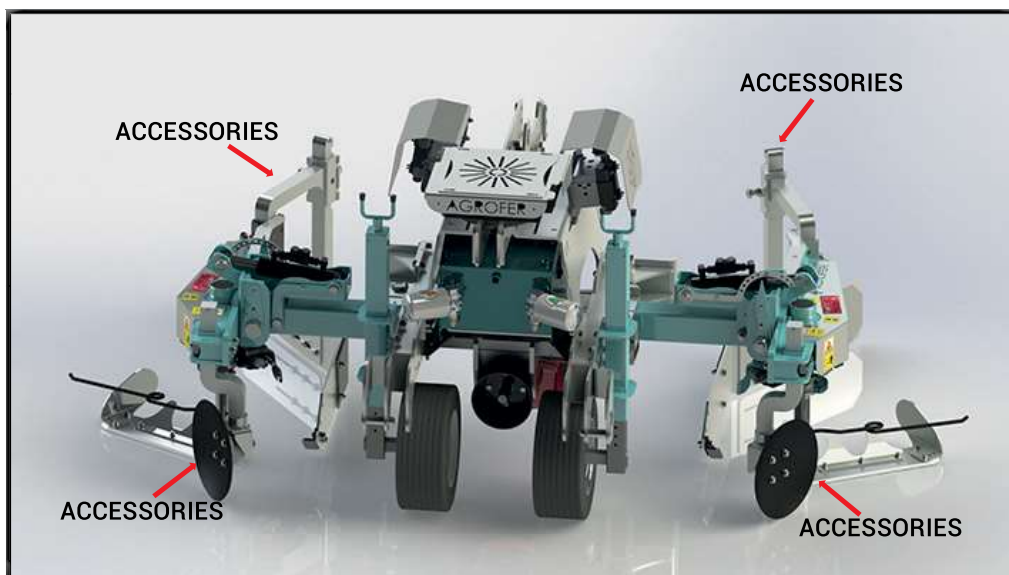

COMBY DX-SX PLUS *Electronic*

- System operation with tractor oil
- TRACTOR: with 1 pair of hydraulic double-effect jacks
- OIL COOLER
- TRACTOR Lt. 50 /min



Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE
Mod. MAGNUM

KIT VARIO / *Comby DX-SX Plus*

- No front PTO
- Kit of rotation of hydraulic tools directly from the tractor control




Only tractors with hydraulic system with variable pumps

Only tractors with hydraulic system with variable pumps

ON DEMAND

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRICE
	EX 001	YDRAULIC PIPES for front application without PTO length 5200 mm N°1 da 3/4 N°1 da 1/2	

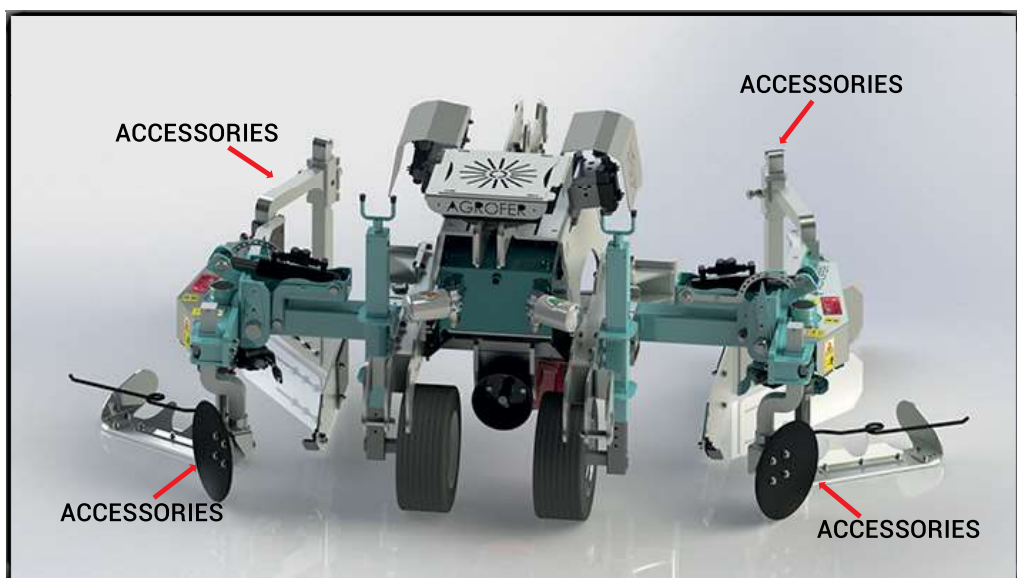

COMBY DX-SX TOP *Electronic*

- System operation with oil tank and pump
- TRACTOR: PTO 540 or 1000
- Kit pump fixed to the chassis (2 pumps)
- Cardan Shaft



Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE
Mod. MAGNUM

COMBY DX-SX PREMIUM *Electronic*



- System operation with oil tank and pump
- ON-OFF button for hydraulic tools
- OIL COOLER
- KIT FOR HYDRAULIC TOOLS
- TRACTOR: PTO 540 or 1000
- Kit pump fixed to the chassis (3 pumps)
- Cardan Shaft




KIT FOR HYDRAULIC TOOLS

Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE
Mod. MAGNUM


COMBY DX/SX TOP E PREMIUM STANDARD




NO FRONT PTO




ONLY FOR MOD. TOP-PREMIUM

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRICE	MACHINE
	EX 003	3 POINTS CHASSIS without pump, without oil		COMBY TOP COMBY PREMIUM
	CO 001	HYDRAULIC PIPES length 5200 mm N° 2 da 3/4 N° 2 da 1/2		COMBY TOP
	CO 002	HYDRAULIC PIPES length 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 3 da 1/2		COMBY PREMIUM

REVERSIBLE



KIT REVERSIBLE



DÉCHAUSSEUSE COMBY DX - SX

• DÉCHAUSSEUSE DOUBLE DROITE-GAUCHE AVEC ATTACHEMENT AUX 3 POINTS RÉVERSIBLES

• Châssis réversible en tube sectionné

• N° 2 roues d'appui en caoutchouc réglables

• Système hydraulique

• Lame de 550 mm

• Clavier électrique à 12 volts qui commande:

1. Inclinaison oblique HYDRAULIQUE

DX - SX

INDÉPENDANTE de la tête lame sur terrains

abrupts



2. Coulisse à emboîtement

HYDRAULIQUE

DX - SX double 500 mm


3. Relevage d'urgence de l'outil DX - SX individuels


4. Relevage d'urgence de l'outil DX - SX en simultané

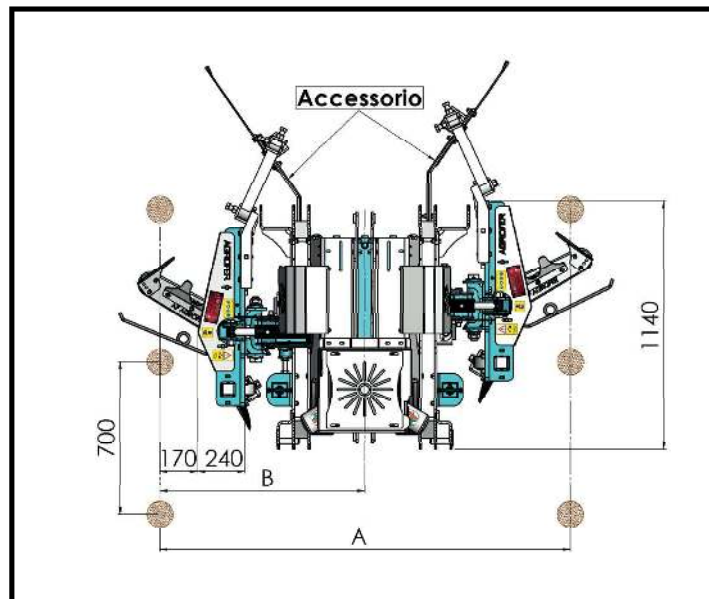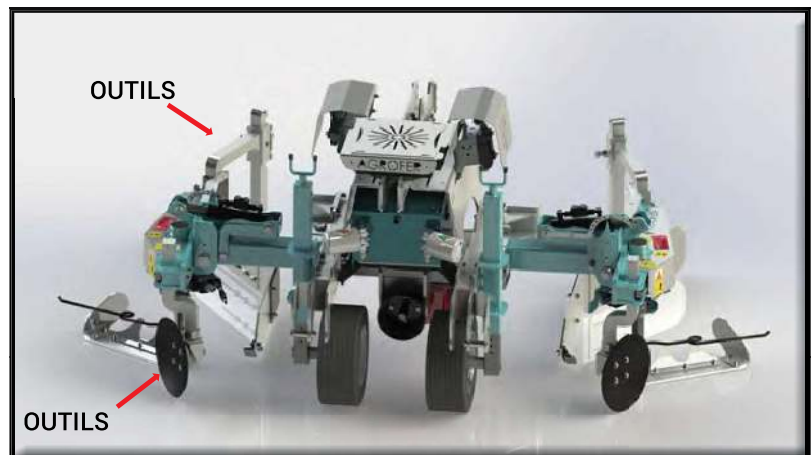

ANTÉRIEUR


POSTÉRIEUR

MOD. mm	Kg LAME 550	A min-max	B min-max	 HP		
					min	max
PICCOLO	580	2030 - 3030	845	60	1900	2900
MEDIO	680	2500 - 3500	1080	60	2400	3400
GRANDE	750	2900 - 3900	1280	70	2700	3700
MAGNUM	790	3100 - 4100	1480	70	3000	4000

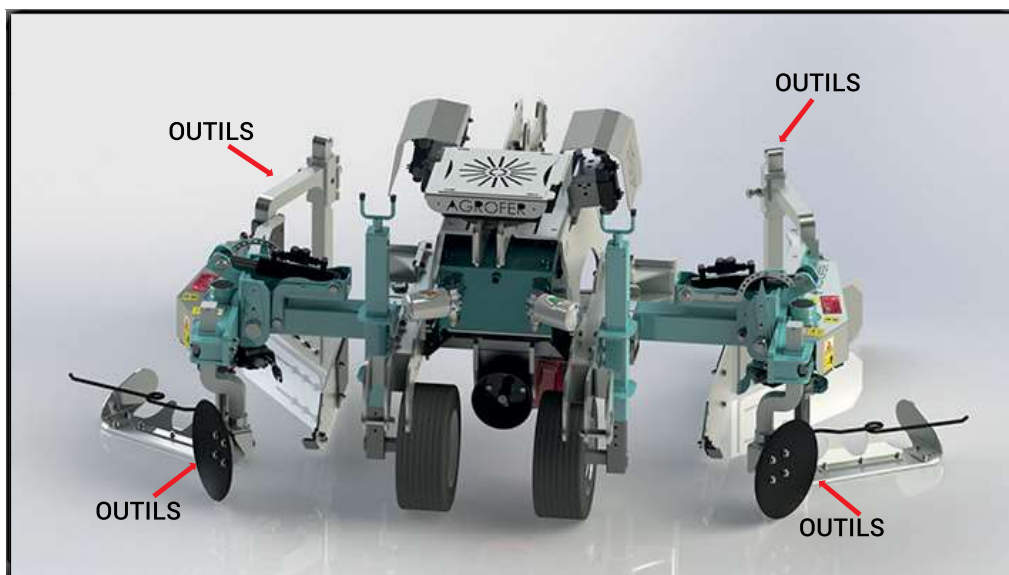

COMBY DX-SX PLUS *Electronic*

- Fonctionnement système avec pompe et réservoir d'huile
- TRACTEUR: Prise PTO 540 ou 1000
- RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT D'HUILE
- TRACTEUR: Lt. 50 min



Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE
Mod. MAGNUM

KIT VARIO *Comby DX-SX Plus*

- SANS PTO AVANT
- Kit the rotation outils hydrauliques pour tracteurs à commandes hydrauliques pompes variable




Uniquement les tracteurs avec système hydraulique avec pompes variables

Uniquement les tracteurs avec système hydraulique avec pompes variables

SUR DEMANDE

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRIX
	EX 001	TUBES HYDRAULIQUES Pour l'application antérieur sans PTO Longueur 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 1 da 1/2	

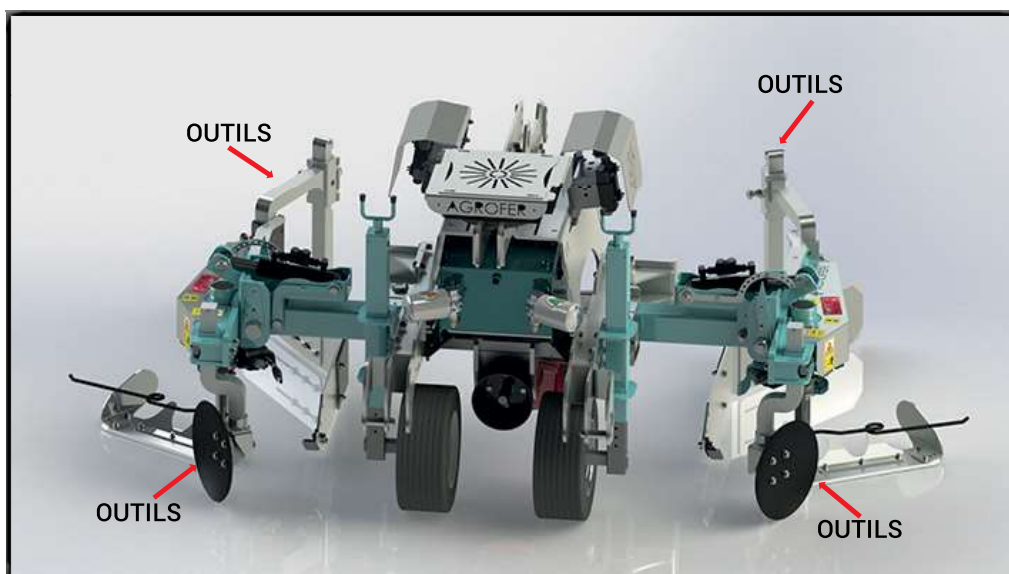

COMBY DX-SX TOP *Electronic*

- Fonctionnement système avec pompe et réservoir d'huile
- TRACTEUR: Prise PTO 540 ou 1000
- Kit pompe fixée au châssis (2 pompes)
- Arbre à cardan



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

Mod. MAGNUM

COMBY DX-SX PREMIUM *Electronic*

- Fonctionnement système avec pompe et réservoir d'huile
- Bouton ON-OFF outils hydrauliques
- RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT D'HUILE
- KIT OUTILS HYDRAULIQUES
- TRACTEUR: Prise PTO 540 ou 1000
- Kit pompe fixée au châssis (3 pompes)
- Arbre à cardan



KIT FOR HYDRAULIC TOOLS



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO


Mod. GRANDE

Mod. MAGNUM

COMBY DX/SX TOP E PREMIUM STANDARD




NO FRONT PTO




SEULEMENT POUR MOD. TOP-PREMIUM

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRIX	MACHINE
	EX 003	CHÂSSIS AUX 3 POINTS sans pompe et réservoir d'huile		COMBY TOP COMBY PREMIUM
	CO 001	TUBES HYDRAULIQUES Longueur 5200 mm N° 2 da 3/4 N° 2 da 1/2		COMBY TOP
	CO 002	TUBES HYDRAULIQUES Longueur 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 3 da 1/2		COMBY PREMIUM

REVERSIBLE



KIT REVERSIBLE



STOCKKRÄUMGERÄT COMBY DX - SX

• DOPPELTER UNTERSTOCKKRÄUMER DX-SX

(RECHTS/
LINKS) MIT UMKEHRBARER
DREIPUNKTBEFESTIGUNG

- Gestell aus Rohrprofilen
- N° 2 regulierbare Gummistützräder
- Hydrauliksystem
- Messer 550 mm
- Elektrische Schalttafel (12 V) zur Steuerung folgender Elemente:

1. HYDRAULISCHE Schrägneigung des Kopfs, unabhängig für rechts und links, auf unebenem

Gelände +15° - 15°



2. HYDRAULISCHE ausziehbare Verlängerung rechts/
links, paarweise, 500 mm

links, paarweise, 500 mm

3. Not-Einzug des Werkzeugs rechts/links –
einzeln


4. Not-Einzug des Werkzeugs rechts/links –
gleichzeitig


- Doppelwirkenden sensorzylinder

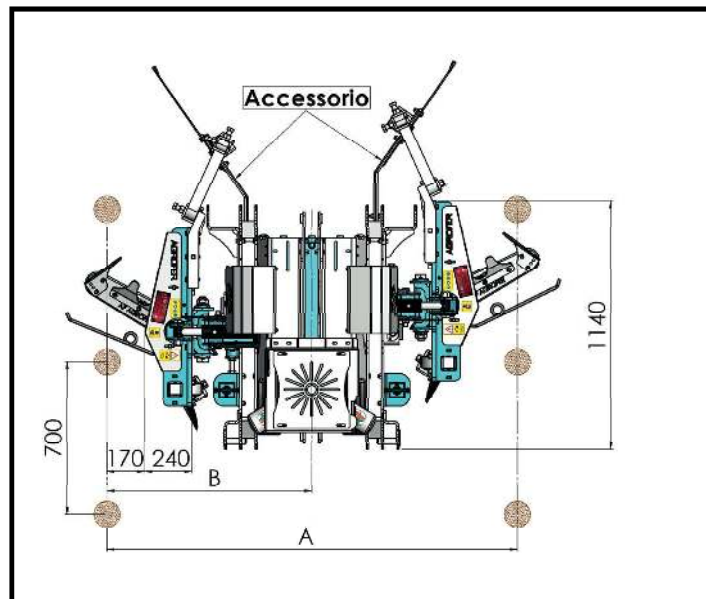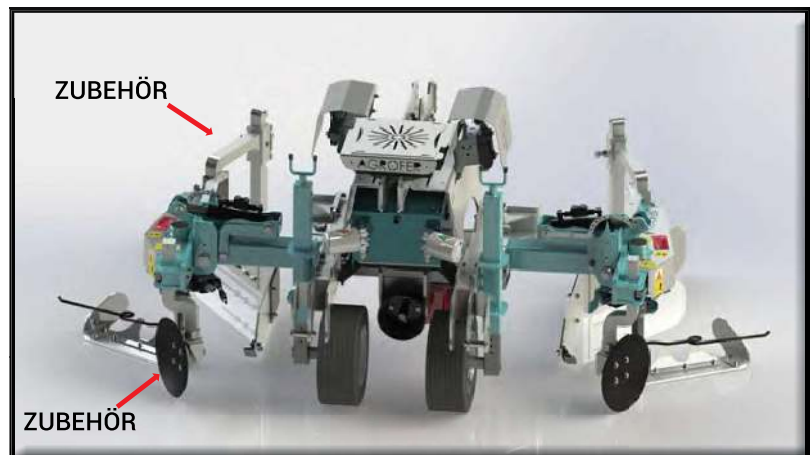

VORDERSEITE


RÜCKSEITE

MOD. mm	Kg KINGE 550	A min-max	B min-max	 HP		
					min	max
PICCOLO	580	2030 - 3030	845	60	1900	2900
MEDIO	680	2500 - 3500	1080	60	2400	3400
GRANDE	750	2900 - 3900	1280	70	2700	3700
MAGNUM	790	3100 - 4100	1480	70	3000	4000

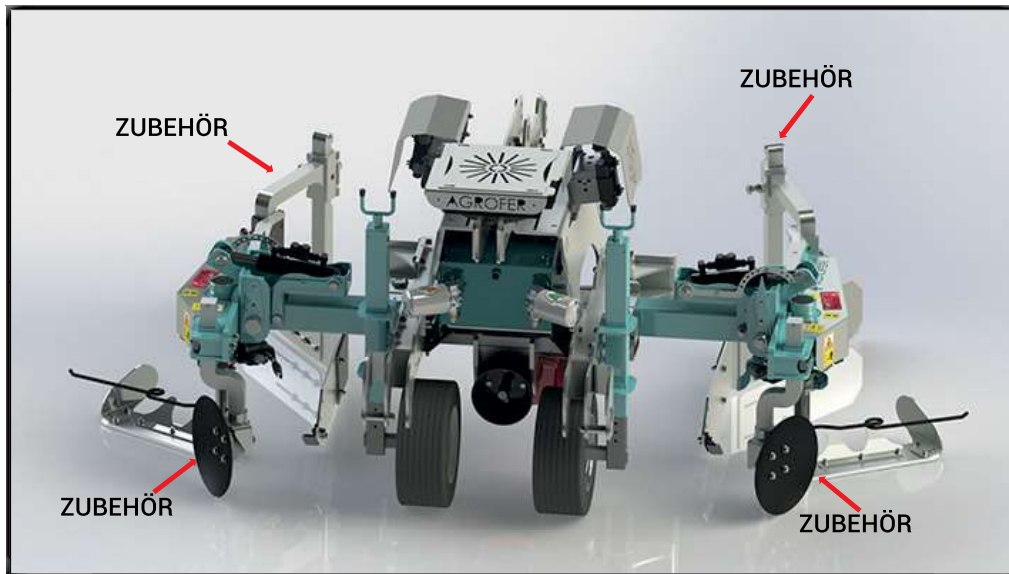

COMBY DX-SX PLUS *Electronic*

- Systembetrieb mit Traktoröl
- TRAKTOR: 1 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen
- ÖLKÜHLER
- Traktor 50 Lt. /min öl



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

Mod. MAGNUM

KIT VARIO / *Comby DX-SX Plus*

- Keine vorderseite PTO
- Kit zur Drehung von Hydraulikwerkzeugen für Traktoren hydrauliksteuerung variable Pumpen




Only tractors with hydraulic system with variable pumps

Only tractors with hydraulic system with variable pumps

AUF ANFRAGE

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
	EX 001	HYDRAULISCHE SCHLAUCH Zur Anwendung vorne ohne PTO N° 1 von 3/4 N° 1 von 1/2	

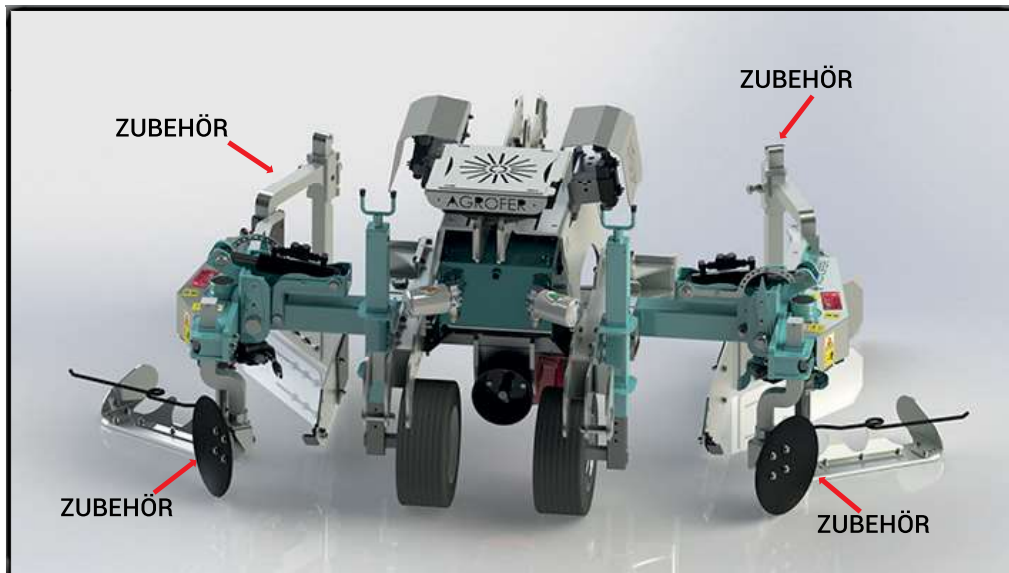

COMBY DX-SX TOP *Electronic*

- Systembetrieb mit Pumpe und Öltank
- TRAKTOR: PTO 540 or 1000
- Kit Pumpe fixiert am Chassis (n° 2 Pumpen)
- Kardanwelle



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

Mod. MAGNUM

COMBY DX-SX PREMIUM *Electronic*

- Systembetrieb mit Pumpe und Öltank
- Schaltknopf ON OFF für hydraulische Geräte
- ÖLKÜHLER
- HYDRAULIKZUBEHÖRKIT
- TRAKTOR: PTO 540 or 1000
- Kit Pumpe fixiert am Chassis (n° 3 Pumpen)
- Kardanwelle



MIT HYDRAULIKZUBEHÖRKIT



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO


Mod. GRANDE

Mod. MAGNUM


COMBY DX/SX TOP E PREMIUM STANDARD




OHNE VORNE PTO




NUR FÜR MOD. TOP-PREMIUM

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS	MACHINE
	EX 003	CHASSIS AUF 3 PUNKTE ohne pumpe; ohne Öl		COMBY TOP COMBY PREMIUM
	CO 001	HYDRAULISCHE SCHLAUCH Länge 5200 mm N° 2 von 3/4 N° 2 von 1/2		COMBY TOP
	CO 002	HYDRAULISCHE SCHLAUCH Länge 5200 mm N° 1 von 3/4 N° 3 von 1/2		COMBY PREMIUM

REVERSIBEL



KIT REVERSIBEL



ZUBEHÖR AUF SEITE pag. da 42-43-44