

PIANALE CS P


CARRELLO PER TRASPORTO MACCHINE 63x25

- Telaio studiato e realizzato in tubolare sezionato 150x150x5
- Traversi sempre in tubolare sezionato 150x150x5
- **Assale sfilabile e smontabile**
- Occhione regolabile in altezza F2
- Piedino appoggio manuale
- **N° 2 ruote SINGOLE 235/75 17.5 NUOVE**
- Fermi per bloccaggio macchina
- Completo di ganci per fissaggio macchina
- Pianale in lamiera bugnata 30/10
- Kit fanali





Completo di:

ASSALE CON FRENO MECCANICO
SFILABILE



- SISTEMA FRENANTE PER 6000 kg
PNEUMATICO

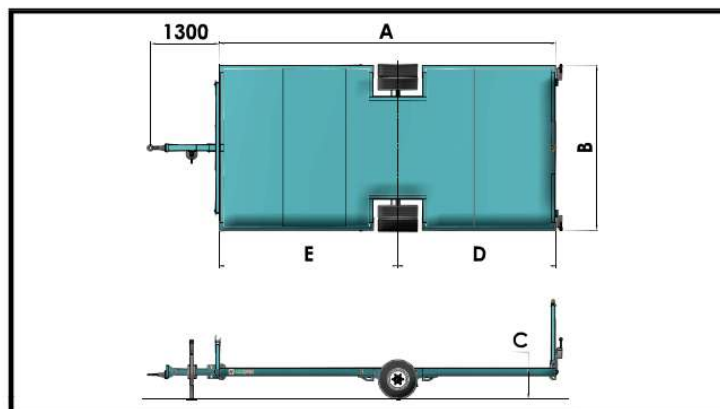


MOD. CS.P	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	 N°2	 Kg	€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA 6000 Kg
CS 6300x2500	2800	6300	2500	500	3500	235/75175	2000		

ACCESSORI A RICHIESTA



N° 2 PEDANE CR.190/35 LUNGHEZZA 3500.....



N° 2 PIEDINI IDRAULICI LATERALI DI STAZIONAMENTO
FUNZIONAMENTO OLIO A MOTORE.....

PIANALE CS G

CARRELLO PER TRASPORTO MACCHINE



- Telaio studiato e realizzato in tubolare sezionato 150x150x5
- Traversi sempre in tubolare sezionato 150x150x5
- **Assale singolo posizionato sotto il telaio**
- Occhione regolabile in altezza F2
- Piedino appoggio manuale
- **N° 4 ruote GEMELLATE 205/75 17.5 RIGENERATE**
- Fermi per bloccaggio macchina
- Completo di ganci per fissaggio macchina
- Pianale in lamiera bugnata 30/10
-
- Kit fanali

Completo di:

ASSALE FRENANTE

SISTEMA FRENANTE PER 8000 kg
PNEUMATICO

**KIT OMOLOGAZIONE STRADALE 8000 kg
IN M.R.**

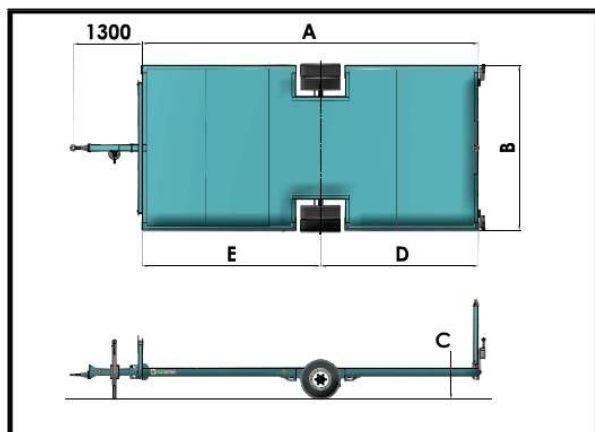


MOD. CS.G	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	 N°4	 Kg	€	OMOLOGAZIONE STRADALE 8000 KG CERTIFICATO ESEMPLARE UNICO COMPLETO DI TUTTI I PARTICOLARI PER MEZZO SPECIALE CON ALLEGATO TECNICO IN M.R. 8000kg Omologazione Italiana Stradale
CS.G 6500x3200	2800	6500	3200	650	3500	205/75175	2600		
CS.G 7500x3200	3550	7500	3200	650	3950	205/75175	3100		

ACCESSORI A RICHIESTA



N° 2 PEDANE CR.190/35 LUNGHEZZA 3500.....



N° 2 PIEDINI IDRAULICI LATERALI DI STAZIONAMENTO
FUNZIONAMENTO OLIO A MOTORE.....

PLATFORM CS P


MACHINE TRANSPORT TRAILER 63X25

- Frame designed and made of 150x150x5 sectioned tubular
- Crosspieces always in sectioned tubular 150x150x5
- Removable axle
- Height-adjustable eye F2
- Manual support foot
- N° 2 NEW SINGLE Wheels 235/75 17.5
- Stops with special hooks for fixing the machine
- Drawbar underneath complete with machine fixing hooks
- Axle split
- Floor in ashlar sheet metal 30/10
- Light kit





COMPLETE WITH:

Axle with removable mechanical brake



Pneumatic braking system for 6000 kg

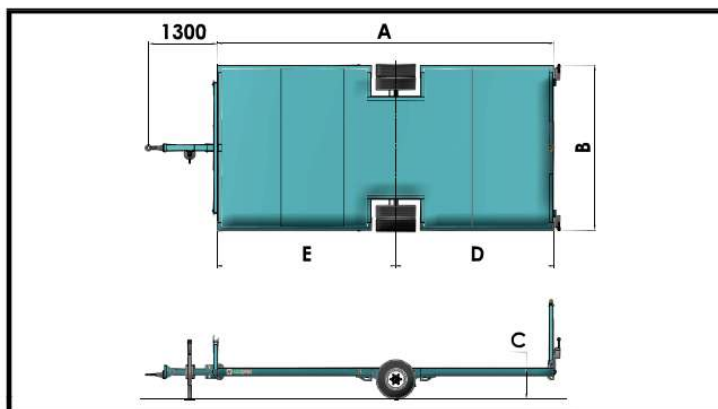


MOD. CS.P	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	 N°2	 Kg	€
CS 6300x2500	2800	6300	2500	500	3500	235/75175	2000	

ACCESSORIES ON REQUEST

N° 2 PLATFORMS CR.190/35 LENGTH 3500.....



N° 2 PIEDINI IDRAULICI LATERALI DI STAZIONAMENTO
FUNZIONAMENTO OLIO A MOTORE.....




PLATFORM CS G

- Frame designed and made of 150x150x5 sectioned tubular
- Crosspieces always in sectioned tubular 150x150x5
- Removable axle
- Height-adjustable eye F2
- Manual support foot
- N° 4 TWIN WHEELS 205/75 17.5 REBUILT
- Stops with special hooks for fixing the machine
- Drawbar underneath complete with machine fixing hooks
- Floor in ashlar sheet metal 30/10
- Light kit





COMPLETE WITH:

Axle with fixed mechanical brake



Pneumatic braking system for 8000 kg

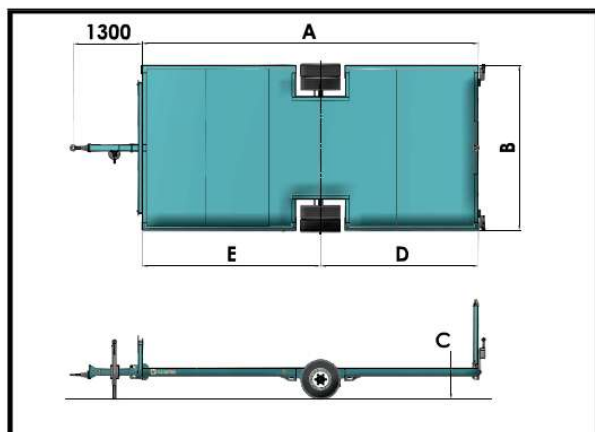


MOD. CS.G	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	 N°4	 Kg	€
CS.G 6500x3200	2800	6500	3200	650	3500	205/75175	2600	
CS.G 7500x3200	3550	7500	3200	650	3950	205/75175	3100	

ACCESSORIES ON REQUEST



N° 2 PLATFORMS CR.190/35 LENGTH 3500.....



N° 2 SIDE HYDRAULIC STANDING FEET - TRACTOR OIL OPERATION.....


CHARIOT DE TRANSPORT DE MACHINES 63X25

- Châssis conçu et réalisé en tubulaire sectionné 150x150x5
- Traverses toujours en tubulaire sectionné 150x150x5
- Axe démontable
- Oeillet réglable en hauteur F2
- Pied d'appui manuel
- N° 2 NOUVELLES Roues SIMPLES 235/75 17,5
- Butées avec crochets spéciaux pour fixer la machine
- Timon en dessous équipé de crochets de fixation machine
- Essieu divisé
- Plancher en tôle de pierre de taille
- Essieu avec frein mécanique amovible
- Système de freinage pneumatique pour 6000 kg





Compléter avec:

- Essieu avec frein mécanique amovible



- Système de freinage pneumatique pour 6000 kg

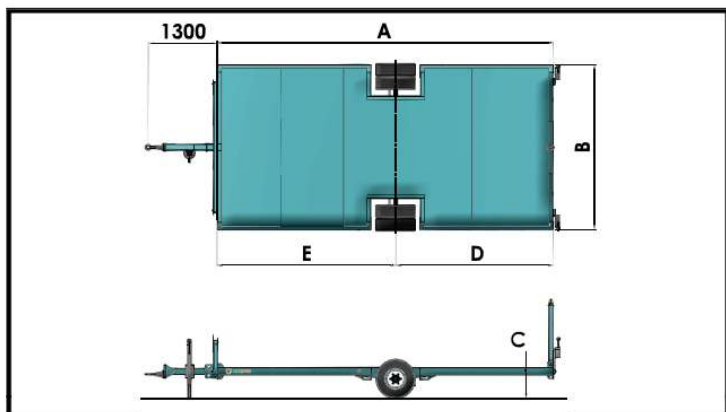


MOD. CS.P	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	 N°2	 Kg	€
CS 6300x2500	2800	6300	2500	500	3500	235/75175	2000	

OUTILS SUR DEMANDE



N° 2 PLATES-FORMES CR.190/35 LONGUEUR 3500.....



N° 2 PIEDS DE STATIONNEMENT LATÉRAUX HYDRAULIQUES
FONCTIONNEMENT HUILE TRACTEUR.....


CHARIOT DE TRANSPORT DE MACHINES

- Châssis conçu et réalisé en tubulaire sectionné 150x150x5
- Traverses toujours en tubulaire sectionné 150x150x5
- Axe démontable
- Oeillet réglable en hauteur F2
- Pied d'appui manuel
- N° 4 ROUES JUMELLES 205/75 17.5 REFAIT
- Butées avec crochets spéciaux pour fixer la machine
- Timon en dessous équipé de crochets de fixation machine
- Plancher en tôle de pierre de taille




Compléter avec:

- Essieu avec frein mécanique fixe



- Système de freinage pneumatique pour 8000 kg

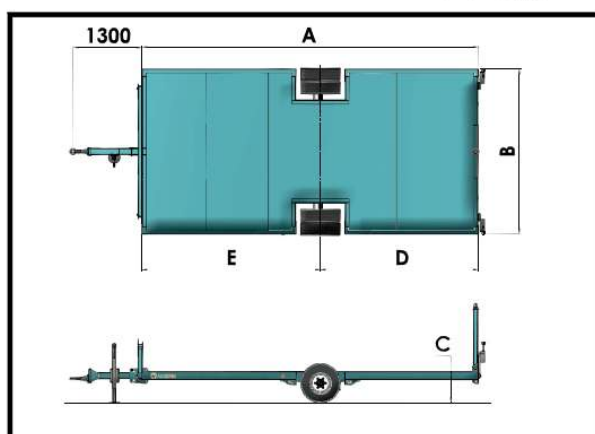


MOD. CS.G	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	 N°4	 Kg	€
CS.G 6500x3200	2800	6500	3200	650	3500	205/75175	2600	
CS.G 7500x3200	3550	7500	3200	650	3950	205/75175	3100	

OUTILS ON REQUEST



N° 2 PLATES-FORMES CR.190/35 LONGUEUR 3500.....



N° 2 PIEDS DE STATIONNEMENT LATÉRAUX HYDRAULIQUES
FONCTIONNEMENT HUILE TRACTEUR.....

PLATTFORM CS P


MASCHINENTRANSPORTWAGEN 63X25

- Rahmen aus 150 x 150 x 5 Profilen gefertigtem Rohr
- Querträger immer aus Profilrohr 150x150x5
- Abnehmbare Achse
- Höhenverstellbares Auge F2
- Manueller Stützfuß
- N° 2 NEUE EINZELNE Räder 235/75 17,5
- Anschläge mit Spezialhaken zur Fixierung der Maschine
- Untere Zugdeichsel komplett mit Maschinenbefestigungshaken
- Achsteilung
- Boden aus Quaderblech 30/10
- Verkehrszeichenanlage




KOMPLETT MIT:

- Achse mit mechanischer abnehmbarer Bremse



- Pneumatisches Bremssystem für 6000 kg

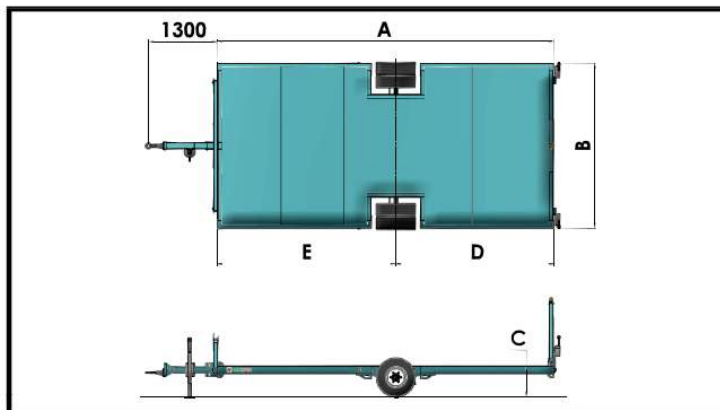


MOD. CS.P	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	 N°2	 Kg	€
CS 6300x2500	2800	6300	2500	500	3500	235/75175	2000	

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



Nr. 2 Plattformen CR.190/35, Länge 3500.....



NR. 2 HYDRAULISCHE SEITLICHE PARKFÜSSE –
TRAKTORÖLBETRIEB

PLATTFORM CS G


MASCHINENTRANSPORTWAGEN

- Rahmen aus 150 x 150 x 5 Profilen gefertigtem Rohr
- Querträger immer aus Profilrohr 150x150x5
- Abnehmbare Achse
- Höhenverstellbares Auge F2
- Manueller Stützfuß
- Nr. 4 Zwillingsräder 205/75 17,5 umgebaut
- Anschläge mit Spezialhaken zur Fixierung der Maschine
- Untere Zugdeichsel komplett mit Maschinenbefestigungshaken
- Boden aus Quaderblech 30/10
- Verkehrszeichenanlage




KOMPLETT MIT:

- Achse mit fester mechanischer Bremse



- Pneumatisches Bremssystem für 8000 kg

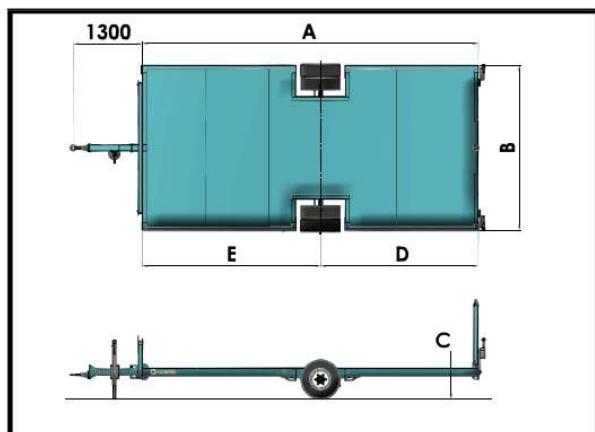


MOD. CS.G	D mm	A mm	B mm	C mm	E mm	 N°4	 Kg	€
CS.G 6500x3200	2800	6500	3200	650	3500	205/75175	2600	
CS.G 7500x3200	3550	7500	3200	650	3950	205/75175	3100	

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



Nr. 2 Plattformen CR.190/35, Länge 3500.....



NR. 2 HYDRAULISCHE SEITLICHE PARKFÜSSE –
TRAKTORÖLBETRIEB.....