
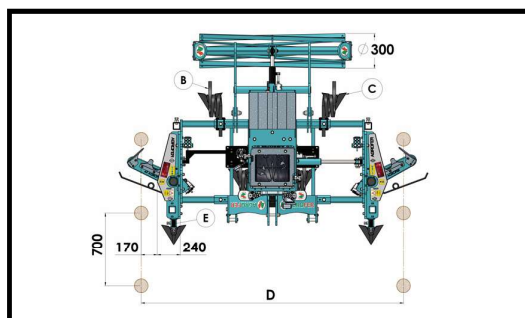
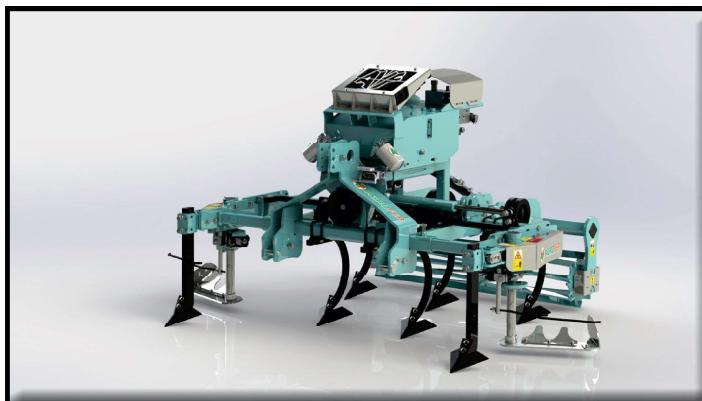


VARIO AG TL

- Telaio in tubolare sezionato in c40
- Attacco ai tre punti del sollevatore
- Regolazione delle ancore
- Testata TE/80 DX – TE/80 SX con utensile lama da 550 di serie
- Ancore quadre 30x30
- Impianto idraulico
- Completo di vomero aprisolco
- Cilindro tastatore a doppio effetto




MOD.	A	 N° Ancore B + E	 Vomere	 HP	Kg con utensile lama			
							min	max
COMPACT	+100	3+2	260	60	DA 450 A 550	50-200	1400	1800
JUNIOR	+200	3+2	260	60	DA 500 A 600	50-200	1600	2000
PICCOLO	+300	5+2	260	60	DA 700 A 850	50-200	2000	2500
MEDIO	+300	9+2	260	70	DA 800 A 1000	50-200	2500	3000
GRANDE	+300	11+2	260	70	DA 900 A 1050	50-200	3000	3500

VARIO AG TL PLUS *Electronic*

- Completo di funzionamento olio trattore per funzionamento impianto TE/80 DX - TE/80 SX
- Sfilo idraulico della testata TE/80 DX – TE/80 SX funzionamento olio trattore.
- Rullo di profondità regolabile con apposito cilindro idraulico olio trattore
- Radiatore di raffreddamento olio
- TRATTORE: con n° 3 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Pulsante per rientro di emergenza TE80 DX - TE80 SX



Mod. COMPACT
Mod. JUNIOR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

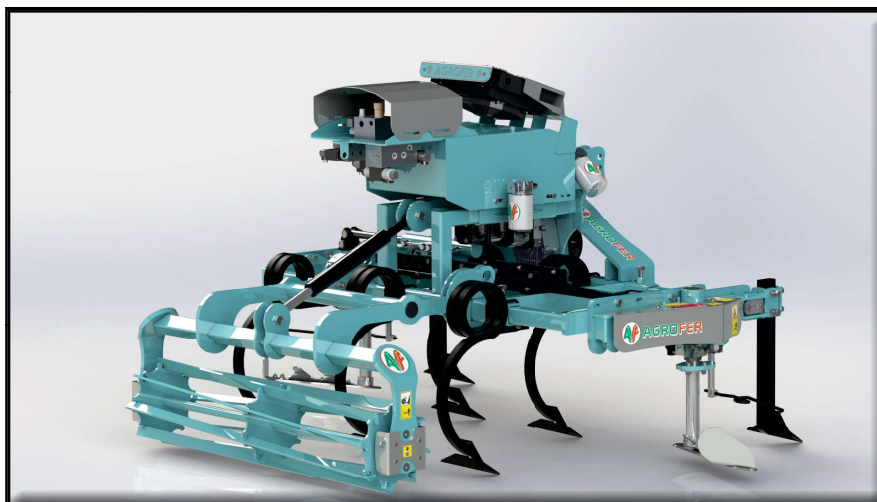

VARIO AG TL TOP *Electronic*

- Funzionamento con pompa e serbatoio olio TE/80 DX - TE/80 SX
- Rientro di emergenza elettrico con pulsante TE/80 DX - TE/80 SX
- Sfilo a cannocchiale idraulico della testata TE/80 DX – TE/80 SX con funzionamento olio trattore
- Rullo di profondità regolabile con apposito cilindro idraulico con funzionamento olio trattore
- TRATTORE: con n° 2 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- TRATTORE PTO 540 min
- Pompa sospesa alla PTO (n° 2 pompe)



Mod. COMPACT
Mod. JUNIOR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

VARIO AG TL PREMIUM *Electronic*

- Funzionamento con pompa a serbatoio olio TE/80 DX - TE/80 SX
- Rientro di emergenza elettrico con pulsante TE/80 DX - TE/80 SX
- Sfilo a cannocchiale idraulico della testata TE/80 DX – TE/80 SX con funzionamento pulsante elettrico.
- Rullo di profondità regolabile con apposito cilindro idraulico con funzionamento pulsante elettrico
- Con radiatore di raffreddamento e kit utensili idraulici
- KIT ON-OFF utensili idraulici
- Pompa fissata al telaio (n°3 pompe)
- Albero cardanico
- TRATTORE PTO 540 RPM






+ KIT ACCESSORI IDRAULICI

Mod. COMPACT
Mod. JUNIOR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

VARIO AG TL

- C40 carbon steel cut-tube profile frame
- 3-point hitch to lifter
- Anchors adjustment
- TE/80 DX (right) and TE/80 SX (left) heads with 550 cm blade
- tool supplied as standard
- Square 30x30 anchors
- Hydraulic system
- Complete with furrow opener
- Double effect sensor rod cylinder

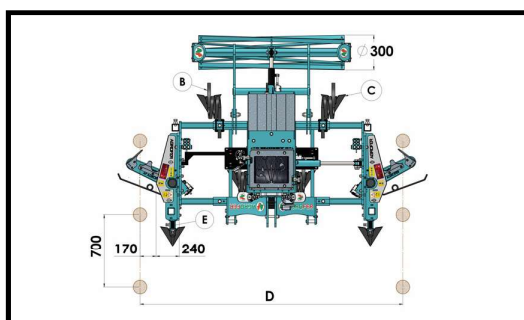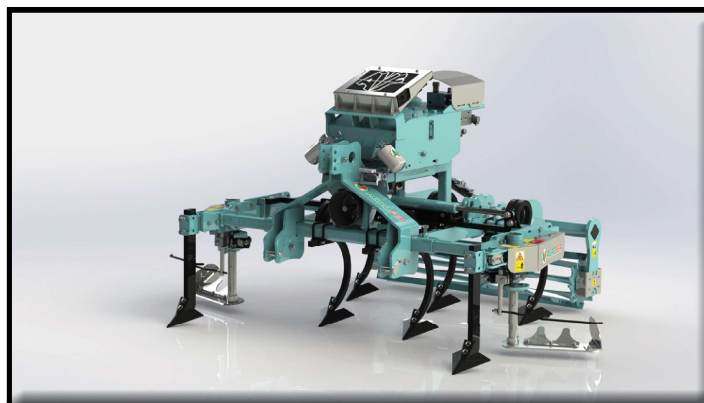


MOD.	A	 N° Springs B +E	 Tillers	 HP	Kg with blades		 mm	
							min	max
COMPACT	+100	3+2	260	60	DA 450 A 550	50-200	1400	1800
JUNIOR	+200	3+2	260	60	DA 500 A 600	50-200	1600	2000
PICCOLO	+300	5+2	260	60	DA 700 A 850	50-200	2000	2500
MEDIO	+300	9+2	260	70	DA 800 A 1000	50-200	2500	3000
GRANDE	+300	11+2	260	70	DA 900 A 1050	50-200	3000	3500

VARIO AG TL PLUS *Electronic*

- Complete with tractor oil operation for system operation TE/80 DX -TE/80 SX
- Button for emergency retraction of TE/80 DX - TE/80 SX heads
- Hydraulic telescopic extension of TE/80 DX (right) and TE/80 SX (left) heads, operation with tractor oil
- Depth roller adjustable by means of ad hoc hydraulic cylinder, operation with tractor oil
- Oil cooler
- TRACTOR with 3 pairs of double-acting hydraulic jacks Lt 50 min



Mod. COMPACT
Mod. JUNIOR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

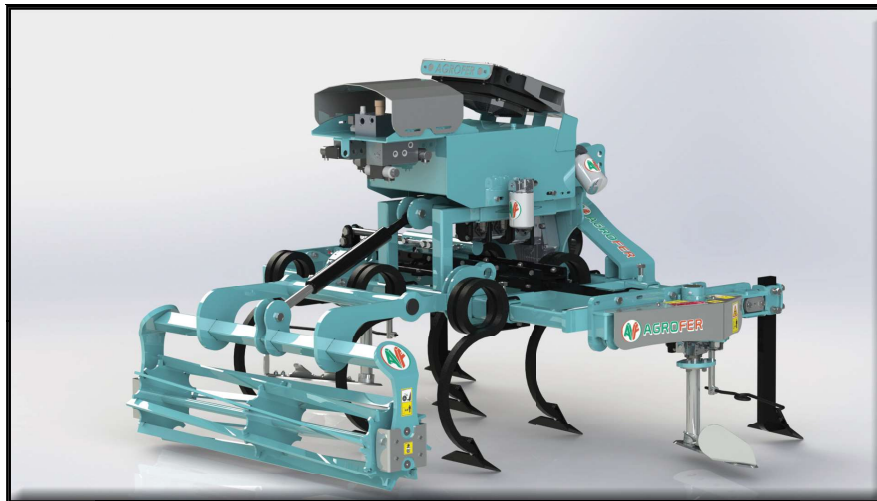

VARIO AG TL TOP *Electronic*

- TE/80 DX - TE/80 SX operated with oil tank and pump TE/80 DX - TE/80 SX
- Button for emergency retraction of TE/80 DX - TE/80 SX heads
- Hydraulic telescopic extension of TE/80 DX (right) and TE/80 SX (left) heads, operation with tractor oil
- Depth roller adjustable by means of ad hoc hydraulic cylinder, operation with tractor oil
- TRACTOR with 2 pairs of double-acting hydraulic jacks
- PTO 540 min TRACTOR
- Pump suspended from PTO (2 pumps)



Mod. COMPACT
Mod. JUNIOR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

VARIO AG TL PREMIUM *Electronic*

- TE/80 DX - TE/80 SX operated with oil tank and pump TE/80 DX - TE/80 SX
- Button for emergency retraction of TE/80 DX - TE/80 SX heads
- Hydraulic telescopic extension of TE/80 DX (right) and TE/80 SX (left) heads, with electric button control
- Depth roller adjustable by means of ad hoc hydraulic cylinder, with electric button control
- With cooler and hydraulic tools kit
- Hydraulic tools ON-OFF controls kit
- Pump secured to frame (3 pumps)
- Cardan shaft






+ KIT FOR HYDRAULIC TOOLS

Mod. COMPACT
Mod. JUNIOR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

VARIO AG TL

- Châssis tubulaire sectionnel c40
- Élévateur avec attelage à trois points
- Réglage des dents
- TE / 80 DX - TE / 80 SX tête avec outil standard 550 lames
- Dents cadre 30 x 30
- Système hydraulique
- Complet avec ouvre-sillon
- Cylindre de palpeur à double effet

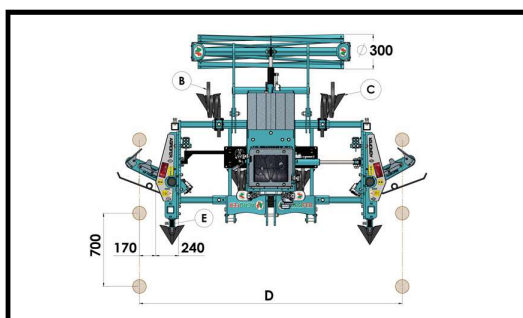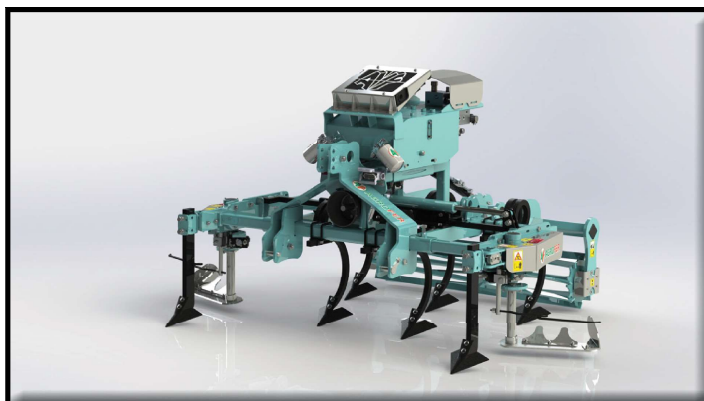


MOD.	A	 N° Ancres B +E	 Vomerine	 HP	Kg con avec des lames			
							min	max
COMPACT	+100	3+2	260	60	DE 450 À 550	50-200	1400	1800
JUNIOR	+200	3+2	260	60	DE 500 À 600	50-200	1600	2000
PICCOLO	+300	5+2	260	60	DE 700 À 850	50-200	2000	2500
MEDIO	+300	9+2	260	70	DE 800 À 1000	50-200	2500	3000
GRANDE	+300	11+2	260	70	DE 900 À 1050	50-200	3000	3500

VARIO AG TL PLUS *Electronic*

- Complet avec huile de tracteur pour le fonctionnement du système TE / 80 DX - TE / 80 SX
- Coulisser hydraulique de la tête TE/80 DX – TE/80 SX
fonctionnement huile tracteur
- Rouleau de profondeur réglable au moyen d'un cylindre hydraulique huile tracteur
- RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT
- TRACTEUR : muni de 3 coupleurs hydrauliques à double effet Lt 50 min
- Interrupteur pour relevage d'urgence TE80 DX - TE80 SX



Mod. COMPACT
Mod. JUNIOR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

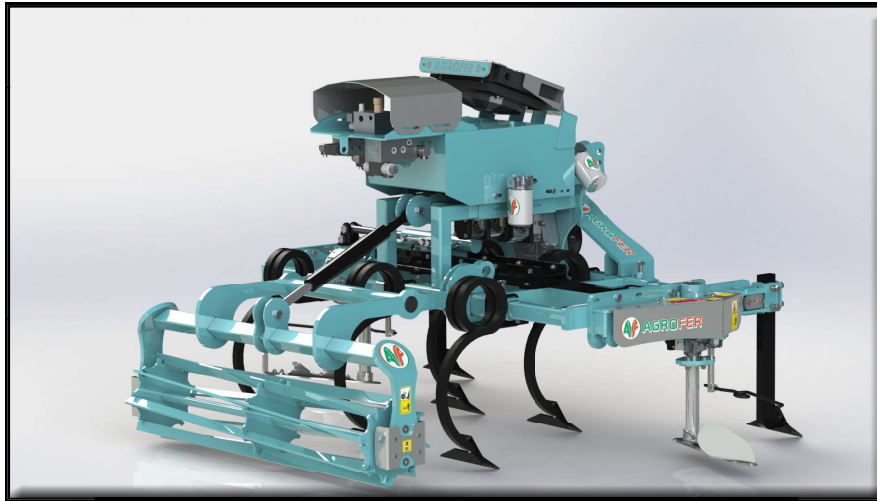

VARIO AG TL TOP *Electronic*

- Fonctionnement avec pompe et réservoir d'huile TE / 80 DX - TE / 80 SX
- Coulisse à emboîtement hydraulique de la tête TE/80 DX – TE/80 SX avec fonctionnement huile tracteur
- Rouleau de profondeur réglable au moyen d'un cylindre hydraulique huile tracteur
- TRACTEUR : muni de 2 coupleurs hydrauliques à double effet
- TRACTEUR PTO 540 min
- Pompe suspendue à la prise de force (2 pompes)



Mod. COMPACT
Mod. JUNIOR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

VARIO AG TL PREMIUM *Electronic*

- Fonctionnement avec pompe de réservoir d'huile TE / 80 DX -TE / 80 SX
- Coulisse à emboîtement hydraulique de la tête TE/80 DX – TE/80 SX avec bouton électrique
- Rouleau de profondeur réglable au moyen d'un cylindre hydraulique avec fonctionnement bouton électrique
- Avec radiateur de refroidissement et kit outils à commande hydraulique
- KIT ON-OFF outils à commande hydraulique
- Pompe intégrée au châssis (n° 3 pompes)
- Arbre cardanique pour mod. PICCOLO/MEDIO/GRANDE
- TRACTEUR PTO 540 RPM






+ KIT FOR HYDRAULIC OUTILS

Mod. COMPACT
Mod. JUNIOR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

VARIO AG TL

- Formrohrchassis
- Befestigung an den drei Punkten des Hebers
- Einstellung der Scharen
- TE / 80 DX (richtig) - TE / 80 SX (links) Kopfs mit Standard Scharen 550 mm
- Quadratische Scharen 30x30
- Hydrauliksystem
- Komplett mit FRONTFLUGSCHAR
- Doppelwirkenden sensorzylinder

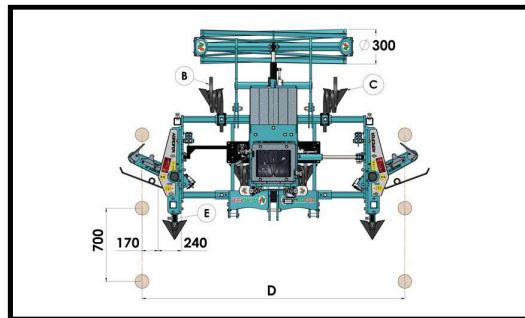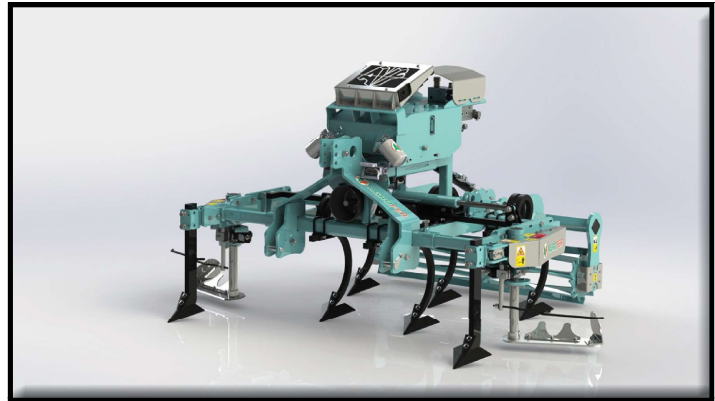


MOD.	A	 N° Scharen B +E	 Tillers	 HP	Kg MIT KLINGEN			
							min	max
COMPACT	+100	3+2	260	60	VON 450 BIS 550	50-200	1400	1800
JUNIOR	+200	3+2	260	60	VON 500 BIS 600	50-200	1600	2000
PICCOLO	+300	5+2	260	60	VON 700 BIS 850	50-200	2000	2500
MEDIO	+300	9+2	260	70	VON 800 BIS 1000	50-200	2500	3000
GRANDE	+300	11+2	260	70	VON 900 BIS 1050	50-200	3000	3500

VARIO AG TL PLUS *Electronic*

- Komplett mit Betrieb mit Traktoröl für den Betrieb des Systems TE/80 DX – TE/80 SX
- Hydraulische Verlängerung des Kopfs TE/80 DX – TE/80 SX, Betrieb mit Traktoröl
- Regulierbare Walze zur Tiefenführung mit speziellem hydraulischem Zylinder, Traktoröl
- ÖLKÜHLER
- TRAKTOR: mit 3 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen - Lt 50 min
- Taste für Not-Einzug TE80 DX - TE80 SX



Mod. COMPACT
Mod. JUNIOR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

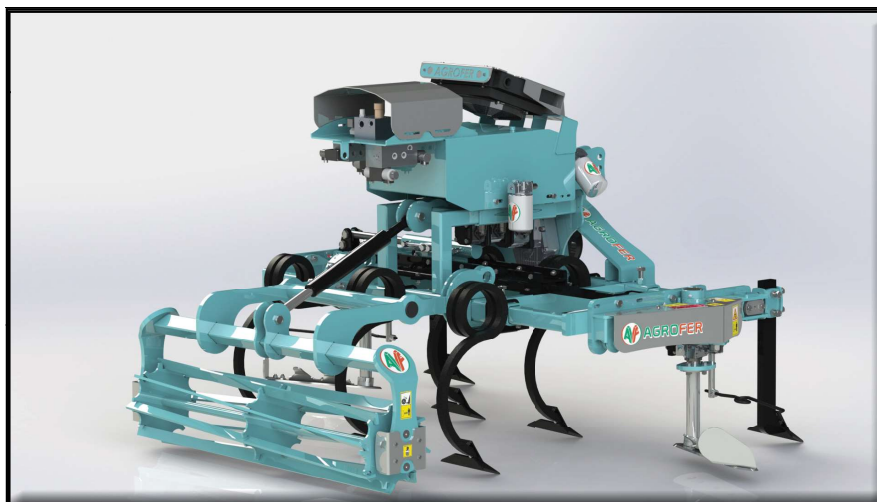

VARIO AG TL TOP *Electronic*

- Betrieb des Systems mit Pumpe und Öltank TE/80 DX - TE/80 SX
- Ausziehbare Verlängerung des Kopfs TE/80 DX – TE/80 SX , Betrieb mit Traktoröl
- Regulierbare Walze zur Tiefenführung mit speziellem hydraulischem Zylinder, Betrieb mit Traktoröl
- TRAKTOR: mit 2 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen
- TRAKTOR PTO 540 min
- Aufgehängte Pumpe am PTO (2 Pumpen)



Mod. COMPACT
Mod. JUNIOR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

VARIO AG TL PREMIUM *Electronic*

- Betrieb des Systems mit Pumpe und Öltank TE/80 DX - TE/80 SX
- Ausziehbare Verlängerung des Kopfs TE/80 DX – TE/80 SX, Betrieb mittels elektrischer Taste.
- Regulierbare Walze zur Tiefenführung TE/80 DX - TE/80 SX mit speziellem hydraulischem Zylinder, Betrieb mittels elektrischer Taste
- Mit Kühler und Kit mit hydraulischen Werkzeugen
- EIN-/AUS-KIT für hydraulische Werkzeuge
- Am Gestell befestigte Pumpe (3 Pumpen)
- Kardanwelle



+ KIT FOR HYDRAULIC TOOLS

Mod. COMPACT
Mod. JUNIOR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

ZUBEHÖR AUF SEITE pag. da 42-43-44