
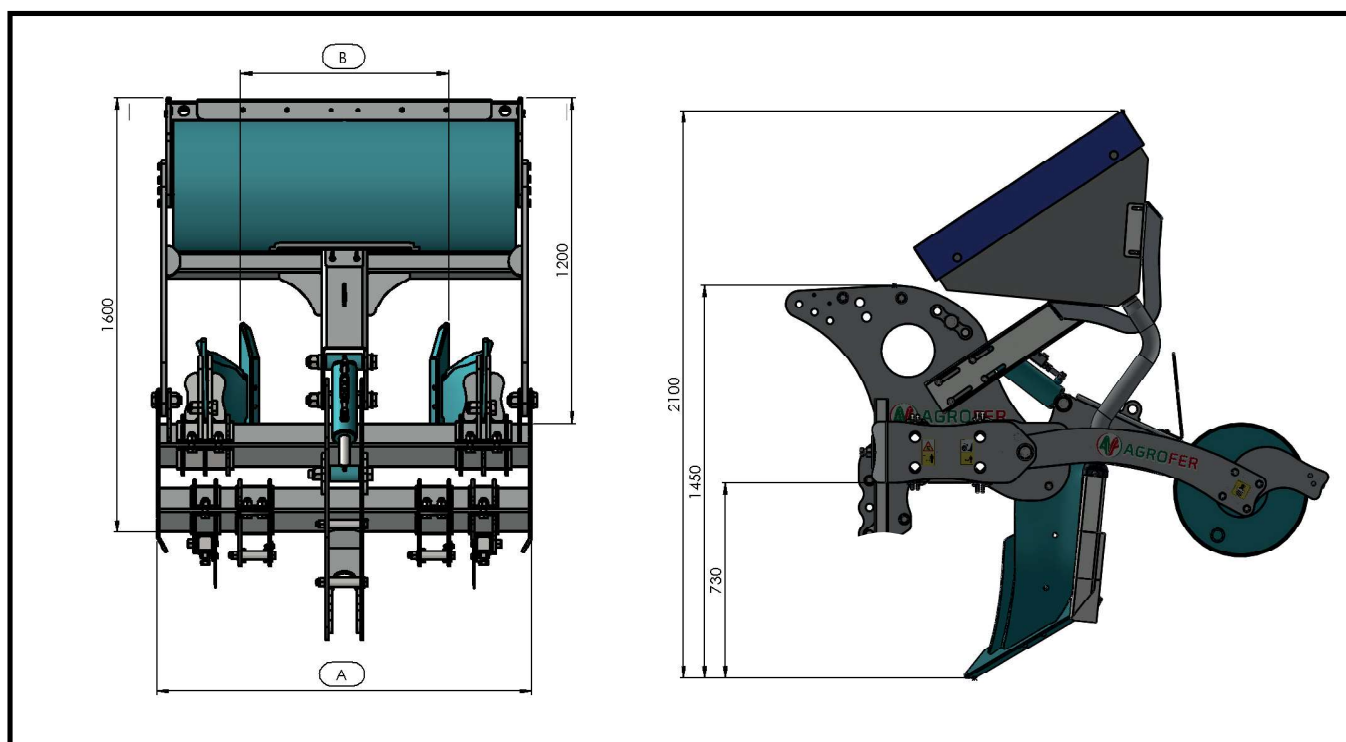


DECOMPATTATORE D.A.R. C



- Doppio telaio in tubolare sezionato 120x120x8
- Attacchi sollevatore regolabili in larghezza da applicare a qualsiasi trattore
- Supporto ancore regolabile in larghezza
- Bullone di sicurezza dell'ancora con boccola anti-sboccolatura
- Ancore altezza 800 mm
- Rullo di profondità lavoro con funzionamento olio trattore
- Completo di vasca in acciaio inox con portata 450 lt. con coclea idraulica olio trattore
- Apertura idraulica per dosaggio prodotto olio trattore
- Regolatore Manuale
- Trattore con 3 prese idrauliche a doppio effetto

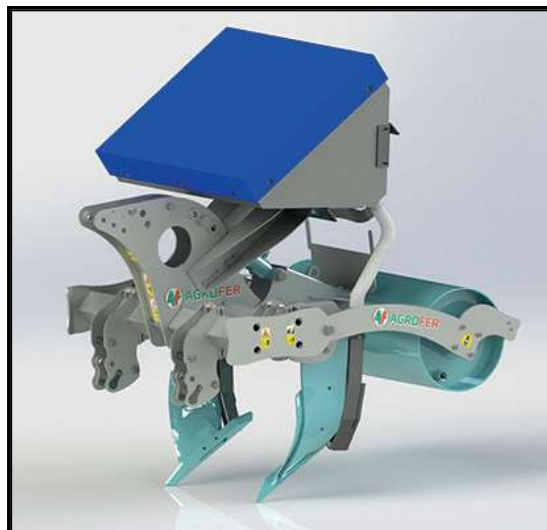


MOD. mm	Kg	N° ANCORE	Ø RULLO	A	B min-max	 HP	 mm	 mm	€
D.A.R.C 140	820	2	500	1300	800-1400	60 - 90	200 - 700	1800	
D.A.R.C 170	900	2	500	1700	1100-1700	80 - 100	200 - 700	2600	
D.A.R.C 200	980	2	500	2000	1100-1900	100	200-700	2900	

SUBSOILER D.A.R. C



- Double frame in sectioned tubular 120x120x8
- Width-adjustable linkage to be applied to any tractor
- Adjustable anchor width
- Anchor safety bolt with anti-disgorging bushing
- Working depth roller with tractor oil operation
- 800 mm height anchors
- Complete with stainless steel tank with a capacity of 450 lt. with hydraulic auger
- Hydraulic opening for product dosage
- Manual regulator
- Tractor with 3 double-acting hydraulic jacks

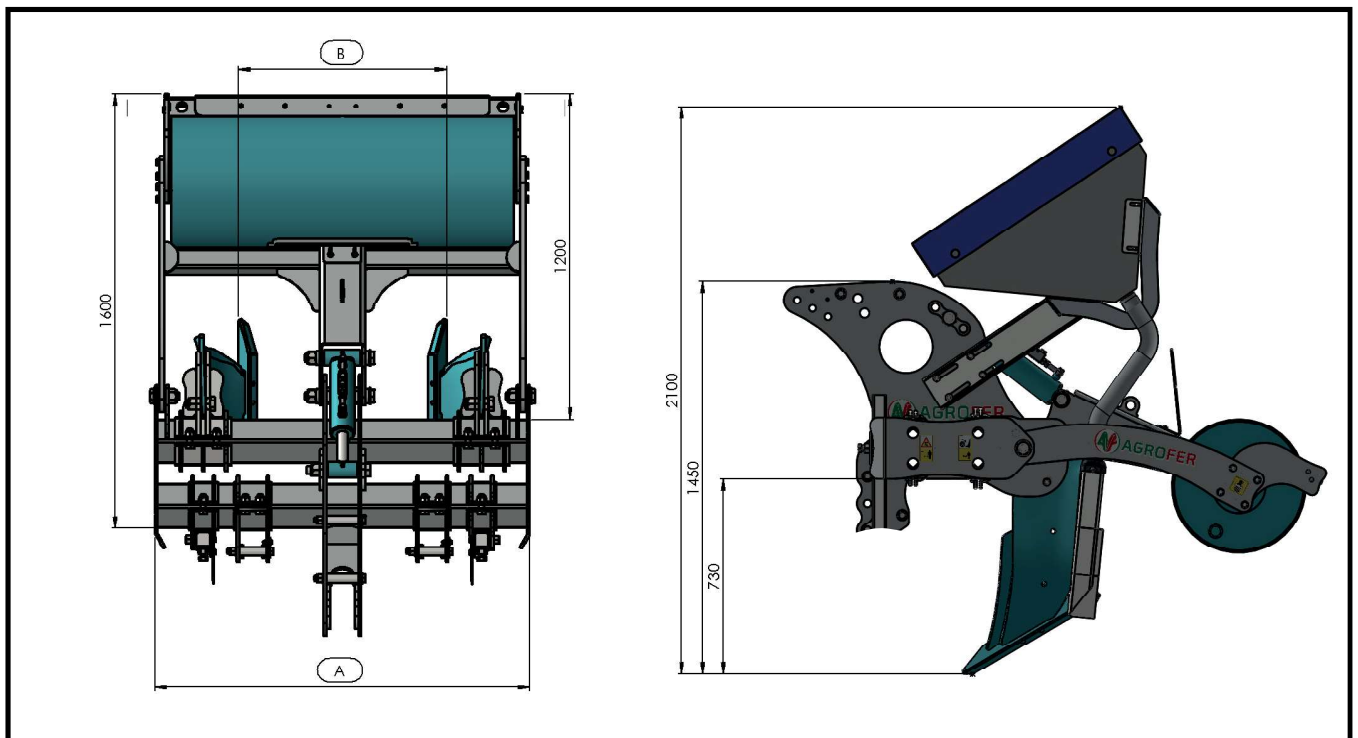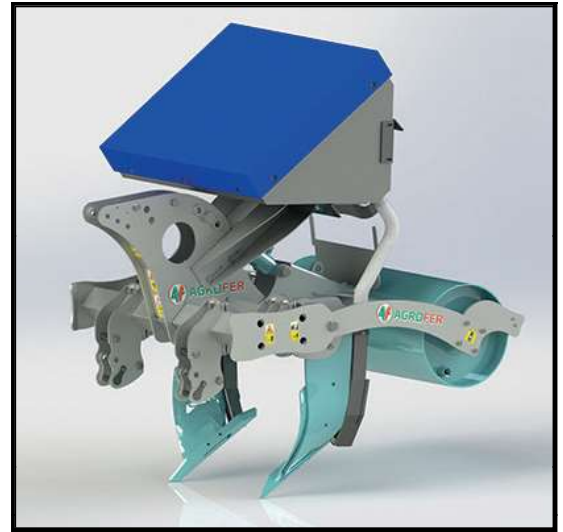

MOD. mm	Kg	N° ANCHORS	Ø ROLLER	A	B min-max	 HP	 mm	 mm	€
D.A.R.C 140	820	2	500	1300	800-1400	60 - 90	200 - 700	1800	
D.A.R.C 170	900	2	500	1700	1100-1700	80 - 100	200 - 700	2600	
D.A.R.C 200	980	2	500	2000	1100-1900	100	200-700	2900	

DÉCOMPACTEUR D.A.R. C



- Double châssis porte-ancres en tubulaire sectionnée de 120x120x8
- Attelage réglable en largeur à appliquer à n'importe quel tracteur
- Support ancre réglable en largeur
- Boulon de sécurité pour ancre avec palier à douille antilissage
- Rouleau de profondeur de travail avec opération d'huile du tracteur
- Ancrages de 800 mm de hauteur
- Complet avec réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 450 Lt. avec tarière hydraulique huile de tracteur
- Ouverture hydraulique pour le dosage du produit
- RÉGULATEUR MANUEL - huile de tracteur
- TRACTEUR: 6 PRISES HYDRAULIQUES À DOUBLE EFFET

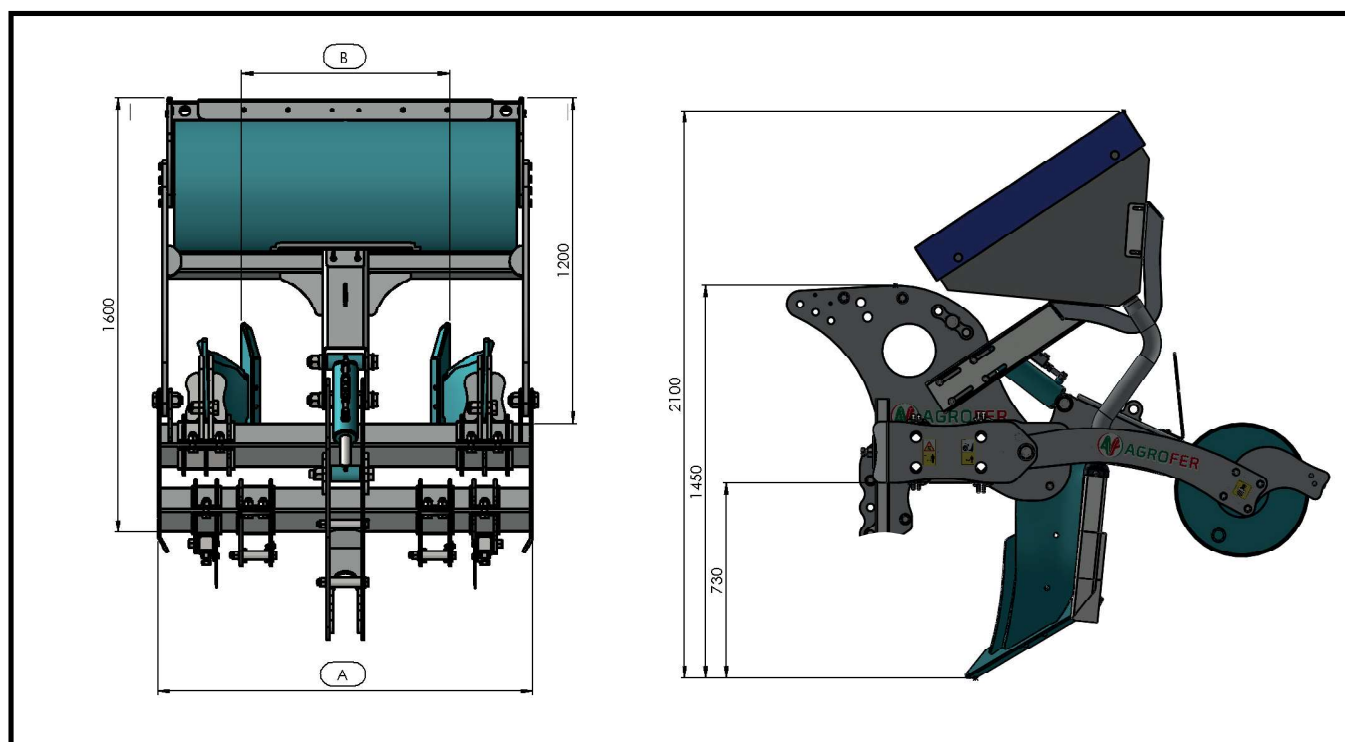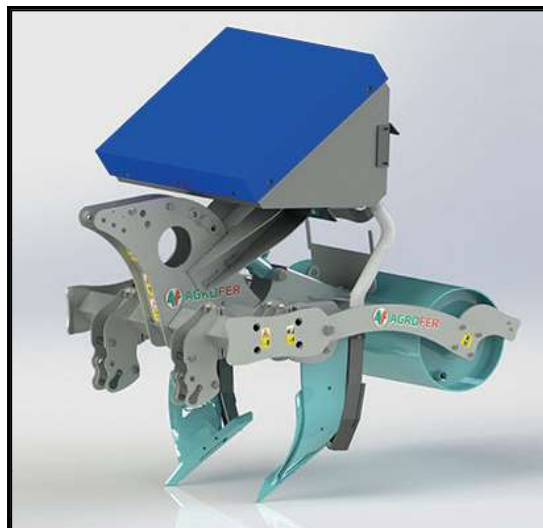

MOD. mm	Kg	N° ANCRES	Ø ROULEAU	A	B min-max	 HP	 mm	 mm	€
D.A.R.C 140	820	2	500	1300	800-1400	60 - 90	200 - 700	1800	
D.A.R.C 170	900	2	500	1700	1100-1700	80 - 100	200 - 700	2600	
D.A.R.C 200	980	2	500	2000	1100-1900	100	200-700	2900	

TIEFENLOCKERER D.A.R. C

- Doppeltes Chassis für Halterung der Scharen 120x120x8
- Breitenverstellbare Kupplungen für jedes Traktor
- Schabenstütze in der Breite verstellbar
- Geeignete Sicherheitsbolzen für Scharen mit anti-Befreiung Büchse
- Glatte Heckwalze Ø 500 mit Traktoröl Arbeitssweise
- 800 mm Höhenscharen
- Komplett mit Edelstahltank mit einem Fassungsvermögen von 450 Lt. mit hydraulischer Schnecke
- Hydraulische Öffnung für die Produktdosierung
- Manueller Regler
- Traktor mit 6 doppelwirkenden Hydraulikauslässen

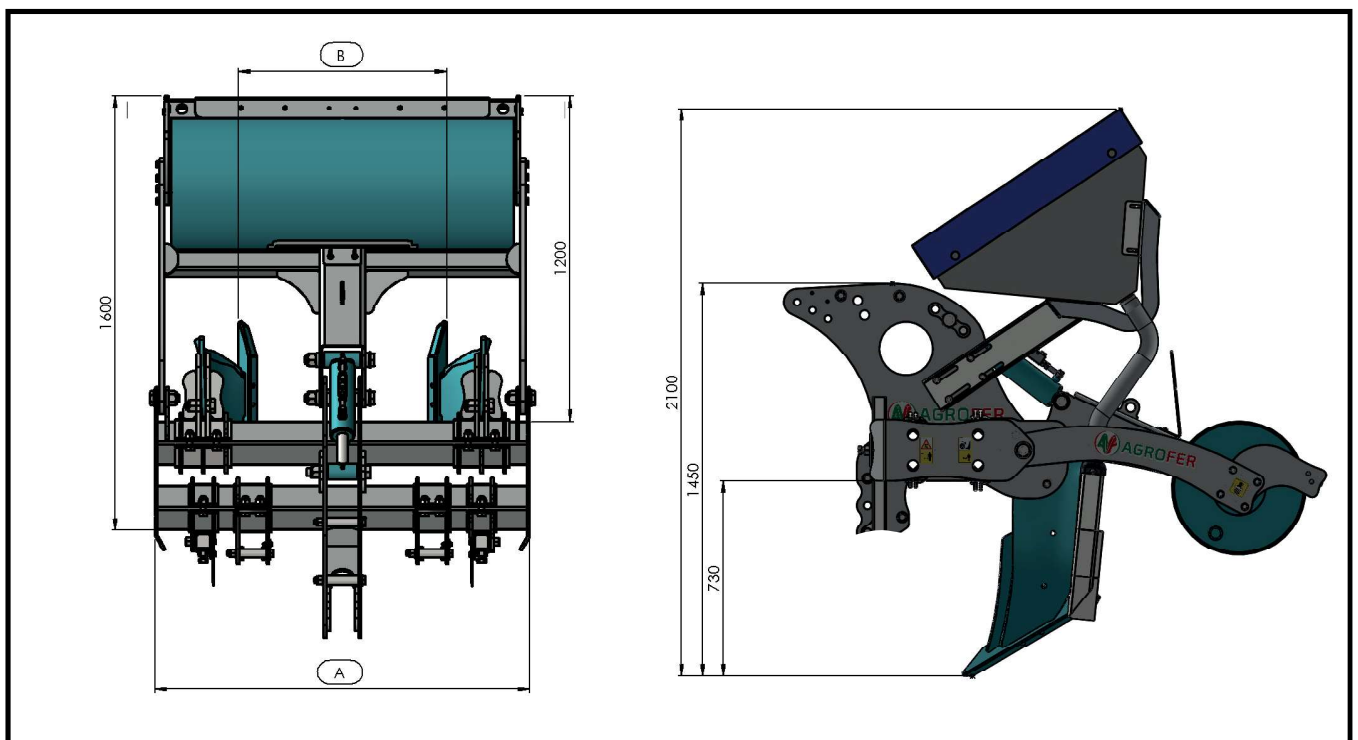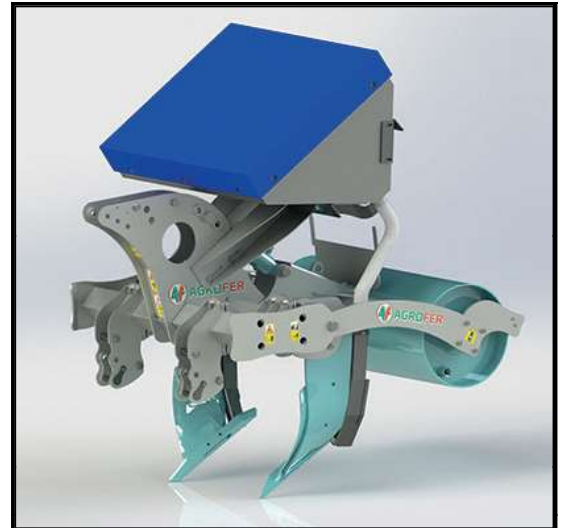

MOD. mm	Kg	N° SCHAREN	Ø WALZE	A	B min-max	 HP	 mm	 mm	€
D.A.R.C 140	820	2	500	1300	800-1400	60 - 90	200 - 700	1800	
D.A.R.C 170	900	2	500	1700	1100-1700	80 - 100	200 - 700	2600	
D.A.R.C 200	980	2	500	2000	1100-1900	100	200-700	2900	

ZUBEHÖR AUF SEITE pag.54