
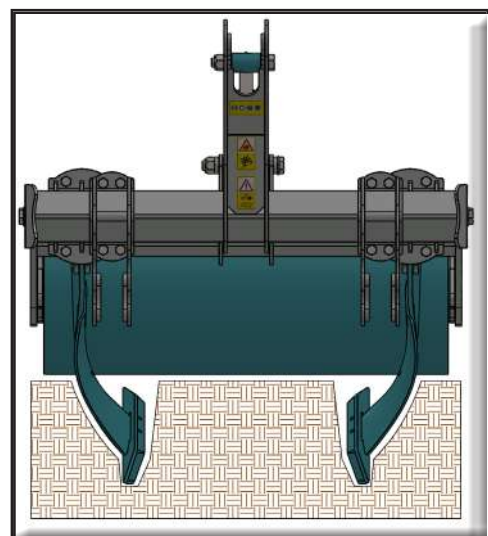
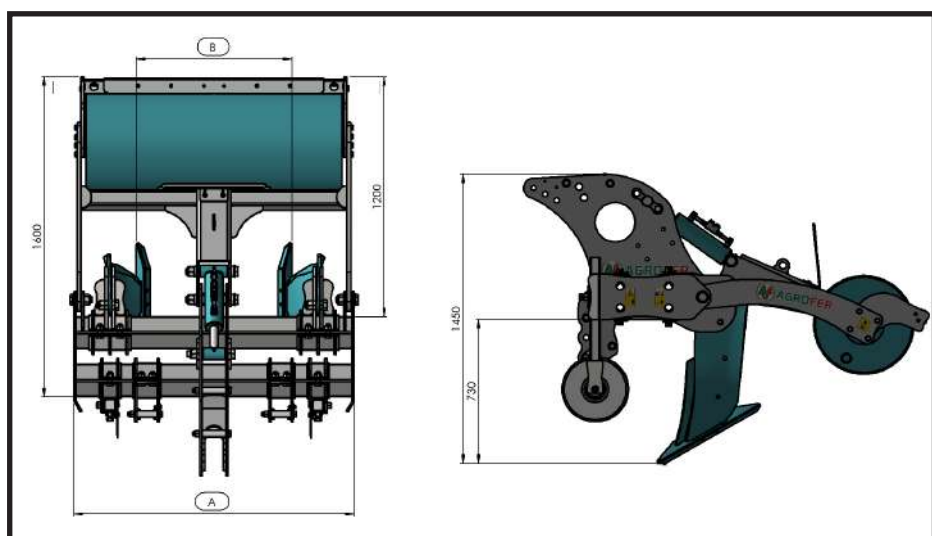
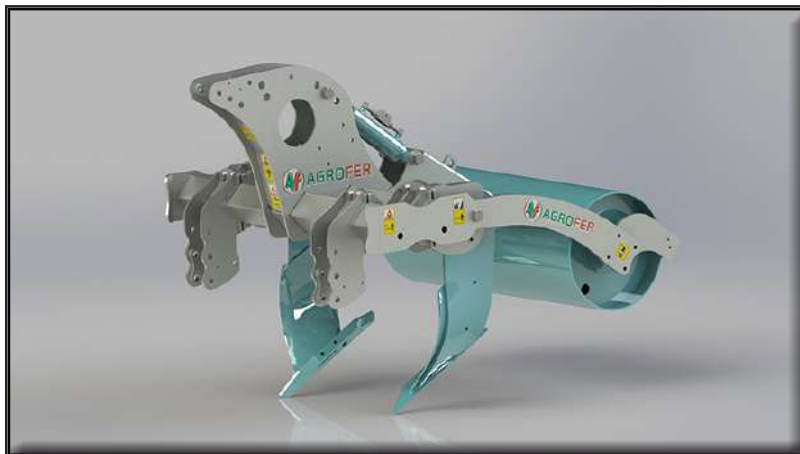


DECOMPATTATORE D.A.R.

- Doppio telaio in tubolare sezionato 120x120x8
- Attacchi sollevatore regolabili in larghezza
- Larghezza ancore regolabile
- Bullone di sicurezza dell'ancora con boccia anti-sboccolatura
- Rullo di profondità lavoro Ø 500 con funzionamento olio trattore
- Ancore altezza 800 mm
- N° 1 coppia di prese idrauliche a doppio effetto sul trattore





AD ANCORE RICURVE


MOD. mm	Kg	N° ANCORE	Ø RULLO	A	B min-max	 HP	 mm	 700 m	€	€ SENZA RULLO
D.A.R. 140	650	2	500	1400	800-1300	60 - 90	200 - 700	1800		
D.A.R. 170	730	2	500	1700	1100-1600	80 - 100	200 - 700	2600		
D.A.R. 170	730	2	500	2000	1100-1900	100	200-700	2900		

SUBSOILER D.A.R.

- Double chassis in cut-tube profile 120x120x8
- Adjustable lifter attachments
- Adjustable anchor width
- Anchor safety bolt with anti-disgorging bushing
- Working depth roller Ø 500 with tractor oil operation
- 800 mm height anchors
- N ° 1 pair of double-acting hydraulic couplings on the tractor

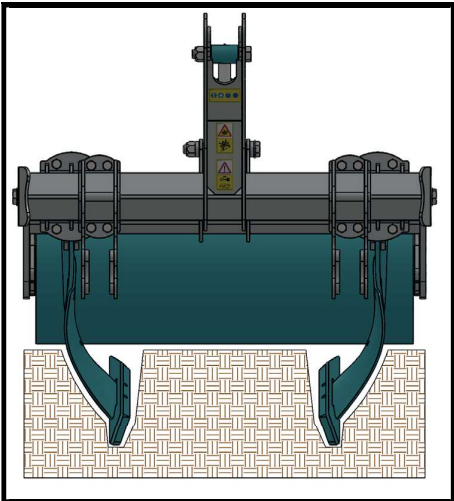
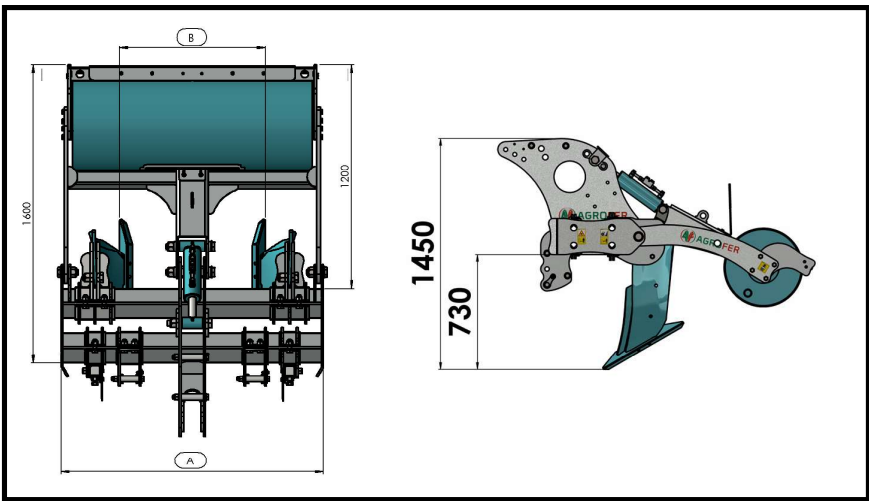


ANCHORS CURVED


MOD. mm	Kg	N° ANCHORS	Ø ROLLER	A	B min-max	 HP	 mm	 mm	€
D.A.R. 140	650	2	500	1400	800-1300	60 - 90	200 - 700	1800	
D.A.R. 170	730	2	500	1700	1100-1600	80 - 100	200 - 700	2600	
D.A.R. 200	810	2	500	2000	1100-1900	100	200-700	2900	

DÉCOMPACTEUR D.A.R.

- Double châssis porte-ancres en tubulaire sectionnée de 120x120x8
- Attaque pour élévateur réglable en largeur
- Support ancre réglable en largeur
- Boulon de sécurité pour ancre avec palier à douille anti-lissage
- Rouleau de profondeur de travail Ø 500 avec fonctionnement à huile du tracteur
- Ancrages de 800 mm de hauteur
- N°1 paire d'accouplements hydrauliques double effet sur le tracteur


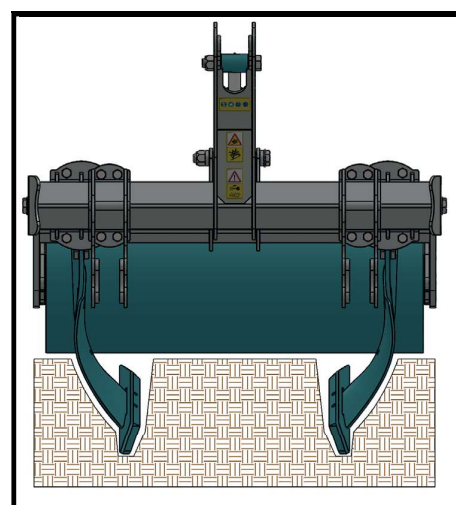
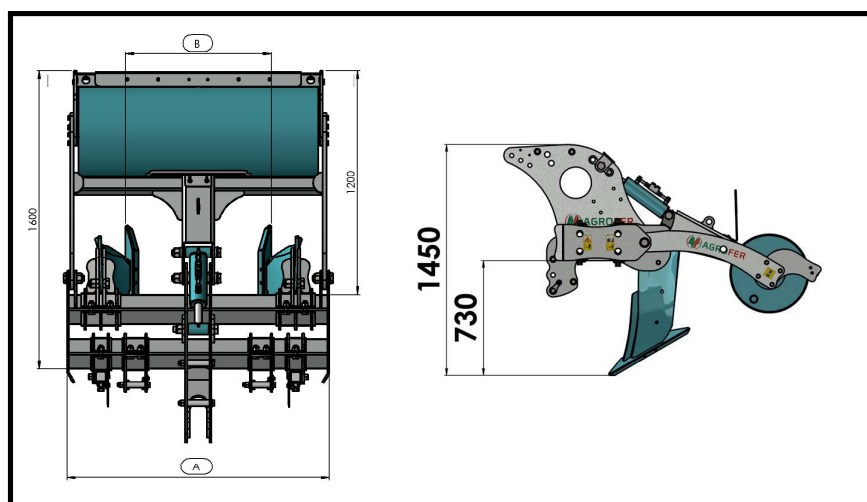


ANCRES RECOURBÉES


MOD. mm	Kg	N° ANCRES	Ø ROULEAU	A	B min-max	 HP	 mm	 700 mm	€
D.A.R. 140	650	2	500	1400	800-1300	60 - 90	200 - 700	1800	
D.A.R. 170	730	2	500	1700	1100-1600	80 - 100	200 - 700	2600	
D.A.R. 200	810	2	500	2000	1100-1900	100	200-700	2900	

TIEFENLOCKERER D.A.R.

- Doppeltes Chassis für Halterung der Scharen 120x120x8
- Breitenverstellbare Kupplungen für jedes Traktor
- Breitverstellbares Gestell für Scharen, um die Arbeitsbreite zu regulieren
- Geeignete Sicherheitsbolzen für Scharen mit anti- Befreiung Büchse
- Glatte Heckwalze Ø 500 mit Traktoröl Arbeitsweise
- 800 mm Höhenscharen
- N° 1 Paar doppeltwirkender Hydraulikkupplungen am Traktor

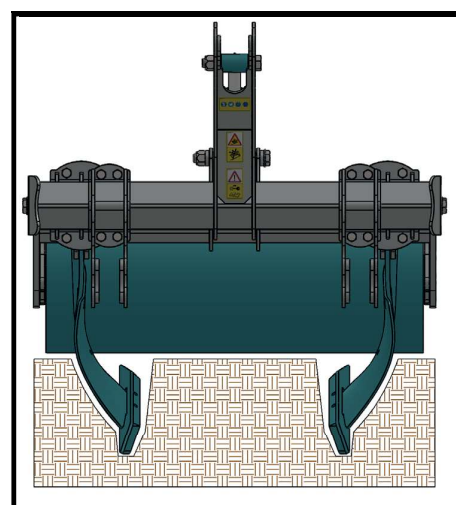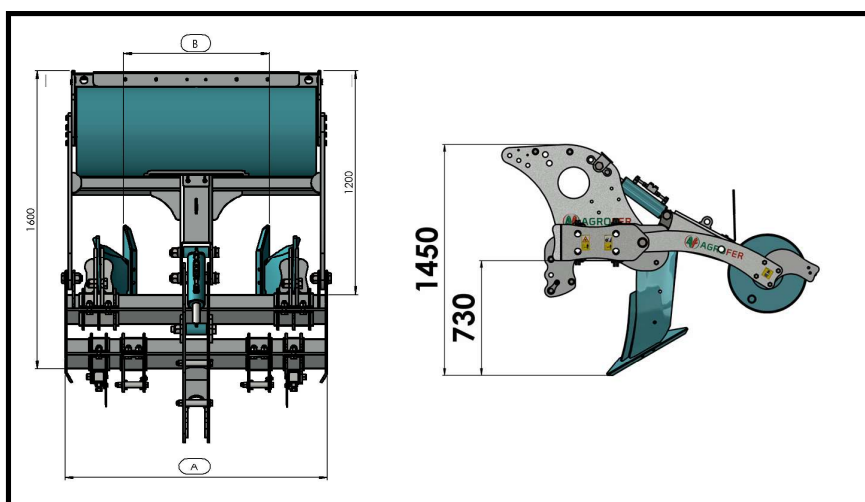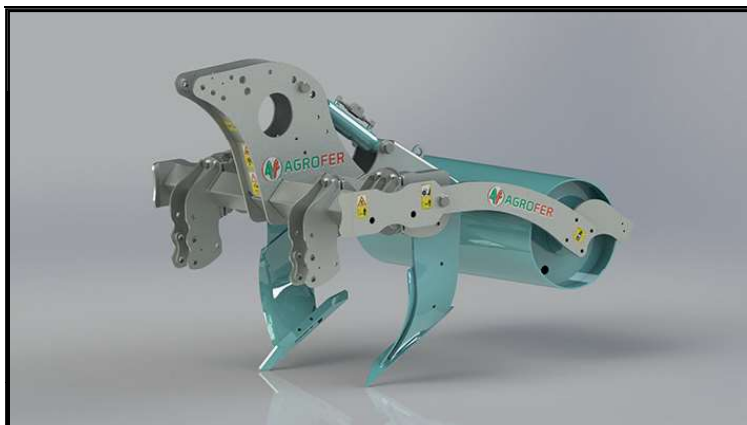

MIT GEBOGENEN SCHAREN

MOD. mm	Kg	N° SCHAREN	Ø WALZE	A	B min-max	 HP	 mm	 mm	€
D.A.R. 140	650	2	500	1400	800-1300	60 - 90	200 - 700	1800	
D.A.R. 170	730	2	500	1700	1100-1600	80 - 100	200 - 700	2600	
D.A.R. 200	810	2	500	2000	1100-1900	100	200-700	2900	

ZUBEHÖR AUF SEITE pag.54