



SCALZATORE A LAMA EXPORT DX

- SCALZATORE SINGOLO DX CON ATTACCO AI 3 PUNTI REVERSIBILE
- Telaio in tubolare sezionato
- N. 2 ruote di appoggio in gomma regolabili
- Impianto idraulico
- Utensile lama da 550 mm
- Cilindro tastatore a doppio effetto

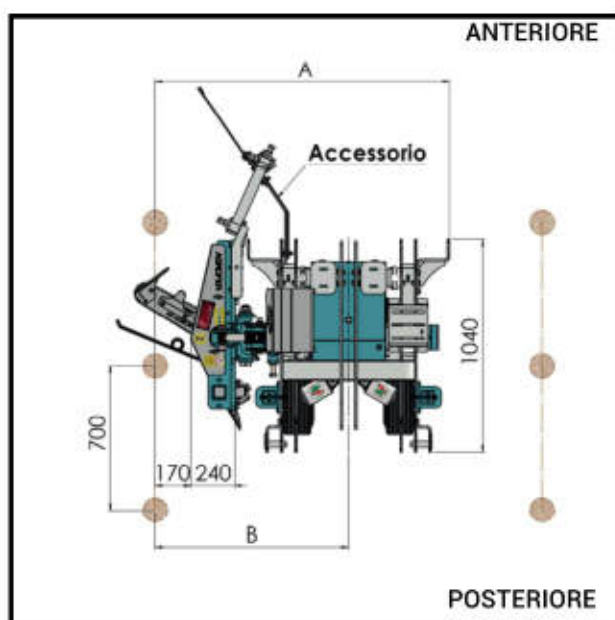


MOD. mm	Kg LAMA 550	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 min
COMPACT	DA 360 A 580	1480 + 500	845	30	50-200	1400
PICCOLO		1715 + 500	1080 + 500	30	50-200	1700
MEDIO		1915 + 500	1280 + 500	30	50-200	2500
GRANDE		2015 + 500	1480 + 500	30	50-200	3000

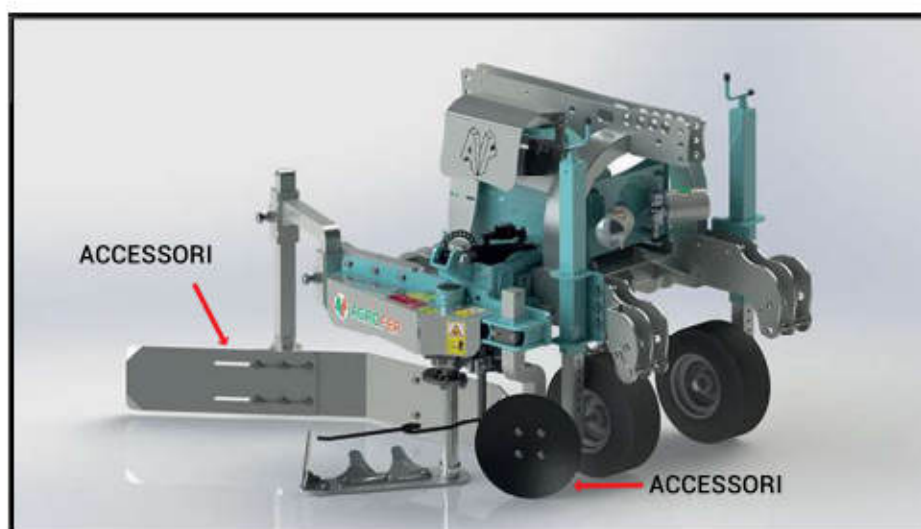

EXPORT DX EASY *Electronic*

- Funzionamento impianto con olio trattore
- Inclinazione obliqua idraulica della testata TE/80 DX +15° -15° funzionamento olio trattore
- Sfilo a cannocchiale idraulico della testata TE/80 DX con funzionamento olio trattore. Sfilo 500 mm
- Pulsantiera elettrica sulla trattore per rientro di emergenza della testata TE/80 DX
- TRATTORE: con n. 3 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore lt. 30



Mod. COMPACT SOLO POSTERIORE

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

EXPORT DX PLUS *Electronic*

- Funzionamento impianto con olio trattore
- Con pulsantiera elettrica 12 volt che comanda:
 - 1_ Inclinazione obliqua idraulica della testata TE/80 DX +15° -15°
 - 2_ Sfilo a cannocchiale idraulico della testata TE/80 DX Sfilo 500 mm
 - 3_ Rientro di emergenza della testata TE/80 DX.
- **RADIATORE DI RAFFREDDAMENTO OLIO**
- TRATTORE: con n. 1 paio di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore lt. 40
- **KIT ACCESSORI IDRAULICI**
- Pulsante on/off utensili idraulici



Mod. COMPACT SOLO POSTERIORE

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

KIT VARIO *Export DX Easy / Export DX Plus*

- No PTO anteriore
- Sistema rotazione utensili idraulici direttamente dal comando trattore

A RICHIESTA KIT VARIO:



Solo trattori con impianto idraulico con pompe variabili

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	EX 001	TUBI IDRAULICI per applicazione anteriore senza PTO lunghezza 5200 mm N°1 da 3/4 N°1 da 1/2	



EXPORT DX TOP *Electronic*

- Funzionamento impianto con pompa e serbatoio olio
- Con pulsantiera elettrica 12 volt che comanda:
 - 1_ Inclinazione obliqua idraulica della testata TE/80 DX +15° -15°
 - 2_ Sfilo a cannocchiale idraulico della testata TE/80 DX Sfilo 500 mm
 - 3_ Rientro di emergenza della testata TE/80 DX.
- TRATTORE: Presa PTO 540 o 1000
- KIT pompa fissata al telaio
- Albero cardanico



Mod. COMPACT SOLO
POSTERIORE

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

EXPORT DX PREMIUM *Electronic*

- Funzionamento impianto con pompa e serbatoio olio
- Con pulsantiera elettrica 12 volt che comanda:
 - 1_ Inclinazione obliqua idraulica della testata TE/80 DX +15° -15°
 - 2_ Sfilo a cannocchiale idraulico della testata TE/80 DX Sfilo 500 mm
 - 3_ Rientro di emergenza della testata TE/80 DX.
- Pulsante ON-OFF utensili idraulici
- Pompa doppia
- RADIATORE DI RAFFREDDAMENTO OLIO
- TRATTORE: Presa PTO 540 o 1000
- Kit pompa fissata al telaio
- Albero cardanico

KIT ACCESSORI IDRAULICI

Mod. COMPACT SOLO
POSTERIORE


Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO


Mod. GRANDE



EXPORT DX - PREMIUM STANDARD




NO PTO ANTERIORE




SOLO PER MOD. TOP-PREMIUM

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	MACCHINA
	EX 003	TELAIO AI TRE PUNTI senza pompa, senza olio		EXPORT TOP EXPORT PREMIUM
	EX 001	TUBI IDRAULICI per applicazione anteriore senza PTO lunghezza 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 1 da 1/2		EXPORT TOP
	EX 002	TUBI IDRAULICI per applicazione anteriore senza PTO lunghezza 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 2 da 1/2		EXPORT PREMIUM

REVERSIBILE




KIT REVERSIBILE





ACCESSORI pagg. da 41-42-43

BLADE BARING MACHINE EXPORT DX

- SINGLE BARING MACHINE DX WITH 3 POINTS HITCH REVERSIBLE
- Cut-tube profile chassis
- N° 2 adjustable support rubber wheels
- Hydraulic system
- 550 mm blade tool
- Double effect sensor rod cylinder

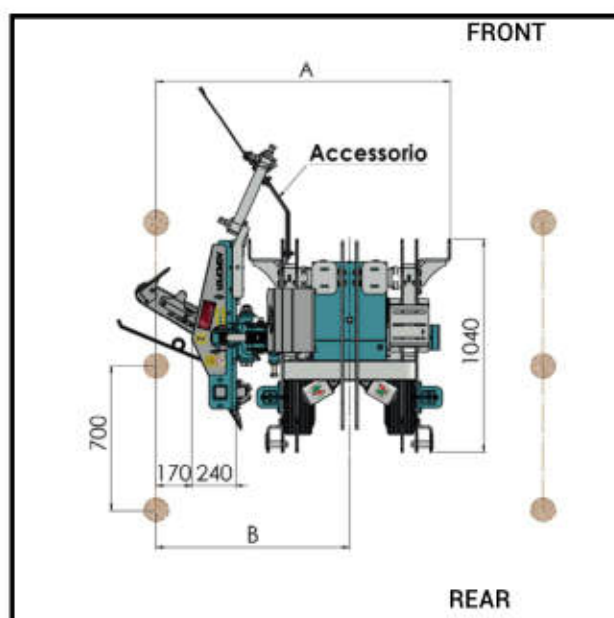


MOD. mm	Kg BLADE 550	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 min
COMPACT	DA 360 A 580	1480 + 500	845	30	50-200	1400
PICCOLO		1715 + 500	1080 + 500	30	50-200	1700
MEDIO		1915 + 500	1280 + 500	30	50-200	2500
GRANDE		2015 + 500	1480 + 500	30	50-200	3000

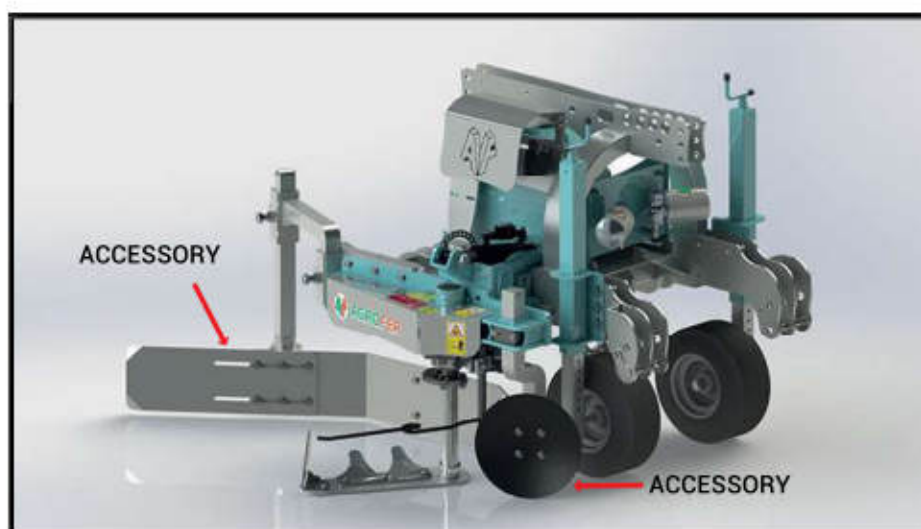

EXPORT DX EASY *Electronic*

- System operation with tractor oil
- Oblique inclination of TE/80 DX (right) head: +15° -15° TE/80 DX tractor oil operation
- Hydraulic telescopic extension of the TE/80 DX head (with tractor oil operation): 500 mm
- Electric button panel on tractor for emergency retraction of TE/80 DX head
- TRACTOR with n° 3 pairs of double-acting hydraulic jacks
- Tractor Lt. 30



Mod. COMPACT ONLY
REAR

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

EXPORT DX PLUS *Electronic*

- System operation with tractor oil
- With 12V electric button panel to control:
 - 1_ Oblique inclination of TE/80 DX: +15° -15°
 - 2_ Hydraulic telescopic extension of head TE/80 DX: 500 mm
 - 3_ Emergency retraction of head TE/80 DX.
 - OIL COOLER
 - TRACTOR with 1 pair of double-acting hydraulic jacks
 - Tractor: Lt. 40
 - HYDRAULIC ACCESSORIES KIT
 - Hydraulic tools ON/OFF button



Mod. COMPACT ONLY
REAR

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

KIT VARIO *Export DX Easy / Export DX Plus*

- No front PTO
- Kit of rotation of hydraulic tools directly from the tractor control

A RICHIESTA KIT VARIO:



Only tractors with hydraulic system with variable pumps

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRICE
	EX 001	HYDRAULIC PIPES for front application without PTO length 5200 mm N°1 da 3/4 N°1 da 1/2	



EXPORT DX TOP *Electronic*

- System operation with oil tank and pump
- With 12V electric button panel to control:
 - 1_Oblique Inclination of TE/80 DX: $+15^{\circ}$ - -15°
 - 2_Hydraulic telescopic extension of head TE/80 DX: 500 mm
 - 3_Emergency retraction of head TE/80 DX.
- TRACTOR with 540 rpm or 1000 rpm PTO
- KIT with pump secured to frame
- Cardan shaft



Mod. COMPACT ONLY
REAR

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

EXPORT DX PREMIUM *Electronic*

- System operation with oil tank and pump
- With 12V electric button panel to control:
 - 1_ Inclination of TE/80 DX: $+15^{\circ}$ - -15°
 - 2_ Hydraulic telescopic extension of head TE/80 DX: 500 mm
 - 3_ Emergency retraction of head TE/80 DX
- Hydraulic tools ON/OFF button
- Double pump
- OIL COOLER
- TRACTOR with 540 or 1000 PTO
- KIT with pump secured to frame
- Cardan shaft



KIT FOR HYDRAULIC
ACCESSORIES


Mod. COMPACT ONLY
REAR

Mod. PICCOLO


Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

EXPORT DX - PREMIUM STANDARD




NO FRONT PTO




ONLY FOR MOD. TOP-PREMIUM

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRICE	MACHINE
	EX 003	3 POINTS CHASSIS without pump; without oil		EXPORT TOP EXPORT PREMIUM
	EX 001	HYDRAULIC PIPES for front application without PTO length 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 1 da 1/2		EXPORT TOP
	EX 002	HYDRAULIC PIPES for front application without PTO length 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 2 da 1/2		EXPORT PREMIUM

REVERSIBLE



KIT REVERSIBLE





BLADE BARING MACHINE EXPORT DX


•• DÉCHAUSSEUSE INDIVIDUELLE DX AVEC L'ATTAQUE À

3 POINTS RÉVERSIBLE

- Châssis en tubulaire sectionnée
- N° 2 roues de support en caoutchouc réglables
- Système hydraulique
- Lame de 550 mm
- Cylindre de palpeur à double effect

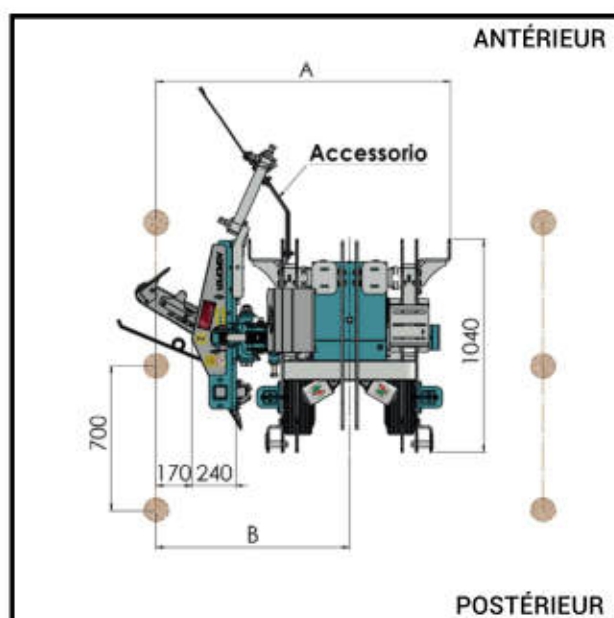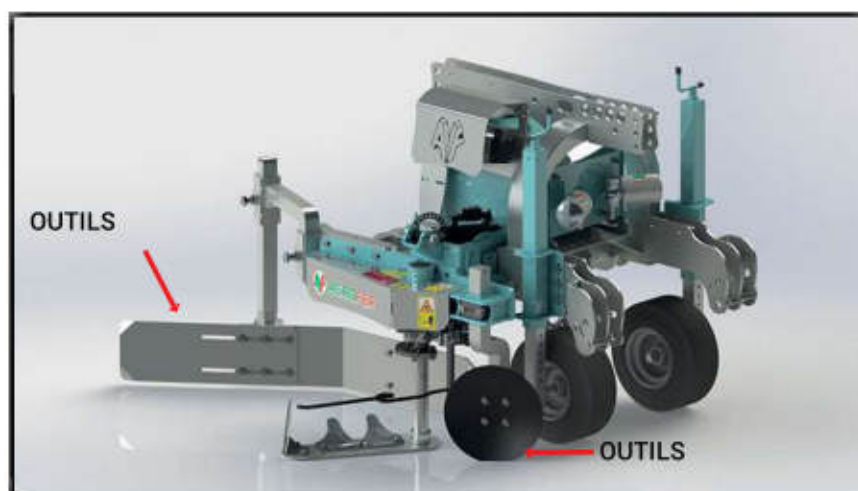


MOD. mm	Kg LAME 550	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 min
COMPACT	DA 360 A 580	1480 + 500	845	30	50-200	1400
PICCOLO		1715 + 500	1080 + 500	30	50-200	1700
MEDIO		1915 + 500	1280 + 500	30	50-200	2500
GRANDE		2015 + 500	1480 + 500	30	50-200	3000

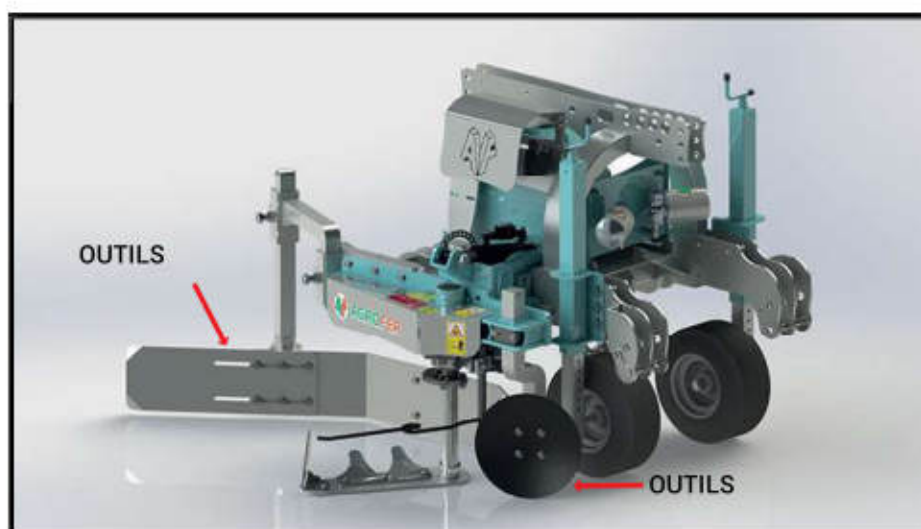

EXPORT DX EASY *Electronic*

- Fonctionnement système avec huile tracteur
- Inclinaison oblique de la tête TE/80 DX huile tracteur +15° -15°
- Coulisse à emboîtement hydraulique de la tête TE/80 DX avec fonctionnement huile tracteur. Coulisse 500 mm
- Boîtier électrique d'urgence du relevage de la tête TE/80 DX sur le tracteur
- TRACTEUR : muni de 3 coupleurs hydrauliques à double effet
- Tracteur Lt. 30 min.



Mod. COMPACT ONLY
REAR

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

EXPORT DX PLUS *Electronic*

- Fonctionnement système avec huile tracteur
- Avec clavier électrique à 12 volts qui commande
 1. Inclinaison oblique de la tête TE/80 DX +15° -15°
 2. Coulisse à emboîtement hydraulique de la tête TE/80 Coulisse DX 500 mm
 3. Relevage d'urgence de la tête TE/80 DX.
- RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT HUILE
- TRACTEUR : muni d'1 coupleur hydraulique à double effet
- Tracteur Lt. 40 min
- KIT ACCESSOIRES HYDRAULIQUES
- Interrupteur ON-OFF outils à commande hydraulique



Mod. COMPACT ONLY
REAR

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

KIT VARIO *Export DX Easy / Export DX Plus*

- SANS PTO AVANT
- Kit the rotation outils hydrauliques pour tracteurs à commandes hydrauliques pompes variable

SUR DEMANDE KIT VARIO:



Uniquement les tracteurs avec système hydraulique avec pompes variables

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRIX
	EX 001	TUBES HYDRAULIQUES Pour l'application antérieur sans PTO Longueur 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 1 da 1/2	



EXPORT DX TOP *Electronic*

- Fonctionnement système avec huile tracteur
- Avec clavier électrique à 12 volts qui commande:
 - 1_Inclinaison oblique de la tête TE/80 DX +15° -15°
 - 2_Coulisse à emboîtement hydraulique de la tête TE/80 DX . Coulisse 500 mm
 - 3_Boîtier électrique d'urgence du relevage de la tête TE/80 DX
- TRACTEUR: avec 540 rpm ou 1000 rpm PTO
- KIT de pompe fixé au châssis
- Arbre cardanique



Mod. COMPACT ONLY
REAR

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

EXPORT DX PREMIUM *Electronic*

- Fonctionnement système avec pompe et réservoir d'huile
- Avec clavier électrique à 12 volts qui commande:
 - 1_Inclinaison de la tête TE/80 DX +15° -15°
 - 2_Coulisse à emboîtement hydraulique de la tête TE/80 DX . Coulisse 500 mm
 - 3_Boîtier électrique d'urgence du relevage de la tête TE/80 DX
- Bouton ON-OFF pour outils hydrauliques
- Double pompe
- RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT D'HUILE
- TRACTEUR: avec 540 rpm ou 1000 rpm PTO
- KIT de pompe fixé au châssis
- Arbre cardanique



KIT POUR HYDRAULIC
OUTILS


Mod. COMPACT ONLY
REAR

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

EXPORT DX - PREMIUM STANDARD




PAS DE PTO ANTÉRIEUR




SEULEMENT POUR MOD. TOP-PREMIUM

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRIX	MACHINE
	EX 003	CHÂSSIS AUX 3 POINTS sans pompe et réservoir d'huile		EXPORT TOP EXPORT PREMIUM
	EX 001	TUBES HYDRAULIQUES Pour l'application antérieur sans PTO Longueur 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 1 da 1/2		EXPORT TOP
	EX 002	TUBES HYDRAULIQUES Pour l'application antérieur sans PTO Longueur 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 2 da 1/2		EXPORT PREMIUM

REVERSIBLE





KIT REVERSIBLE




STOCKKRÄUMGERÄT EXPORT DX

- S• EINZELNSTOCKKRÄUMGERÄT DX MIT DREIPUNKTANSATZ REVERSIBEL
- Formrohrchassis
- N° 2 regulierbaren Gummistützreifen
- Hydraulische Anlage
- Messer 550 mm ausgerüstet
- Doppelwirkenden sensorzylinder

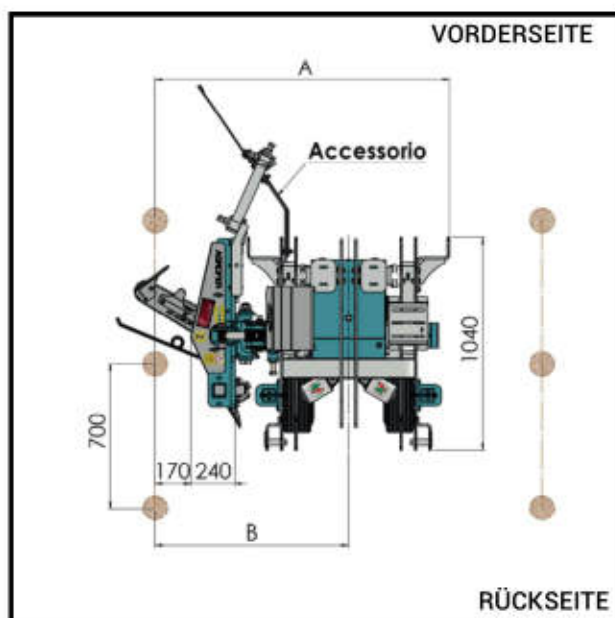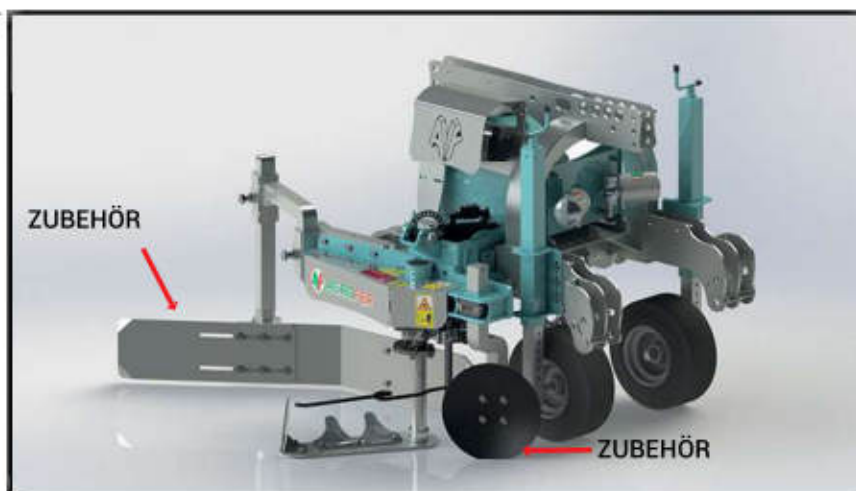


MOD. mm	Kg KLINGE 550	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 min
COMPACT	VON 360 ZU 580	1480 + 500	845	30	50-200	1400
PICCOLO		1715 + 500	1080 + 500	30	50-200	1700
MEDIO		1915 + 500	1280 + 500	30	50-200	2500
GRANDE		2015 + 500	1480 + 500	30	50-200	3000

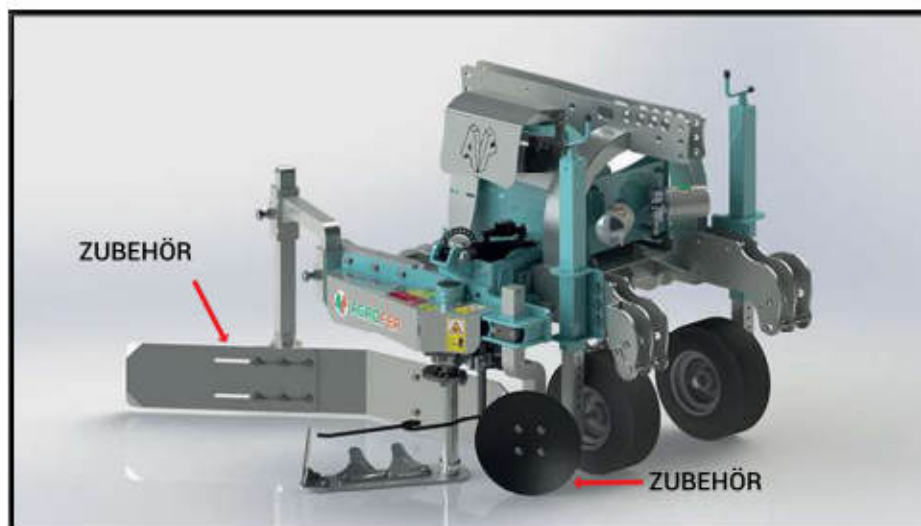

EXPORT DX EASY *Electronic*

- Betrieb des Systems mit Traktoröl
- Schrägneigung des Kopfs TE/80 DX, Traktoröl. +15° -15°
- Ausziehbare Verlängerung des Kopfs TE/80 DX, mit Traktoröl betrieben. Verlängerung 500 mm
- Elektrische Drücker auf dem Traktor für den Not-Einzug des Kopfs TE/80 DX
- TRAKTOR: mit 3 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen
- Traktor Lt. 30 min



Mod. COMPACT ONLY REAR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

EXPORT DX PLUS *Electronic*

- Betrieb des Systems mit Traktoröl
- Mit elektrischer Schalttafel (12 V) zur Steuerung folgender Elemente:
 - 1_ Schrägneigung des Kopfs TE/80 DX +15° -15°
 - 2_ Ausziehbare Verlängerung des Kopfs TE/80 DX. Verlängerung 500 mm
 - 3_ Not-Einzug des Kopfs TE/80 DX
- ÖLKÜHLER
- TRAKTOR: mit 1 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen
- Traktor: 40 Lt./min.
- HYDRAULIKZUBEHÖRKIT
- Ein-/Aus-Schalter für hydraulische Werkzeuge



Mod. COMPACT ONLY REAR
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

KIT VARIO *Export DX Easy / Export DX Plus*


- Keine vorderseite PTO
- Kit zur Drehung von Hydraulikwerkzeugen für Traktoren hydrauliksteuerung variable Pumpen

KIT VARIO:



Nur Traktoren mit Hydrauliksystem mit Verstellpumpen

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
	EX 001	HYDRAULISCHE ROHRE für FRONTANBAU-Anwendung ohne PTO Länge 5200 mm N°1 da 3/4 N°1 da 1/2	

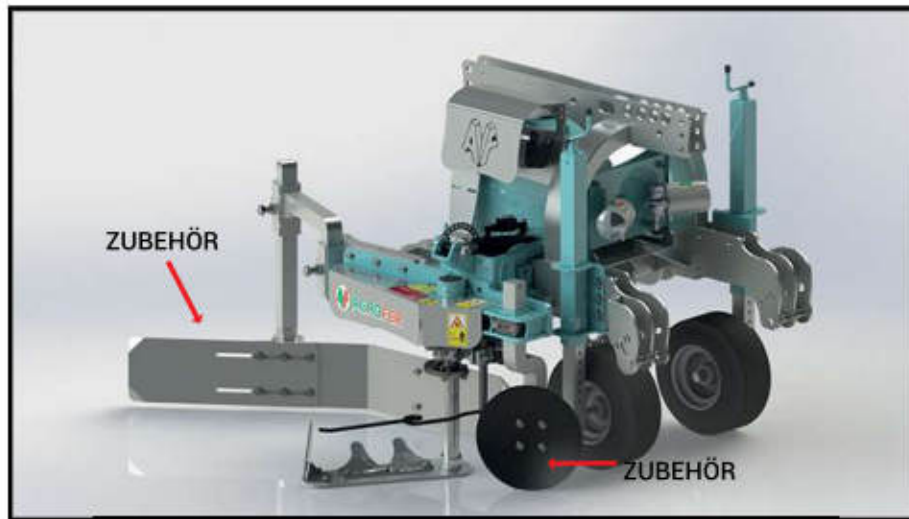

EXPORT DX TOP *Electronic*

- Betrieb des Systems mit Pumpe und Öltank
- Mit elektrischer Schalttafel (12 V) zur Steuerung folgender Elemente:
 - 1_ Schrägneigung des Kopfs TE/80 DX +15° -15°
 - 2_ Ausziehbare Verlängerung des Kopfs TE/80 DX.
Verlängerung 500 mm
 - 3_ Not-Einzug des Kopfs TE/80 DX
- TRAKTOR: Anschluss PTO 540 oder 1000
- Pumpen-KIT am Chassis befestigt
- Kardanwelle



Mod. COMPACT ONLY
REAR

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

EXPORT DX PREMIUM *Electronic*

- Betrieb des Systems mit Pumpe und Öltank
- Mit elektrischer Schalttafel (12 V) zur Steuerung folgender Elemente:
 - 1_ Schrägneigung des Kopfs TE/80 DX +15° -15°
 - 2_ Ausziehbare Verlängerung des Kopfs TE/80 DX.
Verlängerung 500 mm
 - 3_ Not-Einzug des Kopfs TE/80 DX
- Ein-/Aus-Schalter für hydraulische Werkzeuge
- Doppelte Pumpe
- ÖLKÜHLER
- TRAKTOR: Anschluss PTO 540 oder 1000
- Pumpen-KIT am Gestell befestigt
- Kardanwelle



KIT FOR HYDRAULIC
ACCESSORIES



Mod. COMPACT ONLY
REAR

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

EXPORT DX - PREMIUM STANDARD



OHNE VORNE PTO




NUR FÜR MOD.TOP-PREMIUM

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS	MACHINE
	EX 003	CHASSIS AUF 3 PUNKTE ohne pumpe; ohne Öl		EXPORT TOP EXPORT PREMIUM
	EX 001	HYDRAULISCHE SCHLAUCH für Frontanwendung ohne PTO Länge 5200 mm N° 1 von 3/4 N° 1 von 1/2		EXPORT TOP
	EX 002	HYDRAULISCHE SCHLAUCH für Frontanwendung ohne PTO Länge 5200 mm N° 1 von 3/4 N° 2 von 1/2		EXPORT PREMIUM

REVERSIBEL



KIT REVERSIBEL



ZUBEHÖR AUF SEITE pag. da 42-43-44