
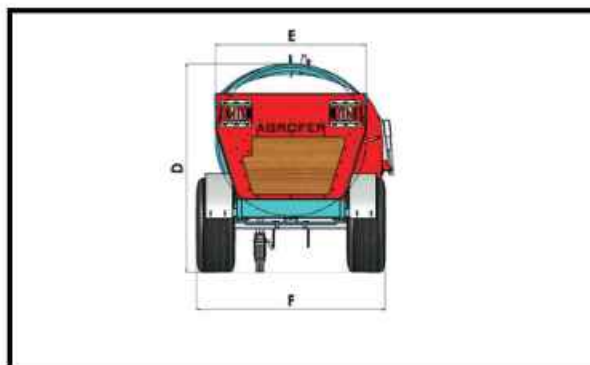


SPANDILETAME F.V.S. TOP

- Spandimento localizzato sulla fila
- Costruzione in tubolare sezionato con lamiere decappate
- RIVESTIMENTO DI PIANALE E SPONDE IN TAVOLE DI LARICE TRATTATO
- N° 2 carter registrabili per la distribuzione localizzata
- Canaline di scorrimento catene
- Timone sfilabile
- Ruote con parafranghi
- ROTATIVA SPECIALE SUPER S CON 2 PIATTELLI MOTRICI
- SPONDA CON AVANZAMENTO SULLA CATENA
- MOTORE IDRAULICO PER TAPPETO CATENE con valvola a comando idraulico per regolazione della velocità ed invertitore di marcia con funzionamento ad innesti rapidi del trattore
- A sospensioni rigide
- Assale senza freno
- Albero cardanico
- Kit fanali (*con omologazione stradale* se richiesta)
- Trattore n° 1 paio prese idrauliche per funzionamento catene tappeto - olio 30 Lt

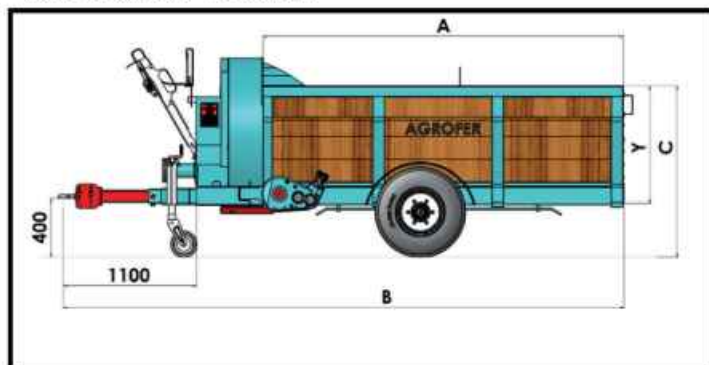

*OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA

MOD. 1200	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA	*
FVS 25 TOP VIGNERON	3000	4800	1450	1700	1200	1450	850	10/075 15.3 16 PR	1550	2.5	1800		PORTATA 3850 Kg	X
FVS 35 TOP VIGNERON	3700	5500	1450	1700	1200	1450	850	10/075 15.3 16 PR	1610	2.9	1800		PORTATA 4510 Kg	X
FVS 40 TOP VIGNERON	4000	5800	1450	1700	1200	1450	850	11/080 15.3 16 PR	1900	3.3	3000		PORTATA 5050 Kg	X
FVS 45 TOP VIGNERON	4500	6300	1450	1700	1200	1450	850	11/080 15.3 16 PR	1980	3.6	3000		PORTATA 5500 Kg	X

MOD. 1300	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA	★
FVS 25 TOP	3200	5000	1450	1750	1300	1650	850	10/075-15.3 16 PR	1700	3.0	2100		PORTATA 4000Kg	X
FVS 35 TOP	3700	5500	1450	1750	1300	1650	850	10/075-15.3 16 PR	1970	3.3	2100		PORTATA 4710Kg	X
FVS 40 TOP	4000	5800	1450	1750	1300	1650	850	13.0/65-18 16 PR	2260	3.5	3000		PORTATA 5250Kg	X
FVS 45 TOP	4500	6300	1450	1750	1300	1650	850	13.0/65-18 16 PR	2340	4.0	3000		PORTATA 5710Kg	X

MOD. 1500	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE 5000-6000 Kg	★
FVS 50 TOP	4500	6300	1450	1880	1500	1800	850	13.0/65-18 16 PR	2580	5.0	3000		PORTATA 6500Kg	X

COMPLETO DI






Spargitore con rotativa speciale SUPER S



Sponda per avanzamento su catena


KIT SISTEMA FRENANTE OBBLIGATORIO PER OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA ED EUROPEA MR

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	SP 001	ASSALE CON FRENO MECCANICO OBBLIGATORIO	
	SP 014	FRENATURA PNEUMATICA DA CONFERMARE	
	SP 015	FRENATURA IDRAULICA A PEDALE DA CONFERMARE	

DISTANZE DI LAVORO



- Le distanze di lavoro sono indicative
- Possibilità di variazione a seconda del prodotto che si vuole distribuire e del tipo di lavorazione
- Sistema di regolazione della macchina spandiletame:
 - Sponda con avanzamento sulla catena se fornita o solo catene
 - Giri del trattore per velocità dei rulli
 - Velocità di avanzamento

Mod. F.V.S.

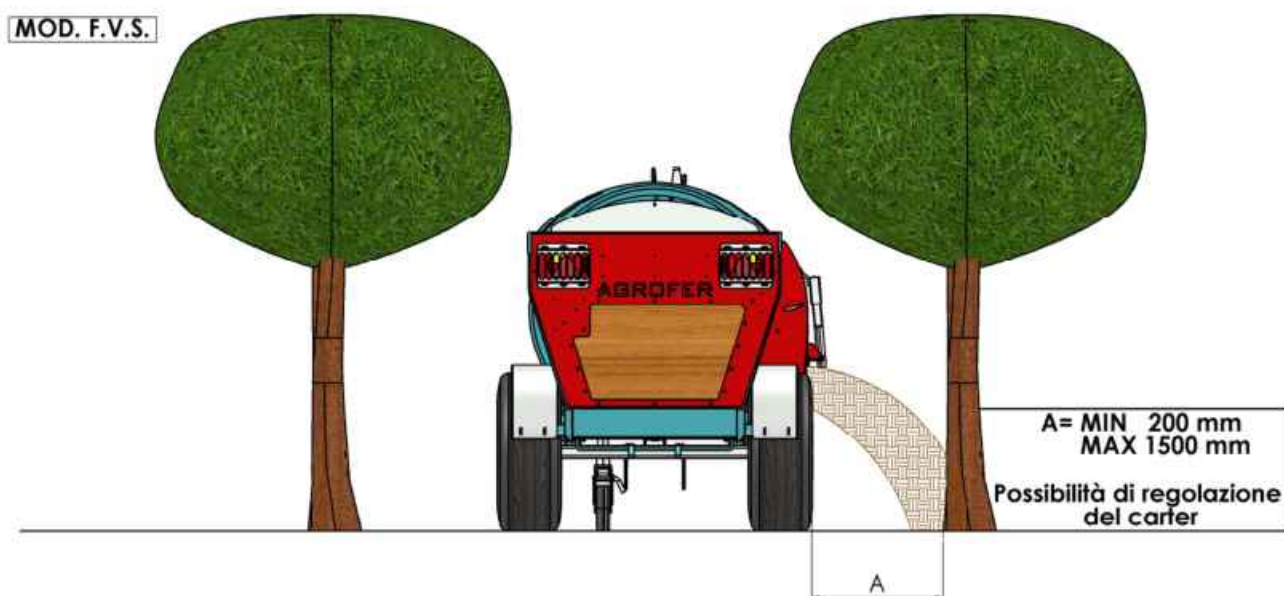

MANURE SPREADERS F.V.S. TOP

- Localized distribution on rows
- Cut-tube profiles structure with pickled sheet steel
- COVERING OF FLOOR AND SIDES IN TREATED LARCH PLANKS
- N°2 adjustable casings for localized distribution on the row
- Guides for chain running
- Removable drawbar
- Wheels with mudguards
- SPECIAL ROTARY "SUPER S" WITH 2 DRIVING DISKS
EDGE WITH CHAIN FEED
- HYDRAULIC ENGINE FOR CHAIN with a hydraulic control valve for speed regulation and a direction inverter with quick coupling operation of the tractor
- With rigid suspension
- Axle without brake
- Cardan shaft
- Road light kit
- Tractor n°1 pair of hydraulic outlets for belt chain operation -30Lt oil

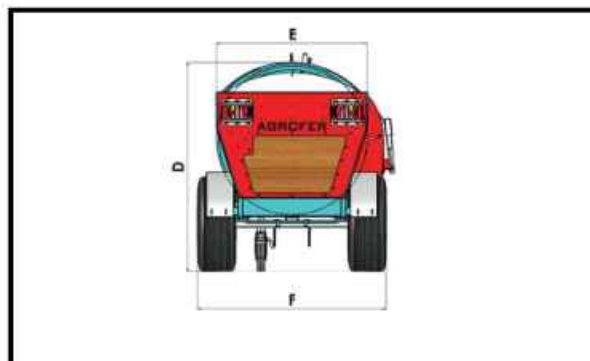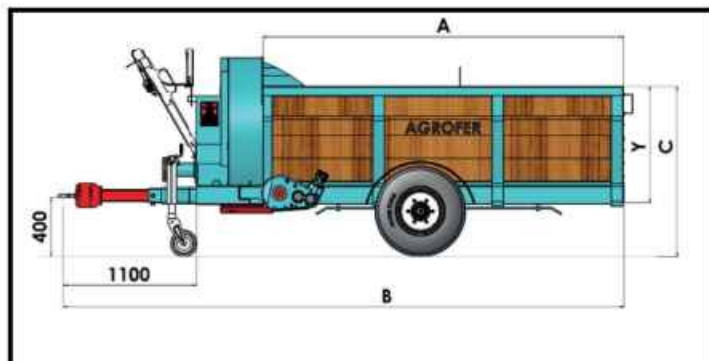

MOD. 1200	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm					€	EUROPEAN ROAD HOMOLOGATION CERTIFICATE
FVS 25 TOP VIGNERON	3000	4800	1450	1700	1200	1450	850	10/075 15.3 16 PR	Kg	m³			LOAD 3850 Kg
FVS 35 TOP VIGNERON	3700	5500	1450	1700	1200	1450	850	10/075 15.3 16 PR	1550	2.5	1800		LOAD 4510 Kg
FVS 40 TOP VIGNERON	4000	5800	1450	1700	1200	1450	850	11/080 15.3 16 PR	1610	2.9	1800		LOAD 5050 Kg
FVS 45 TOP VIGNERON	4500	6300	1450	1700	1200	1450	850	11/080 15.3 16 PR	1900	3.3	3000		LOAD 5500 Kg

MOD. 1300	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	EUROPEAN ROAD HOMOLOGATION CERTIFICATE	★
FVS 25 TOP	3200	5000	1450	1750	1300	1650	850	10/075-15.3 16 PR	1700	3.0	2100		LOAD 4000Kg	X
FVS 35 TOP	3700	5500	1450	1750	1300	1650	850	10/075-15.3 16 PR	1970	3.3	2100		LOAD 4710Kg	X
FVS 40 TOP	4000	5800	1450	1750	1300	1650	850	13.0/65-18 16 PR	2260	3.5	3000		LOAD 5250Kg	X
FVS 45 TOP	4500	6300	1450	1750	1300	1650	850	13.0/65-18 16 PR	2340	4.0	3000		LOAD 5710Kg	X

MOD. 1500	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	EUROPEAN ROAD HOMOLOGATION CERTIFICATE	★
FVS 50 TOP	4500	6300	1450	1880	1500	1800	850	13.0/65-18 16 PR	2580	5.0	3000		LOAD 6500Kg	X

COMPLETE WITH






Spreader with SUPER "S"
special rotator



Wall for advancement
on chain


BRAKING COST FOR EUROPEAN ROAD HOMOLOGATION M.R.

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRICE
	SP 001	AXLE WITH MECHANICAL BRAKE	
	SP 014	PNEUMATIC BRAKE	
	SP 015	HYDRAULIC WITH PEDAL BRAKE	

WORKING DISTANCES



- Working distances are indicative
- The operation of the machine can vary according to the product to be distributed and to the type of operation
- The regulation system of the manure spreader:
 - Edge with chain feed, if supplied, or chains only
 - The RPM of the tractor for the roller speed
 - Feed speed

Mod. F.V.S.

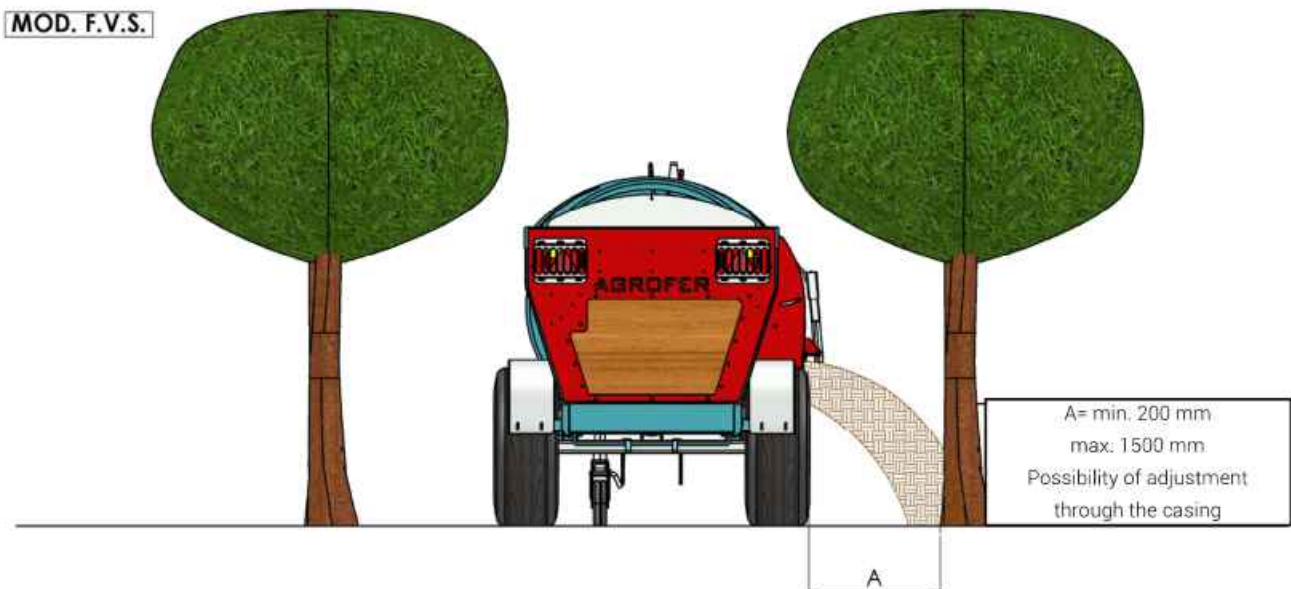

ÉPANDÉUR DE FUMIER F.V.S. TOP

- Pour la distribution localisée sur le rang
- Construction tubulaire sectionnée avec tôles décapées
- REVÊTEMENT DU PLATEAU ET BORDS EN MÊLÈZE TRAITÉ
- N° 2 carters réglable pour la distribution sur le rang
- Petits canaux prévus pour glissement des chaînes
- Barre amovible
- Roues avec garde-boue
- ROTATIVE SPÉCIALE SUPER S AVEC 2 DISQUES MOTRICES
- BORD D'AVANCEMENT SUR LA CHAÎNE HYDRAULIC
- MOTEUR HYDRAULIQUE POUR COURROIE À CHAÎNE avec soupape de commande hydraulique pour la régulation de vitesse et marche arrière, avec opération d'attelage rapide du tracteur
- À suspensions rigides
- Essieu sans frein
- Arbre à cardan
- Avec installation de signalation routière "feux"
- Tracteur n° 1 paire de vérins hydrauliques pour le fonctionnement des chaînes - 30 Lt huile

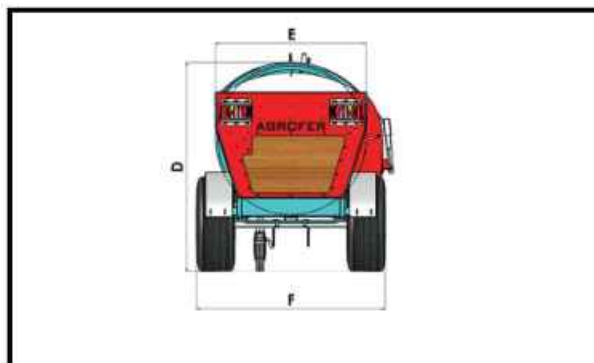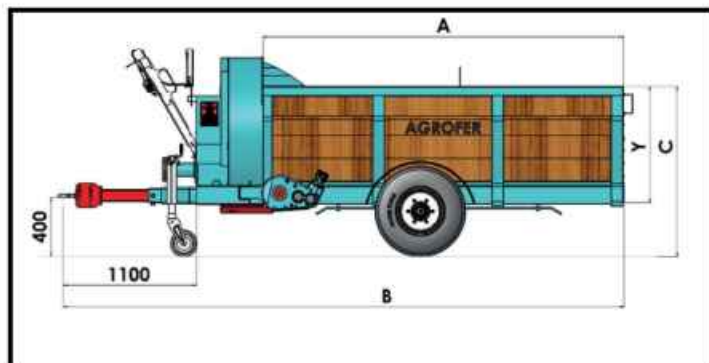

MOD. 1200	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	CERTIFICATE EUROPÉEN DE HOMOLOGATION ROUTIÈRE
FVS 25 TOP VIGNERON	3000	4800	1450	1700	1200	1450	850	10/075 15.3 16 PR	1550	2.5	1800		CAPACITÉ 3850 Kg
FVS 35 TOP VIGNERON	3700	5500	1450	1700	1200	1450	850	10/075 15.3 16 PR	1610	2.9	1800		CAPACITÉ 4510 Kg
FVS 40 TOP VIGNERON	4000	5800	1450	1700	1200	1450	850	11/080 15.3 16 PR	1900	3.3	3000		CAPACITÉ 5050 Kg
FVS 45 TOP VIGNERON	4500	6300	1450	1700	1200	1450	850	11/080 15.3 16 PR	1980	3.6	3000		CAPACITÉ 5500 Kg

MOD. 1300	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	CERTIFICATE EUROPÉEN DE HOMOLOGATION ROUTIÈRE	★
FVS 25 TOP	3200	5000	1450	1750	1300	1650	850	10/075-15.3 16 PR	1700	3.0	2100		CAPACITÉ 4000Kg	X
FVS 35 TOP	3700	5500	1450	1750	1300	1650	850	10/075-15.3 16 PR	1970	3.3	2100		CAPACITÉ 4710Kg	X
FVS 40 TOP	4000	5800	1450	1750	1300	1650	850	13.0/65-18 16 PR	2260	3.5	3000		CAPACITÉ 5250Kg	X
FVS 45 TOP	4500	6300	1450	1750	1300	1650	850	13.0/65-18 16 PR	2340	4.0	3000		PORTATA 5710Kg	X

MOD. 1500	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	CERTIFICATE EUROPÉEN DE HOMOLOGATION ROUTIÈRE	★
FVS 50 TOP	4500	6300	1450	1880	1500	1800	850	13.0/65-18 16 PR	2580	5.0	3000		CAPACITÉ 6500Kg	X

COMPLÈTE DE





Épandeur avec rotative
spéciale "SUPER S"



Bord pour avancement
sur la chaîne


SYSTÈME DE FREINAGE OBLIGATOIRE POUR L'HOMOLOGATION ROUTIÈRE EUROPÉENNE MR

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRIX
	SP 001	ESSIEU AVEC FREIN MÉCANIQUE	
	SP 014	FREIN PNEUMATIQUE	
	SP 015	FREIN HYDRAULIQUE AVEC PÉDALE	

DISTANCES DE TRAVAIL



- Les distances de travail sont approximatives
- Possibilités de variation dépendantes du produit qui sera distribué et aussi du type de traitement
- Système de régulation de la machine épandeur de fumier:
 - bord avec avancement sur chaîne si fourni ou seulement les chaînes
 - tours du tracteur pour la vitesse des rouleaux
 - vitesse d'avancement

Mod. F.V.S.

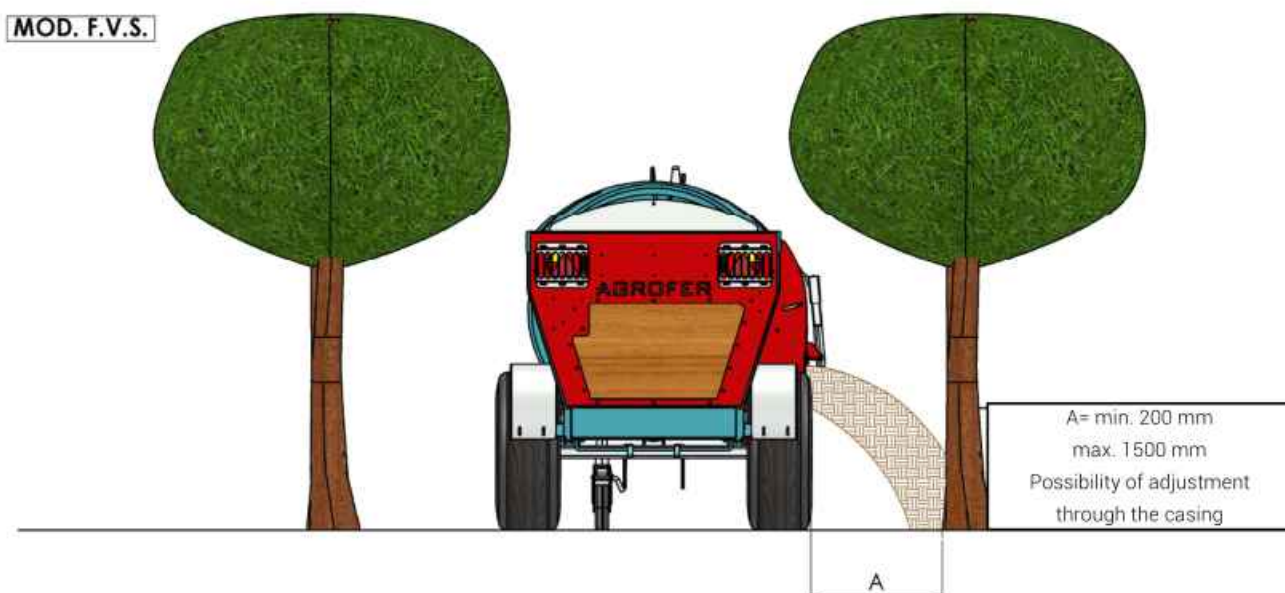

MISTSTREUER F.V.S. TOP

- Lokalisierter Ausstreuerung auf der Reihe
- Formrohrchassis mit gebeizten Bleche
- LADEPRITSCHKE UND WÄNDE AUS BEHANDELTEM LÄRCHENHOLZ
- N° 2 einstellbaren Schutzgehäuse zur lokalisierten Austeilung
- Kanäle zur Gleitung der Ketten
- Abnehmbare Deichsel mit Radkasten
- Räder mit Kotflügeln
- MIT SONDERROTATIONSSYSTEM "SUPER S" MIT 2 ANTRIEBSSCHEIBEN
- WAND MIT KETTENVORSCHUB
- HYDRAULISCHER MOTOR FÜR KETTENBAND mit hydraulischem gesteuertem Ventil zur Geschwindigkeitsregulierung und Gangwendegetriebe (Arbeitsweise: Schnellkupplung des Traktors)
- Mit Starraufhängungen
- Achse ohne Bremse
- Kardanwelle
- Verkehrszeichenanlage (Scheinwerfer)
- Traktor 1 Paar doppelwirkenden hydraulischen Anschlüssen für Betrieb den Ketten - Öl 30 Lt

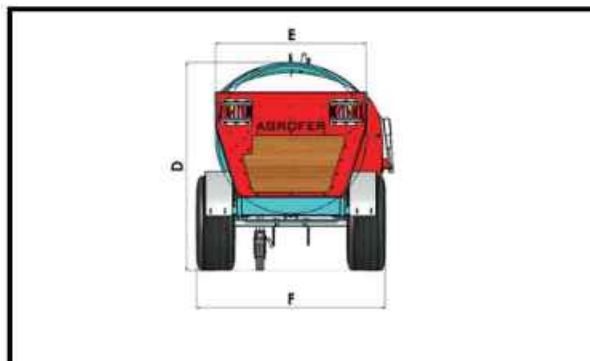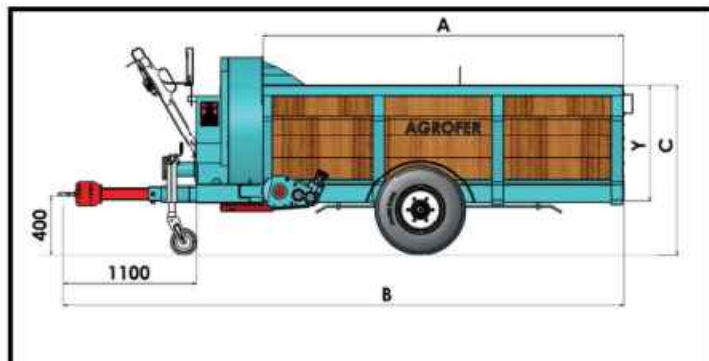

MOD. 1200	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	EUROPÄISCHES STRASSEN- ZERTIFIKAT
FVS 25 TOP VIGNERON	3000	4800	1450	1700	1200	1450	850	10/075 15.3 16 PR	1550	2.5	1800		Kapazität 3850 Kg
FVS 35 TOP VIGNERON	3700	5500	1450	1700	1200	1450	850	10/075 15.3 16 PR	1610	2.9	1800		Kapazität 4510 Kg
FVS 40 TOP VIGNERON	4000	5800	1450	1700	1200	1450	850	11/080 15.3 16 PR	1900	3.3	3000		Kapazität 5050 Kg
FVS 45 TOP VIGNERON	4500	6300	1450	1700	1200	1450	850	11/080 15.3 16 PR	1980	3.6	3000		Kapazität 5500 Kg

MOD. 1300	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	EUROPÄISCHES STRASSEN- ZERTIFIKAT	★
FVS 25 TOP	3200	5000	1450	1750	1300	1650	850	10/075-15.3 16 PR	1700	3.0	2100		Kapazität 4000Kg	X
FVS 35 TOP	3700	5500	1450	1750	1300	1650	850	10/075-15.3 16 PR	1970	3.3	2100		Kapazität 4710Kg	X
FVS 40 TOP	4000	5800	1450	1750	1300	1650	850	13.0/65-18 16 PR	2260	3.5	3000		Kapazität 5250Kg	X
FVS 45 TOP	4500	6300	1450	1750	1300	1650	850	13.0/65-18 16 PR	2340	4.0	3000		Kapazität 5710Kg	X

MOD. 1500	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	EUROPÄISCHES STRASSEN- ZERTIFIKAT	★
FVS 50 TOP	4500	6300	1450	1880	1500	1800	850	13.0/65-18 16 PR	2580	5.0	3000		Kapazität 6500Kg	X

KOMPLETT





Ausstreuerung mit
Sonderrotationssystem
SUPER S



Wand zum Kettenvorschub

OBLIGATORISCH FÜR EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION

BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
	SP 001	ACHSE MIT MECHANISCHER BREMSE	
	SP 014	PNEUMATISCH BREMSE	
	SP 015	HYDRAULISCH MIT PEDAL BREMSE	

ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 104-105

ARBEITSENTFERNUNGEN

- Die Arbeitsentfernungen sind ungefähr
- Die Bearbeitung verändert je nach das Produkt, das verteilt wird, und nach die Art der Verarbeitung
- Regulierungssystem des Miststreuers:
 - o Wand mit Kettenvorschub, wenn geliefert, oder nur Ketten
 - o Umdrehungen des Traktors für die Geschwindigkeit der Walzen
 - o Vorschubgeschwindigkeit

Mod. F.V.S.

