
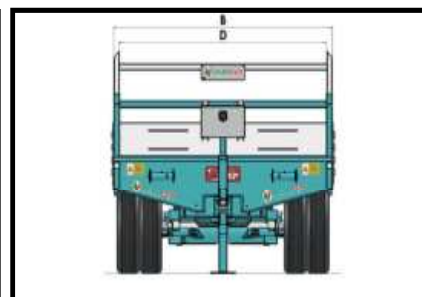


PIANALE P.T.M.

Con omologazione stradale 10.000 - 12.000 - 14.000 KG


- Telaio in tubolare sezionato
- **Ribaltamento idraulico con pistone a doppio effetto olio trattore**
- Pedana posteriore per carico macchine intera ma divisa
- Pianale in ferro lamiera bugnata 30/10
- Impianto di segnalazione stradale (fanali)
- Piedino di stazionamento **ANTERIORE IDRAULICO**
- Sospensioni con sistema tandem a bilanciere cantilever con balestra
- **FRENATURA PNEUMATICA SU 4 RUOTE MASSA-FRENO 300x60 - 300X90**
- Ochione F2
- Paratia anteriore telescopica
- N° 2 verricelli tendi fune anteriori
- Ganci laterali per funi
- Trattore n°2 coppie di prese idrauliche a doppio effetto
- N°8 ruote gemellate usate rigenerate
- Kit fanali

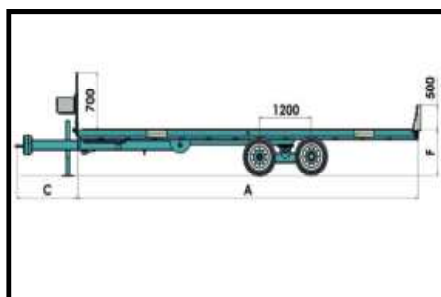

PIANALE P.T.M. Con assale posteriore fisso

MOD.	A mm	B mm	C mm	F mm		 Kg.	€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA 8000-10000-12000 Kg
P.T.M. 5000x2250	5000	2250	1500	850	215/75 R17.5	2500		
P.T.M. 6100x2250	6100	2250	1500	850	215/75 R17.5	2600		
P.T.M. 6100x2450	6100	2450	1500	850	215/75 R17.5	2690		
P.T.M. 6500x2250	6500	2250	1500	850	215/75 R17.5	2700		
P.T.M. 6500x2450	6500	2450	1500	850	215/75 R17.5	2790		
P.T.M. 7600x2450	7600	2450	1500	850	215/75 R17.5	2900		
					Ruote alternative 445/45 R19.5 usate rigenerate			

A RICHIESTA SISTEMA FRENANTE PER 10000-12000-14000 kg



IDRAULICO A PEDALE

PIANALE P.T.M. AS

CON ASSALE POSTERIORE STERZANTE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO TRATTORE N°3 COPPIE DI PRESE IDRAULICHE A DOPPIO EFFETTO



MOD.	A mm	B mm	C mm	F mm		 Kg.	€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA 8000-10000-12000 Kg
P.T.M. AS 5000X2250	5000	2250	1500	850	215/75 R17.5	2500		
P.T.M. AS 6100X2250	6100	2250	1500	850	215/75 R17.5	2600		
P.T.M. AS 6100X2450	6100	2450	1500	850	215/75 R17.5	2690		
P.T.M. AS 6500X2250	6500	2250	1500	850	215/75 R17.5	2700		
P.T.M. AS 6500X2450	6500	2450	1500	850	215/75 R17.5	2790		
P.T.M. AS 7600X2450	7600	2450	1500	850	215/75 R17.5	2900		
					Ruote alternative 445/45 R19.5 usate rigenerate			

A RICHIESTA SISTEMA FRENANTE PER 10000-12000-14000 Kg

	IDRAULICO A PEDALE
---	--------------------

TRAILER P.T.M.


- Chassis made of cut tube profiles
- **HYDRAULIC TIPPING WITH DOUBLE-EFFECT PISTON: TRACTORI OIL**
- 500 mm rear platform for whole but divided for machine loading
- Iron deck with non-slip treadplate 30/10
- Road lighting kit
- **Hydraulic front support foot**
- Suspensions with cantilever tandem system with leaf spring
- **Pneumatic braking on 4 wheels 300x60 - 300x90**
- Eyelet F2
- Telescopic front bulkhead
- N ° 2 front rope tensioning winches
- Side hooks for ropes
- Tractor n ° 1 pair of double-acting hydraulic couplings
- Second hand recycled wheels

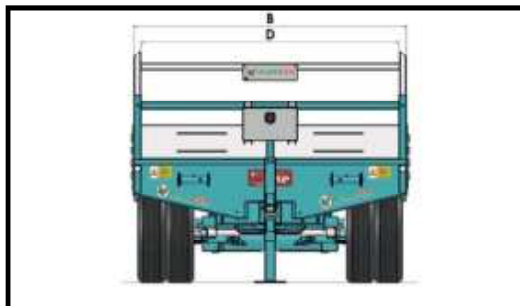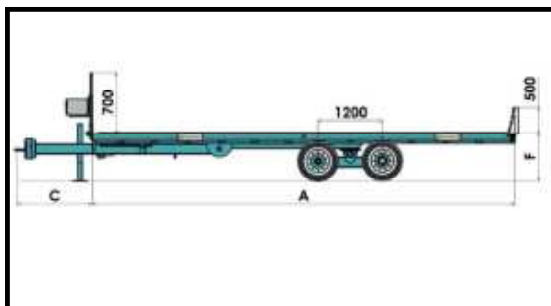

TRAILER P.T.M. WITH FIXED REAR AXLE

MOD.	A mm	B mm	C mm	F mm		 Kg.	€
P.T.M. 5000x2250	5000	2250	1500	850	215/75 R17.5	2500	
P.T.M. 6100x2250	6100	2250	1500	850	215/75 R17.5	2600	
P.T.M. 6100x2450	6100	2450	1500	850	215/75 R17.5	2690	
P.T.M. 6500x2250	6500	2250	1500	850	215/75 R17.5	2700	
P.T.M. 6500x2450	6500	2450	1500	850	215/75 R17.5	2790	
P.T.M. 7600x2450	7600	2450	1500	850	215/75 R17.5	2900	
					Ruote alternative 445/45 R19.5 usate rigenerate		

BRAKING SYSTEM for 10000-12000-14000 kg




TRAILER P.T.M. AS

**WITH REAR STEERING AXLE - WITH HYDRAULIC BLOCK
TRACTOR WITH N°3 PAIRS OF DOUBLE EFFECT HYDRAULICS OUTLETS**


MOD.	A mm	B mm	C mm	F mm		 Kg.	€
P.T.M. AS 5000X2250	5000	2250	1500	850	215/75 R17.5	2500	
P.T.M. AS 6100X2250	6100	2250	1500	850	215/75 R17.5	2600	
P.T.M. AS 6100X2450	6100	2450	1500	850	215/75 R17.5	2690	
P.T.M. AS 6500X2250	6500	2250	1500	850	215/75 R17.5	2700	
P.T.M. AS 6500X2450	6500	2450	1500	850	215/75 R17.5	2790	
P.T.M. AS 7600X2450	7600	2450	1500	850	215/75 R17.5	2900	
					Alternative wheels 445/45 R19.5 used recovered		

BRAKING SYSTEM for 10000-12000-14000 Kg

	HYDRAULIC WITH PEDAL
---	----------------------

PLATEAU P.T.M.


- Châssis en tubulaire sectionnée
- Basculement hydraulique avec 2 vérins double effet huile de tracteur
- Plate-forme arrière de 500 mm pour le chargement de la machine entière
- Plateforme en fer 30/10 de feuille gaufrée
- Système de signalisation routière (feux)
- Pied de stationnement antérieur hydraulique
- Suspensions avec système tandem
- Freinage pneumatique 300x60 - 300x90 sur 4 roues
- Anneau F2
- Cloison avant télescopique
- N°2 treuils de tension de câble avant
- Crochets latéraux pour cordes
- Tracteur n°2 paire de raccords hydrauliques double effet
- N°8 roues jumelée d'occasion Régénérées
- Kit feux

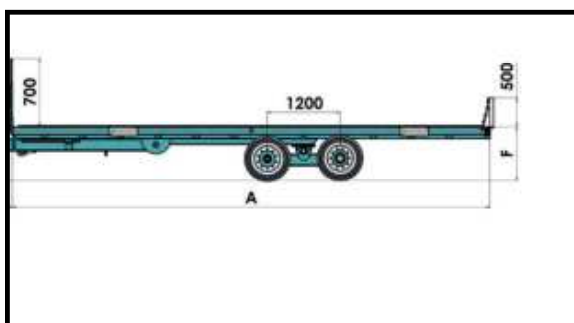

PLATEAU P.T.M. AVEC ESSIEU ARRIÈRE FIXE

MOD.	A mm	B mm	C mm	F mm		 Kg.	€
P.T.M. 5000x2250	5000	2250	1500	850	215/75 R17.5	2500	
P.T.M. 6100x2250	6100	2250	1500	850	215/75 R17.5	2600	
P.T.M. 6100x2450	6100	2450	1500	850	215/75 R17.5	2690	
P.T.M. 6500x2250	6500	2250	1500	850	215/75 R17.5	2700	
P.T.M. 6500x2450	6500	2450	1500	850	215/75 R17.5	2790	
P.T.M. 7600x2450	7600	2450	1500	850	215/75 R17.5	2900	
					Ruote alternative 44S/45 R19.5 usate rigenerate		

BRAKING SYSTEM for 10000-12000-14000 kg

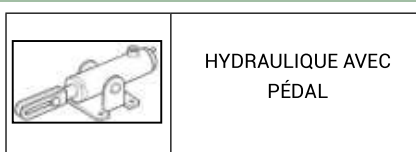


PLATEAU P.T.M. AS

**AVEC ESSIEU POSTÉRIEUR DIRECTEUR - AVEC VERROUILLAGE
HYDRAULIQUE - TRACTEUR N°3 COUPLES DE PRISES HYDRAULIQUES À
DOUBLE EFFET**



MOD.	A mm	B mm	C mm	F mm		 Kg.	€
P.T.M. AS 5000X2250	5000	2250	1500	850	215/75 R17.5	2500	
P.T.M. AS 6100X2250	6100	2250	1500	850	215/75 R17.5	2600	
P.T.M. AS 6100X2450	6100	2450	1500	850	215/75 R17.5	2690	
P.T.M. AS 6500X2250	6500	2250	1500	850	215/75 R17.5	2700	
P.T.M. AS 6500X2450	6500	2450	1500	850	215/75 R17.5	2790	
P.T.M. AS 7600X2450	7600	2450	1500	850	215/75 R17.5	2900	
					Roues alternatives 445/45 R19.5 d'occasion et reconditionnées		

SYSTÈME DE FREINAGE pour 10000-12000-14000 Kg

	HYDRAULIQUE AVEC PÉDALE
---	----------------------------

PLATTFORM P.T.M.


- Formrohrchassis
- **HYDRAULISCHE KIPPE MIT DOPPELTWIRKENDEM KOLBEN TRAKTORÖL**
- 500 mm ganzer, aber geteilter Heckplattform zum Maschinen -Beladung
- Eisenladepritsche aus Riffelblech 30/10
- Verkehrszeichenanlage (Scheinwerfer)
- **Hydraulischer Vorderfuss**
- Aufhängungen mit Cantilever-Kipphebel-Tandemsystem mit Blattfeder
- Pneumatische Bremse auf 4 Räder 300x60-90
- Auge F2
- Teleskop-Frontschott
- Nr. 2 vordere Seilspannwinden
- Seitenhaken für Seile
- Traktor Nr. 2 Paar doppelwirkende Hydraulikkupplungen
- Nr 8 gebrauchte regenerierte Zwillingsräder

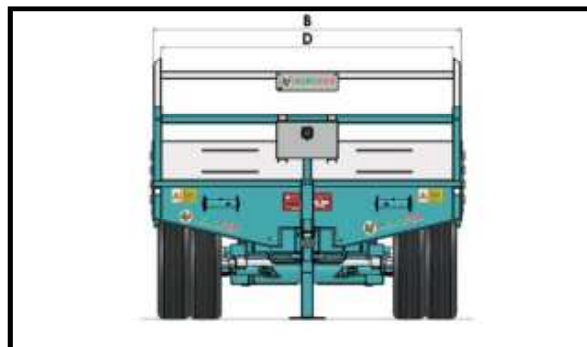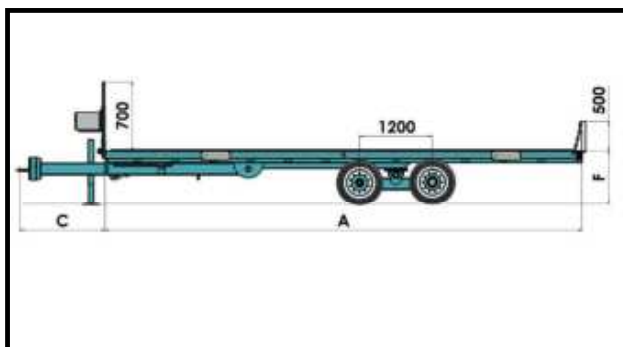

PLATTFORM P.T.M. MIT FESTER HINTERACHSE

MOD.	A mm	B mm	C mm	F mm		 Kg.	€
P.T.M. 5000x2250	5000	2250	1500	850	215/75 R17.5	2500	
P.T.M. 6100x2250	6100	2250	1500	850	215/75 R17.5	2600	
P.T.M. 6100x2450	6100	2450	1500	850	215/75 R17.5	2690	
P.T.M. 6500x2250	6500	2250	1500	850	215/75 R17.5	2700	
P.T.M. 6500x2450	6500	2450	1500	850	215/75 R17.5	2790	
P.T.M. 7600x2450	7600	2450	1500	850	215/75 R17.5	2900	
					Ruote alternative 445/45 R19.5 usate rigenerate		

BREMSANLAGE KOSTEN FÜR 10000-12000-14000 kg

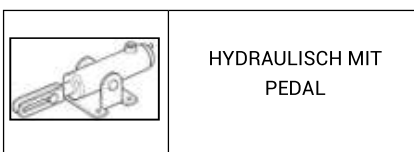

HYDRAULISCH MIT
PEDAL

ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 78-79


TRAILER P.T.M. AS

MIT GELENKTER HINTERACHSE

MIT HYDRAULISCHER VERRIEGELUNG - TRAKTOR MIT 3 PAAR DOPPELTWIRKENDEN HYDRAULIKANSCHLÜSSEN

MOD.	A mm	B mm	C mm	F mm		 Kg.	€
P.T.M. AS 5000X2250	5000	2250	1500	850	215/75 R17.5	2500	
P.T.M. AS 6100X2250	6100	2250	1500	850	215/75 R17.5	2600	
P.T.M. AS 6100X2450	6100	2450	1500	850	215/75 R17.5	2690	
P.T.M. AS 6500X2250	6500	2250	1500	850	215/75 R17.5	2700	
P.T.M. AS 6500X2450	6500	2450	1500	850	215/75 R17.5	2790	
P.T.M. AS 7600X2450	7600	2450	1500	850	215/75 R17.5	2900	
					Ruote alternative 445/45 R19.5 usate rigenerate		

BREMSANLAGE für 10000-12000-14000 Kg

	HYDRAULISCH MIT PEDAL
---	--------------------------

ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 78-79