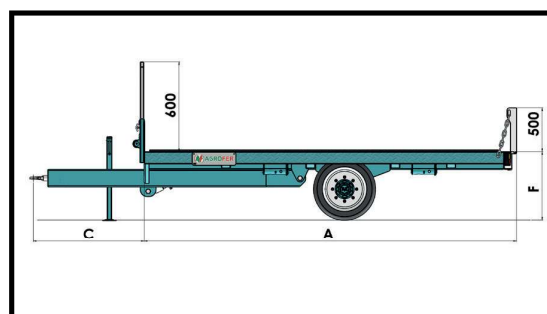
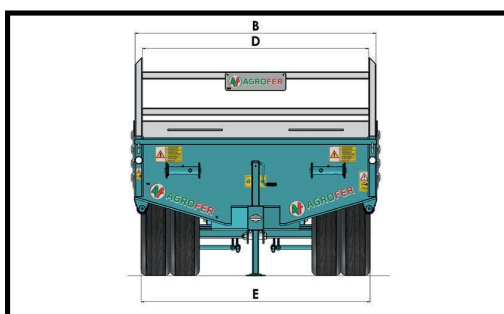




PIANALE G40 TM RS

- Pianale per il trasporto macchine
- Telaio in tubolare sezionato e ferro a U laminato
- Pianale in ferro lamiera bugnata 30/10
- Pedana posteriore per carico macchine da 500 mm
- RIBALTAMENTO IDRAULICO CON PISTONE A DOPPIO EFFETTO OLIO TRATTORE
- Assale rigido con freno meccanico 300x60-90
- Kit fanali
- Piede di stazionamento meccanico
- Verricelli anteriori n°2 laterali 1 DX - 1 SX
- N.4 Ruote gemellate usate rigenerate
- Trattore n°1 coppia di prese idrauliche a doppio effetto



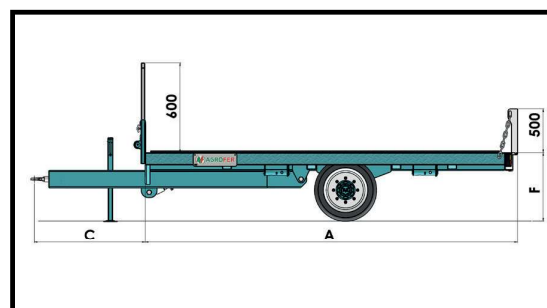
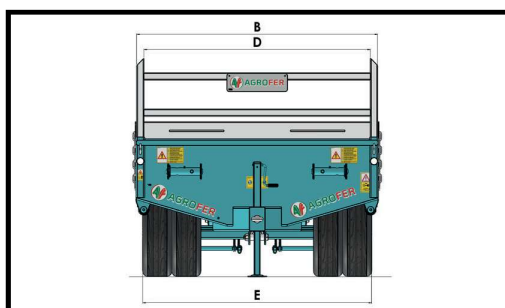
MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	E mm		 Kg	€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA 6000 Kg
G40 TM RS 4500x2200	4500	2200	1300	2190	750	2150	215/75 R17.5	1500		
G40 TM RS 5500x2450	5500	2450	1300	2390	750	2350	215/75 R17.5	1800		
G40 TM RS 6500x2450	6500	2450	1300	2390	750	2350	215/75 R17.5	2150		
G40 TM RS 7700x2450	7700	2450	1300	2390	750	2350	215/75 R17.5	2250		

COSTI SISTEMA FRENANTE PER OMOLOGAZIONE STRADALE 6000 Kg

	PNEUMATICO	
	IDRAULICO A PEDALE	



TRAILER G40 TM RS

- Platform for machine transport
- Chassis made of cut tube profiles and laminated U-shaped iron
- Iron deck with non-slip treadplate 30/10
- Rear foot-board for machine loading 500 mm
- HYDRAULIC TIPPING WITH TRACTOR OIL DOUBLE EFFECT PISTON
- Rigid axle with mechanical brake 300x90
- Road lighting kit
- Mechanical parking foot
- Front winches n ° 2 lateral 1 DX - 1 SX
- 215/75 R 17.5 twin used recovered wheels
- Tractor n ° 1 pair of double-acting hydraulic couplings



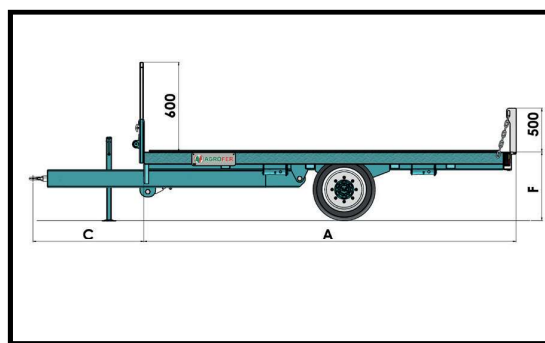
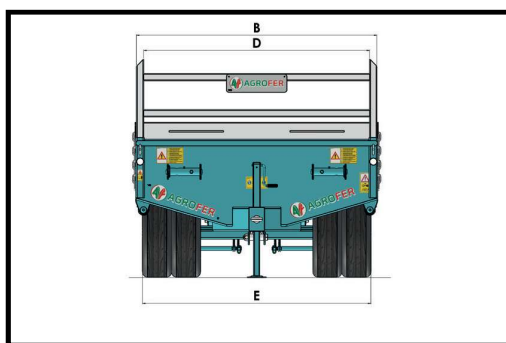
MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	E mm		 Kg	€
G40 TM RS 4500x2200	4500	2200	1300	2190	750	2150	215/75 R17.5	1500	
G40 TM RS 5500x2450	5500	2450	1300	2390	750	2350	215/75 R17.5	1800	
G40 TM RS 6500x2450	6500	2450	1300	2390	750	2350	215/75 R17.5	2150	
G40 TM RS 7700x2450	7700	2450	1300	2390	750	2350	215/75 R17.5	2250	

BREAKING SYSTEM COST FOR 6000 Kg

	PNEUMATIC	
	HYDRAULIC WITH PEDAL	



PLATEAU G40 TM RS

- Plateau pour transporter les machines
- Châssis en tubulaire sectionnée et fer laminé en forme de U
- Plateau en fer tôle larmée 30/10
- Marche postérieure pour chargement machines de 500 mm
- BASCULEMENT HYDRAULIQUE AVEC PISTON DOUBLE EFFET - HUILE TRACTEUR
- Essieu fixe avec frein mécanique 300x90
- Installation de signalisation routière (feux)
- Tracteur n° 1 paire d'accouplements hydrauliques double effet
- Treuils avant n°2 latéraux 1 DX - 1 SX
- N°4 roues jumelées d'occasion régénérée
- Tracteur n°1 paire de raccords hydrauliques double effet



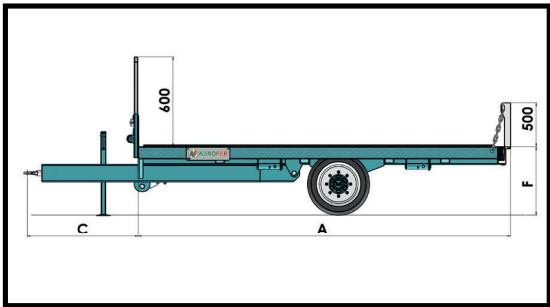
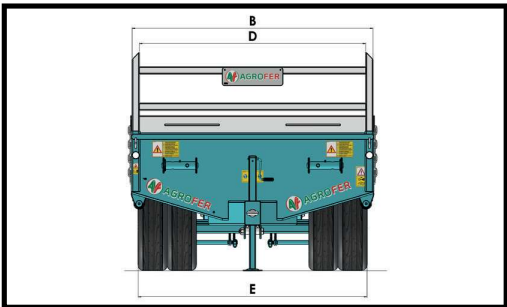
MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	E mm		 Kg	€
G40 TM RS 4500x2200	4500	2200	1300	2190	750	2150	215/75 R17.5	1500	
G40 TM RS 5500x2450	5500	2450	1300	2390	750	2350	215/75 R17.5	1800	
G40 TM RS 6500x2450	6500	2450	1300	2390	750	2350	215/75 R17.5	2150	
G40 TM RS 7700x2450	7700	2450	1300	2390	750	2350	215/75 R17.5	2250	


COÛT DU SYSTÈME DE FREINAGE POUR 6000 Kg

	PNEUMATIQUE	
	HYDRAULIQUE AVEC PÉDALE	



PLATTFORM G40 TM RS

- Ladepritsche zum Laden der Geräte Plattform für maschinentransport
- Formrohrchassis
- Eisenladepritsche aus Riffelblech 30/10
- 500mm Hecktrittbrett zum Laden der Geräte
- **HYDRAULISCHE KIPPE MIT DOPPELTWIRKENDEM KOLBEN TRAKTORÖL**
- Starr achse mit mechanischer Bremse 300x60-90
- Verkehrszeichenanlage (Scheinwerfer)
- Mechanischer Parkfuß
- Frontwinden Nr. 2 seitlich 1 Rechts - 1 links
- Nr 4 gebrauchte regenerierte Zwillingsräder
- Traktor N° 1 Paardoppeltwirkender Hydraulikkupplungen



MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	E mm		 Kg	€
G40 TM RS 4500x2200	4500	2200	1300	2190	750	2150	215/75 R17.5	1500	
G40 TM RS 5500x2450	5500	2450	1300	2390	750	2350	215/75 R17.5	1800	
G40 TM RS 6500x2450	6500	2450	1300	2390	750	2350	215/75 R17.5	2150	
G40 TM RS 7700x2450	7700	2450	1300	2390	750	2350	215/75 R17.5	2250	

BREMSANLAGE KOSTEN FÜR 6000 Kg

	PNEUMATISCH	
	HYDRAULISCH MIT PEDAL	

ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 74-75