
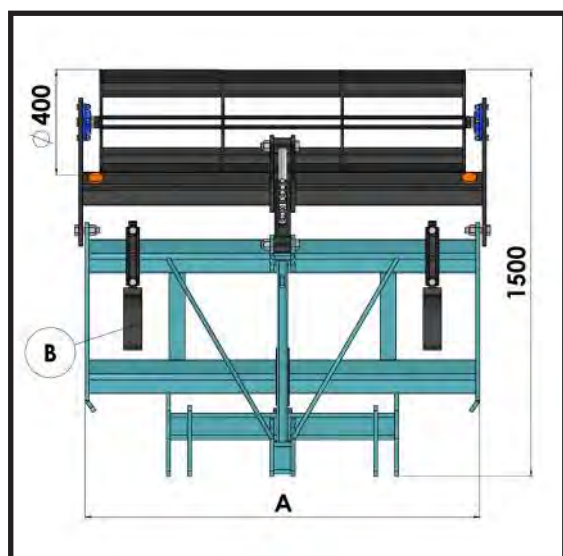
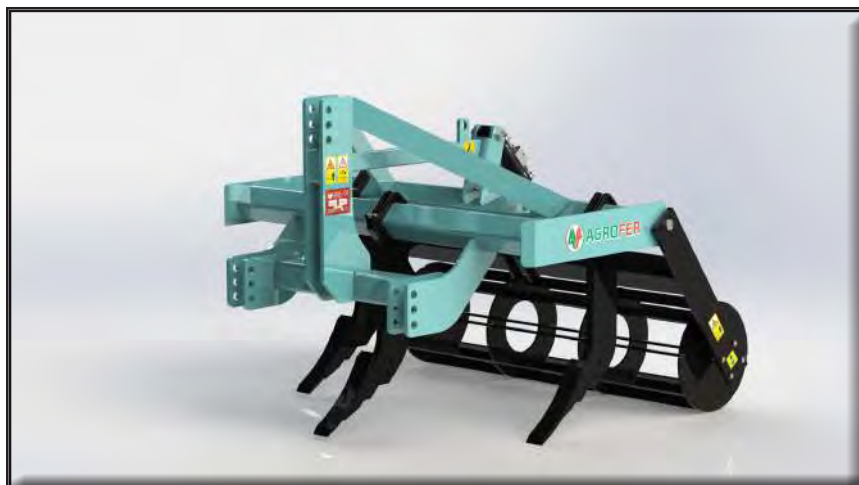



DISSODATORE R.I.P.



- TELAIO IN TUBOLARE SEZIONATO 100x100x8
- Attacco ai tre punti del sollevatore
- Ancore regolabili manualmente
- Rullo di profondità con regolazione idraulica





MOD.	A mm	B N°	 Altezza Ancore mm		 mm	Kg	 HP	
R.I.P. 15	1500	3	700	600	1800	320	70	
R.I.P. 18	1800	3	700	600	2000	400	70	
R.I.P. 22	2200	5	700	600	2500	550	100	

TILLER R.I.P.



- Cut-tube profile frame 100X100X8
- 3-point hitch on lift
- Manually adjustable anchors
- Depth roller with hydraulic adjustment

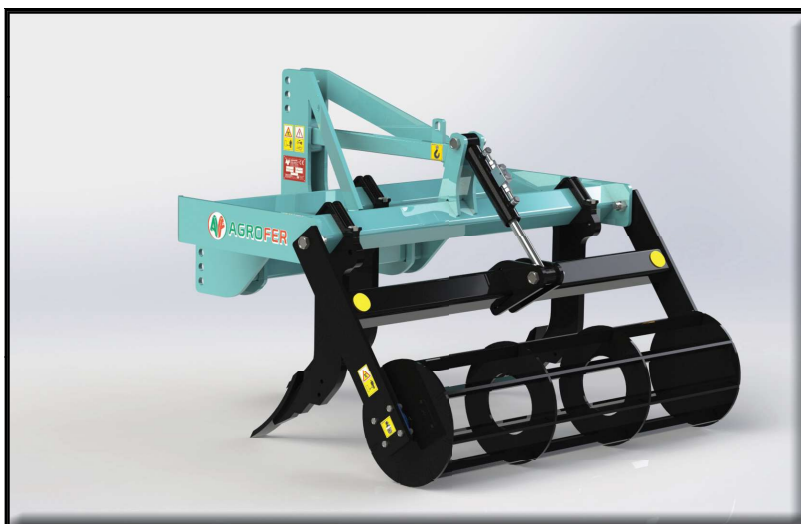
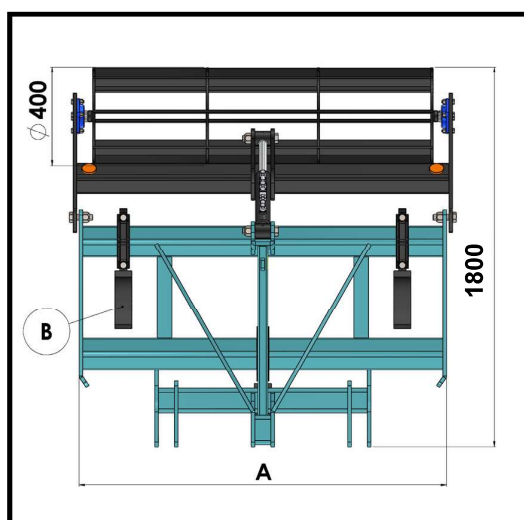


MOD.	A mm	B N°	 Anchors height mm			Kg	 HP	€
R.I.P. 15	1500	3	700	600	1800	320	70	
R.I.P. 18	1800	3	700	600	2000	400	70	
R.I.P. 22	2200	5	700	600	2500	550	100	

SOUES-SOLEUSE R.I.P.



- Châssis en tubulaire sectionné 100X100X8
- Fixation aux trois points de Elévateur
- Ancres réglables manuellement
- Rouleau de profondeur à réglage hydraulique

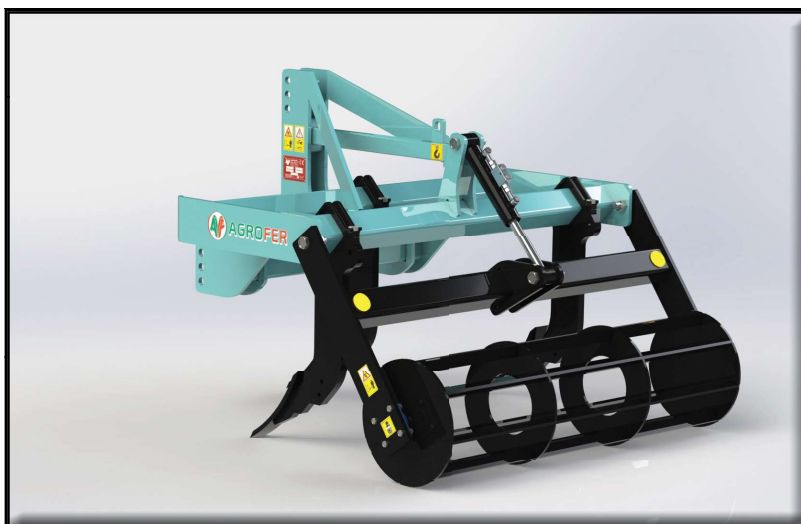
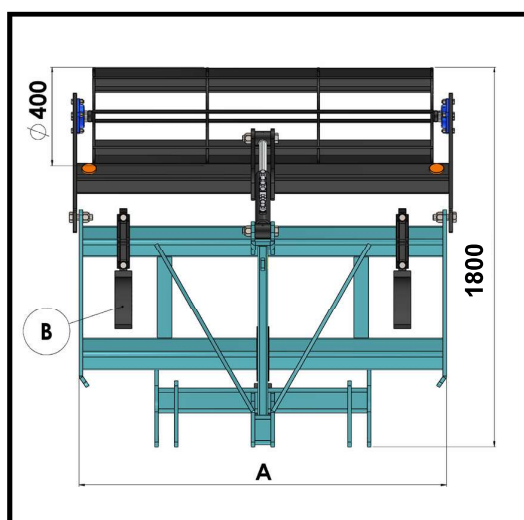


MOD.	A mm	B N°	 Anchors height mm		 mm	Kg	 HP	€
R.I.P. 15	1500	3	700	600	1800	320	70	
R.I.P. 18	1800	3	700	600	2000	400	70	
R.I.P. 22	2200	5	700	600	2500	550	100	

UNTERGRUNDLOCKERER R.I.P.

- Formrohrchassis 100X100X8
- Befestigung an den drei Punkten des Hebers
- Manuell verstellbare Scharen
- Tiefenwalze mit hydraulischer Verstellung

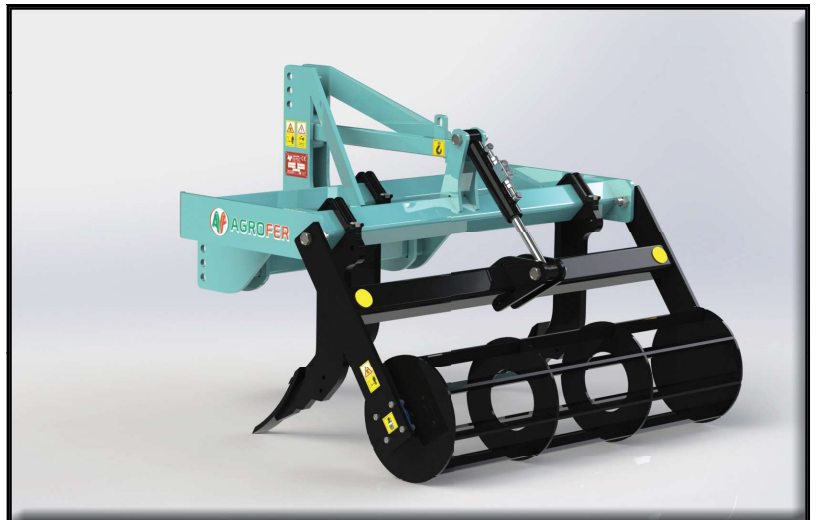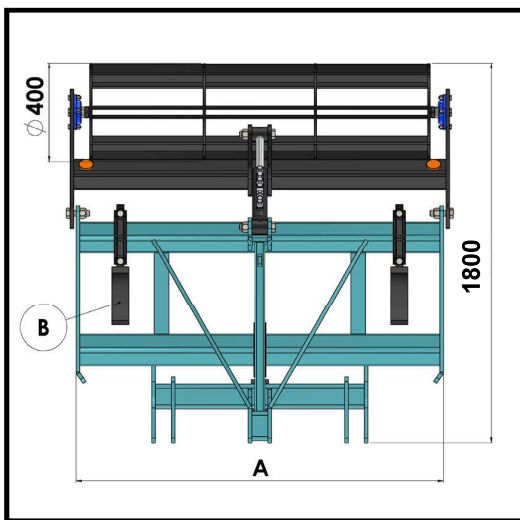

MOD.	A mm	B N°	 Ankerhöhe mm			Kg	 HP	€
R.I.P. 15	1500	3	700	600	1800	320	70	
R.I.P. 18	1800	3	700	600	2000	400	70	
R.I.P. 22	2200	5	700	600	2500	550	100	