
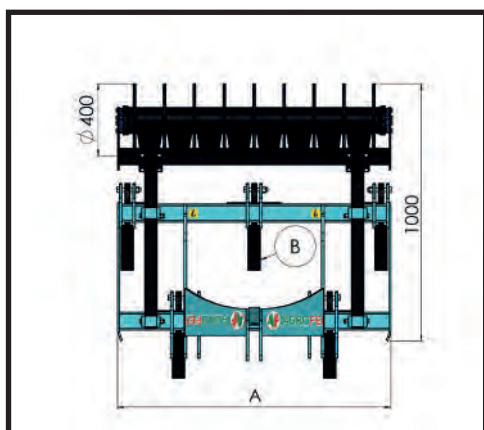



RIPUNTATORE DIS




- TELAIO IN TUBOLARE SEZIONATO 100x100x8
- Attacco ai tre punti del sollevatore
- Ancore fisse con bullone di sicurezza
- Rullo di profondità con regolazione manuale





MOD.	A mm	B N°	 Altezza Ancore mm			Kg	 HP	
DIS. 15	1500	5	550	500	1800	540	70	
DIS. 18	1800	5	550	500	2000	590	70	
DIS. 22	2200	7	550	500	2500	760	100	

RIPPER DIS




- Cut-tube profile frame 100X100X8
- 3-point hitch on lift
- Fixed anchors with safety bolt
- Depth roller with manual adjustment

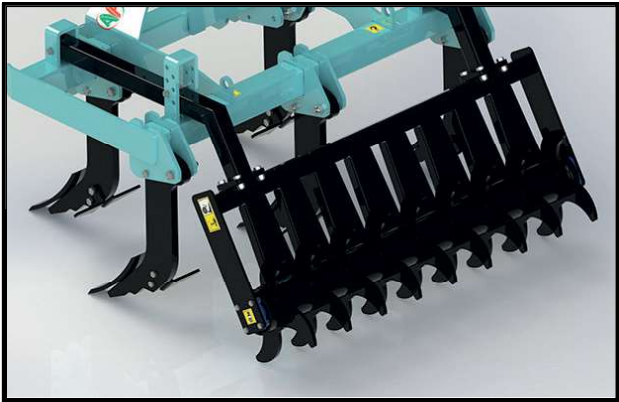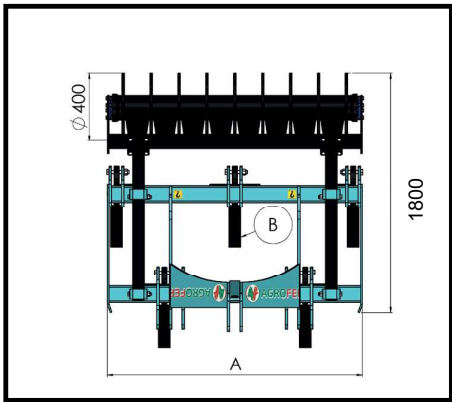
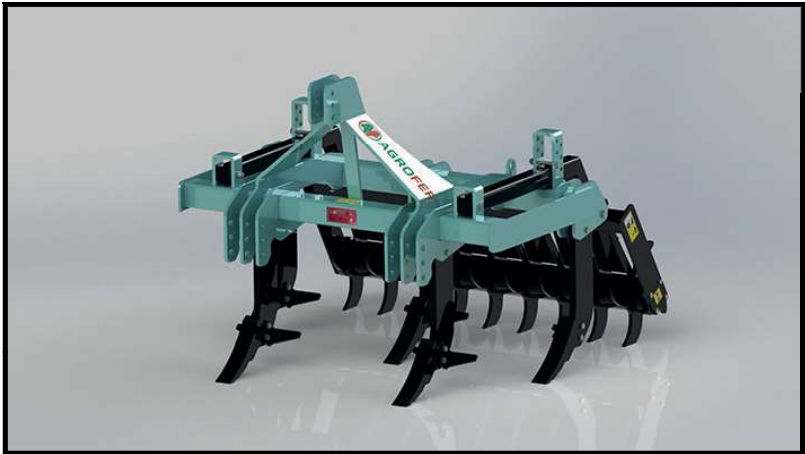


MOD.	A mm	B N°	 ANCHORS HEIGHT mm			Kg	 HP	€
DIS. 15	1500	5	550	500	1800	540	70	
DIS. 18	1800	5	550	500	2000	590	70	
DIS. 22	2200	7	550	500	2500	760	100	

SOUES-SOLEUSE DIS




- Châssis en tubulaire sectionné 100X100X8
- Fixation aux trois points de Elévateur
- Ancres fixes avec boulon de sécurité
- Rouleau de profondeur à réglage manuel

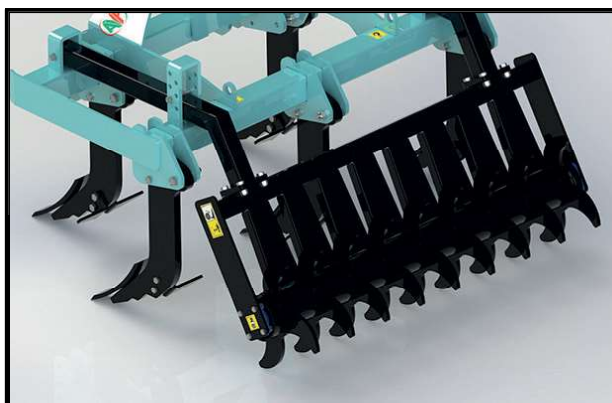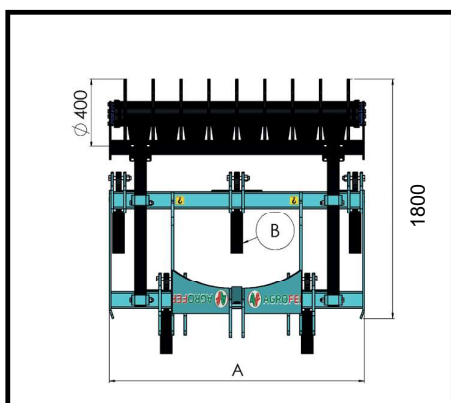
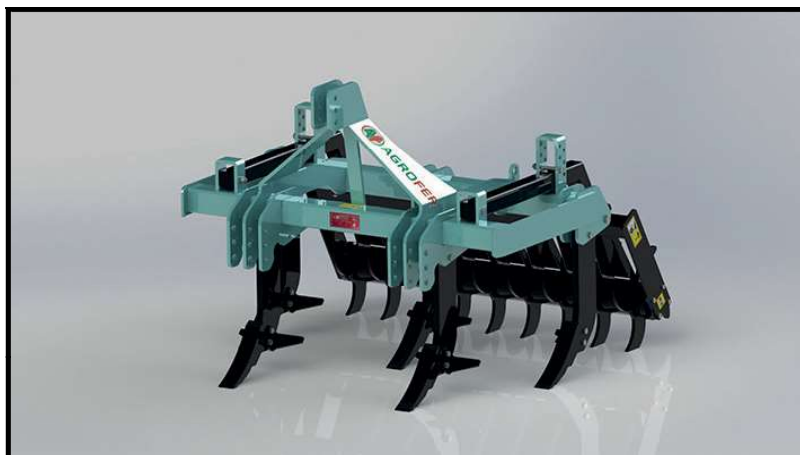


MOD.	A mm	B N°	 ANCHORS HEIGHT mm			Kg	 HP	€
DIS. 15	1500	5	550	500	1800	540	70	
DIS. 18	1800	5	550	500	2000	590	70	
DIS. 22	2200	7	550	500	2500	760	100	

UNTERGRUNDLOCKERER DIS

- Formrohrchassis 100X100X8
- Befestigung an den drei Punkten des Hebers
- Feste Scharen mit Sicherungsbolzen
- Tiefenwalze mit manueller Verstellung

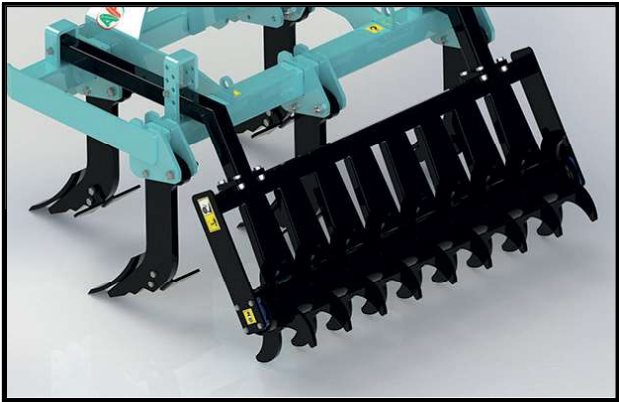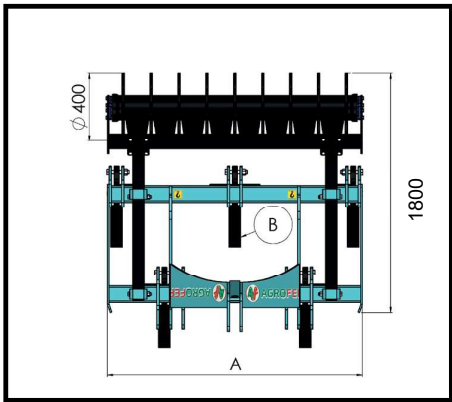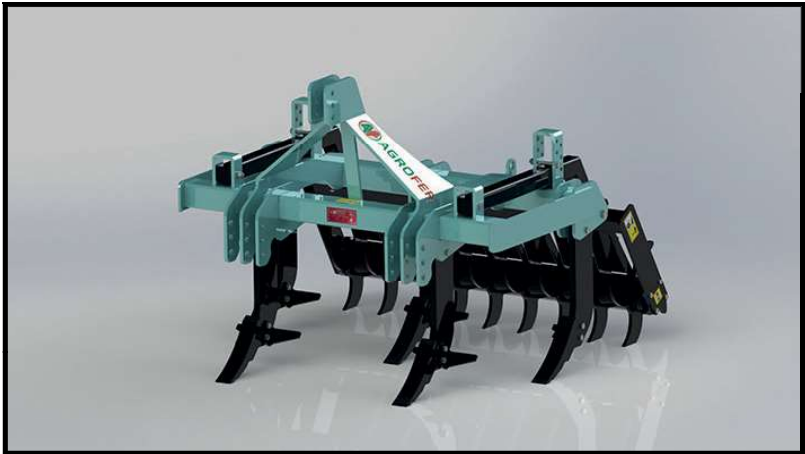

MOD.	A mm	B N°	 Ankerhöhe mm			Kg	 HP	€
DIS. 15	1500	5	550	500	1800	540	70	
DIS. 18	1800	5	550	500	2000	590	70	
DIS. 22	2200	7	550	500	2500	760	100	