


TAGLIARADICI SHARK


- Telaio in tubolare sezionato 150x150x8 con 120x120x8
- Regolazioni idrauliche
- Sfilo idraulico a cannocchiale in orizzontale per regolazione di lavoro in differenti filari – Sfilo da 500 mm
- Inclinazione idraulica obliqua dell'utensile coltello per regolazioni dell'angolo di lavoro – Sfilo da 500 mm
- Sfilo idraulico dell'utensile coltello per variare la profondità di lavoro – Sfilo da 400 mm
- Attacco terzo punto
- Appositi pattini di scorrimento per sfilì idraulici
- N. 2 piedini posteriori regolabili in altezza con apposite ruote in gomma
- N. 1 coltello lunghezza 1000 mm
- Stabilizzatore a disco
- Azionamento con olio trattore.
- TRATTORE : 3 prese idrauliche a doppio effetto

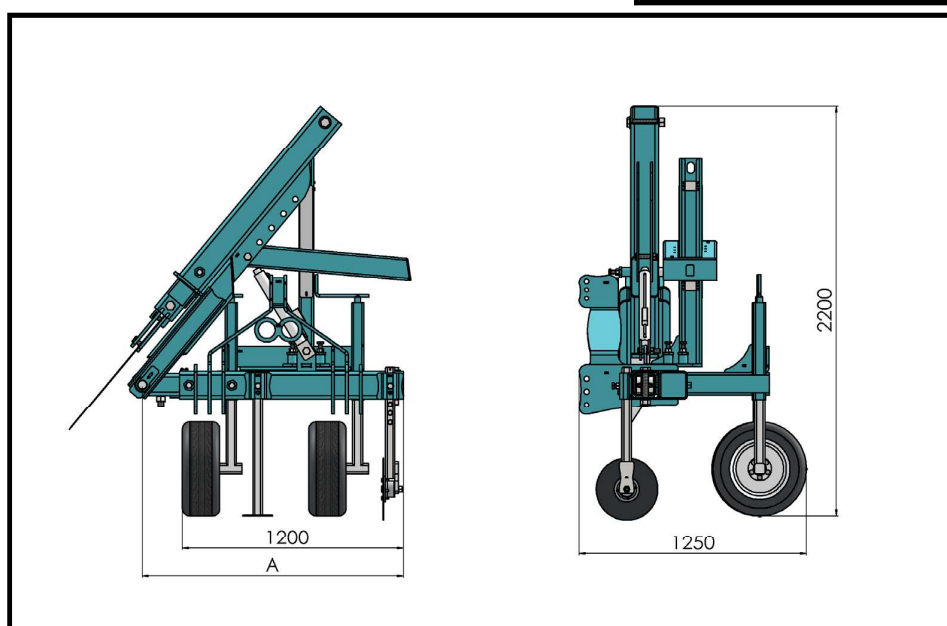

MOD. mm	Kg	A min-max	 HP	 mm	€
SHARK	650	1300-1750	60 - 90	400 - 800	

ROOT-CUTTING TOOL SHARK


- Support chassis made of cut-tube profile, 150x150x8 with 120x120x8
- Hydraulic regulations
- Horizontal telescopic extension for working regulation in different type of rows – 500 mm. extension
- Oblique inclination of the knife to adjust the working angle – 500 mm. extension
- Hydraulic extension of the knife to adjust the working depth – 400mm. extension
- Third-point coupling
- Specific sliding rolls for hydraulic extension
- N° 2 rear support feet adjustable in height with specific rubber tyres
- N° 1 knife 1000 mm. in length
- Disk stabilizer
- Tractor oil operation
- TRACTOR: 3 hydraulic double-acting jacks

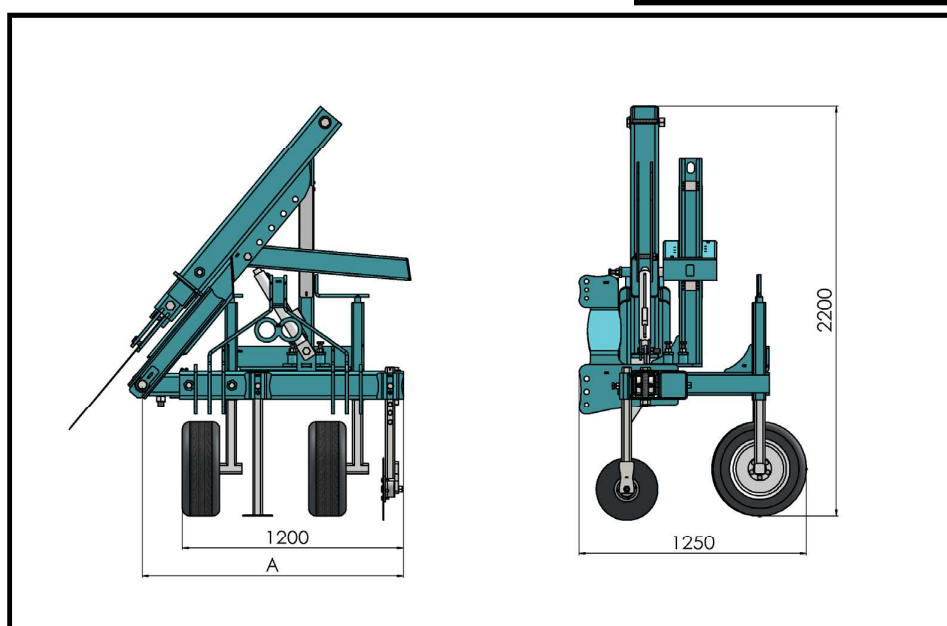

MOD. mm	Kg	A min-max	 HP	 mm	€
SHARK	650	1300-1750	60 - 90	400 - 800	

MACHINE COUPE-RACINES SHARK


- Châssis en tubulaire sectionnée 150x150x8 avec 120x120x8
- Régulations hydrauliques
- Extension télescopique horizontal pour régulation de travail en différentes types de rangées – Extension de 500 mm
- Inclination oblique de l'outil couteau régulation de l'angle de travail – Extension de 500 mm
- Extension télescopique hydraulique pour varier la profondeur de travail – Extension de 400 mm
- Attelage troisième point
- Patins de défilement pour extensions hydrauliques
- N° 2 supports postérieurs réglables en hauteur avec roues en caoutchouc
- N° 1 couteau longueur 1000 mm
- Stabilisateur à disque
- Fonctionnement avec huile tracteur
- TRACTEUR: 3 prises hydrauliques à double effet

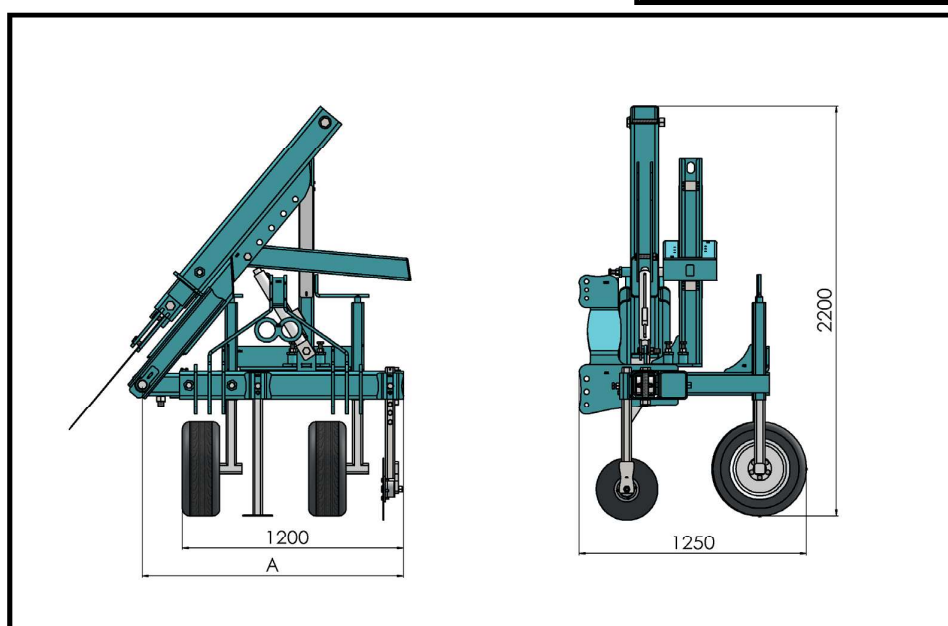

MOD. mm	Kg	A min-max	 HP	 mm	€
SHARK	650	1300-1750	60 - 90	400 - 800	

WURZELSCHNEIDER SHARK

- Formrohrchassis 150x150x8 mit 120x120x8
- Hydraulische Regulierungen
- Teleskopische Horizontalverlängerung zur Arbeitsregulierung in verschiedenen Reihentypen.
- Verlängerung 500 mm
- Schrägstellung des Messers zur Regulierung des Arbeitswinkels – Verlängerung 500 mm
- Hydraulische Verlängerung des Messers, um die Arbeitstiefe zu verändern – Verlängerung 400 mm
- Dreipunktansatz
- Geeignete Gleitschuhe für hydraulische Verlängerung
- 2 höhenverstellbare Heckstützfüße mit geeigneten Gummirädern
- 1 Messer: Länge 1000 mm
- Scheibenstabilisator
- Traktoröl Antrieb
- TRAKTOR : 3 DOPPELTWIRKENDEN HYDRAULISCHEN ANSCHLÜSSEN

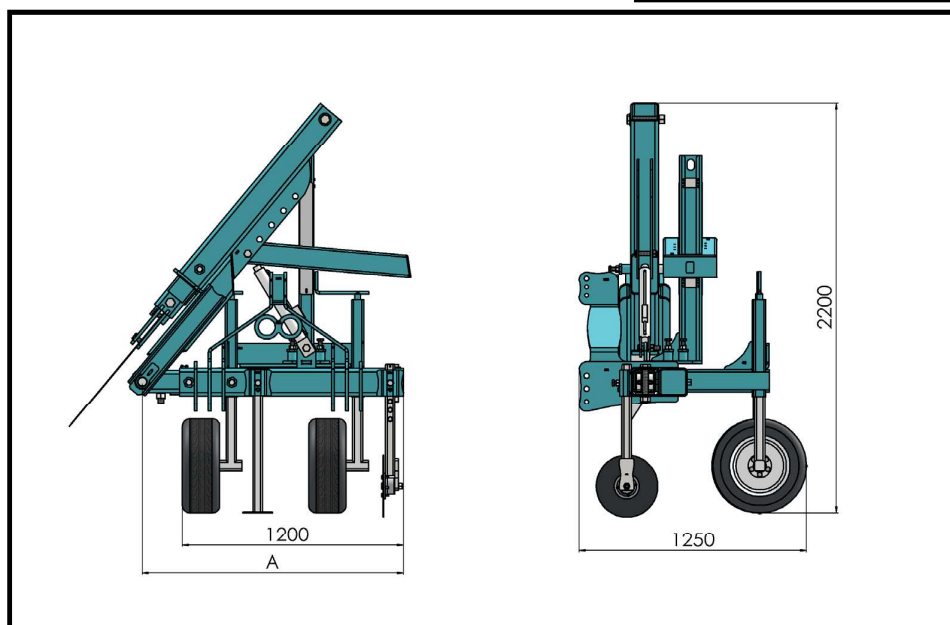

MOD. mm	Kg	A min-max	 HP	 mm	€
SHARK	650	1300-1750	60 - 90	400 - 800	

ZUBEHÖR AUF SEITE pag.54