


SPANDILETAME SPEED AF/P

SPANDILETAME AUTOCARICANTE SPEED DX IDRAULICO AF/P

- Attacco ai tre punti del sollevatore
- Zincatura a caldo del telaio
- Funzionamento idraulico della macchina che comanda i seguenti particolari:
 - 1) Rullo interno orizzontale per macinazione prodotto
 - 2) Piattello esterno orizzontale per distribuzione prodotto alla pianta
- Completo di valvola di regolazione velocità per dosare il prodotto distribuito
- Carico prodotto con portellone posteriore idraulico funzionamento olio trattore
- Trattore richiesto portata minima olio 40 lt
- Trattore con totali N°2 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Certificato CE

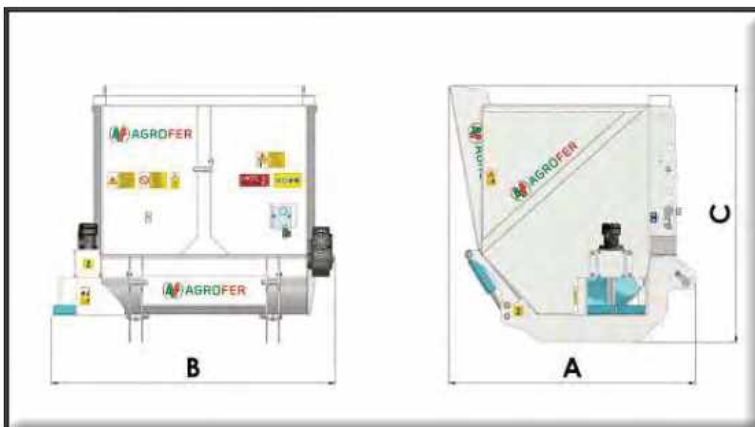

- **INDICATO PER COMPOST E ORGANICI - PELLET**


MOD.	A mm	B mm	C mm	 m³	 Kg	 1600	
AF / P	1000	1600	1200	1.0 circa	400	1600	

COD.	ACCESSORI A RICHIESTA	
SPEED 001	J01 VALVOLA FISSATA PER REGOLAZIONE VELOCITÀ VENTOLINO LATERALE	
SPEED 002	J02 RULLO DI APPOGGIO POSTERIORE	

SPANDILETAME SPEED AF/CO

SPANDILETAME AUTOCARICANTE SPEED DX IDRAULICO AF/CO

- Attacco ai tre punti del sollevatore
- Zincatura a caldo del telaio
- Funzionamento idraulico della macchina che comanda i seguenti particolari:
 - 1) Rullo orizzontale interno per macinazione prodotto
 - 2) Coclea verticale con piattello esterno orizzontale per distribuzione prodotto alla pianta
- Completo di valvola di regolazione velocità per dosare il prodotto distribuito
- Carico prodotto con portellone posteriore idraulico funzionamento olio trattore
- Trattore richiesto portata minima olio 40 lt
- Trattore con totali N°2 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Certificato CE

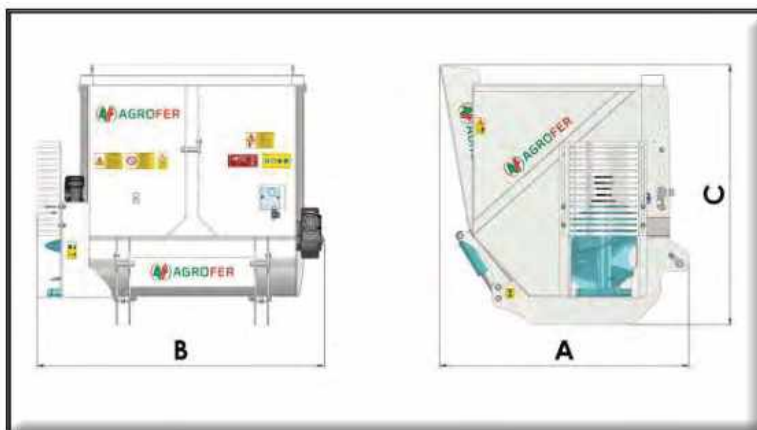

- **INDICATO PER LETAME FRESCO CON PAGLIA**
- **INDICATO PER LETAME CONSISTENTE**


MOD.	A mm	B mm	C mm	 m³	 Kg	 1600	
AF / CO	1000	1600	1200	1.0 circa	450	1600	

COD.	ACCESSORI A RICHIESTA	
SPEED 001	J01 VALVOLA FISSATA PER REGOLAZIONE VELOCITÀ VENTOLINO LATERALE	
SPEED 002	J02 RULLO DI APPOGGIO POSTERIORE	

MANURE SPREADER SPEED AF/P

HYDRAULIC SELF LOADING MANURE SPREADER SPEED DX AF/P

- Attachment to the three points of the lift
- Hot galvanizing of the frame
- Hydraulic operation of the machine which controls the following details:
 - 1) Horizontal internal roller for product grinding
 - 2) External horizontal plate for product distribution to the plant
- Complete with speed adjustment valve to dose the distributed product
- Product loading with hydraulic rear door, tractor oil operation
- Tractor required minimum oil flow 40 lt
- Tractor with a total of 2 pairs of double-acting hydraulic jacks
- CE certificate

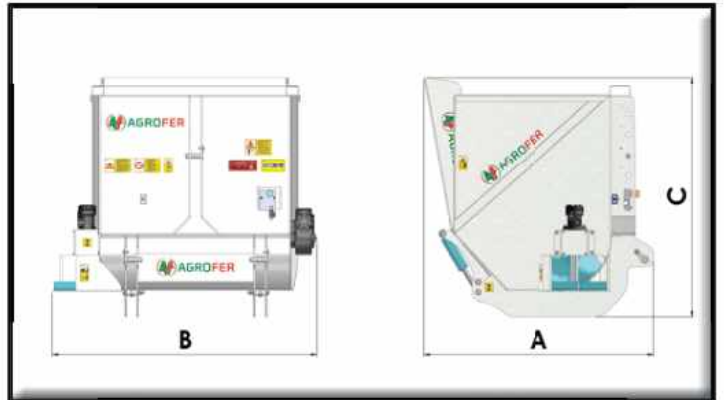

SUITABLE FOR COMPOST AND ORGANICS - PELLET


MOD.	A mm	B mm	C mm	 m³	 Kg	 1600	€
AF / P	1000	1600	1200	1.0 circa	400	1600	

COD.	ACCESSORIES ON REQUEST	PRICE
SPEED 001	J01 VALVE FIXED FOR SIDE FAN SPEED ADJUSTMENT	
SPEED 002	J02 REAR SUPPORT ROLLER	

MANURE SPREADER SPEED AF/CO

HYDRAULIC SELF LOADING MANURE SPREADER SPEED DX AF/CO

- Attachment to the three points of the lift
- Hot galvanizing of the frame
- Hydraulic operation of the machine which controls the following details:
 - 1) Horizontal internal roller for product grinding
 - 2) Vertical auger with horizontal external plate for product distribution to the plant
- Complete with speed adjustment valve to dose the distributed product
- Product loading with hydraulic rear door, tractor oil operation
- Tractor required minimum oil flow 40 lt
- Tractor with a total of 2 pairs of double-acting hydraulic jacks
- CE certificate

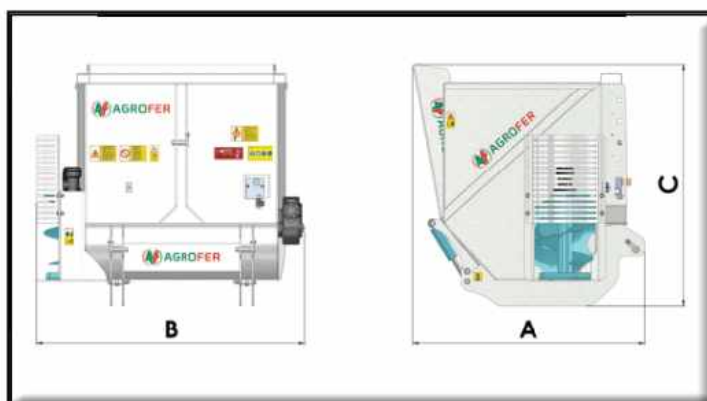

- **SUITABLE FOR FRESH MANURE WITH STRAW**
- **SUITABLE FOR CONSISTENT MANURE**


MOD.	A mm	B mm	C mm	 m³	 Kg	 1600	€
AF / CO	1000	1600	1200	1.0 circa	450	1600	

COD.	ACCESSORIES ON REQUEST	Price
SPEED 001	J01 VALVE FIXED FOR SIDE FAN SPEED ADJUSTMENT	
SPEED 002	J02 REAR SUPPORT ROLLER	

ÉPANDEUR DE FUMIER SPEED AF/P

ÉPANDEUR À FUMIER AUTOCHARGEMENT SPEED DX HYDRAULIQUE AF/P

- Fixation aux trois points du relevage
- Galvanisation à chaud du châssis
- Fonctionnement hydraulique de la machine qui contrôle les détails suivants :
 - 1) Rouleau interne horizontal pour le broyage du produit
 - 2) Plaque horizontale externe pour la distribution du produit à l'usine
- Complet avec vanne de réglage de la vitesse pour doser le produit distribué
- Chargement du produit avec porte arrière hydraulique, fonctionnement à l'huile du tracteur
- Débit d'huile minimum requis par le tracteur 40 lt
- Tracteur avec un total de 2 paires de prises hydrauliques double effet
- Certifié CE

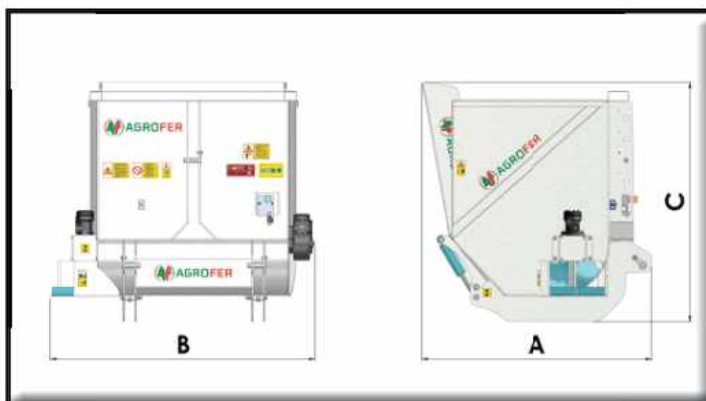

ADAPTÉ AU COMPOST ET AUX PRODUITS BIOLOGIQUES - PELLET


MOD.	A mm	B mm	C mm	 m³	 Kg	 1600	€
AF / P	1000	1600	1200	1.0 circa	400	1600	

COD.	OUTILS SUR DEMAND	PRIX
SPEED 001	J01 VANNE FIXE POUR RÉGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR LATÉRAL	
SPEED 002	J02 ROULEAU DE SUPPORT ARRIÈRE	

ÉPANDEUR À FUMIER SPEED AF/CO

ÉPANDEUR À FUMIER AUTOCHARGEMENT SPEED DX HYDRAULIQUE AF/CO

- Fixation aux trois points du relevage
- Galvanisation à chaud du châssis
- Fonctionnement hydraulique de la machine qui contrôle les détails suivants :
 - 1) Rouleau interne horizontal pour le broyage du produit
 - 2) Vis verticale avec plaque extérieure horizontale pour la distribution du produit à l'usine
- Complet avec vanne de réglage de la vitesse pour doser le produit distribué
- Chargement du produit avec porte arrière hydraulique, fonctionnement à l'huile du tracteur
- Débit d'huile minimum requis par le tracteur 40 lt
- Tracteur avec un total de 2 paires de prises hydrauliques double effet
- Certifié CE

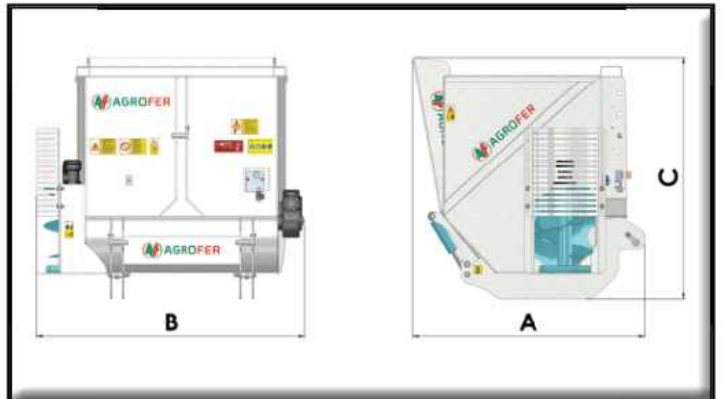

- **ADAPTÉ AU FUMIER FRAIS AVEC PAILLE**
- **ADAPTÉ À UN FUMIER CONSTANT**

MOD.	A mm	B mm	C mm	 m³	 Kg	 1600	€
AF / CO	1000	1600	1200	1.0 circa	450	1600	

COD.	OUTILS SUR DEMAND	PRIX
SPEED 001	J01 VANNE FIXE POUR RÉGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR LATÉRAL	
SPEED 002	J02 ROULEAU DE SUPPORT ARRIÈRE	


MISTSTREUER SPEED AF/P

SELBSTLADENDER DUNGSTREUER SPEED DX HYDRAULISCH AF/P

- Befestigung an den drei Punkten der Hebebühne
- Feuerverzinkung des Rahmens
- Hydraulische Bedienung der Maschine, die folgende Details steuert:
 - 1) Horizontale Innenwalze zum Mahlen des Produkts
 - 2) Externe horizontale Platte für die Produktverteilung nach Pflanze
- Komplett mit Geschwindigkeitsregelventil zur Dosierung des verteilten Produkts
- Produktbeladung mit hydraulischer Hecktür, Schlepperölbetrieb
- Für den Traktor erforderlicher Mindestöldurchfluss 40 l
- Traktor mit insgesamt 2 Paar doppeltwirkenden Hydraulikanschlüssen
- CE-zertifiziert



- **GEEIGNET FÜR KOMPOST UND ORGANIK - PELLET**

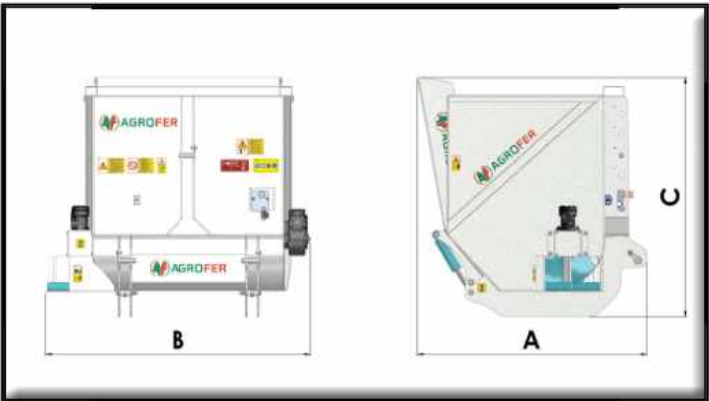


MOD.	A mm	B mm	C mm	 m³	 Kg	 1600	€
AF / P	1000	1600	1200	1.0 circa	400	1600	

COD.	ZUBEHÖR AUF ANFRAGE	PREIS
SPEED 001	J01 -VENTIL FEST FÜR DIE REGELUNG DER SEITLICHEN GEBLÄSEGESCHWINDIGKEIT	
SPEED 002	J02 HINTERE STÜTZROLLE	

MISTSTREUER SPEED AF/CO

SELBSTLADENDER DUNGSTREUER SPEED DX HYDRAULISCH AF/CO

- Befestigung an den drei Punkten der Hebebühne
- Feuerverzinkung des Rahmens
- Hydraulische Bedienung der Maschine, die folgende Details steuert:
 - 1) Horizontale Innenwalze zum Mahlen des Produkts
 - 2) Vertikale Schnecke mit horizontaler Außenplatte für die Produktverteilung nach Pflanze
- Komplette mit Geschwindigkeitsregelventil zur Dosierung des verteilten Produkts
- Produktbeladung mit hydraulischer Hecktür, Schlepperölbetrieb
- Für den Traktor erforderlicher Mindestöldurchfluss 40 l
- Traktor mit insgesamt 2 Paar doppelwirkenden Hydraulikanschlüssen
- CE-zertifiziert

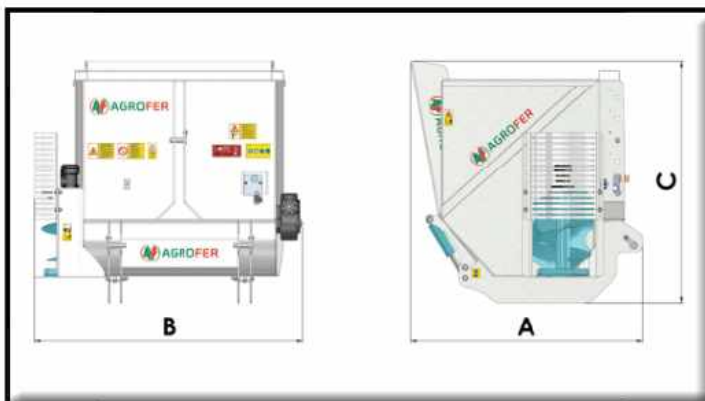

- GEEIGNET FÜR FRISCHE DUNG MIT STROH
- GEEIGNET FÜR KONSISTENTE DUNGE

MOD.	A mm	B mm	C mm	 m³	 Kg	 1600	€
AF / CO	1000	1600	1200	1.0 circa	450		

COD.	ZUBEHÖR AUF ANFRAGE	PREIS
SPEED 001	J01-VENTIL FEST FÜR DIE REGELUNG DER SEITLICHEN GEBLÄSEGESCHWINDIGKEIT	
SPEED 002	J02 HINTERE STÜTZROLLE	