
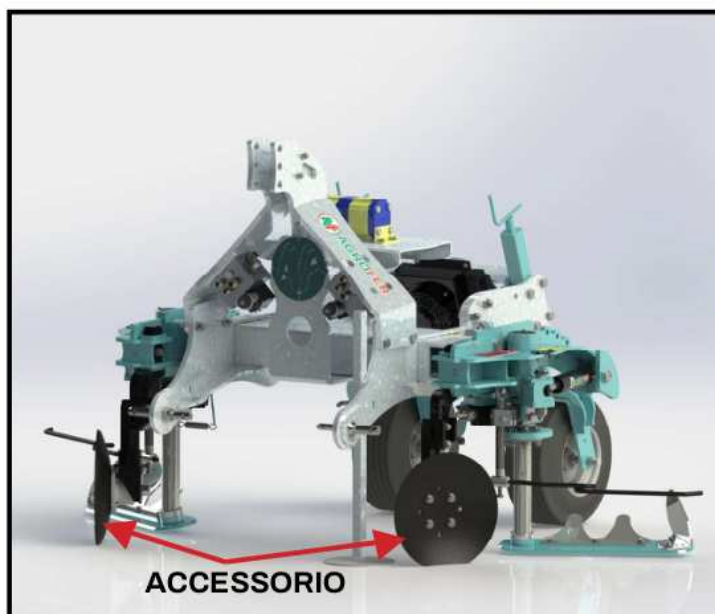
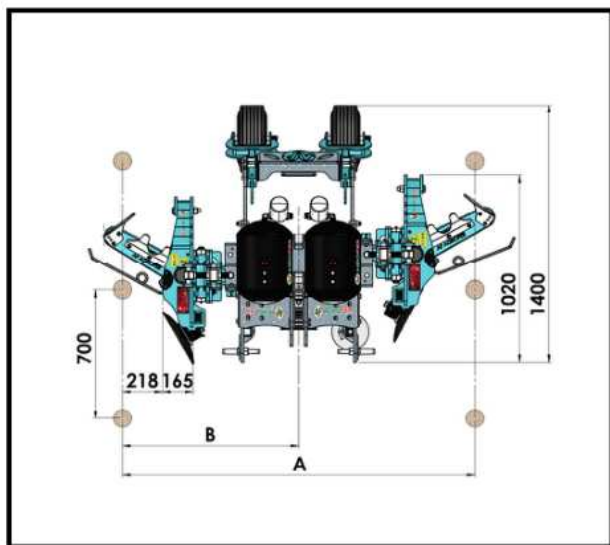


SYMPLEX DX-SX

- Telaio portato ai 3 punti del sollevatore
- Telaio in tubolare sezionato
- N 2 ruote in gomma regolabili
- Impianto idraulico
- Utensile lama 550 mm
- Cilindro tastatore a doppio effetto




MOD. mm	Kg LAMA 550	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 700mm	
						min	max
PICCOLO	DA 400 A 600	1800 - 2800	900	30	50-200	1800	2800
MEDIO		2200 - 3200	1100	30	50-200	2300	3300
GRANDE		2600 - 3600	1300	30	50-200	2800	3800

SYMPLEX DX-SX EASY Electronic

- Funzionamento impianto con olio trattore
- Testata TL 60 DX-SX FISSA no inclinazione
- Sfilo a cannocchiale IDRAULICO della testa TL 60 DX-SX sfilo 500mm
- PULSANTIERA elettrica 12 volt sulla trattrice per rientro di emergenza della testata TL 60 DX-SX
- Trattore con N2 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore LT 30

POSTERIORE O ANTERIORE


Da Confermare



ANTERIORE

O

POSTERIORE




Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO


Mod. GRANDE

SYMPLEX DX-SX ECO Electronic**POSTERIORE O ANTERIORE**

- Funzionamento impianto con olio trattore
- Inclinazione IDRAULICA obliqua della testata TL 60 DX-SX + 15°-15° funzionamento olio trattore
- Sfilo a cannocchiale IDRAULICO della testata TL 60 DX-SX con funzionamento olio trattore sfilo 500mm
- Pulsantiera ELETTRICA 12 volt sulla trattrice per rientro di emergenza della testata TL 60 DX-SX
- Radiatore di raffreddamento olio
- Trattore con N4 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore LT 50

Da Confermare**ANTERIORE****POSTERIORE**Mod. PICCOLO
€ 14.800,00Mod. MEDIO
€ 14.800,00Mod. GRANDE
€ 14.800,00**SYMPLEX DX-SX SPECIAL Electronic****POSTERIORE O ANTERIORE**

- Funzionamento impianto con pompa e serbatoio olio
- Testata TL 60 DX-SX NO INCLINAZIONE
- Sfilo a cannocchiale IDRAULICO della testata TL 60 DX-SX con funzionamento olio trattore sfilo 500mm
- Pulsantiera ELETTRICA 12 volt sulla trattrice per rientro di emergenza della testata TL 60 DX-SX
- Trattore con N2 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore presa PTO 540 o 1000
- Kit pompa fissata al telaio (N 2 pompe)
- Albero cardanico
- Trattore LT 30

Da Confermare**ANTERIORE****POSTERIORE**


Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

SYMPLEX DX-SX TOP Electronic**POSTERIORE O ANTERIORE**



- Funzionamento impianto con pompa e serbatoio olio
- Inclinazione IDRAULICA obliqua della testata TL 60 DX-SX + 15°-15° funzionamento olio trattore
- Sfilo a cannocchiale IDRAULICO della testata TL 60 DX-SX con funzionamento olio trattore sfilo 500mm
- Pulsantiera ELETTRICA 12 volt sulla trattrice per rientro di emergenza della testata TL 60 DX-SX
- Trattore con N3 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore presa PTO 540 o 1000
- Kit pompa fissata al telaio (N 2 pompe)
- Albero cardanico
- Trattore LT 30

Da Confermare**ANTERIORE****POSTERIORE**

Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO



Mod. GRANDE

REVERSIBILE**KIT REVERSIBILE****SOLO MOD. TOP**

ACCESSORI pag. 29-30

SYMPLEX DX-SX

- Chassis carried to the 3 points of the lift
- Cut-tube profile chassis
- 2 adjustable rubber wheels
- Hydraulic system
- 550 mm blade tool
- Double-acting feeler cylinder

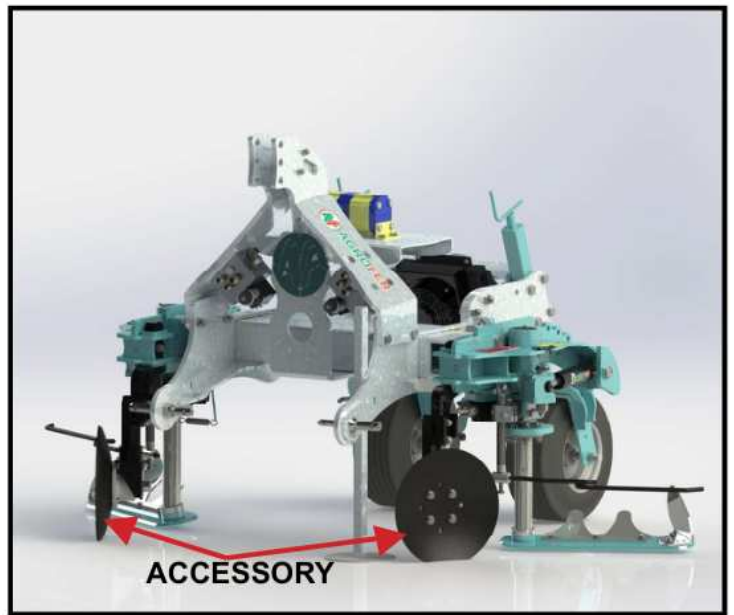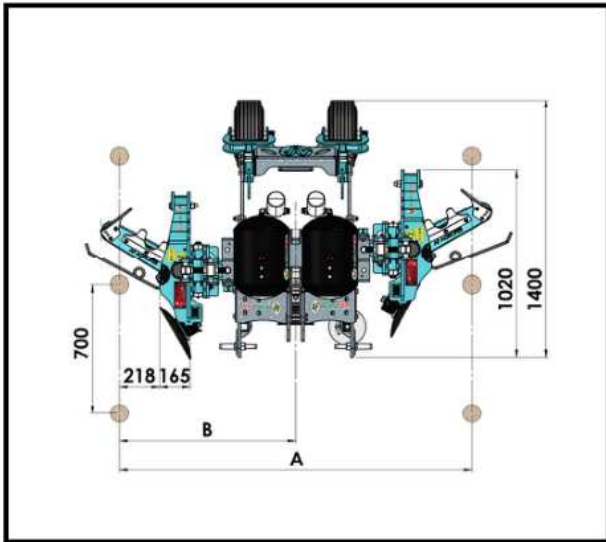


MOD. mm	Kg BLADE 550	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 700mm	
						min	max
PICCOLO	FROM 400 TO 600	1800 - 2800	900	30	50-200	1800	2800
MEDIO		2200 - 3200	1100	30	50-200	2300	3300
GRANDE		2600 - 3600	1300	30	50-200	2800	3800

SYMPLEX DX-SX EASY Electronic


- System operation with tractor oil
- FIXED TL 60 DX blade head, no inclination
- HYDRAULIC telescopic extension of the TL 60 DX-SX blade head with tractor oil operation, 500mm extension
- 12 volt electric pushbutton panel on the tractor for emergency return of the TL 60 DX-SX blade head
- Tractor with 2 pairs of double-acting hydraulic jacks
- LT 30 tractor

REAR OR FRONT

TO CONFIRM



FRONT
OR
REAR




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

SYMPLEX DX-SX ECO Electronic

REAR OR FRONT

- System operation with tractor oil
- HYDRAULIC oblique inclination of the TL 60 DX-SX blade head + 15°-15° tractor oil operation
- HYDRAULIC telescopic extension of the TL 60 DX-SX blade head with tractor oil operation, 500mm extension
- 12 volt ELECTRIC pushbutton panel on the tractor for emergency return of the TL 60 DX-SX blade head
- Tractor with N4 pairs of double-acting hydraulic jacks
- LT 50 tractor

TO CONFIRM



FRONT



REAR




Mod. PICCOLO € 14.800,00
Mod. MEDIO € 14.800,00
Mod. GRANDE € 14.800,00

SYMPLEX DX-SX SPECIAL Electronic

REAR OR FRONT

- System operation with pump and oil tank
- TL 60 DX-SX head without tilt
- HYDRAULIC telescopic extension of the TL 60 DX-SX head operated by tractor oil, 500 mm stroke
- 12-volt ELECTRIC control panel on the tractor for emergency retraction of the TL 60 DX-SX head
- Tractor with 2 pairs of double-acting hydraulic outlets
- Tractor PTO 540 or 1000 rpm
- Frame-mounted pump kit (2 pumps)
- PTO shaft (cardan shaft)
- LT 30 tractor

TO CONFIRM



FRONT



REAR




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

SYMPLEX DX-SX TOP Electronic

REAR OR FRONT

- System operation with pump and oil tank
- HYDRAULIC oblique inclination of the TL 60 DX-SX blade head + 15°-15° tractor oil operation
- HYDRAULIC telescopic extension of the TL 60 DX-SX blade head with tractor oil operation, 500mm extension
- 12 volt ELECTRIC pushbutton panel on the tractor for emergency return of the TL 60 DX-SX blade head
- Tractor with 3 pairs of double-acting hydraulic jacks
- Tractor PTO socket 540 or 1000
- Pump kit fixed to the frame (1 pump)
- Cardan shaft
- LT 30 tractor

TO CONFIRM



FRONT



REAR




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

REVERSIBLE

KIT REVERSIBLE






ONLY MOD. TOP



SYMPLEX DX-SX

- Châssis porté aux trois points d' élévateur
- Châssis profilé en tube coupé
- N° 2 roues de support en gomme réglables
- Système hydraulique
- Outil à lame de 550 mm
- Cylinder de palpeur à double effet

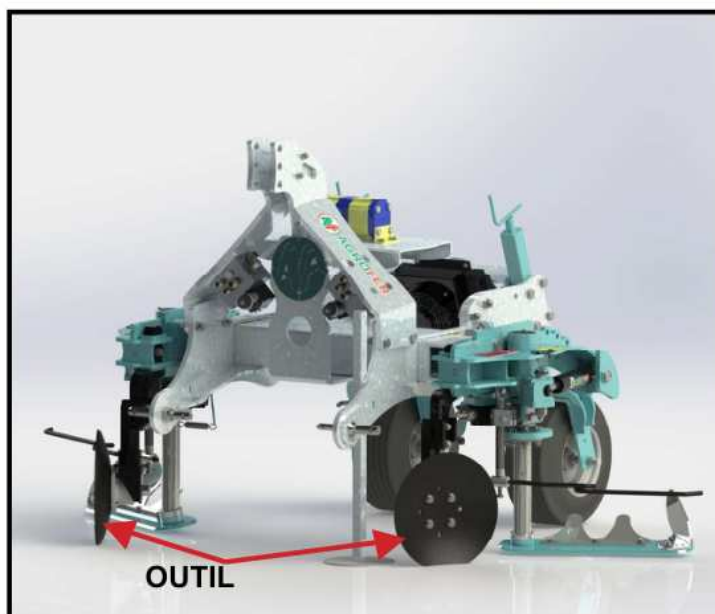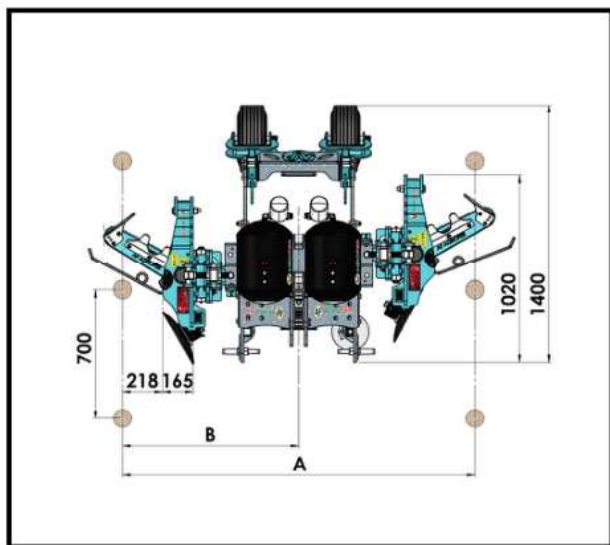


MOD. mm	Kg OUTILS 550	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 700mm	
						min	max
PICCOLO	da 400 à 600	1800 - 2800	900	30	50-200	1800	2800
MEDIO		2200 - 3200	1100	30	50-200	2300	3300
GRANDE		2600 - 3600	1300	30	50-200	2800	3800

SYMPLEX DX-SX EASY Electronic


- Fonctionnement du système avec de l'huile de tracteur
- Tête de lame TL 60 DX-SX FIXE, sans inclinaison
- Extension télescopique HYDRAULIQUE de la tête de lame TL 60 DX-SX avec fonctionnement à l'huile du tracteur, extension de 500 mm
- Panneau de commande électrique 12 volts sur le tracteur pour le retour d'urgence de la tête de lame TL 60 DX-SX
- Tracteur avec 2 paires de prises hydrauliques à double effet
- Tracteur LT 30

POSTÉRIEUR OU ANTÉRIEUR

À CONFIRMER



**ANTÉRIEUR
OU
POSTÉRIEUR**




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE


SYMPLEX DX-SX ECO Electronic

- Fonctionnement du système avec l'huile du tracteur
- Inclinaison oblique HYDRAULIQUE de la tête de lame TL 60 DX-SX + 15°-15° fonctionnement à l'huile du tracteur
- Extension télescopique HYDRAULIQUE de la tête de lame TL 60 DX-SX avec fonctionnement à l'huile du tracteur, extension de 500 mm
- Panneau de boutons-poussoirs ÉLECTRIQUES 12 volts sur le tracteur pour le retour d'urgence de la tête de lame TL 60 DX-SX
- Tracteur avec N4 paires de vérins
- Tracteur LT 50

À CONFIRMER



ANTÉRIEUR



POSTÉRIEUR



Mod. PICCOLO


Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

SYMPLEX DX-SX SPECIAL Electronic

- Fonctionnement de l'installation avec pompe et réservoir d'huile
- Tête TL 60 DX-SX sans inclinaison
- Déploiement télescopique HYDRAULIQUE de la tête TL 60 DX-SX avec fonctionnement par l'huile du tracteur, course 500 mm
- Boîtier de commande ÉLECTRIQUE 12 volts sur le tracteur pour le retour d'urgence de la tête TL 60 DX-SX
- Tracteur avec 2 paires de prises hydrauliques à double effet
- Tracteur avec prise de force 540 ou 1000 tr/min
- Kit pompe fixé au châssis (2 pompes)
- Arbre à cardan
- Tracteur LT 30

À CONFIRMER



ANTÉRIEUR



POSTÉRIEUR



Mod. PICCOLO


Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

SYMPLEX DX-SX TOP Electronic

- Fonctionnement du système avec pompe et réservoir d'huile
- Inclinaison oblique HYDRAULIQUE de la tête de lame TL 60 DX-SX +15°-15° fonctionnement à l'huile du tracteur
- Extension télescopique HYDRAULIQUE de la tête de lame TL 60 DX-SX avec fonctionnement à l'huile du tracteur, extension de 500 mm
- Panneau de boutons poussoirs ÉLECTRIQUES 12 volts sur le tracteur pour le retour d'urgence de la tête de lame TL 60 DX-SX
- Tracteur avec 3 paires de vérins hydrauliques à double effet
- Prise de force tracteur 540 ou 1000
- Kit pompe fixé au châssis (1 pompe)
- Arbre à cardan
- Tracteur LT 30

À CONFIRMER



ANTÉRIEUR



POSTÉRIEUR




Mod. PICCOLO


Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

REVERSIBLE





KIT REVERSIBLE



SEULEMENT
MOD. TOP

SYMPLEX DX-SX

- Rahmen an 3 Hebepunkten
- Rohrrahmen durchtrennt
- N 2 verstellbare Gummiräder
- Hydraulische Anlage
- Schneidwerkzeug 550 mm
- Doppeltwirkender Tasterzylinder

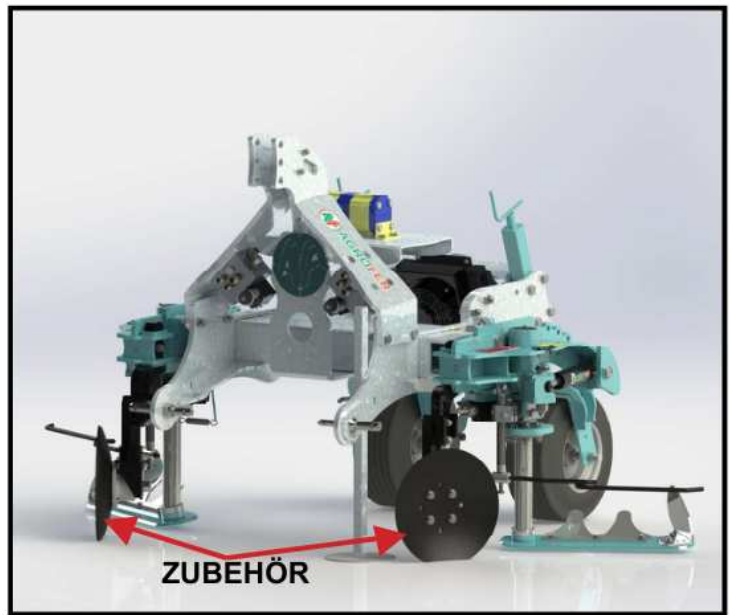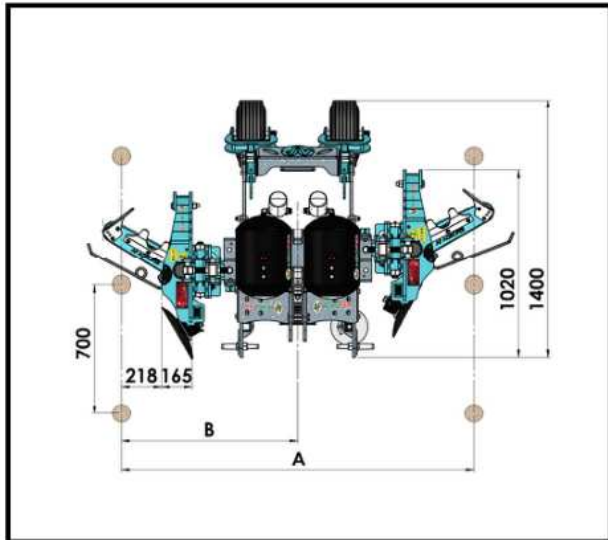


MOD. mm	Kg KLINGE 550	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 700mm	
						min	max
PICCOLO	VON 400 ZU 600	1800 - 2800	900	30	50-200	1800	2800
MEDIO		2200 - 3200	1100	30	50-200	2300	3300
GRANDE		2600 - 3600	1300	30	50-200	2800	3800

SYMPLEX DX-SX EASY Electronic


- Betrieb der Anlage mit Traktoröl
- FIX KLINGENKOPF TL 60 DX-SX (RECHTS-LINKS) keine Neigung
- Teleskopauszug HYDRAULISCH des Klingenkopfes TL 60 DX-SX mit Traktorölbetrieb: Auszug 500mm
- Elektrische SCHALTAFEL 12 Volt am Traktor für Notfall-Rückholung des Klingenkopfes TL 60 DX-SX
- Traktor mit N 2 Paar doppelwirkungen hydraulischen Anschlüssen
- Traktor LT 30

RÜCKSEITE ODER VORDERSEITE

ZU BESTÄTIGEN



VORDERSEITE
ODER
RÜCKSEITE




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

SYMPLEX DX-SX ECO Electronic

- Betrieb der Anlage mit Traktoröl
- HYDRAULISCHE Schrägstellung des Klingenkopfes TL 60 DX-SX 15°-15° Betrieb Traktoröl
- Teleskopauszug HYDRAULISCH des Klingenkopfes TL 60 DX-SX mit Betrieb Traktoröl Auszug 500mm
- Elektrische SCHALTAFEL 12 Volt am Traktor für Notfall-Rücklauf des Zylinderkopfes TL 60 DX-SX
- Ölkühler
- Traktor mit N4 Paar doppelwirkungen hydraulischen Anschlüssen
- Traktor LT 50

ZUM BESTÄTIGEN



VORDERSEITE



RÜCKSEITE



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO


Mod. GRANDE

RÜCKSEITE ODER VORDERSEITE


SYMPLEX DX-SX SPECIAL Electronic

- Anlagenbetrieb mit Pumpe und Öltank
- TL 60 DX-SX Kopf ohne Neigung
- Hydraulischer Teleskopauszug des TL 60 DX-SX Kopfes mit Betrieb über Traktoröl, Auszug 500 mm
- Elektrisches 12-Volt-Bedienpult am Traktor für die Notrückführung des TL 60 DX-SX Kopfes
- Traktor mit 2 Paar doppelwirkenden Hydraulikan Anschlüssen
- Traktor mit Zapfwelle 540 oder 1000 U/min
- Am Rahmen befestigtes Pumpen-Kit (2 Pumpen)
- Kardanwelle
- Traktor LT 30

ZUM BESTÄTIGEN



VORDERSEITE



RÜCKSEITE



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO


Mod. GRANDE

RÜCKSEITE ODER VORDERSEITE

SYMPLEX DX-SX TOP Electronic

- Betrieb der Anlage mit Pumpe und Öltank
- HYDRAULISCHE Schrägstellung des Klingenkopfes TL 60 DX-SX 15°-15° Betrieb Traktoröl
- Teleskopauszug HYDRAULISCH des Klingenkopfes TL 60 DX-SX mit Betrieb Traktoröl Parade 500mm
- Elektrische SCHALTAFEL 12 Volt am Traktor für Notfall-Rückführung des Kopfteils TL 60 DX-SX
- Traktor mit N3 Paar doppelwirkungen hydraulischen Anschlüssen
- Traktor Zapfwellenanschluss 540 oder 1000
- Pumpenkit am Rahmen befestigt (N 2 Pumpen)
- Kardanwelle
- Traktor LT 30

ZUM BESTÄTIGEN



VORDERSEITE



RÜCKSEITE




Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO


Mod. GRANDE

UMKEHRBAR



NUR MOD. TOP

UMKEHRBAR KIT



ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 29-30