
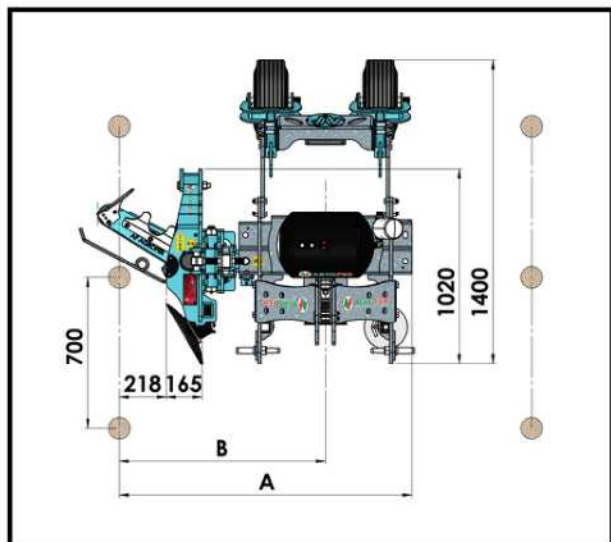


SYMPLEX DX

- Telaio portato ai 3 punti del sollevatore
- Telaio in tubolare sezionato
- N 2 ruote in gomma regolabili
- Impianto idraulico
- Utensile lama 550 mm
- Cilindro tastatore a doppio effetto




MOD. mm	Kg LAMA 550	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 min
PICCOLO	DA 360 A 580	1750 + 500	900 + 500	30	50-200	1700
MEDIO		1915 + 500	1100 + 500	30	50-200	2500
GRANDE		2015 + 500	1300 + 500	30	50-200	3000

SYMPLEX DX EASY Electronic

POSTERIORE O ANTERIORE

- Funzionamento impianto con olio trattore
- Testata TL 60 DX FISSA no inclinazione
- Sfilo a cannocchiale IDRAULICO della testata TL 60 DX con funzionamento olio trattore sfilo 500mm
- PULSANTIERA elettrica 12 volt sulla trattrice per rientro di emergenza della testata TL 60 DX
- Trattore con N2 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore LT 30


Da Confermare



ANTERIORE

O

POSTERIORE



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO


Mod. GRANDE

SYMPLEX DX ECO Electronic

POSTERIORE O ANTERIORE

- Funzionamento impianto con olio trattore
- Inclinazione IDRAULICA obliqua della testata TL 60 DX + 15°-15° funzionamento olio trattore
- Sfilo a cannocchiale IDRAULICO della testata TL 60 DX con funzionamento olio trattore sfilo 500mm
- Pulsantiera ELETTRICA 12 volt sulla trattrice per rientro di emergenza della testata TL 60 DX
- Trattore con N3 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore LT 30


Da Confermare

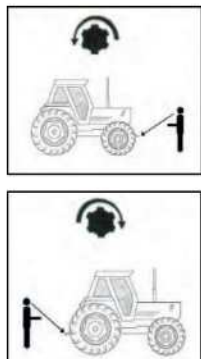

ANTERIORE

0

POSTERIORE



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO

Mod. GRANDE

SYMPLEX DX TOP Electronic

POSTERIORE O ANTERIORE

- Funzionamento impianto con pompa e serbatoio olio
- Inclinazione IDRAULICA obliqua della testata TL 60 DX + 15°-15° funzionamento olio trattore
- Sfilo a cannocchiale IDRAULICO della testata TL 60 DX con funzionamento olio trattore sfilo 500mm
- Pulsantiera ELETTRICA 12 volt sulla trattrice per rientro di emergenza della testata TL 60 DX
- Trattore con N2 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore presa PTO 540 o 1000
- Kit pompa fissata al telaio (N 1 pompa)
- Albero cardanico
- Trattore LT 30


Da Confermare



ANTERIORE

0

POSTERIORE




Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO


Mod. GRANDE

REVERSIBILE

KIT REVERSIBILE

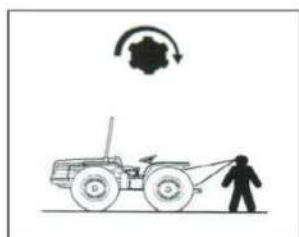



**SOLO
MOD. TOP**

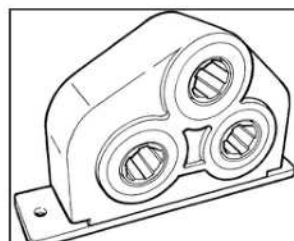

SYMPLEX DX

- Chassis carried to the 3 points of the lift
- Cut-tube profile chassis
- 2 adjustable rubber wheels
- Hydraulic system
- 550 mm blade tool
- Double-acting feeler cylinder

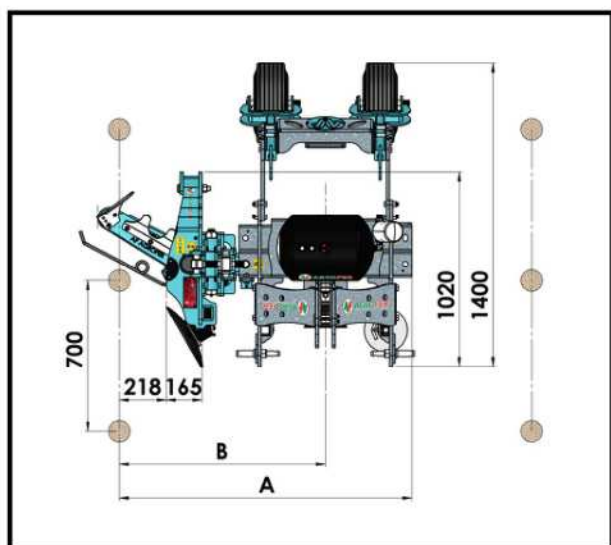



MOD. mm	Kg BLADE 550	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 min
PICCOLO	DA 360 A 580	1750 + 500	900 + 500	30	50-200	1700
MEDIO		1915 + 500	1100 + 500	30	50-200	2500
GRANDE		2015 + 500	1300 + 500	30	50-200	3000

SYMPLEX DX EASY Electronic


REAR OR FRONT

- System operation with tractor oil
- FIXED TL 60 DX blade head, no inclination
- HYDRAULIC telescopic extension of the TL 60 DX blade head with tractor oil operation, 500mm extension
- 12 volt electric pushbutton panel on the tractor for emergency return of the TL 60 DX blade head
- Tractor with 2 pairs of double-acting hydraulic jacks
- LT 30 tractor

TO CONFIRM



FRONT
OR
REAR




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

SYMPLEX DX ECO Electronic


REAR OR FRONT

- System operation with tractor oil
- HYDRAULIC oblique inclination of the TL 60 DX blade head + 15°-15° tractor oil operation
- HYDRAULIC telescopic extension of the TL 60 DX blade head with tractor oil operation, 500mm extension
- 12 volt ELECTRIC pushbutton panel on the tractor for emergency return of the TL 60 DX blade head
- Tractor with N3 pairs of double-acting hydraulic jacks
- LT 30 tractor

TO CONFIRM

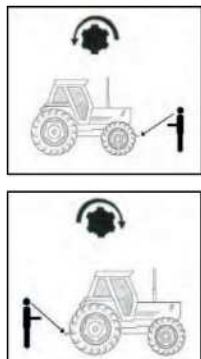

FRONT
OR
REAR



Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

SYMPLEX DX TOP Electronic


REAR OR FRONT

- System operation with pump and oil tank
- HYDRAULIC oblique inclination of the TL 60 DX blade head + 15°-15° tractor oil operation
- HYDRAULIC telescopic extension of the TL 60 DX blade head with tractor oil operation, 500mm extension
- 12 volt ELECTRIC pushbutton panel on the tractor for emergency return of the TL 60 DX blade head
- Tractor with 2 pairs of double-acting hydraulic jacks
- Tractor PTO socket 540 or 1000
- Pump kit fixed to the frame (1 pump)
- Cardan shaft
- LT 30 tractor

TO CONFIRM




FRONT
OR
REAR




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

REVERSIBLE

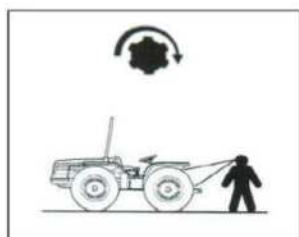


ONLY
MOD. TOP


KIT REVERSIBLE

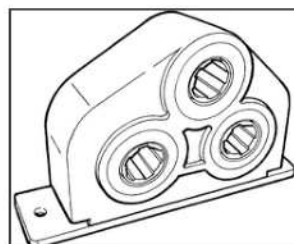

SYMPLEX DX

- Châssis porté aux trois points d' élévateur
- Châssis profilé en tube coupé
- N° 2 roues de support en gomme réglables
- Système hydraulique
- Outil à lame de 550 mm
- Cylinder de palpeur à double effet

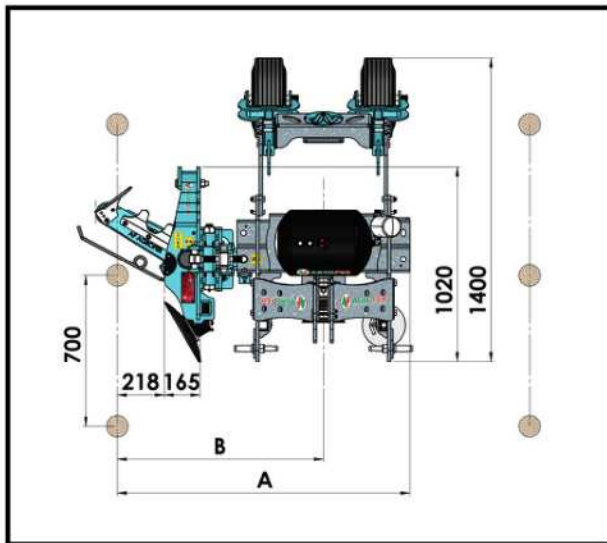


MOD. mm	Kg OUTILS 550	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 min
PICCOLO	DA 360 A 580	1330 + 500	900 + 500	30	50-200	1700
MEDIO		1530 + 500	1100 + 500	30	50-200	2500
GRANDE		1730 + 500	1300 + 500	30	50-200	3000

SYMPLEX DX EASY Electronic


- Fonctionnement du système avec de l'huile de tracteur
- Tête de lame TL 60 DX FIXE, sans inclinaison
- Extension télescopique HYDRAULIQUE de la tête de lame TL 60 DX avec fonctionnement à l'huile du tracteur, extension de 500 mm
- Panneau de commande électrique 12 volts sur le tracteur pour le retour d'urgence de la tête de lame TL 60 DX
- Tracteur avec 2 paires de prises hydrauliques à double effet
- Tracteur LT 30

POSTÉRIEUR OU ANTÉRIEUR

À CONFIRMER



**ANTÉRIEUR
OU
POSTÉRIEUR**




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE


SYMPLEX DX ECO Electronic

- Fonctionnement du système avec l'huile du tracteur
- Inclinaison oblique HYDRAULIQUE de la tête de lame TL 60 DX +15°-15° fonctionnement à l'huile du tracteur
- Extension télescopique HYDRAULIQUE de la tête de lame TL 60 DX avec fonctionnement à l'huile du tracteur, extension de 500 mm
- Panneau de boutons-poussoirs ÉLECTRIQUES 12 volts sur le tracteur pour le retour d'urgence de la tête de lame TL 60 DX
- Tracteur avec N3 paires de vérins hydrauliques à double effet
- Tracteur LT 30

À CONFIRMER

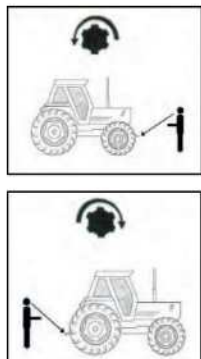

**ANTÉRIEUR
OU
POSTÉRIEUR**




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE


SYMPLEX DX TOP Electronic

- Fonctionnement du système avec pompe et réservoir d'huile
- Inclinaison oblique HYDRAULIQUE de la tête de lame TL 60 DX + 15°-15° fonctionnement à l'huile du tracteur
- Extension télescopique HYDRAULIQUE de la tête de lame TL 60 DX avec fonctionnement à l'huile du tracteur, extension de 500 mm
- Panneau de boutons poussoirs ÉLECTRIQUES 12 volts sur le tracteur pour le retour d'urgence de la tête de lame TL 60 DX
- Tracteur avec 3 paires de vérins hydrauliques à double effet
- Prise de force tracteur 540 ou 1000
- Kit pompe fixé au châssis (1 pompe)
- Arbre à cardan
- Tracteur LT 30

À CONFIRMER

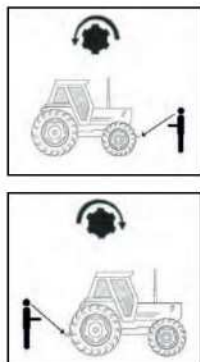


**ANTÉRIEUR
OU
POSTÉRIEUR**




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

REVERSIBLE

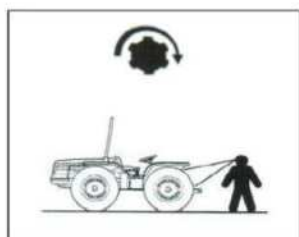


**SEULEMENT
MOD. TOP**


KIT REVERSIBLE

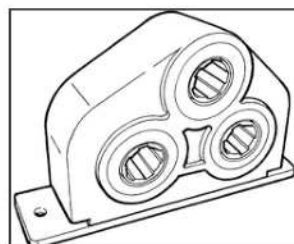

SYMPLEX DX

- Rahmen an 3 Hebepunkten
- Rohrrahmen durchtrennt
- N 2 verstellbare Gummiräder
- Hydraulische Anlage
- Schneidwerkzeug 550 mm
- Doppeltwirkender Tasterzylinder

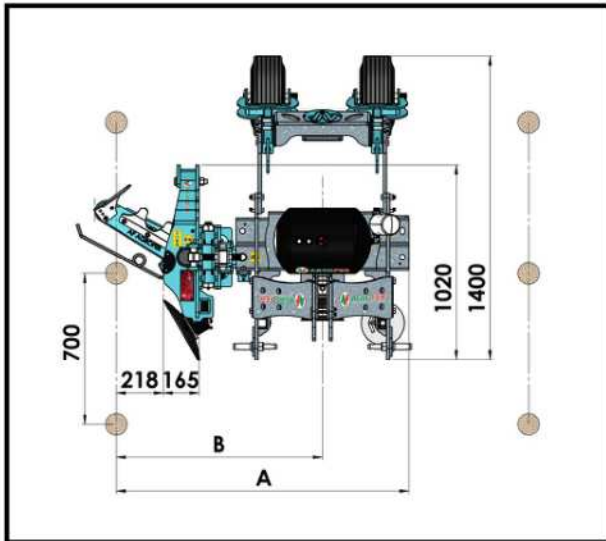


MOD. mm	Kg KLINGE 550	A min-max	B min-max	 HP	 min-max	 700mm min
PICCOLO	VON 360 ZU 580	1750 + 500	900 + 500	30	50-200	1700
MEDIO		1915 + 500	1100 + 500	30	50-200	2500
GRANDE		2015 + 500	1300 + 500	30	50-200	3000

SYMPLEX DX EASY Electronic

- Betrieb der Anlage mit Traktoröl
- FIX KLINGENKOPF TL 60 DX (RECHTS) keine Neigung
- Teleskopauszug HYDRAULISCH des Klingenkopfes TL 60 DX mit Traktorölbetrieb: Auszug 500mm
- Elektrische SCHALTAFEL 12 Volt am Traktor für Notfall-Rückholung des Klingenkopfes TL 60 DX
- Traktor mit N 2 Paar doppelwirkungen hydraulischen Anschlüssen
- Traktor LT 30

RÜCKSEITE ODER VORDERSEITE


ZU BESTÄTIGEN



VORDERSEITE

ODER

RÜCKSEITE



Mod. PICCOLO

Mod. MEDIO


Mod. GRANDE

SYMPLEX DX ECO Electronic


RÜCKSEITE ODER VORDERSEITE

- System operation with tractor oil
- Betrieb der Anlage mit Traktoröl
- HYDRAULISCHE Schrägstellung des Klingenkopfes TL 60 DX + 15°-15° Traktorölbetrieb
- Teleskopauszug HYDRAULISCH des Klingenkopfes TL 60 DX mit Traktorölbetrieb Auszug 500mm
- Elektrische SCHALTAFEL 12 Volt am Traktor für Notfall-Rücklauf des Zylinderkopfes TL 60 DX
- Traktor mit N3-Paar doppelwirkungen hydraulischen Anschlüssen
- Traktor LT 30

ZUM BESTÄTIGEN

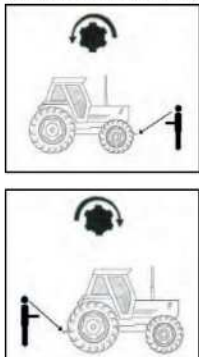

**VORDERSEITE
ODER
RÜCKSEITE**




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

SYMPLEX DX TOP Electronic


RÜCKSEITE ODER VORDERSEITE

- Betrieb der Anlage mit Pumpe und Öltank
- HYDRAULISCHE Schrägstellung des Klingenkopfes TL 60 DX + 15°-15° Traktorölbetrieb
- Teleskopauszug HYDRAULISCH des Klingenkopfes TL 60 DX mit Traktorölbetrieb Auszug 500mm
- Elektrische SCHALTAFEL 12 Volt am Traktor für Notfall-Rückführung des Kopfteils TL 60 DX
- Traktor mit N2 Paar doppelwirkungen hydraulischen Anschlüssen
- Traktor Zapfwellenanschluss 540 oder 1000
- Pumpenkit am Rahmen befestigt (N 1 Pumpe)
- Kardanwelle
- Traktor LT 30

ZU BESTÄTIGEN

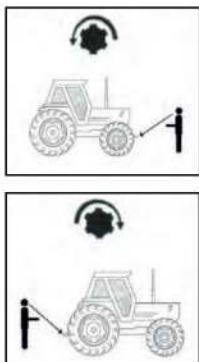


**VORDERSEITE
ODER
RÜCKSEITE**




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

UMKEHRBAR

UMKEHRBARKIT



**NUR
MOD. TOP**



ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 29-30