




SCALZATORE UNIVERSAL TIPO ANTERIORE

- SCALZATORE BIVALENTE A DISCHI MOTRICI CON TRASMISSIONE A CINGHIA
- Spostamento idraulico ai tre punti della macchina OLIO TRATTORE
- Scatola ad ingranaggi per trasmissione utensile
- N° 3 ruote di appoggio in gomma
- Impianto idraulico indipendente
- COMANDO ELETTRICO IN CABINA che regola
 1. rientro di emergenza dell'utensile
 2. profondità di lavoro tramite ruota
- TRATTORE STANDARD PTO 540
- Con albero cardanico
- N° 3 dischi ø 380

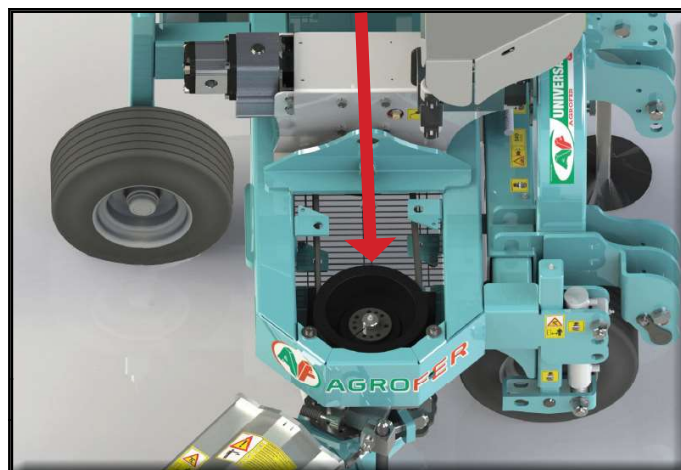


TRASMISSIONE MECCANICA
A CINGHIA

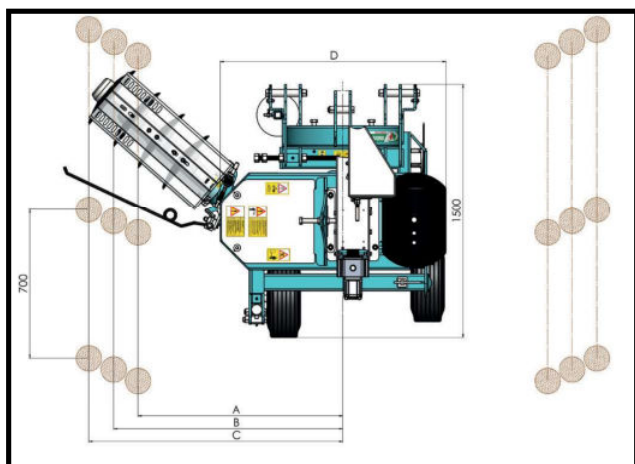

MOD. mm	Kg	A min-max	B	C	D	 HP	 mm	 Pulsantiera elettrica
PICCOLO	635	903 - 1153	1265	1378	1200	45	1800	
MEDIO	645	1003 - 1353	1465	1578	1400	45	2400	
GRANDE	685	1253 - 1703	1815	2000	1800	45	3200	
MAGNUM	705	1453 - 1903	2015	2100	2000	45	4500	
GIGANTE	800	1900 - 2400	2400	2400	2500	60	4500	

REVERSIBILE




COMUNICARE

**Anteriore con presa di forza
PTO GIRI/ 1 RPM 1000**

**Anteriore con presa di forza
PTO GIRI/ 1 RPM 540**

STANDARD





UNIVERSAL BARING MACHINE FRONT TYPE


BI-FUNCTIONAL BARING MACHINE WITH BELT TRANSMISSION

- Hydraulic shift at the 3 machine points with TRACTOR OIL
- Gear box for the tool transmission
- N°3 support rubber wheels
- Independent hydraulic system
- ELECTRIC CONTROL IN THE CABIN which controls:
 1. Recalling of the tool
 2. Working depth of the wheel through wheel
- STANDARD TRACTOR PTO 540
- With cardan shaft
- N° 3 disks Ø 380




BELT MECHANICAL TRANSMISSION

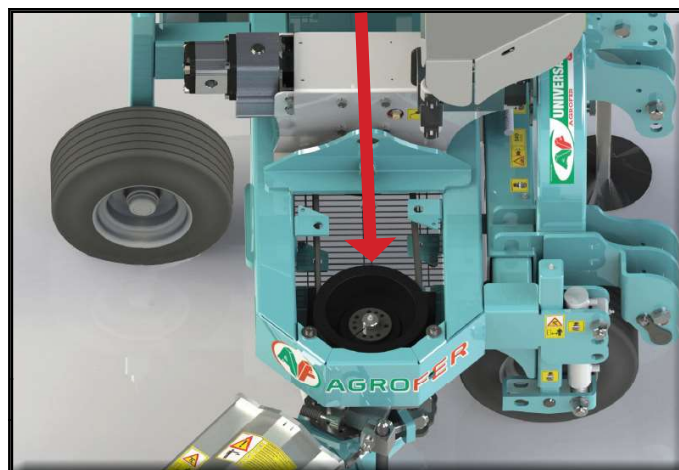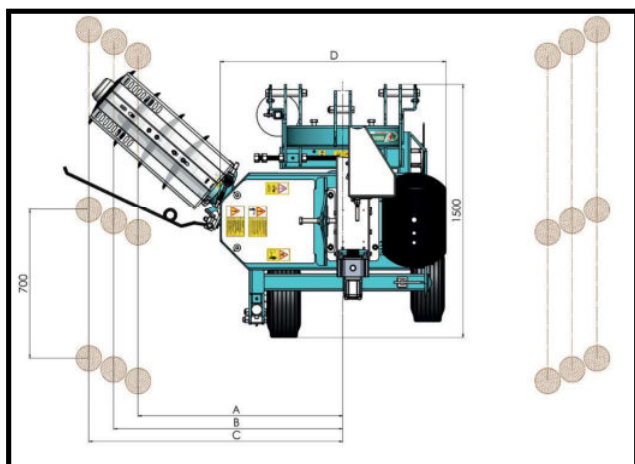

MOD. mm	Kg	A min-max	B	C	D	 HP		 Electric push button pad
PICCOLO	635	903 - 1153	1265	1378	1200	45	1800	
MEDIO	645	1003 - 1353	1465	1578	1400	45	2400	
GRANDE	685	1253 - 1703	1815	2000	1800	45	3200	
MAGNUM	705	1453 - 1903	2015	2100	2000	45	4500	
GIGANTE	800	1900 - 2400	2400	2400	2500	60	4500	

REVERSIBLE




TO COMMUNICATE

Front with power take-off
PTO GIRI/ 1 RPM 1000

Front with power take-off
PTO GIRI/ 1 RPM 540

STANDARD






DÉCHAUSSEUSE UNIVERSAL TYPE ANTERIEUR

- DÉCHAUSSEUSE BIVALENTE À DISQUES MOTRICES AVEC TRANSMISSION À COURROIE
- Déplacement hydraulique à 3 points de la machine avec huile tracteur
- Boite avec roues d'engrenages pour la transmission d'outil
- N° 3 pneus en caoutchouc pour le soutien
- Dispositif Hydraulique Indépendante
- COMMANDE MANUELLE OU ÉLECTRIQUE EN CABINE qui ajuste:
 1. retraite d'émergence de l'outil
 2. profondeur de travail à travers la roue
- TRACTEUR STANDARD PTO 540
- Avec arbre à cardan
- N° 3 disques Ø 380



TRANSMISSION MÉCANIQUE PAR
COURROIE

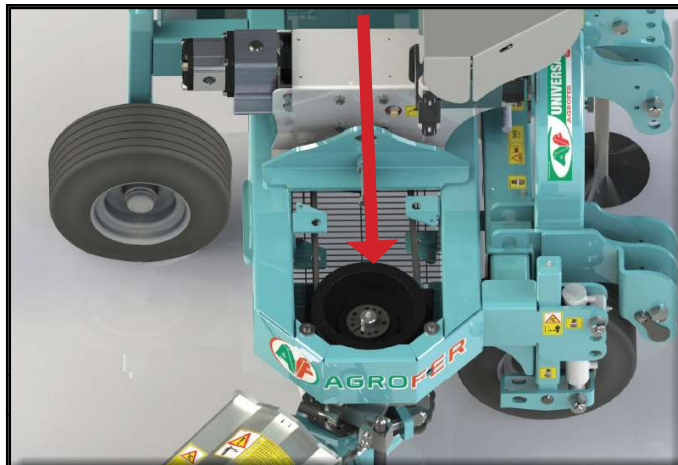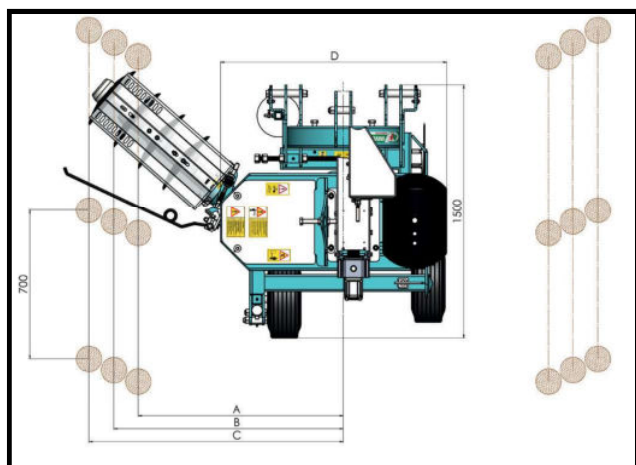


MOD. mm	Kg	A min-max	B	C	D	 HP	 mm	 Panneau de bouton poussoir électrique
PICCOLO	635	903 - 1153	1265	1378	1200	45	1800	
MEDIO	645	1003 - 1353	1465	1578	1400	45	2400	
GRANDE	685	1253 - 1703	1815	2000	1800	45	3200	
MAGNUM	705	1453 - 1903	2015	2100	2000	45	4500	
GIGANTE	800	1900 - 2400	2400	2400	2500	60	4500	

REVERSIBLE


À COMMUNIQUER

STANDARD



Antérieur avec prise de force
PTO GIRI/ 1 RPM 1000

Antérieur avec prise de force
PTO GIRI/ 1 RPM 540






STOCKKRÄUMGERÄT UNIVERSAL FRONTANBAUANBAU

- BIFUNKTIONELLES STOCKKRÄUMGERÄT MIT ANTRIEBSSCHEIBEN UND TREIBRIEMEN
- Hydraulische Bewegung zu den drei Punkten des Maschinenöls TRAKTOR
- Getriebe zur Weiterleitung an das Werkzeug
- N° 3 Gummistützreifen
- Unabhängige hydraulische Anlage
- ELEKTRISCHE STEUERUNG IN DER KABINE, Die reguliert:
 1. Rückkehr des Werkzeugs bei Gefahr
 2. Arbeitstiefe durch das Vorderrad
- STANDARD TRAKTOR PTO 540
- Mit Kardanwelle
- 3 Scheiben Ø 380




MECHANISCHE RIEMENANTRIEB

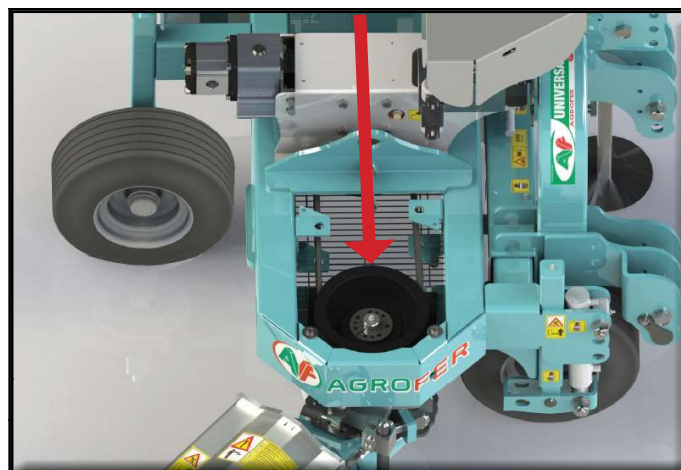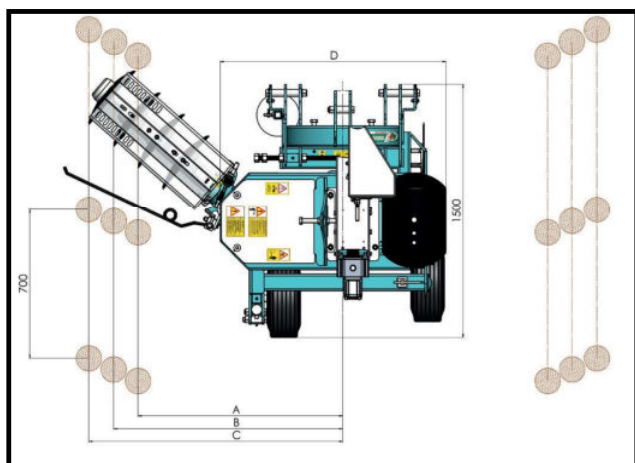

MOD. mm	Kg	A min-max	B	C	D	 HP	 mm	 Elektrischer Schalttafel
PICCOLO	635	903 - 1153	1265	1378	1200	45	1800	
MEDIO	645	1003 - 1353	1465	1578	1400	45	2400	
GRANDE	685	1253 - 1703	1815	2000	1800	45	3200	
MAGNUM	705	1453 - 1903	2015	2100	2000	45	4500	
GIGANTE	800	1900 - 2400	2400	2400	2500	60	4500	


REVERSIBLE



ZU KOMMUNIZIEREN

**FRONTANBAU mit
Nebenabtrieb
PTO GIRI/ 1 RPM 1000
FRONTANBAU mit
Nebenabtrieb
PTO GIRI/ 1 RPM 540**

STANDARD



ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 8-9