

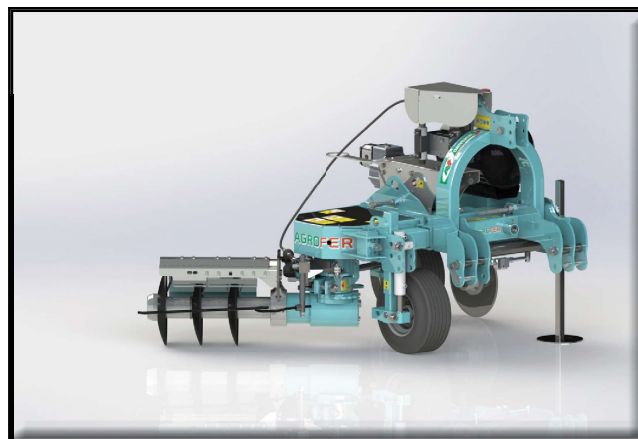



SCALZATORE UNIVERSAL TIPO POSTERIORE

- SCALZATORE BIVALENTE CON TRASMISSIONE A CINGHIA
- Spostamento Manuale ai tre punti della macchina
- Scatola ad ingranaggi per trasmissione utensile
- N° 2 ruote di appoggio in gomma
- Impianto idraulico indipendente
- COMANDO Manuale O ELETTRICO IN CABINA che regola
 1. rientro di emergenza dell'utensile
 2. profondità di lavoro tramite ruota
- TRATTORE STANDARD PTO 540
- Con albero cardanico
- N° 3 dischi ø 380

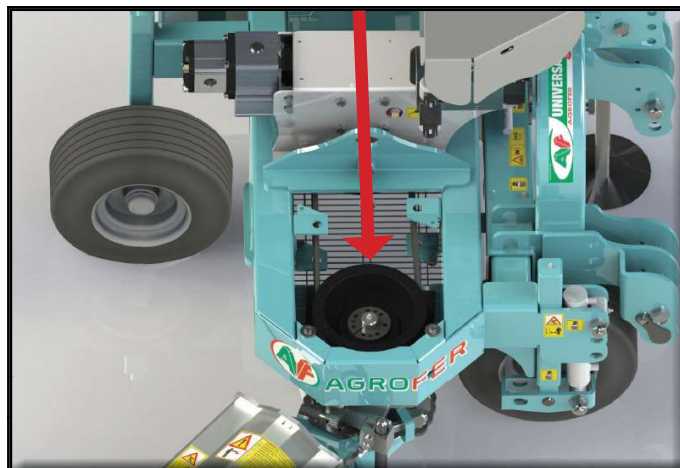

TRASMISSIONE MECCANICA
A CINGHIA

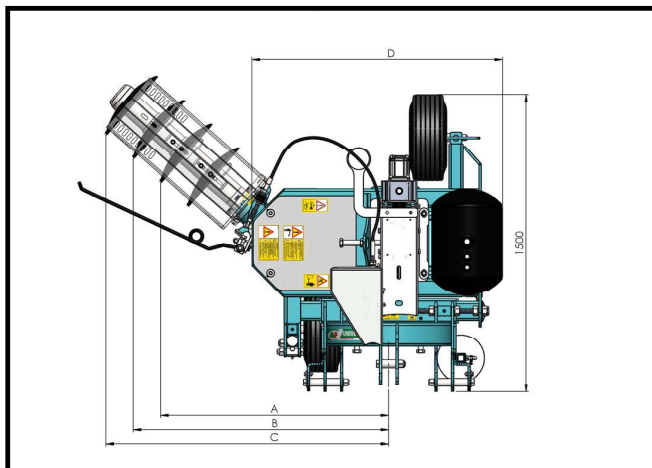


MOD. mm	Kg	A min-max	B	C	D	 HP	 mm	 Movimenti Manuali	 Pulsantiera elettrica
COMPACT	625	780 - 1010	1122	1235	1000	50	1500		
JUNIOR	630	880 - 1110	1222	1335	1100	50	1700		
PICCOLO	635	903 - 1153	1265	1378	1200	60	2000		
MEDIO	645	1003 - 1353	1465	1578	1400	60	2400		
GRANDE	685	1253 - 1703	1815	2000	1800	60	3200		
MAGNUM	705	1453 - 1903	2015	2100	2000	60	4500		
GIGANTE	800	1900 - 2400	2400	2400	2500	60	4500		



UNIVERSAL BARING MACHINE REAR TYPE


BI-FUNCTIONAL BARING MACHINE WITH BELT TRANSMISSION

- Manual shift at the 3 machine points
- Gear box for tool transmission
- N° 2 support rubber wheels
- Independent hydraulic system
- MANUAL OR ELECTRIC CONTROL IN THE CABIN
- which controls:
 1. Recalling of the tool
 2. Working depth through the wheel
- STANDARD TRACTOR PTO 540
- With cardan shaft
- N° 3 disks Ø 380

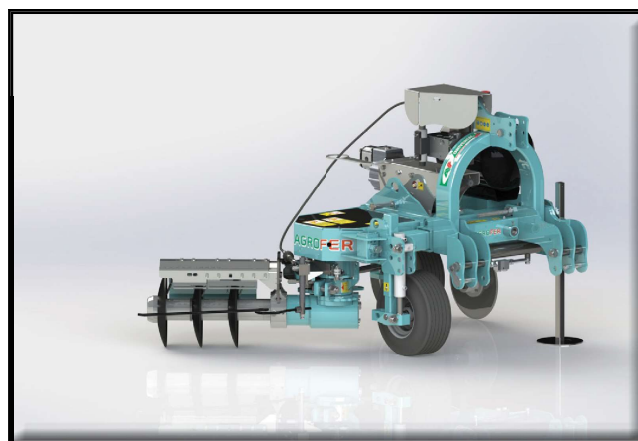


BELT MECHANICAL TRANSMISSION

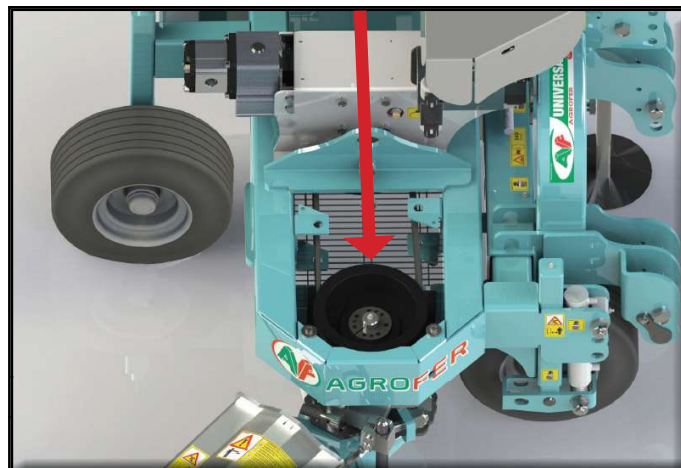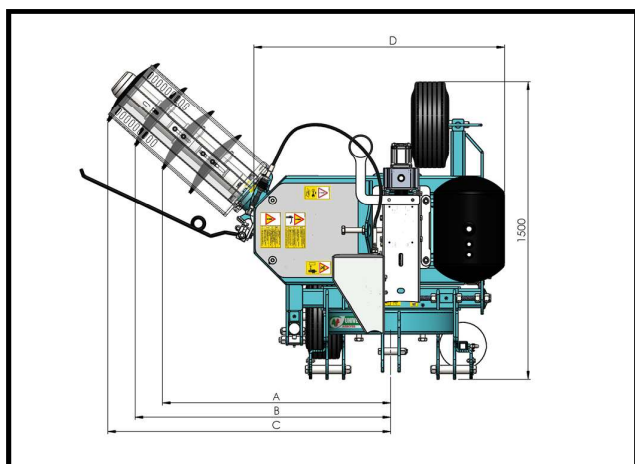



MOD. mm	Kg	A min-max	B	C	D	 HP	 mm	 Manual movements	 Electric push button pad
COMPACT	625	780 - 1010	1122	1235	1000	50	1500		
JUNIOR	630	880 - 1110	1222	1335	1100	50	1700		
PICCOLO	635	903 - 1153	1265	1378	1200	60	2000		
MEDIO	645	1003 - 1353	1465	1578	1400	60	2400		
GRANDE	685	1253 - 1703	1815	2000	1800	60	3200		
MAGNUM	705	1453 - 1903	2015	2100	2000	60	4500		
GIGANTE	800	1900 - 2400	2400	2400	2500	60	4500		


DÉCHAUSSEUSE UNIVERSAL TYPE POSTERIEUR

- DÉCHAUSSEUSE BIVALENTE À DISQUES MOTRICES AVEC TRANSMISSION À COURROIE
- Déplacement manuel à 3 points de la machine
- Boîte avec roues d'engrenages pour la transmission d'outil
- N° 2 pneus en caoutchouc pour le soutien
- Dispositif hydraulique indépendant
- COMMANDE MANUELLE OU ÉLECTRIQUE EN CABINE qui ajuste:
 1. Retraite d'émergence de l'outil
 2. Profondeur de travail à travers la roue
- TRACTEUR STANDARD PTO 540
- Avec arbre à cardan
- N° 3 disques Ø 380

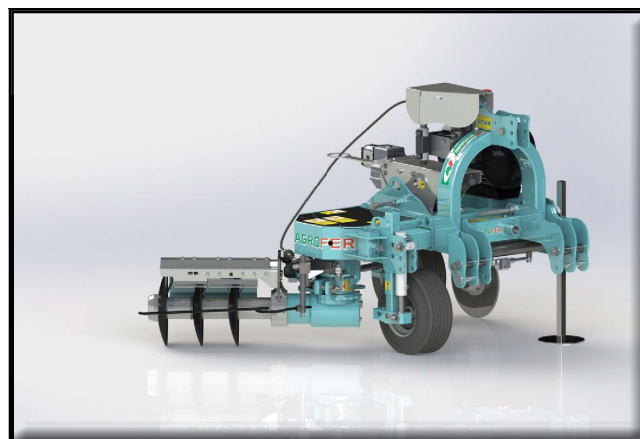


TRANSMISSION MÉCANIQUE PAR
COURROIE

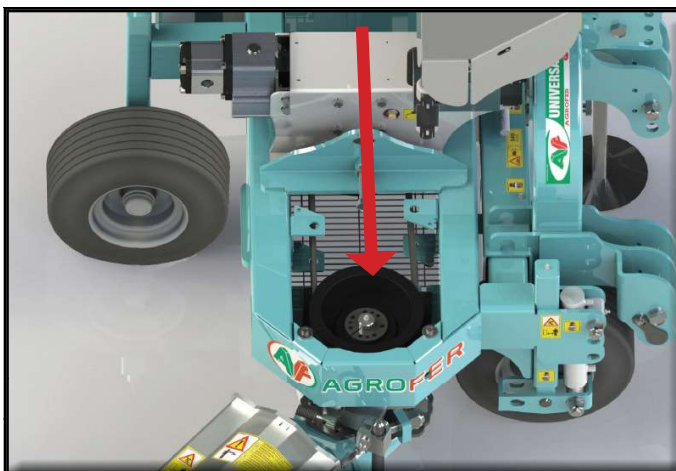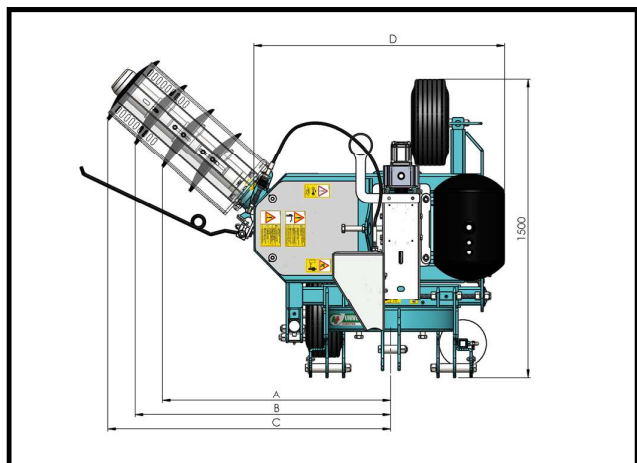



MOD. mm	Kg	A min-max	B	C	D	 HP	 mm	 Mouvements manuels	 Panneau de bouton poussoir électrique
COMPACT	625	780 - 1010	1122	1235	1000	50	1500		
JUNIOR	630	880 - 1110	1222	1335	1100	50	1700		
PICCOLO	635	903 - 1153	1265	1378	1200	60	2000		
MEDIO	645	1003 - 1353	1465	1578	1400	60	2400		
GRANDE	685	1253 - 1703	1815	2000	1800	60	3200		
MAGNUM	705	1453 - 1903	2015	2100	2000	60	4500		
GIGANTE	800	1900 - 2400	2400	2400	2500	60	4500		


STOCKKRÄUMGERÄT UNIVERSAL HECKANBAU

- BIFUNKTIONELLES STOCKKRÄUMGERÄT MIT ANTRIEBSSCHEIBEN UND TREIBRIEMEN
- Manuelle Dreipunktverschiebung des Geräts
- Getriebe zur Weiterleitung an das Werkzeug
- N°2 Gummistützreifen
- Unabhängige hydraulische Anlage
- MANUELLE ODER ELEKTRISCHE STEUERUNG IN DER KABINE, die reguliert:
 1. Rückkher des Werkzeugs bei Gefahr
 2. Arbeitstiefe durch das Vorderrad
- STANDARD TRAKTOR PTO 540
- Mit Kardanwell
- 3 Scheiben Ø 380

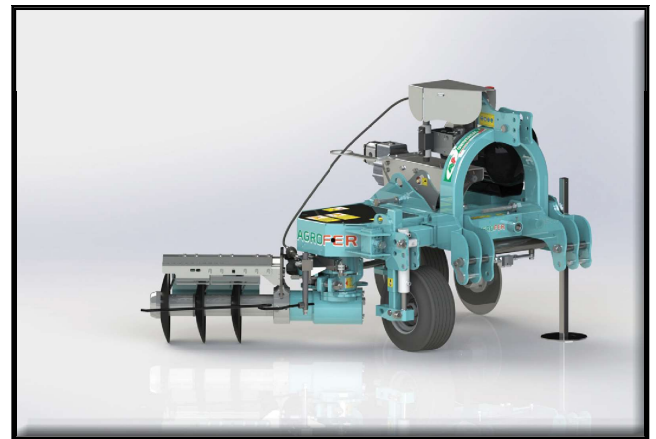

MECHANISCHE RIEMENANTRIEB

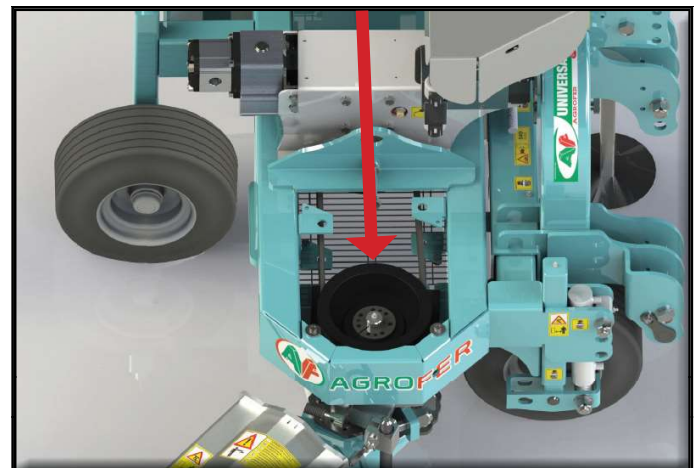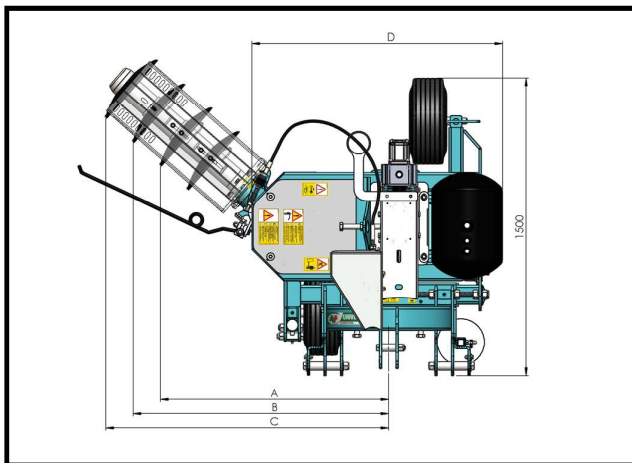

MOD. mm	Kg	A min-max	B	C	D	 HP	 mm	 Handbetrieb	 Elektrischer Schalttafel
COMPACT	625	780 - 1010	1122	1235	1000	50	1500		
JUNIOR	630	880 - 1110	1222	1335	1100	50	1700		
PICCOLO	635	903 - 1153	1265	1378	1200	60	2000		
MEDIO	645	1003 - 1353	1465	1578	1400	60	2400		
GRANDE	685	1253 - 1703	1815	2000	1800	60	3200		
MAGNUM	705	1453 - 1903	2015	2100	2000	60	4500		
GIGANTE	800	1900 - 2400	2400	2400	2500	60	4500		

ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 8-9