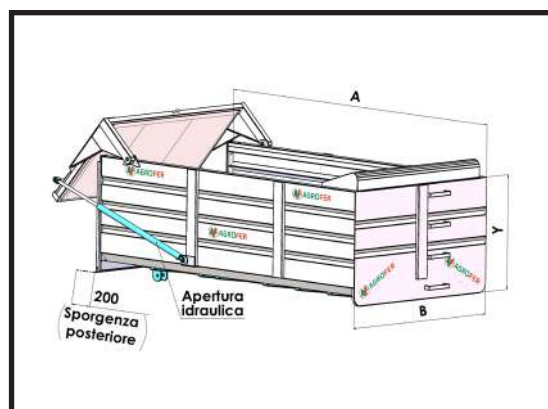



VASCA PER RIMORCHIO AGRICOLO

- Lamiera fiorettata in acciaio inox AISI 304
- Sponde laterali pressopiegate
- Flange per fissaggio su pianale
- Fondo nervato senza telaio
- Spessore lamiera 20/10 – 25/10
- Chiusura sponda posteriore ermetica idraulica funzionamento olio trattore
- Completo di impianto idraulico
- Parafluidi anteriore



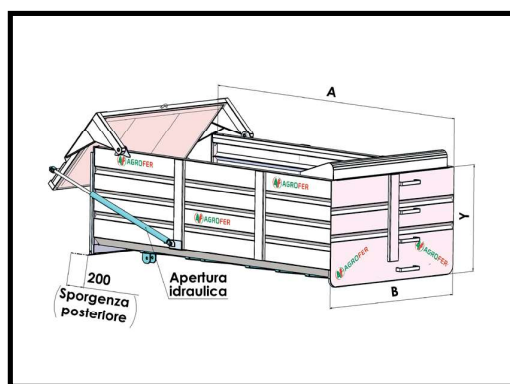
	MOD	 Kg	A	B	Y	 M3	PREZZO COMPRESO COSTO APPLICAZIONE	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE
20/10	VA 30.18	480	3100	1800	1200	5.0		
	VA 33.18	520	3300	1800	1200	5.5		
	VA 33.20	540	3300	2000	1200	5.8		
	VA 36.18	530	3600	1800	1200	6.0		
	VA 36.20	570	3600	2000	1200	6.5		
25/10	VA 41.18	580	4100	1800	1200	7.0		
	VA 41.20	620	4100	2000	1200	7.8		
	VA 46.20	650	4600	2000	1200	9.0		
	VA 46.22	700	4600	2200	1200	12		
	VA 51.22	770	5100	2200	1200	13		
	VA 55.23	800	5500	2300	1200	14		Netto 1.000,00 €
Y					1400		aggiunta agli importi sopra indicati	



Trasporto vs. telaio per applicazione vasca in sede Agrofer

€ da quantificare

CONTAINER FOR AGRICULTURAL TRAILER

- Patterned plate made of stainless steel AISI 304
- Bent side boards
- Flanges for fastening on the deck
- Ribbed bottom without chassis
- Thickness of the plate 20 tenths – 25 tenths
- Rear hydraulic hermetic board closure operated by tractor oil
- Complete with hydraulic system
- Front fluids guard



	MOD	 Kg	 M3	A	B	Y	PRICE INCLUDING APPLICATION COST
20/10	VA 30.18	480	5.0	3100	1800	1200	
	VA 33.18	520	5.5	3300	1800	1200	
	VA 33.20	540	5.8	3300	2000	1200	
	VA 36.18	530	6.0	3600	1800	1200	
	VA 36.20	570	6.5	3600	2000	1200	
25/10	VA 41.18	580	7.0	4100	1800	1200	
	VA 41.20	620	7.8	4100	2000	1200	
	VA 46.20	650	9.0	4600	2000	1200	
	VA 46.22	700	12	4600	2200	1200	
	VA 51.22	770	13	5100	2200	1200	
	VA 55.23	800	14	5500	2300	1200	
Y						from 1200 to 1400	

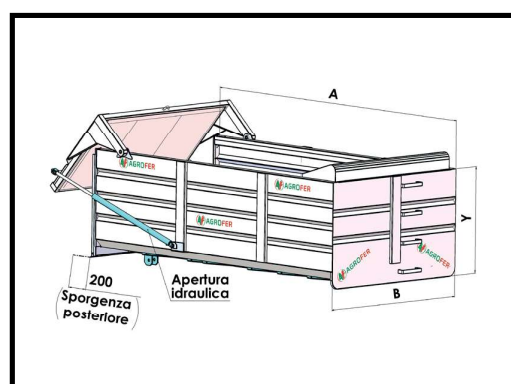
- Transport of your frame for tub application in Agrofer site
- N°4 pins for container dismantling



€ TO BE CALCULATED

ACCESSORIES pag. 87

BENNE POUR REMORQUE AGRICOLE

- Tôle bouchonnée en acier inox AISI 304
- Bords latéraux pliés à la presse
- Brides pour l'ancrage sur le plateau
- Fond avec nervures sans châssis
- Épaisseur tôle: 20 dixièmes – 25 dixièmes
- Fermeture bord postérieur hermétique hydraulique
- Fonctionnement huile tracteur
- Complète avec système hydraulique
- Parafluide antérieur



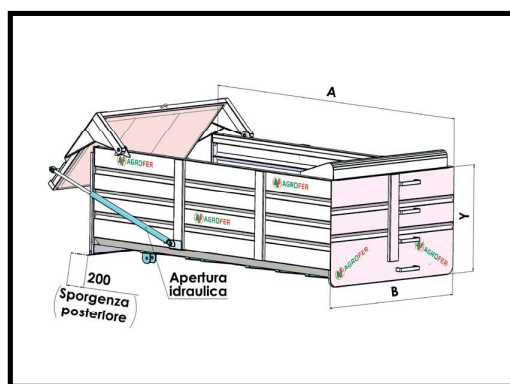
	MOD	 Kg	 M3	A	B	Y	PRIX INCLUANT L'APPLICATION À VOTRE REMORQUE
20/10	VA 30.18	480	5.0	3100	1800	1200	
	VA 33.18	520	5.5	3300	1800	1200	
	VA 33.20	540	5.8	3300	2000	1200	
	VA 36.18	530	6.0	3600	1800	1200	
	VA 36.20	570	6.5	3600	2000	1200	
25/10	VA 41.18	580	7.0	4100	1800	1200	
	VA 41.20	620	7.8	4100	2000	1200	
	VA 46.20	650	9.0	4600	2000	1200	
	VA 46.22	700	12	4600	2200	1200	
	VA 51.22	770	13	5100	2200	1200	
	VA 55.23	800	14	5500	2300	1200	
Y						DU 1200 À 1400	



- Transport de votre châssis pour application de la cuve à Agrofer
- N°4 PIEDS POUR DÉMONTAGE DE BENNE TÉLESCOPIQUE

€ à quantifier

EDELSTAHLMULDE FÜR LANDWIRTSCHAFTANHÄNGER

- Blatt mit Blumenmuster aus Edelstahl AISI 304
- Gefaltete Seitengitter
- Flansche zur Befestigung am Boden
- Rahmenloser gerippter Boden
- Blechdicke 20 Zehntel - 25 Zehntel
- Hydraulischer hermetischer Heckklappenverschluss für Traktorölbetrieb
- Komplette mit Hydrauliksystem
- Frontflüssigkeiten



	MOD	 Kg	 M3	A	B	Y	PREIS INCLUSIVE DER ANMELDUNG AUF IHRER ANHÄNGER
20/10	VA 30.18	480	5.0	3100	1800	1200	
	VA 33.18	520	5.5	3300	1800	1200	
	VA 33.20	540	5.8	3300	2000	1200	
	VA 36.18	530	6.0	3600	1800	1200	
	VA 36.20	570	6.5	3600	2000	1200	
25/10	VA 41.18	580	7.0	4100	1800	1200	
	VA 41.20	620	7.8	4100	2000	1200	
	VA 46.20	650	9.0	4600	2000	1200	
	VA 46.22	700	12	4600	2200	1200	
	VA 51.22	770	13	5100	2200	1200	
	VA 55.23	800	14	5500	2300	1200	
Y						VON 1200 ZU 1400	

- Transport Ihres Rahmens für die Kübelanwendung im Agrofer Standort
- N°4 Abstützfüße zur demontage der Teleskopmulde

€ zu quanti izieren

ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 87