




SPANDILETAME V.B. RS

- Spandimento posteriore
- Costruzione in tubolare sezionato
- Rivestimento di pianale e sponde in tavole di larice trattato
- A sospensioni rigide
- N. 2 o 4 rulli verticali bilanciati per spargimento posteriore
- Avanzamento tappeto catene idraulico
- Canaline di scorrimento catene
- Timone sfilabile
- Assale senza freno
- Albero cardanico
- Kit fanali
- Trattore n° 1 paio prese idrauliche per funzionamento catene tappeto - olio 30 Lt.



N.2 RULLI



N.4 RULLI

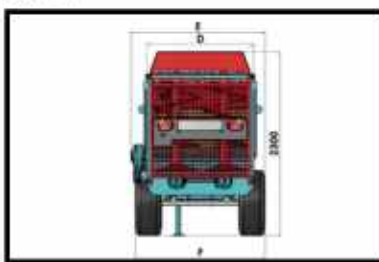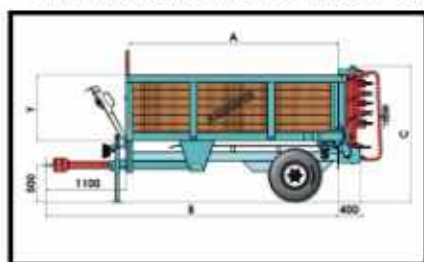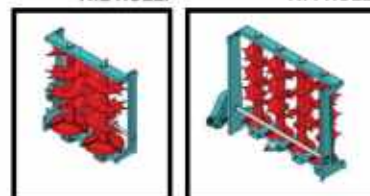


*OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA	*
V.B. 25 RS	3000	4900	2000	1250	1400	1450	800	10.075- 15.3 16PR	1870	3.0	1800		PORTATA 4.000 Kg	*
V.B. 35 RS	3500	5400	2000	1250	1400	1450	800	10.075- 15.3 16PR	2070	3.5	1800		PORTATA 4.530 Kg	*
	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA	*
V.B. 40 RS 1.6	3500	5490	2000	1600	1700	1800	800	340/ 55-16	2110	4.4	2200		PORTATA 5.650 Kg	*
V.B. 45 RS 1.6	4000	5900	2200	1600	1700	1800	800	13/ 065-18	2270	5.7	2200			ITA


KIT SISTEMA FRENANTE OBBLIGATORIO PER OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA ED EUROPEA

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	SP 001	ASSALE CON FRENO MECCANICO OBBLIGATORIA	
	SP 014	FRENATURA PNEUMATICA DA CONFERMARE	
	SP 015	FRENATURA IDRAULICA A PEDALE DA CONFERMARE	


SPANDILETAME V.B. RE

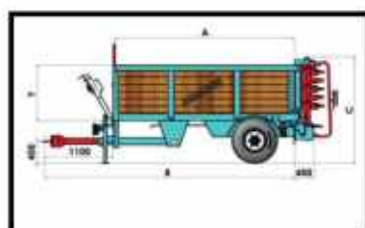

N.2 RULLI




N.4 RULLI



•OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA

	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA	★
V.B. 25 RE	3000	4900	1800	1250	1850	800	10.075- 15.3 16PR	1640	3.0	2250		PORTATA 3.800 Kg	★
V.B. 35 RE	3500	5400	1800	1250	1850	800	10.075- 15.3 16PR	1780	3.5	2250		PORTATA 4.300 Kg	★
	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA	★
V.B. 40 RE 1.6	3500	5490	1800	1600	2250	800	10.075- 15.3 16PR	2060	4.4	2700		PORTATA 5.600 Kg	★
V.B. 45 RE 1.6	4000	5900	1800	1600	2400	800	13.0 / 55.16	2150	5	2700			ITA



KIT SISTEMA FRENANTE OBBLIGATORIO PER OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA ED EUROPEA

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	SP 001	ASSALE CON FRENO MECCANICO OBBLIGATORIA	
	SP 014	FRENATURA PNEUMATICA DA CONFERMARE	
	SP 015	FRENATURA IDRAULICA A PEDALE DA CONFERMARE	

DISTANZE DI LAVORO

- Le distanze di lavoro sono indicative
- Possibilità di variazione a seconda del prodotto che si vuole distribuire e del tipo di lavorazione
- Sistema di regolazione della macchina spandiletame:
 - Sponda con avanzamento sulla catena se fornita o solo catene
 - Giri del trattore per velocità dei rulli
 - Velocità di avanzamento

Mod. V.B. RS – V.B. RE

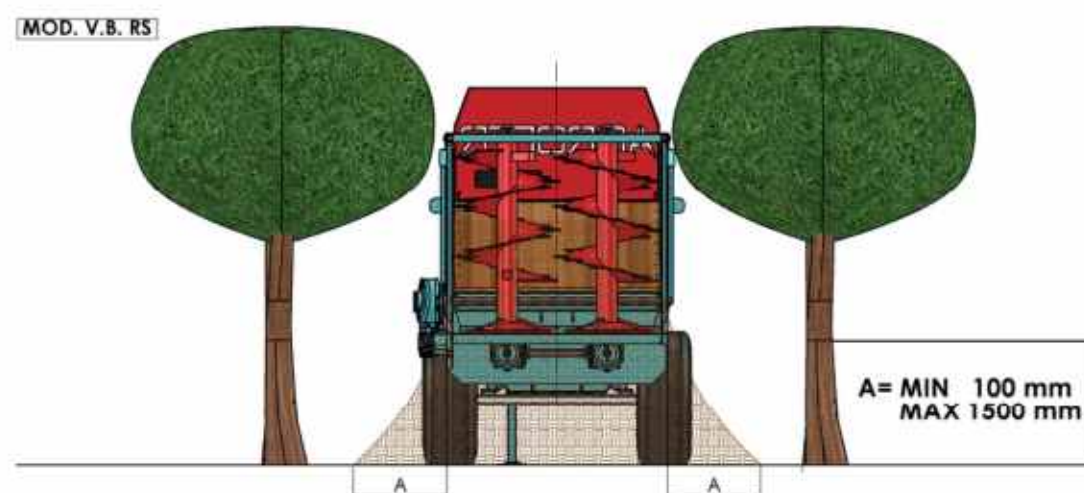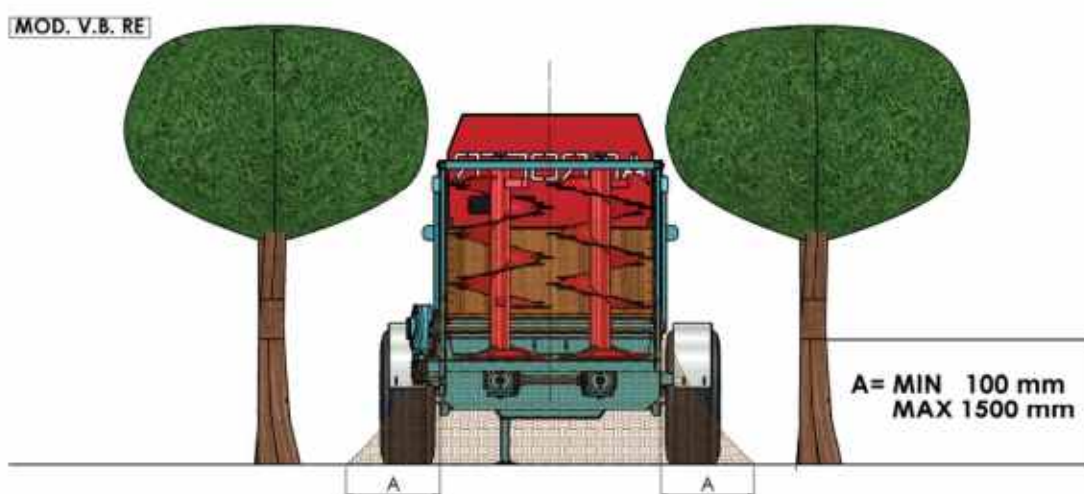

Per concentrare il prodotto al centro vedi accessorio " coppia alettoni posteriori" SP006


MANURE SPREADER V.B. R.S.

- Rear spreading
- Cut-tube profiles structure with pickled sheet steel
- The deck and sides are made of treated larch planks
- Rigid suspension
- N° 2 or 4 vertical rollers for rear spreading
- Hydraulic chain conveyor advancement
- Guides for chain running
- Removable drawbar
- Axle without brake
- Cardan shaft
- Road light kit
- Tractor n° 1 pair of hydraulic outlets for belt chain operation
- oil 30Lt





N.2 ROLLERS

N.4 ROLLERS



•EUROPEAN ROAD HOMOLOGATION

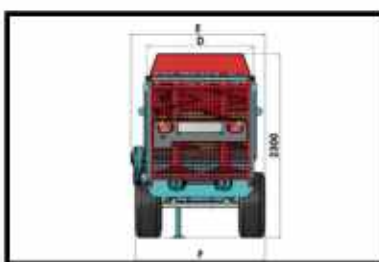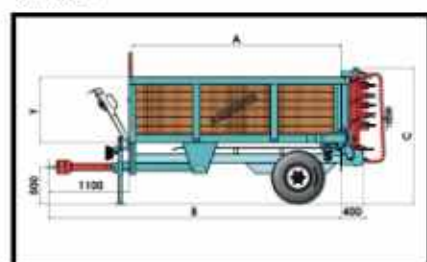


	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	EUROPEAN ROAD HOMOLOGATION CERTIFICATE	*
V.B. 25 RS	3000	4900	2000	1250	1400	1450	800	10.075- 15.3 16PR	1870	3.0	1800		LOAD 4.000 Kg	*
V.B. 35 RS	3500	5400	2000	1250	1400	1450	800	10.075- 15.3 16PR	2070	3.5	1800		PORTATA 4.530 Kg	*
	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	EUROPEAN ROAD HOMOLOGATION CERTIFICATE	*
V.B. 40 RS 1.6	3500	5490	2000	1600	1700	1800	800	340/ 55-16	2110	4.4	2200		LOAD 5.650 Kg	*
V.B. 45 RS 1.6	4000	5900	2200	1600	1700	1800	800	13/ 065-18	2270	5.7	2200			

COMPULSORY FOR EUROPEAN ROAD HOMOLOGATION


IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRICE
	SP 001	AXLE WITH MECHANICAL BRAKE	
	SP 014	PNEUMATIC BRAKE	
	SP 015	HYDRAULIC WITH PEDAL BRAKE	

ACCESSORIES pag. 104-105


MANURE SPREADER V.B. RE

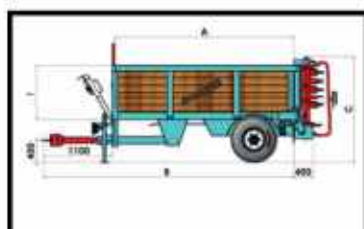

N.2 ROLLERS



N.4 ROLLERS



*EUROPEAN ROAD HOMOLOGATION

	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	EUROPEAN ROAD HOMOLOGATION CERTIFICATE	★
V.B. 25 RE	3000	4900	1800	1250	1850	800	10.075- 15.3 16PR	1640	3.0	2250		LOAD 3.800 Kg	★
V.B. 35 RE	3500	5400	1800	1250	1850	800	10.075- 15.3 16PR	1780	3.5	2250		PORTATA 4.300 Kg	★

	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	EUROPEAN ROAD HOMOLOGATION CERTIFICATE	★
V.B. 40 RE 1.6	3500	5490	1800	1600	2250	800	10.075- 15.3 16PR	2060	4.4	2700		LOAD 5.600 Kg	★
V.B. 45 RE 1.6	4000	5900	1800	1600	2400	800	13.0 / 55.16	2150	5	2700			



COMPULSORY FOR EUROPEAN ROAD HOMOLOGATION

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRICE
	SP 001	AXLE WITH MECHANICAL BRAKE	
	SP 014	PNEUMATIC BRAKE	
	SP 015	HYDRAULIC WITH PEDAL BRAKE	

WORKING DISTANCES

- Working distances are indicative
- The operation of the machine can vary according to the product to be distributed and to the type of operation
- The regulation system of the manure spreader:
 - Edge with chain feed, if supplied, or chains only
 - The RPM of the tractor for the roller speed
 - Feed speed

Mod. V.B. RS – V.B. RE

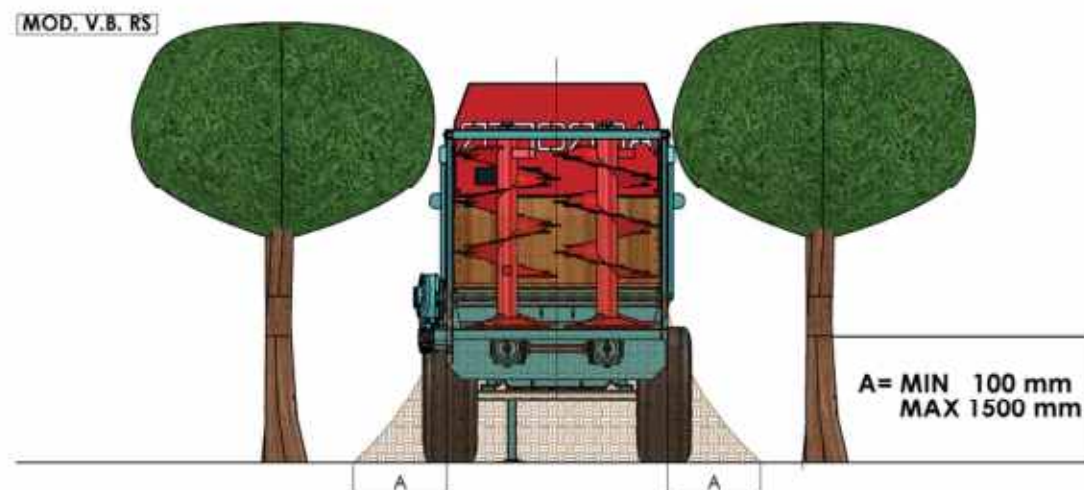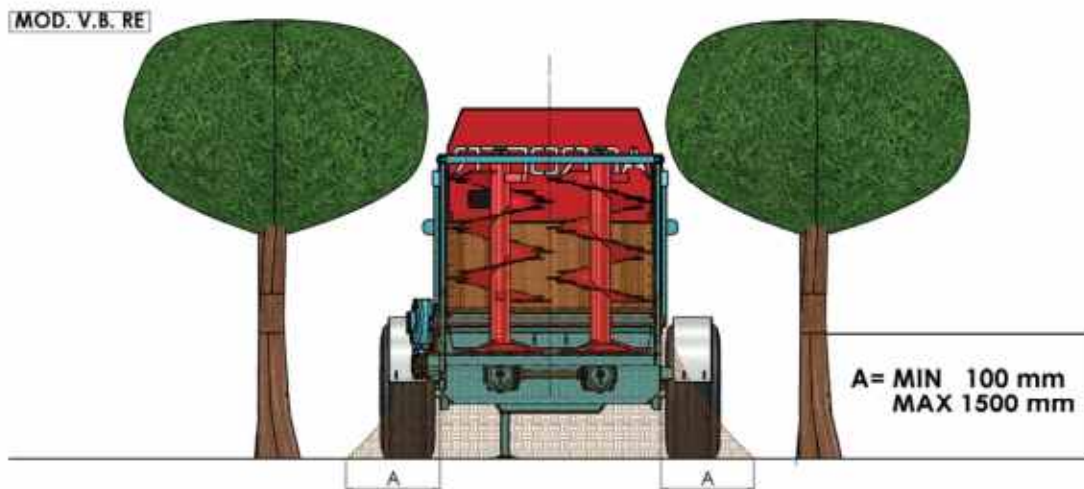

To concentrate the product in the centre, see ACCESSORIES or "pair of rear wings" SP006

ÉPANDEUR DE FUMIER V.B. RS

- Pour épandage postérieur
- Construction en tubulaire sectionnée
- REVÊTEMENT DU PLATEAU ET BORDS EN MÉRISER TRAITÉ
- À suspensions rigides
- N° 2 ou 4 rouleaux verticaux équilibrés pour l'épandage postérieur
- AVANCEMENT TAPIS CHÂÎNES HYDRAULIQUE
- Petits canaux prévus pour glissement des chaînes
- Barre démontable
- Essieu sans frein
- Arbre à cardan
- Avec installation de signalation routière "feux"
- Tracteur n° 1 paire de vérins hydrauliques pour le fonctionnement des chaînes - huile 30 Lt





N.2 ROULEAUX

N.4 ROULEAUX



•HOMOLOGATION ROUTIER EUROPÉENNE

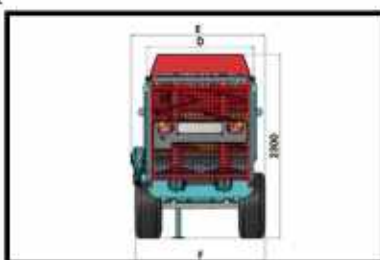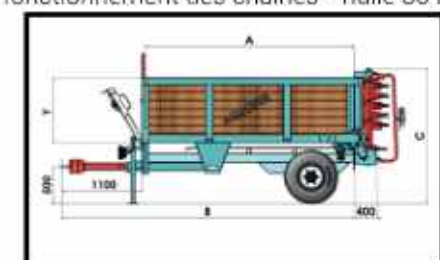


	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		Kg	m³		€	CERTIFICATE EUROPÉEN DE HOMOLOGATION ROUTIÈRE	★
V.B. 25 RS	3000	4900	2000	1250	1400	1450	800	10.075- 15.3 16PR	1870	3.0	1800		Capacité 4.000 Kg	★
V.B. 35 RS	3500	5400	2000	1250	1400	1450	800	10.075- 15.3 16PR	2070	3.5	1800		Capacité 4.530 Kg	★
	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		Kg	m³		€	CERTIFICATE EUROPÉEN DE HOMOLOGATION ROUTIÈRE	★
V.B. 40 RS 1.6	3500	5490	2000	1600	1700	1800	800	340/ 55-16	2110	4.4	2200		Capacité 5.650 Kg	★
V.B. 45 RS 1.6	4000	5900	2200	1600	1700	1800	800	13/ 065-18	2270	5.7	2200			


OBLIGATOIRE POUR L'HOMOLOGATION ROUTIÈRE EUROPÉENNE MR

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRIX
	SP 001	ESSIEU AVEC FREIN MÉCANIQUE	
	SP 014	FREIN PNEUMATIQUE	
	SP 015	FREIN HYDRAULIQUE AVEC PÉDALE	


ÉPANDÉUR DE FUMIER V.B. RE

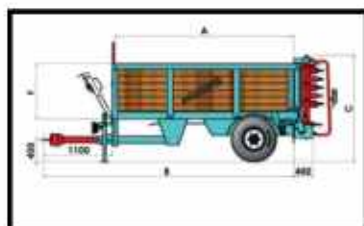

N.2 ROULEAUX



N.4 ROULEAUX



•HOMOLOGATION ROUTIER EUROPÉENNE

	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	CERTIFICATE EUROPÉEN DE HOMOLOGATION ROUTIÈRE	★
V.B. 25 RE	3000	4900	1800	1250	1850	800	10.075- 15.3 16PR	1640	3.0	2250		Capacité 3.800 Kg	★
V.B. 35 RE	3500	5400	1800	1250	1850	800	10.075- 15.3 16PR	1780	3.5	2250		Capacité 4.300 Kg	★
	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	CERTIFICATE EUROPÉEN DE HOMOLOGATION ROUTIÈRE	★
V.B. 40 RE 1.6	3500	5490	1800	1600	2250	800	10.075- 15.3 16PR	2060	4.4	2700		Capacité 5.600 Kg	★
V.B. 45 RE 1.6	4000	5900	1800	1600	2400	800	13.0 / 55.16	2150	5	2700			



OBLIGATOIRE POUR L'HOMOLOGATION ROUTIÈRE EUROPÉENNE MR

IMAGE	CODE	DESCRIPTION	PRIX
	SP 001	ESSIEU AVEC FREIN MÉCANIQUE	
	SP 014	FREIN PNEUMATIQUE	
	SP 015	FREIN HYDRAULIQUE AVEC PÉDALE	

DISTANCES DE TRAVAIL

- Les distances de travail sont approximatives
- Possibilités de variation dépendantes du produit qui sera distribué et aussi du type de traitement
- Système de régulation de la machine épandeur de fumier:
 - bord avec avancement sur chaîne si fourni ou seulement les chaînes
 - tours du tracteur pour la vitesse des rouleaux
 - vitesse d'avancement

Mod. V.B. RS – V.B. RE

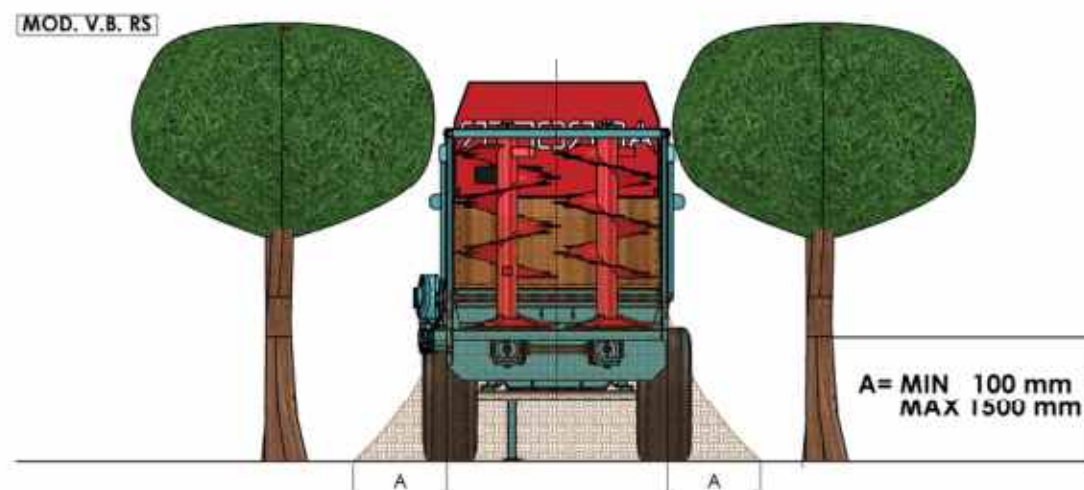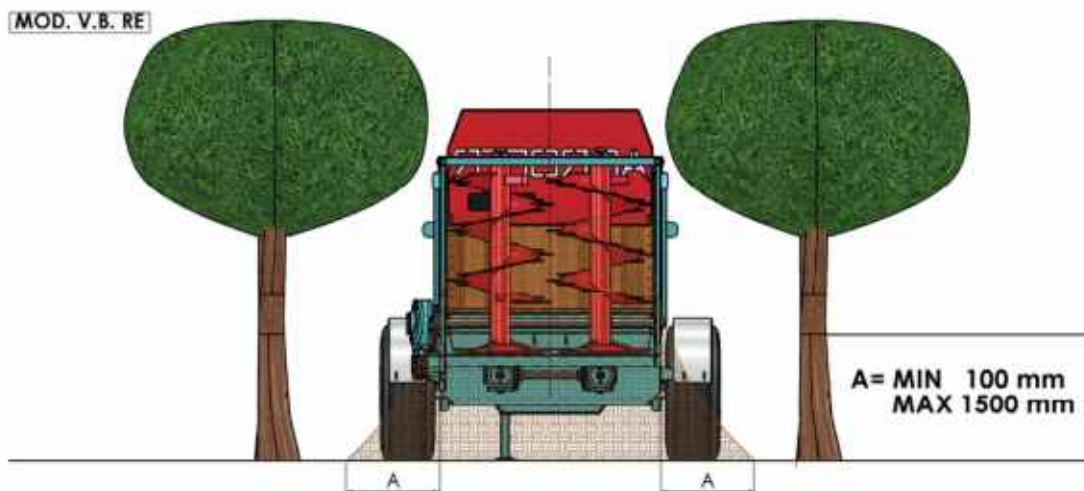


MISTSTREUER V.B. RS

- Heckausstreuung
- Formrohrchassis mit gebeizten Bleche
- Ladepritsche und Wände aus behandeltem Lärchenholz
- Mit Starraufhängungen
- N° 2 oder 4 ausgewuchteten Vertikalwalzen zur Heckausstreuung
- Hydraulischem Kettenbandvorschub
- Kanäle zur Gleitung der Ketten
- Abnehmbare Deichsel
- Achse ohne Bremse
- Kardanwelle
- Verkehrszeichenanlage (Scheinwerfer)
- Traktor 1 Paar doppeltwirkenden hydraulischen Anschlüssen für Betrieb den Ketten - Öl 30 Lt





N.2 ROLLEN

N.4 ROLLEN





•EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION

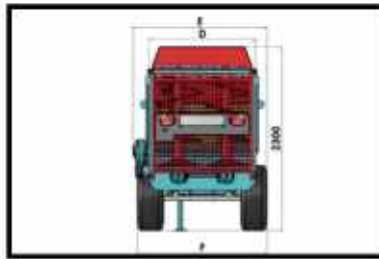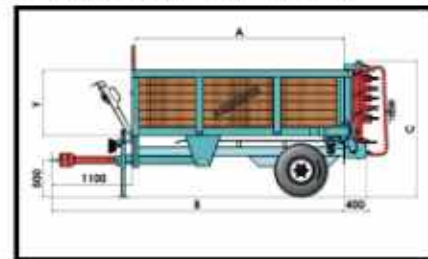

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm					€	EUROPÄISCHES STRASSEN- ZERTIFIKAT	★
V.B. 25 RS	3000	4900	2000	1250	1400	1450	800	10.075- 15.3 16PR	1870	3.0	1800		Kapazität 4.000 Kg	★
V.B. 35 RS	3500	5400	2000	1250	1400	1450	800	10.075- 15.3 16PR	2070	3.5	1800		Kapazität 4.530 Kg	★


	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm					€	EUROPÄISCHES STRASSEN- ZERTIFIKAT	★
V.B. 40 RS 1.6	3500	5490	2000	1600	1700	1800	800	340/ 55-16	2110	4.4	2200		Kapazität 5.650 Kg	★
V.B. 45 RS 1.6	4000	5900	2200	1600	1700	1800	800	13/ 065-18	2270	5.7	2200			

OBLIGATORISCH FÜR EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION


BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
	SP 001	ACHSE MIT MECHANISCHER BREMSE	
	SP 014	PNEUMATISCH BREMSE	
	SP 015	HYDRAULISCH MIT PEDAL BREMSE	

ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 104-105


MISTSTREUER V.B. RE

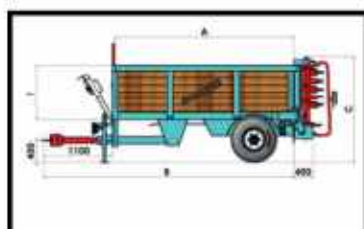

N.2 ROLLEN




N.4 ROLLEN



•EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION

	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	EUROPÄISCHES STRASSEN- ZERTIFIKAT	★
V.B. 25 RE	3000	4900	1800	1250	1850	800	10.075- 15.3 16PR	1640	3.0	2250		Kapazität 3.800 Kg	★
V.B. 35 RE	3500	5400	1800	1250	1850	800	10.075- 15.3 16PR	1780	3.5	2250		Kapazität 4.300 Kg	★
	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Y mm		 Kg	 m³		€	EUROPÄISCHES STRASSEN- ZERTIFIKAT	★
V.B. 40 RE 1.6	3500	5490	1800	1600	2250	800	10.075- 15.3 16PR	2060	4.4	2700		Kapazität 5.600 Kg	★
V.B. 45 RE 1.6	4000	5900	1800	1600	2400	800	13.0 / 55.16	2150	5	2700			

OBLIGATORISCH FÜR EUROPÄISCHE STRASSENHOMOLOGATION



BILD	CODE	BESCHREIBUNG	PREIS
	SP 001	ACHSE MIT MECHANISCHER BREMSE	
	SP 014	PNEUMATISCH BREMSE	
	SP 015	HYDRAULISCH MIT PEDAL BREMSE	

ZUBEHÖR AUF SEITE pag. 104-105

ARBEITSENTFERNUNGEN

- Die Arbeitsentfernungen sind ungefähr
- Die Bearbeitung verändert je nach das Produkt, das verteilt wird, und nach die Art der Verarbeitung
- Regulierungssystem des Miststreuers:
 - o Wand mit Kettenvorschub, wenn geliefert, oder nur Ketten
 - o Umdrehungen des Traktors für die Geschwindigkeit der Walzen
 - o Vorschubgeschwindigkeit

Mod. V.B. RS – V.B. RE

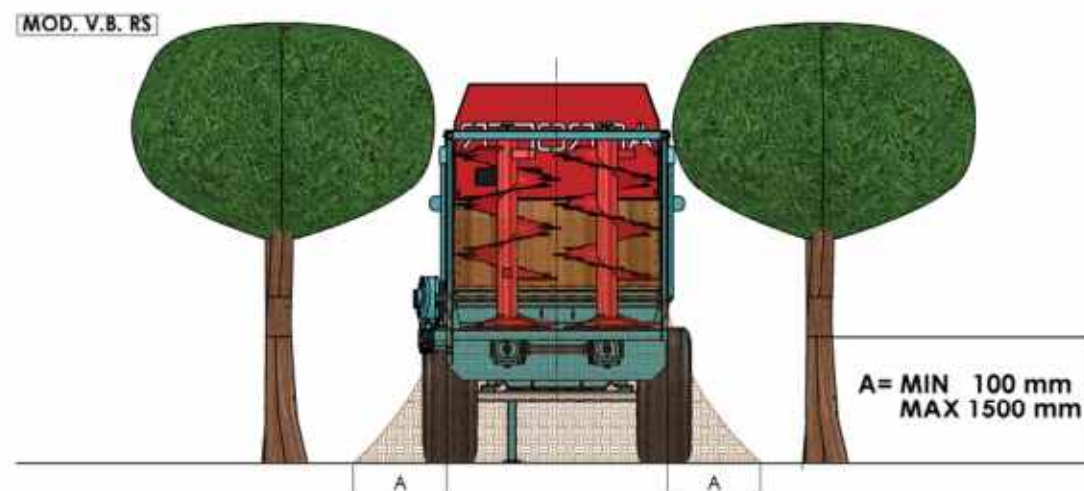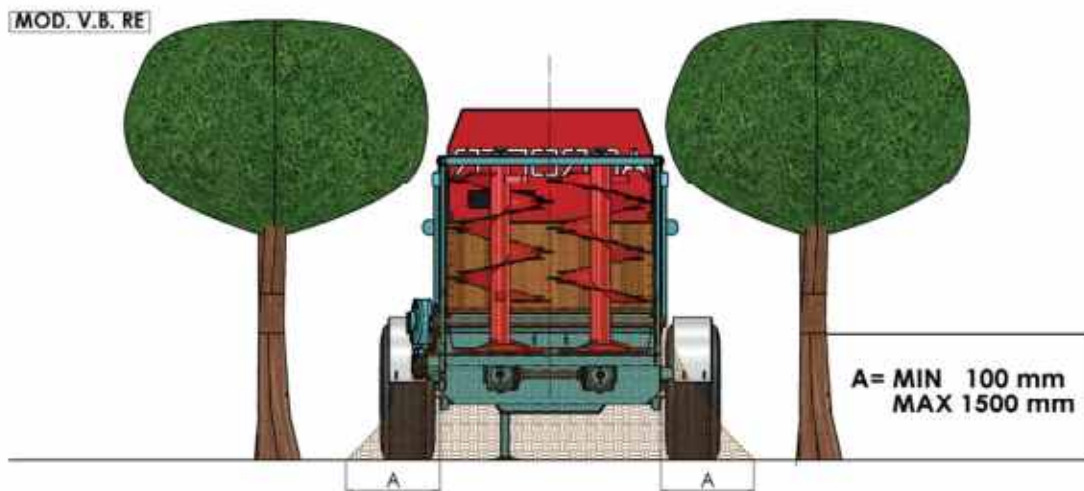

Um das Produkt in der Mitte zu konzentrieren, siehe ZUBEHÖR oder "Heckflügelpaar" SP006