

SPANDILETAME F.V.S. TOP

- Spandimento localizzato sulla fila
- Costruzione in tubolare sezionato con lamiere decappate
- RIVESTIMENTO DI PIANALE E SPONDE IN TAVOLE DI LARICE TRATTATO
- N° 2 carter registrabili per la distribuzione localizzata
- Canaline di scorrimento catene
- Timone sfilabile
- Ruote con parafanghi
- ROTATIVA SPECIALE SUPER S CON 2 PIATTELLI MOTRICI
- SPONDA CON AVANZAMENTO SULLA CATENA
- MOTORE IDRAULICO PER TAPPETO CATENE con valvola a comando idraulico per regolazione della velocità ed invertitore di marcia con funzionamento ad innesti rapidi del trattore
- A sospensioni rigide
- Assale senza freno
- Albero cardanico
- Kit fanali ("con omologazione stradale" se richiesta)
- Trattore n° 1 paio prese idrauliche per funzionamento catene tappeto - olio 30 Lt



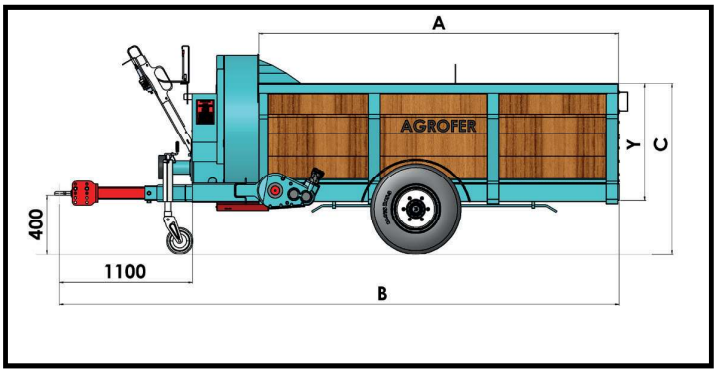

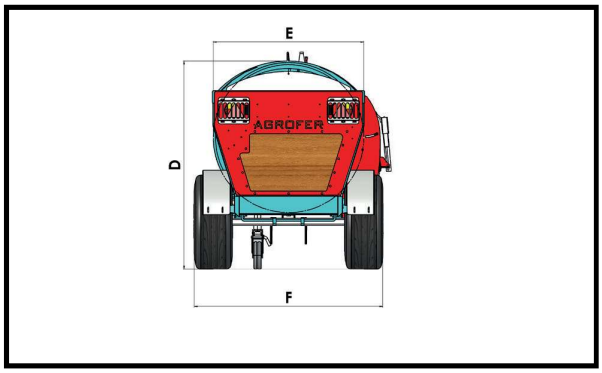


*OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA

MOD. 1200	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		Kg	m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA	*
FVS 25 TOP VIGNERON	3000	4800	1450	1700	1200	1450	850	10/075 15.3 16 PR	1550	2.5	1800		PORTATA 3850 Kg	X
FVS 35 TOP VIGNERON	3700	5500	1450	1700	1200	1450	850	10/075 15.3 16 PR	1610	2.9	1800		PORTATA 4510 Kg	X
FVS 40 TOP VIGNERON	4000	5800	1450	1700	1200	1450	850	11/080 15.3 16 PR	1900	3.3	3000		PORTATA 5050 Kg	X
FVS 45 TOP VIGNERON	4500	6300	1450	1700	1200	1450	850	11/080 15.3 16 PR	1980	3.6	3000		PORTATA 5500 Kg	X


MOD. 1300	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		Kg	m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA	*
FVS 25 TOP	3200	5000	1450	1750	1300	1650	850	10/075-15.3 16 PR	1700	3.0	2100		PORTATA 4000Kg	X
FVS 35 TOP	3700	5500	1450	1750	1300	1650	850	10/075-15.3 16 PR	1970	3.3	2100		PORTATA 4710Kg	X
FVS 40 TOP	4000	5800	1450	1750	1300	1650	850	13.0/65-18 16 PR	2260	3.5	3000		PORTATA 5250Kg	X
FVS 45 TOP	4500	6300	1450	1750	1300	1650	850	13.0/65-18 16 PR	2340	4.0	3000		PORTATA 5710Kg	X

MOD. 1500	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		Kg	m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE 5000-6000 Kg	*
FVS 50 TOP	4500	6300	1450	1880	1500	1800	850	13.0/65-18 16 PR	2580	5.0	3000		PORTATA 6500Kg	X

COMPLETO DI



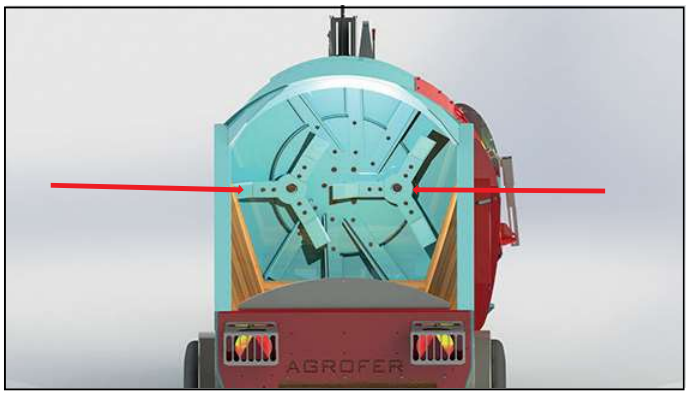


Spargitore con rotativa speciale SUPER S

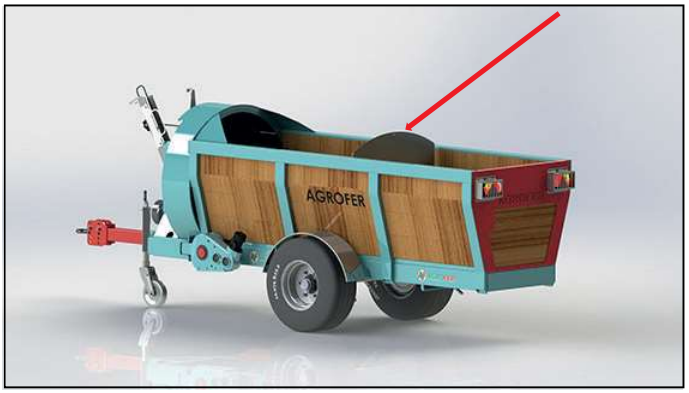

Sponda per avanzamento su catena

KIT SISTEMA FRENANTE OBBLIGATORIO PER OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA ED EUROPEA MR

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	SP 001	ASSALE CON FRENO MECCANICO **OBBLIGATORIO**	
	SP 014	FRENATURA PNEUMATICA **DA CONFERMARE**	
	SP 015	FRENATURA IDRAULICA A PEDALE **DA CONFERMARE**	

DISTANZE DI LAVORO

- Le distanze di lavoro sono indicative
- Possibilità di variazione a seconda del prodotto che si vuole distribuire e del tipo di lavorazione
- Sistema di regolazione della macchina spandiletame:
    - Sponda con avanzamento sulla catena se fornita o solo catene
    - Giri del trattore per velocità dei rulli
    - Velocità di avanzamento

Mod. F.V.S.

