

DECOMPATTATORE D.A.R. C

- Doppio telaio in tubolare sezionato 120x120x8
- Attacchi sollevatore regolabili in larghezza da applicare a qualsiasi trattore
- Supporto ancore regolabile in larghezza
- Bullone di sicurezza dell'ancora con boccola anti-sboccolatura
- Ancore altezza 800 mm
- Rullo di profondità lavoro con funzionamento olio trattore
- Completo di vasca in acciaio inox con portata 450 lt. con coclea idraulica olio trattore
- Apertura idraulica per dosaggio prodotto olio trattore
- Regolatore Manuale
- Trattore con 3 prese idrauliche a doppio effetto

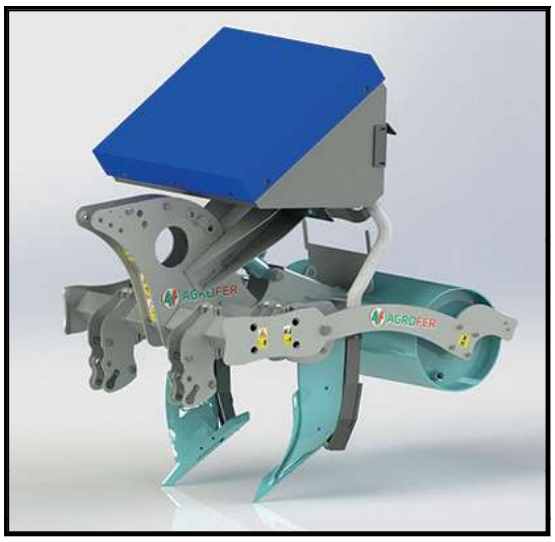

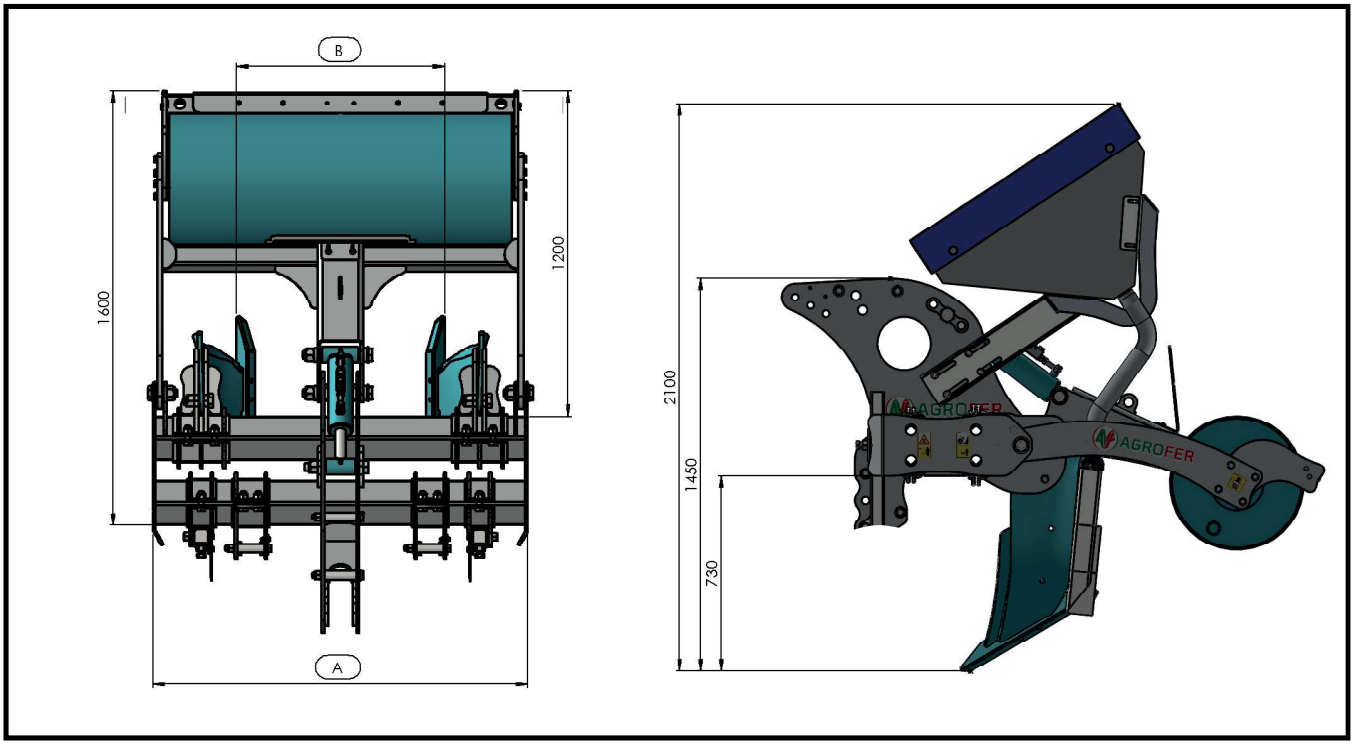

MOD. mm	Kg	N° ANCORE	Ø RULLO	A	B min-max	HP	mm		€
D.A.R.C 140	820	2	500	1300	800-1400	60 - 90	200 - 700	1800	
D.A.R.C 170	900	2	500	1700	1100-1700	80 - 100	200 - 700	2600	
D.A.R.C 200	980	2	500	2000	1100-1900	100	200-700	2900	