




RIPUNTATORE DIS R.I. C.



- TELAIO IN TUBOLARE SEZIONATO 100x100x8
- Attacco ai tre punti del sollevatore
- Ancore fisse con bullone di sicurezza
- Rullo di profondità con regolazione idraulica olio trattore
- Completo di vasca in acciaio inox con portata 450 lt. con coclea idraulica olio trattore
- Apertura idraulica per dosaggio prodotto olio trattore
- Regolatore manuale
- Trattore con 3 prese idrauliche a doppio effetto

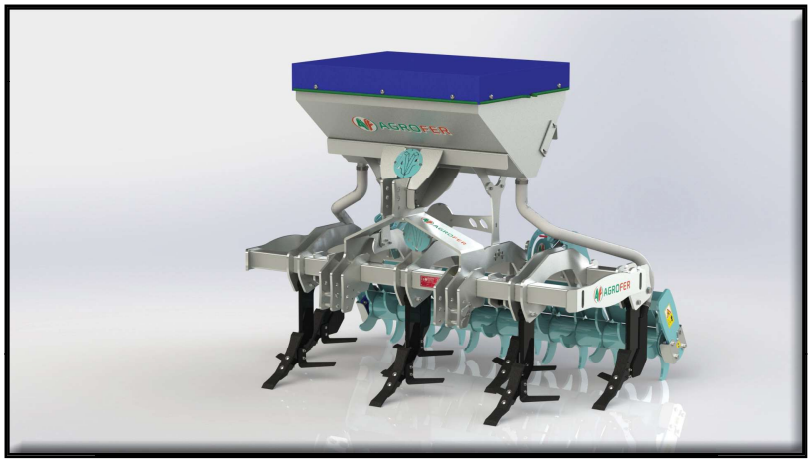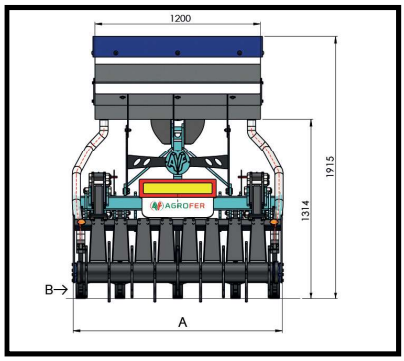
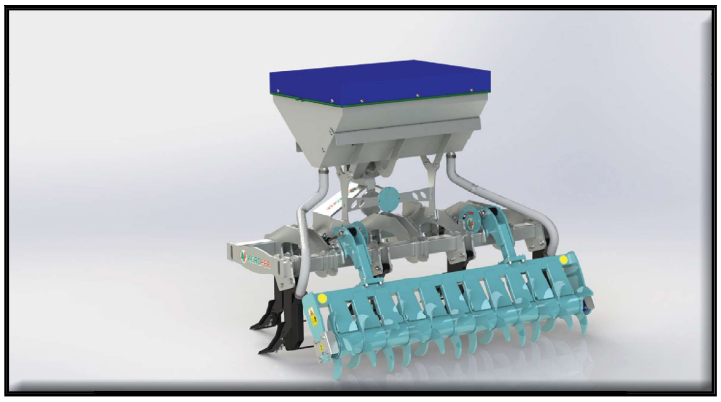






MOD.	A mm	B N°	 Altezza Ancore mm			Kg	 HP	€
DIS.RI.C 11	1100	3	550	500	1400	640	70	
DIS.RI.C 15	1500	5	550	500	1800	785	70	
DIS.RI.C 18	1800	5	550	500	2000	850	70	
DIS.RI.C 22	2200	7	550	500	2500	1100	100	

MOD.	A mm	B N°	 Altezza Ancore mm			Kg	 HP	€
DIS.RI.C 11 S	1100	3	700	650	1400	680	100	
DIS.RI.C 15 S	1500	5	700	650	1800	835	100	
DIS.RI.C 18 S	1800	5	700	650	2000	900	100	
DIS.RI.C 22 S	2200	7	700	650	2500	1200	120	

	DAR 003	DEVIATORE A 2 VIE Comanda: dosaggio di prodotto rullo di profondità		DIS.RI.C.
	DAR 004	PROLUNGHE PER VASCA ALTEZZA 300mm VERNICIATO		DAR C