
SPANDILETAME V.B. RS


- Spandimento posteriore
- Costruzione in tubolare sezionato
- Rivestimento di pianale e sponde in tavole di larice trattato
- A sospensioni rigide
- N. 2 o 4 rulli verticali bilanciati per spargimento posteriore
- Avanzamento tappeto catene idraulico
- Canaline di scorrimento catene
- Timone sfilabile
- Assale senza freno
- Albero cardanico
- Kit fanali
- Trattore nº 1 paio prese idrauliche per funzionamento catene tappeto - olio 30 Lt.





N.2 RULLI



N.4 RULLI



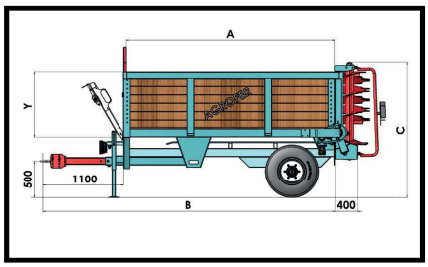



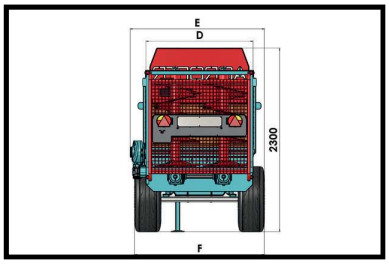


***OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA**

	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		Kg	m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA	*
V.B. 25 RS	3000	4900	2000	1250	1400	1450	800	10.075-15.3 16PR	1870	3.0	1800		PORTATA 4.000 Kg	*
V.B. 35 RS	3500	5400	2000	1250	1400	1450	800	10.075-15.3 16PR	2070	3.5	1800		PORTATA 4.530 Kg	*


	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Y mm		Kg	m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA	*
V.B. 40 RS 1.6	3500	5490	2000	1600	1700	1800	800	340/ 55-16	2110	4.4	2200		PORTATA 5.650 Kg	*
V.B. 45 RS 1.6	4000	5900	2200	1600	1700	1800	800	13/ 065-18	2270	5.7	2200			ITA


KIT SISTEMA FRENANTE OBBLIGATORIO PER OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA ED EUROPEA

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	SP 001	ASSALE CON FRENO MECCANICO **OBBLIGATORIA**	
	SP 014	FRENATURA PNEUMATICA **DA CONFERMARE**	
	SP 015	FRENATURA IDRAULICA A PEDALE **DA CONFERMARE**	


SPANDILETAME V.B. RE



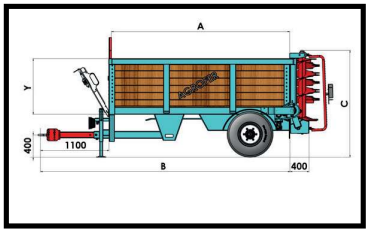


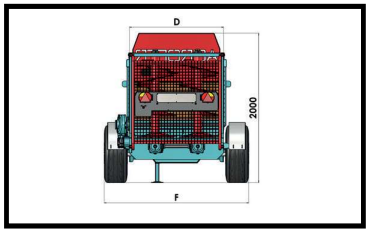

N.2 RULLI



N.4 RULLI






*OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA

	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Y mm		Kg	m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA	*
V.B. 25 RE	3000	4900	1800	1250	1850	800	10.075-15.3 16PR	1640	3.0	2250		PORTATA 3.800 Kg	*
V.B. 35 RE	3500	5400	1800	1250	1850	800	10.075-15.3 16PR	1780	3.5	2250		PORTATA 4.300 Kg	*

	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Y mm		Kg	m³		€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE EUROPEA	*
V.B. 40 RE 1.6	3500	5490	1800	1600	2250	800	10.075-15.3 16PR	2060	4.4	2700		PORTATA 5.600 Kg	*
V.B. 45 RE 1.6	4000	5900	1800	1600	2400	800	13.0 / 55.16	2150	5	2700			ITA


KIT SISTEMA FRENANTE OBBLIGATORIO PER OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA ED EUROPEA


FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	SP 001	ASSALE CON FRENO MECCANICO **OBBLIGATORIA**	
	SP 014	FRENATURA PNEUMATICA **DA CONFERMARE**	
	SP 015	FRENATURA IDRAULICA A PEDALE **DA CONFERMARE**	

DISTANZE DI LAVORO

- Le distanze di lavoro sono indicative
- Possibilità di variazione a seconda del prodotto che si vuole distribuire e del tipo di lavorazione
- Sistema di regolazione della macchina spandiletame:
    - Sponda con avanzamento sulla catena se fornita o solo catene
    - Giri del trattore per velocità dei rulli
    - Velocità di avanzamento

Mod. V.B. RS – V.B. RE

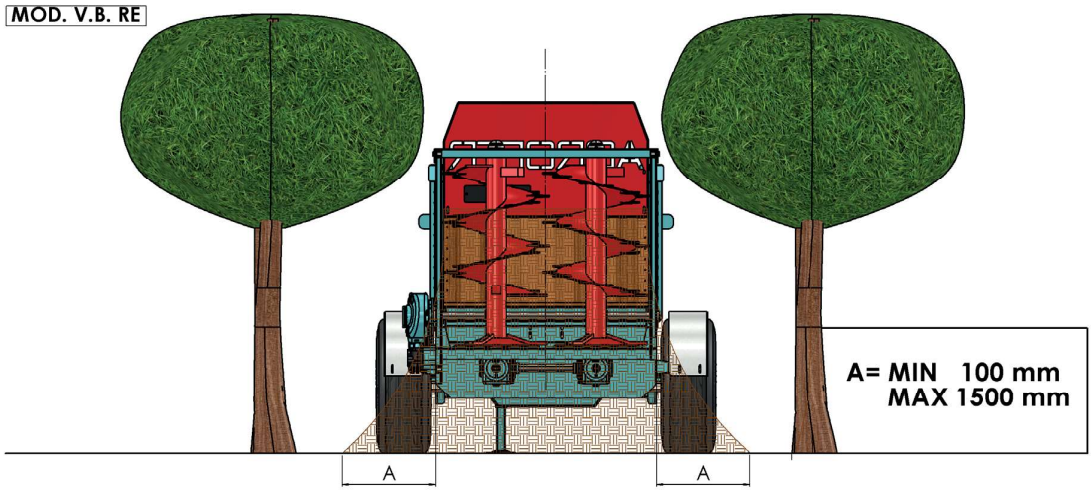

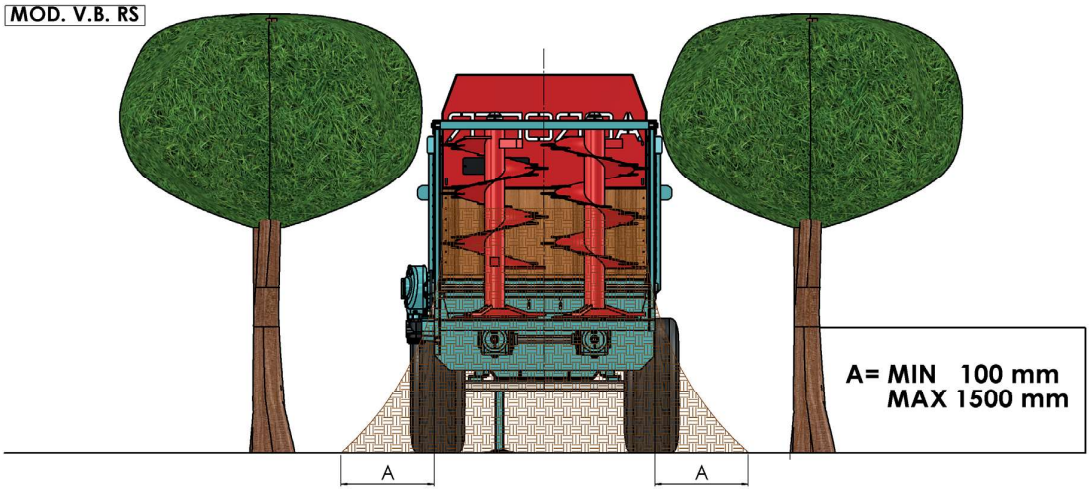

Per concentrare il prodotto al centro vedi accessorio " coppia alettoni posteriori" SP006