

CARRO AF RR TA INOX

- Completo con vasca in acciaio inox AISI 304 a tenuta stagna spessore 2,5 mm
- Assale a bilanciere tandem
- Assale posteriore sterzante con bloccaggio idraulico
- Completo di frenatura
- Telaio in acciaio
- Para fluidi anteriore
- Scarico posteriore idraulico con funzionamento olio del trattore e valvola di fine corsa
- Occhione regolabile in altezza F2
- Piedino d'appoggio idraulico
- Sponda posteriore con apertura idraulica con funzionamento olio del trattore
- Cilindro idraulico per scarico vasca con valvola di fine corsa funzionamento olio trattore
- Ruote usate rigenerate
- Kit fanali
- Trattore n° 4 prese idrauliche a doppio effetto - olio trattore necessario 50lt







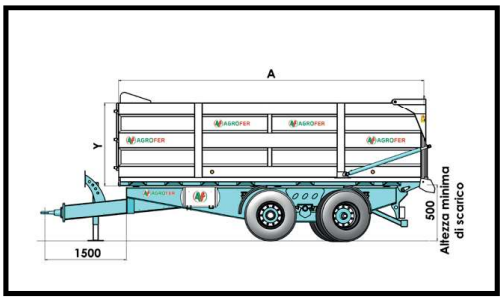

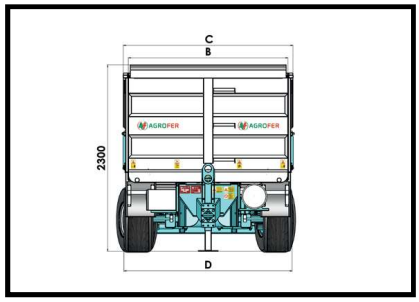

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	Y mm		Kg.	m³	€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE ITALIANA 12.000kg 14.000 kg
AF RR TA 4000x18000	4000	1800	2000	2000	1200	265/70 19.5	2500	7		
AF RR TA INOX 4000x2000	4000	2000	2200	2200	1200	355/50 R22.5	2700	8		
AF RR TA INOX 5000x2000	5000	2000	2200	2200	1200	355/50 R22.5 o 435/50 19.5	3600	12		
AF RR TA INOX 5500x2300	5500	2300	2500	2500	1200	355/50 R22.5 o 435/50 19.5	4500	15		
A RICHIESTA					1400				da	

SISTEMA FRENANTE PER 12000-14000-18000 Kg

	PNEUMATICO	da confermare
	IDRAULICO A PEDALE	da confermare

KIT OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA IN.M.R. kg 18000