


CARRO AF RR INOX

- Completo con vasca in acciaio inox AISI 304 a tenuta stagna spessore 2,5mm
- Assale rigido a 8 fori con freno 300x90
- Telaio in acciaio
- Para fluidi anteriore
- Scarico posteriore idraulico con funzionamento olio trattore e valvola di fine corsa
- Occhione regolabile in altezza E3
- Piedino d'appoggio Manuale
- Sponda posteriore con apertura idraulica con funzionamento olio trattore
- RUOTE USATE RIGENERATE
- Kit fanali
- Trattore n°2 paia prese idrauliche a doppio effetto olio trattore necessario 40lt




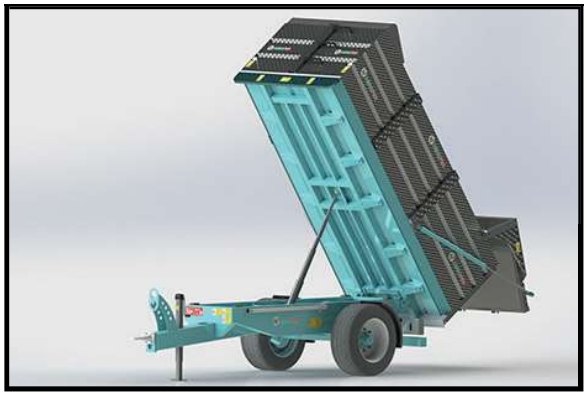


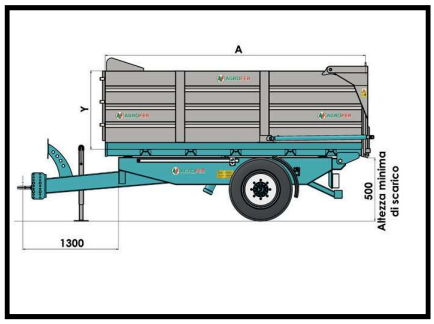

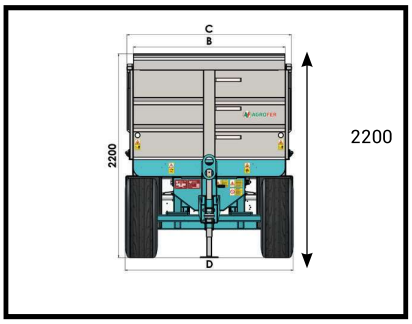

MOD.	A mm	B mm	C mm	D mm	Y mm		Kg.	m³	€	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE ITALIANA 6000 Kg
AF RR 3800x1800	3800	1800	2000	2000	1200	355/50 R22.5	2050	6.5		
AF RR 4000x2000	4000	2000	2200	2200	1200	355/50 R22.5	2200	8		

COSTI SISTEMA FRENANTE PER OMOLOGAZIONE STRADALE

		6000 kg	8000 kg
	PNEUMATICO		
	IDRAULICO A PEDALE		

KIT OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA IN.M.R. kg 8000