


SCALZATORE A LAMA EXPORT DX

- SCALZATORE SINGOLO DX CON ATTACCO AI 3 PUNTI REVERSIBILE
- Telaio in tubolare sezionato
- N. 2 ruote di appoggio in gomma regolabili
- Impianto idraulico
- Utensile lama da 550 mm
- Cilindro tastatore a doppio effetto

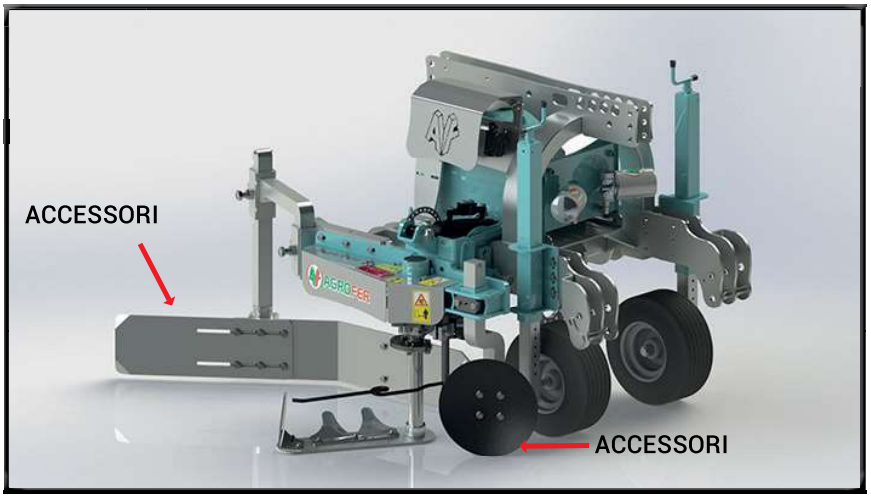

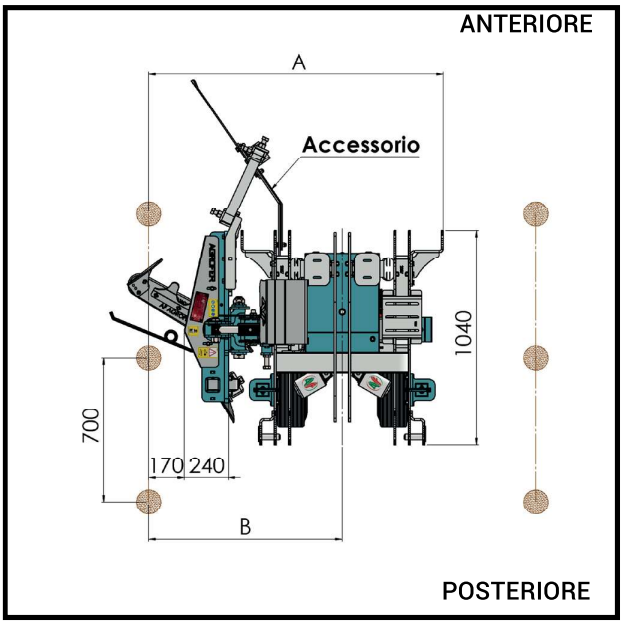


MOD. mm	Kg LAMA 550	A min-max	B min-max	HP	min-max	min
COMPACT	DA 360 A 580	1480 + 500	845	30	50-200	1400
PICCOLO		1715 + 500	1080 + 500	30	50-200	1700
MEDIO		1915 + 500	1280 + 500	30	50-200	2500
GRANDE		2015 + 500	1480 + 500	30	50-200	3000

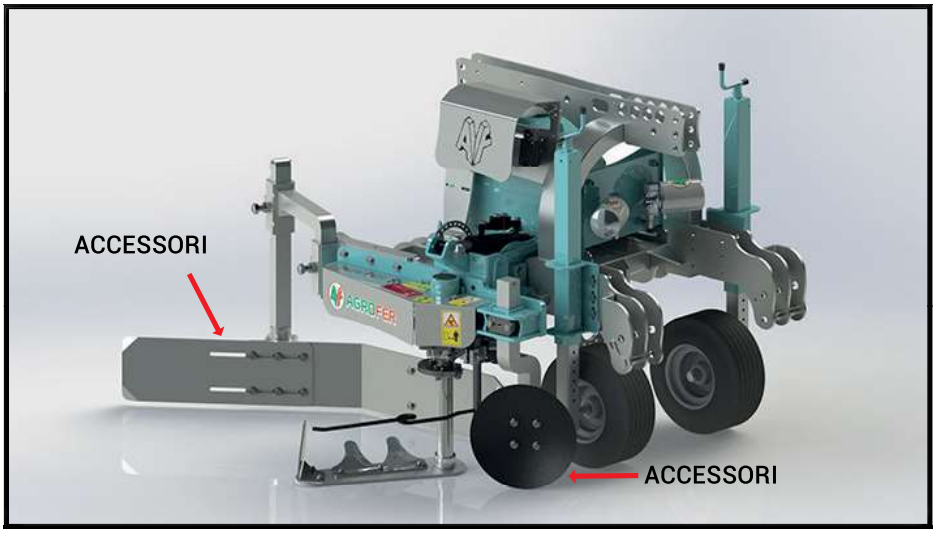

EXPORT DX EASY *Electronic*

- Funzionamento impianto con olio trattore
- Inclinazione obliqua idraulica della testata TE/80 DX +15° -15° funzionamento olio trattore
- Sfilo a cannocchiale idraulico della testata TE/80 DX con funzionamento olio trattore. Sfilo 500 mm
- Pulsantiera elettrica sulla trattrice per rientro di emergenza della testata TE/80 DX
- TRATTORE: con n. 3 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore lt. 30



Mod. COMPACT SOLO POSTERIORE
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

EXPORT DX PLUS *Electronic*

- Funzionamento impianto con olio trattore
- Con pulsantiera elettrica 12 volt che comanda:
  1_ Inclinazione obliqua idraulica della testata TE/80 DX +15° -15°
  2_ Sfilo a cannocchiale idraulico della testata TE/80 DX Sfilo 500 mm
  3_ Rientro di emergenza della testata TE/80 DX.
- **RADIATORE DI RAFFREDDAMENTO OLIO**
- TRATTORE: con n. 1 paio di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore lt. 40
- **KIT ACCESSORI IDRAULICI**
- **Pulsante on/off utensili idraulici**



Mod. COMPACT SOLO POSTERIORE
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

KIT VARIO *Export DX Easy / Export DX Plus*

- No PTO anteriore
- Sistema rotazione utensili idraulici direttamente dal comando trattore

A RICHIESTA KIT VARIO:






Solo trattori con impianto idraulico con pompe variabili

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	EX 001	TUBI IDRAULICI per applicazione anteriore senza PTO lunghezza 5200 mm N°1 da 3/4 N°1 da 1/2	

A RICHIESTA PER MOD. ECO-PLUS

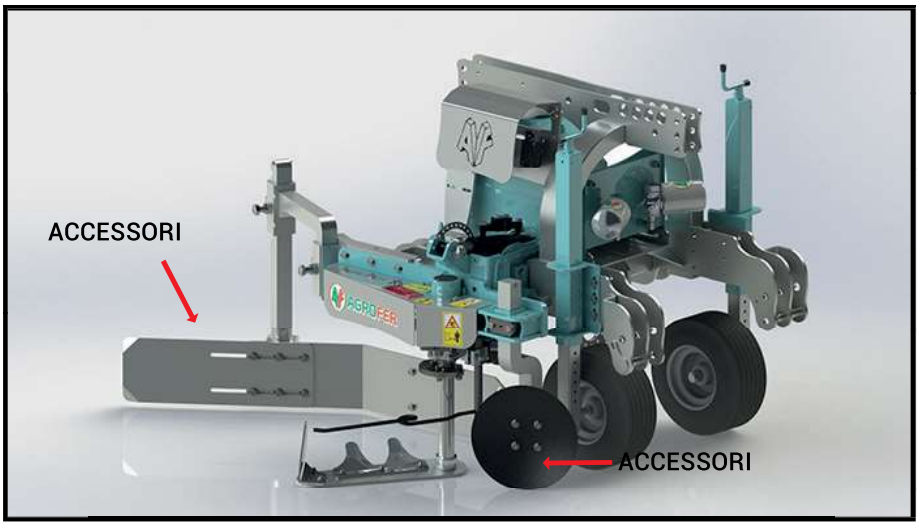

EXPORT DX TOP *Electronic*

- Funzionamento impianto con pompa e serbatoio olio
- Con pulsantiera elettrica 12 volt che comanda:
  1_Inclinazione obliqua idraulica della testata TE/80 DX +15° -15°
  2_Sfilo a cannocchiale idraulico della testata TE/80 DX Sfilo 500 mm
  3_Rientro di emergenza della testata TE/80 DX.
- TRATTORE: Presa PTO 540 o 1000
- KIT pompa fissata al telaio
- Albero cardanico



Mod. COMPACT SOLO POSTERIORE
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

EXPORT DX PREMIUM *Electronic*


- Funzionamento impianto con pompa e serbatoio olio
- Con pulsantiera elettrica 12 volt che comanda
  1_ Inclinazione obliqua idraulica della testata TE/80 DX +15° -15°
  2_ Sfilo a cannocchiale idraulico della testata TE/80 DX Sfilo 500 mm
  3_ Rientro di emergenza della testata TE/80 DX.
- Pulsante ON-OFF utensili idraulici
- Pompa doppia
- RADIATORE DI RAFFREDDAMENTO OLIO
- TRATTORE: Presa PTO 540 o 1000
- Kit pompa fissata al telaio
- Albero cardanico




KIT ACCESSORI IDRAULICI


Mod. COMPACT SOLO POSTERIORE
Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

EXPORT DX - PREMIUM STANDARD








NO PTO ANTERIORE




SOLO PER MOD. TOP-PREMIUM

FOTO	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	MACCHINA
	EX 003	TELAIO AI TRE PUNTI senza pompa, senza olio		EXPORT TOP EXPORT PREMIUM
	EX 001	TUBI IDRAULICI per applicazione anteriore senza PTO lunghezza 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 1 da 1/2		EXPORT TOP
	EX 002	TUBI IDRAULICI per applicazione anteriore senza PTO lunghezza 5200 mm N° 1 da 3/4 N° 2 da 1/2		EXPORT PREMIUM

REVERSIBILE



KIT REVERSIBILE



ACCESSORI pagg. da 41-42-43