

# PIANALE P.T.M.

## Con omologazione stradale 10.000 - 12.000 - 14.000 KG

- Telaio in tubolare sezionato
- **Ribaltamento idraulico con pistone a doppio effetto olio trattore**
- Pedana posteriore per carico macchine intera ma divisa
- Pianale in ferro lamiera bugnata 30/10
- Impianto di segnalazione stradale (fanali)
- Piedino di stazionamento **ANTERIORE IDRAULICO**
- Sospensioni con sistema tandem a bilanciere cantilever con balestra
- **FRENATURA PNEUMATICA SU 4 RUOTE MASSA-FRENO 300x60 - 300X90**
- Ochione F2
- Paratia anteriore telescopica
- N° 2 verricelli tendi fune anteriori
- Ganci laterali per funi
- Trattore n°2 coppie di prese idrauliche a doppio effetto
- N°8 ruote gemellate usate rigenerate
- Kit fanali

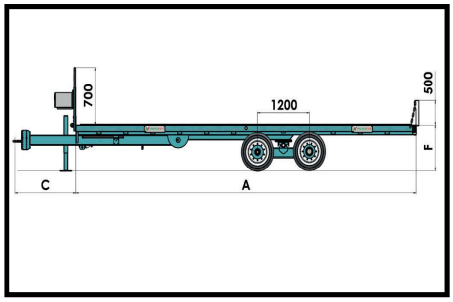

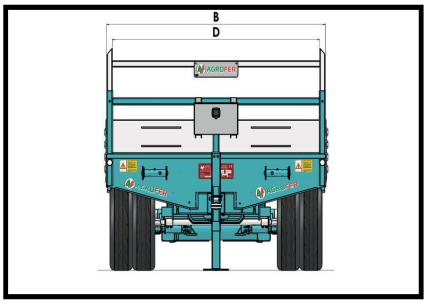



# PIANALE P.T.M. Con assale posteriore fisso

| MOD. | A mm | B mm | C mm | F mm | | Kg. | € | CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA 8000-10000-12000 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.T.M. 5000x2250 | 5000 | 2250 | 1500 | 850 | 215/75 R17.5 | 2500 | | |
| P.T.M. 6100x2250 | 6100 | 2250 | 1500 | 850 | 215/75 R17.5 | 2600 | | |
| P.T.M. 6100x2450 | 6100 | 2450 | 1500 | 850 | 215/75 R17.5 | 2690 | | |
| P.T.M. 6500X2250 | 6500 | 2250 | 1500 | 850 | 215/75 R17.5 | 2700 | | |
| P.T.M. 6500X2450 | 6500 | 2450 | 1500 | 850 | 215/75 R17.5 | 2790 | | |
| P.T.M. 7600X2450 | 7600 | 2450 | 1500 | 850 | 215/75 R17.5 | 2900 | | |
| | | | | | Ruote alternative 445/45 R19.5 usate rigenerate | | | |

## A RICHIESTA SISTEMA FRENANTE PER 10000-12000-14000 kg


| | |
|---|---|
|  | IDRAULICO A PEDALE |

# PIANALE P.T.M. AS

## CON ASSALE POSTERIORE STERZANTE CON BLOCCAGGIO IDRAULICO TRATTORE N°3 COPPIE DI PRESE IDRAULICHE A DOPPIO EFFETTO

| MOD. | A mm | B mm | C mm | F mm |  |  Kg. | € | CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE ITALIANA 8000-10000-12000 Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.T.M. AS 5000X2250 | 5000 | 2250 | 1500 | 850 | 215/75 R17.5 | 2500 | | |
| P.T.M. AS 6100X2250 | 6100 | 2250 | 1500 | 850 | 215/75 R17.5 | 2600 | | |
| P.T.M. AS 6100X2450 | 6100 | 2450 | 1500 | 850 | 215/75 R17.5 | 2690 | | |
| P.T.M. AS 6500X2250 | 6500 | 2250 | 1500 | 850 | 215/75 R17.5 | 2700 | | |
| P.T.M. AS 6500X2450 | 6500 | 2450 | 1500 | 850 | 215/75 R17.5 | 2790 | | |
| P.T.M. AS 7600X2450 | 7600 | 2450 | 1500 | 850 | 215/75 R17.5 | 2900 | | |
| | | | | | Ruote alternative 445/45 R19.5 usate rigenerate | | | |

## A RICHIESTA SISTEMA FRENANTE PER 10000-12000-14000 Kg

| | |
|---|---|
|  | IDRAULICO A PEDALE |