

SYMPLEX DX-SX

- Telaio portato ai 3 punti del sollevatore
- Telaio in tubolare sezionato
- N 2 ruote in gomma regolabili
- Impianto idraulico
- Utensile lama 550 mm
- Cilindro tastatore a doppio effetto

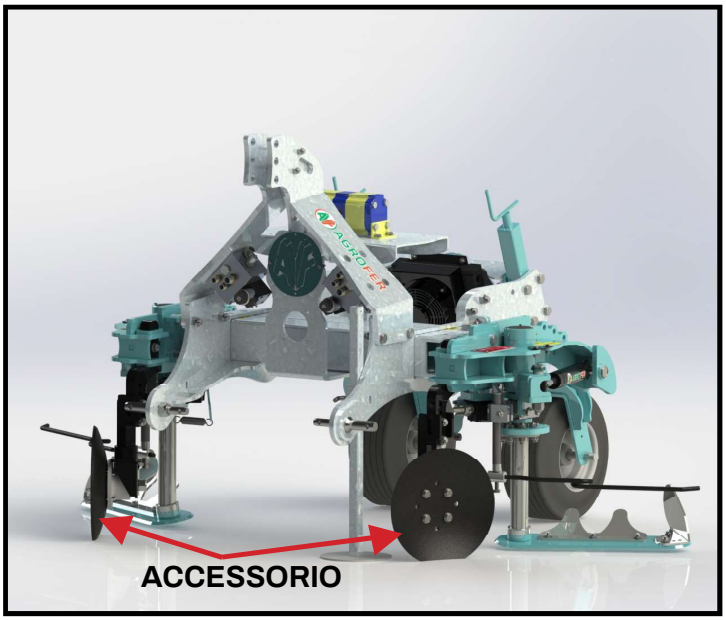

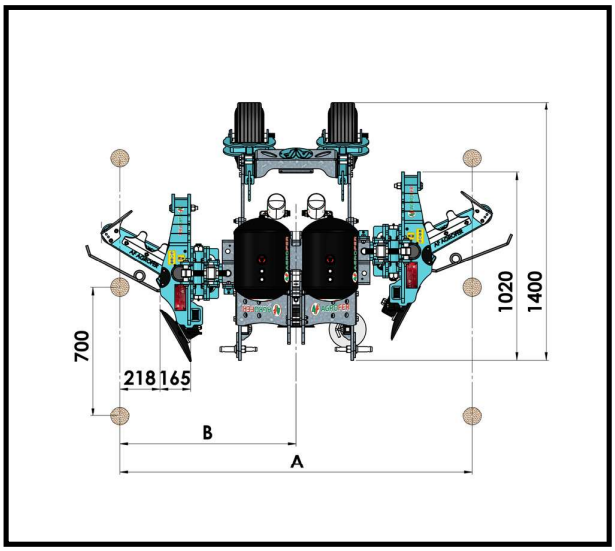



MOD. mm	Kg LAMA 550	A min-max	B min-max	HP	min-max	700mm min	700mm max
PICCOLO	DA 400 A 600	1800 - 2800	900	30	50-200	1800	2800
MEDIO		2200 - 3200	1100	30	50-200	2300	3300
GRANDE		2600 - 3600	1300	30	50-200	2800	3800

SYMPLEX DX-SX EASY Electronic **POSTERIORE O ANTERIORE**

- Funzionamento impianto con olio trattore
- Testata TL 60 DX-SX FISSA no inclinazione
- Sfilo a cannocchiale IDRAULICO della testa TL 60 DX-SX sfilo 500mm
- PULSANTIERA elettrica 12 volt sulla trattrice per rientro di emergenza della testata TL 60 DX-SX
- Trattore con N2 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore LT 30

Da Confermare






ANTERIORE

O

POSTERIORE






Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE


SYMPLEX DX-SX ECO Electronic **POSTERIORE O ANTERIORE**

- Funzionamento impianto con olio trattore
- Inclinazione IDRAULICA obliqua della testata TL 60 DX-SX + 15°-15° funzionamento olio trattore
- Sfilo a cannocchiale IDRAULICO della testata TL 60 DX-SX con funzionamento olio trattore sfilo 500mm
- Pulsantiera ELETTRICA 12 volt sulla trattrice per rientro di emergenza della testata TL 60 DX-SX
- Radiatore di raffreddamento olio
- Trattore con N4 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore LT 50

Da Confermare



ANTERIORE



POSTERIORE




Mod. PICCOLO € 14.800,00
Mod. MEDIO € 14.800,00
Mod. GRANDE € 14.800,00

SYMPLEX DX-SX SPECIAL Electronic **POSTERIORE O ANTERIORE**

- Funzionamento impianto con pompa e serbatoio olio
- Testata TL 60 DX-SX NO INCLINAZIONE
- Sfilo a cannocchiale IDRAULICO della testata TL 60 DX-SX con funzionamento olio trattore sfilo 500mm
- Pulsantiera ELETTRICA 12 volt sulla trattrice per rientro di emergenza della testata TL 60 DX-SX
- Trattore con N2 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore presa PTO 540 o 1000
- Kit pompa fissata al telaio (N 2 pompe)
- Albero cardanico
- Trattore LT 30

Da Confermare



ANTERIORE



POSTERIORE




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

SYMPLEX DX-SX TOP Electronic **POSTERIORE O ANTERIORE**

- Funzionamento impianto con pompa e serbatoio olio
- Inclinazione IDRAULICA obliqua della testata TL 60 DX-SX + 15°-15° funzionamento olio trattore
- Sfilo a cannocchiale IDRAULICO della testata TL 60 DX-SX con funzionamento olio trattore sfilo 500mm
- Pulsantiera ELETTRICA 12 volt sulla trattrice per rientro di emergenza della testata TL 60 DX-SX
- Trattore con N3 paia di prese idrauliche a doppio effetto
- Trattore presa PTO 540 o 1000
- Kit pompa fissata al telaio (N 2 pompe)
- Albero cardanico
- Trattore LT 30

Da Confermare



ANTERIORE




POSTERIORE




Mod. PICCOLO
Mod. MEDIO
Mod. GRANDE

REVERSIBILE



SOLO MOD. TOP

KIT REVERSIBILE



ACCESSORI pag. 29-30