


VASCA PER RIMORCHIO AGRICOLO

- Lamiera fiorettata in acciaio inox AISI 304
- Sponde laterali pressopiegate
- Flange per fissaggio su pianale
- Fondo nervato senza telaio
- Spessore lamiera 20/10 – 25/10
- Chiusura sponda posteriore ermetica idraulica funzionamento olio trattore
- Completo di impianto idraulico
- Parafluidi anteriore

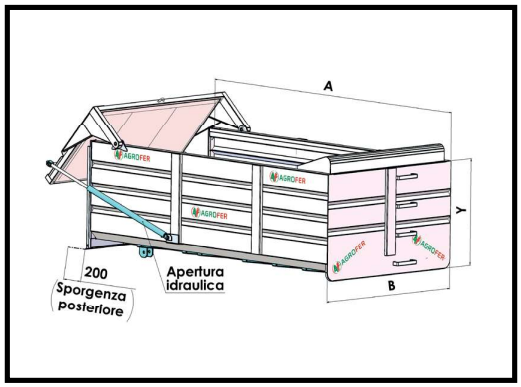



	MOD	 Kg	 M3	A	B	Y	PREZZO COMPRESO COSTO APPLICAZIONE	CERTIFICATO OMOLOGAZIONE STRADALE
20/10	VA 30.18	480	5.0	3100	1800	1200		
	VA 33.18	520	5.5	3300	1800	1200		
	VA 33.20	540	5.8	3300	2000	1200		
	VA 36.18	530	6.0	3600	1800	1200		
	VA 36.20	570	6.5	3600	2000	1200		
25/10	VA 41.18	580	7.0	4100	1800	1200		
	VA 41.20	620	7.8	4100	2000	1200		
	VA 46.20	650	9.0	4600	2000	1200		
	VA 46.22	700	12	4600	2200	1200		
	VA 51.22	770	13	5100	2200	1200		
	VA 55.23	800	14	5500	2300	1200		
Y						da 1200 a 1400		

- **Trasporto vs. telaio per applicazione vasca in sede Agrofer**
- **N°4 piedini per smontaggio vasca telescopica**