AGROFER




MANURE SPREADER / ÉPANDEUR DE FUMIER / MISTSTREUER /
ESPACIDOR DE ESTIERCOL / РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ

# SPANDILETAME

www.agrofer.it




# Indice



| | |
|---|---|
| **Speed** | 1 |
| **FVS TOP** | 3 |
| **AFO RS** | 6 |
| **AFO RE** | 8 |
| **AFO TA** | 10 |
| **AFO SPECIAL** | 12 |
| **VB RE** | 14 |
| **VB RS** | 16 |

# SPEED AF/P












| MOD. | A mm | B mm | C mm | m³ | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF / P | 1000 | 1600 | 1200 | 1.0 circa | 400 | 1600 |

# SPEED AF/CO












| MOD. | A mm | B mm | C mm | m³ | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF / CO | 1000 | 1600 | 1200 | 1.0 circa | 450 | 1600 |


# FVS TOP







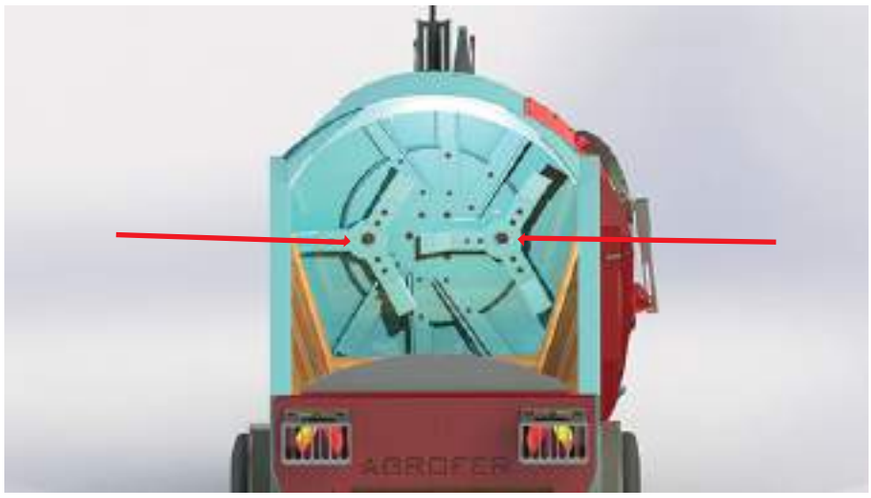

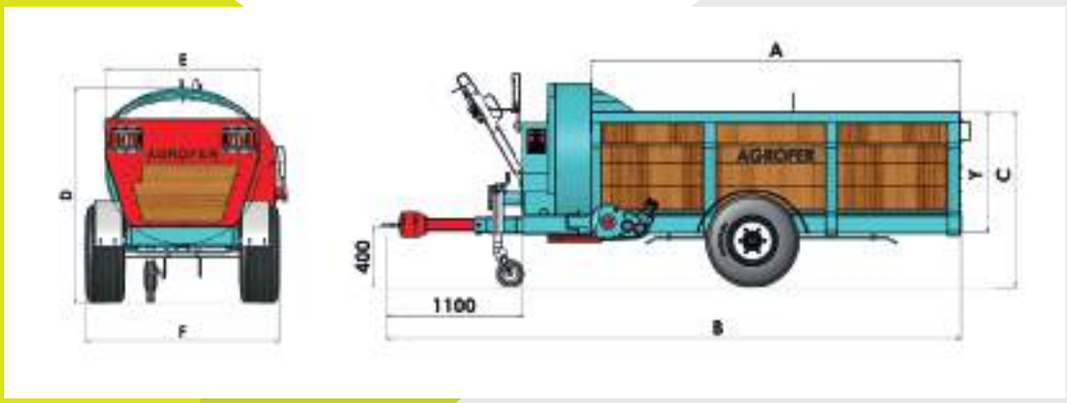




| MOD. 1200 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Y mm | | Kg | m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVS 25 TOP VIGNERON | 3000 | 4800 | 1450 | 1700 | 1200 | 1450 | 850 | 10/075 15.3 16 PR | 1550 | 2.5 | 1800 |
| FVS 35 TOP VIGNERON | 3700 | 5500 | 1450 | 1700 | 1200 | 1450 | 850 | 10/075 15.3 16 PR | 1610 | 2.9 | 1800 |
| FVS 40 TOP VIGNERON | 4000 | 5800 | 1450 | 1700 | 1200 | 1450 | 850 | 11/080 15.3 16 PR | 1900 | 3.3 | 3000 |
| FVS 45 TOP VIGNERON | 4500 | 6300 | 1450 | 1700 | 1200 | 1450 | 850 | 11/080 15.3 16 PR | 1980 | 3.6 | 3000 |

| MOD. 1300 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Y mm | | Kg | m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVS 25 TOP | 3200 | 5000 | 1450 | 1750 | 1300 | 1650 | 850 | 10/075-15.3 16 PR | 1700 | 3.0 | 2100 |
| FVS 35 TOP | 3700 | 5500 | 1450 | 1750 | 1300 | 1650 | 850 | 10/075-15.3 16 PR | 1970 | 3.3 | 2100 |
| FVS 40 TOP | 4000 | 5800 | 1450 | 1750 | 1300 | 1650 | 850 | 13.0/65-18 16 PR | 2260 | 3.5 | 3000 |
| FVS 45 TOP | 4500 | 6300 | 1450 | 1750 | 1300 | 1650 | 850 | 13.0/65-18 16 PR | 2340 | 4.0 | 3000 |

| MOD. 1500 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Y mm | | Kg | m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVS 50 TOP | 4500 | 6300 | 1450 | 1880 | 1500 | 1800 | 850 | 13.0/65-18 16 PR | 2580 | 5.0 | 3000 |

## Mod. F.V.S.

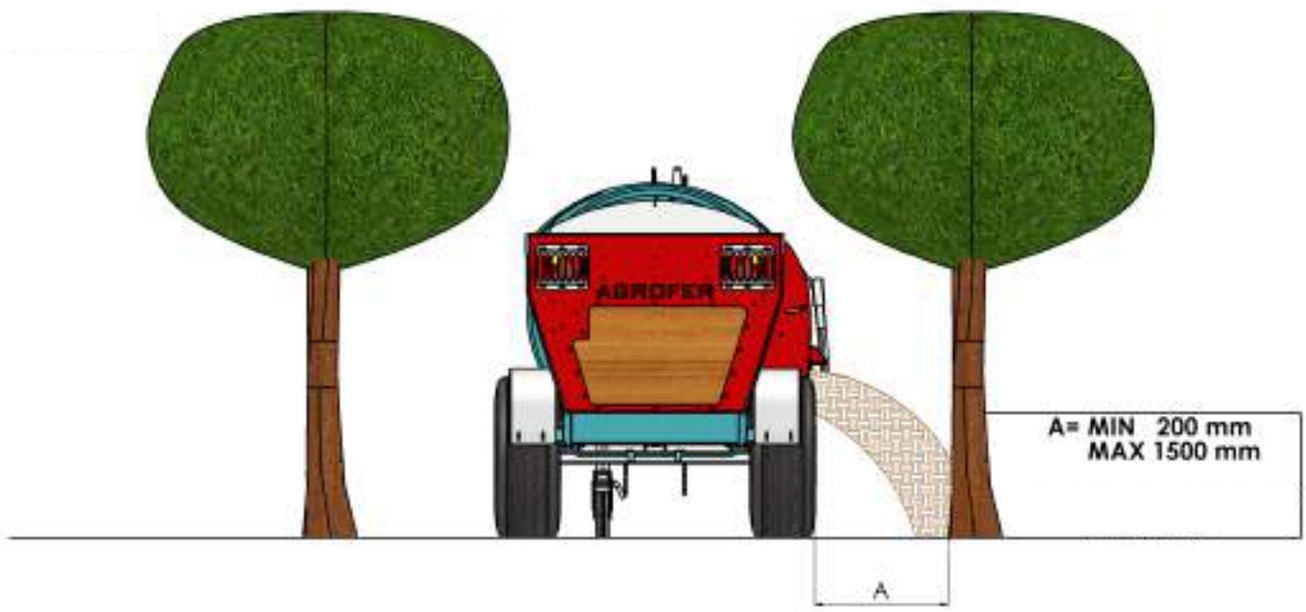


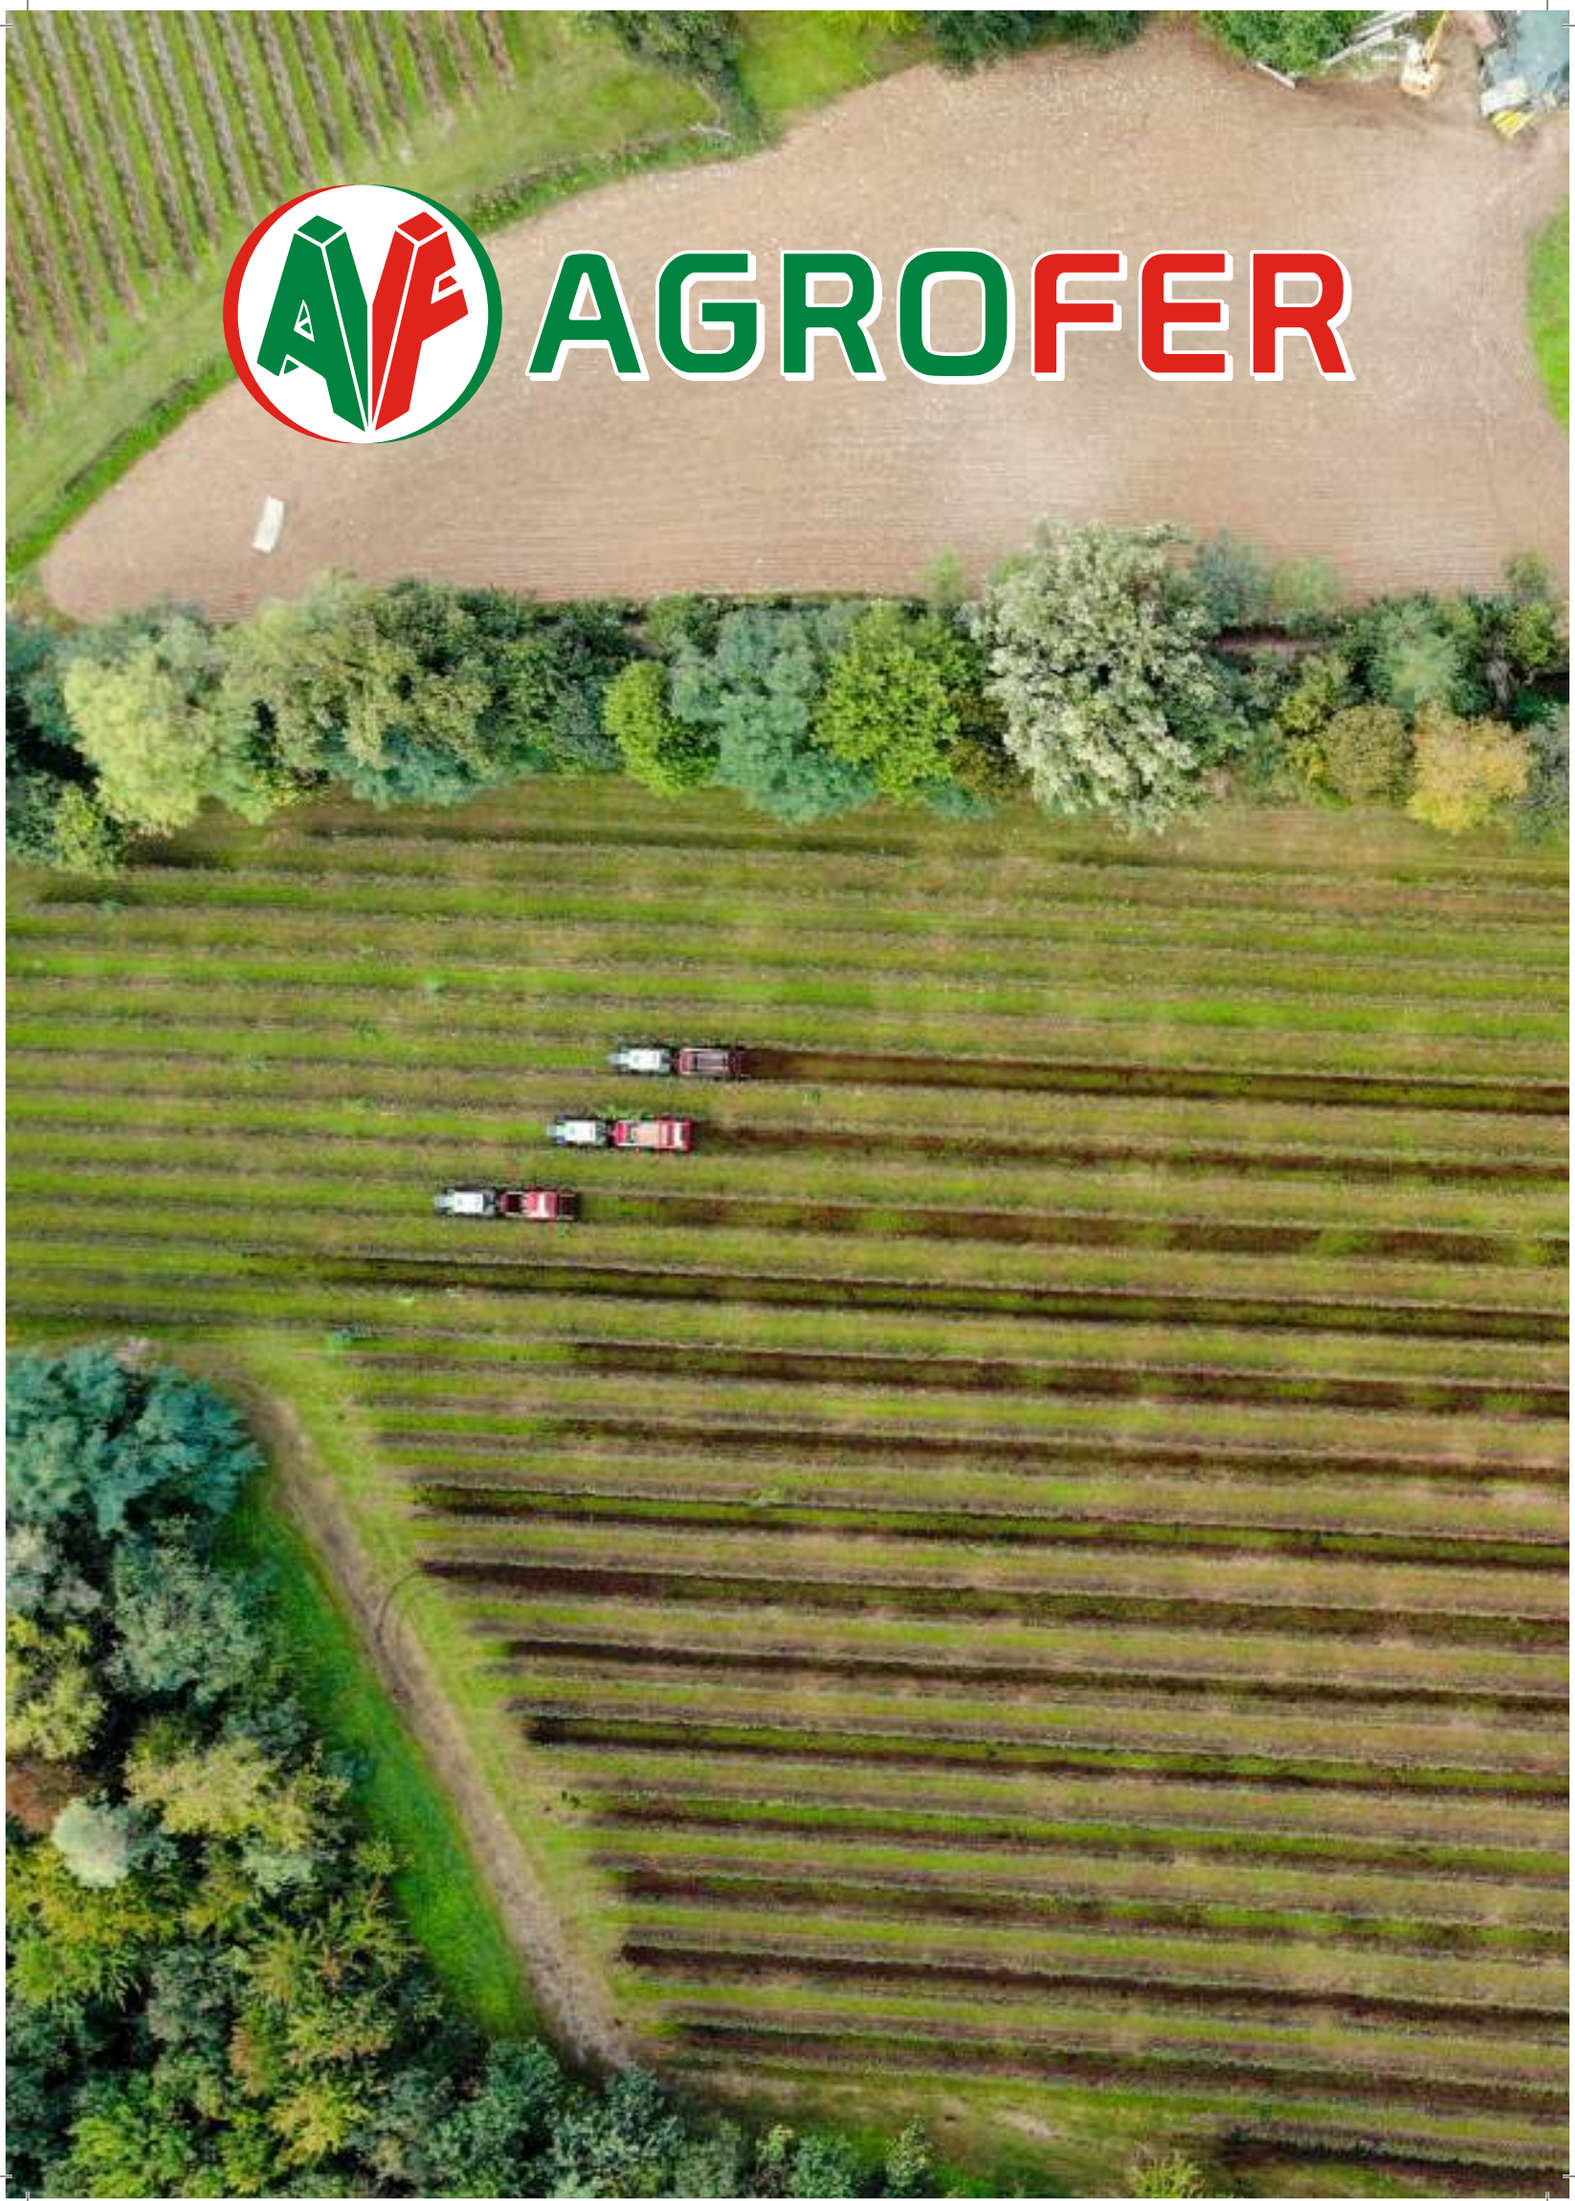

AGROFER

# AFO RS



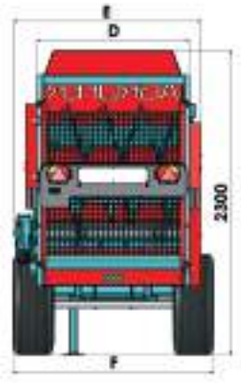



| MOD. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Y mm | | Kg | m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.F.O. RS 15 V | 2420 | 4300 | 2100 | 1150 | 1490 | 1400 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1550 | 2.2 | 1700 |
| A.F.O. RS 15 | 2900 | 4790 | 2100 | 1150 | 1490 | 1400 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1650 | 2.8 | 1700 |
| A.F.O. RS 15 S | 3420 | 5300 | 2100 | 1150 | 1490 | 1400 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1810 | 3.3 | 1700 |
| A.F.O. RS 15 M | 3900 | 5780 | 2100 | 1150 | 1490 | 1400 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1960 | 3.38 | 1700 |
| A.F.O. RS 25 V | 2420 | 4300 | 2100 | 1250 | 1590 | 1550 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1620 | 3.22 | 1900 |
| A.F.O. RS 25 | 2900 | 4790 | 2100 | 1590 | 1590 | 1550 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1780 | 3.0 | 1900 |
| A.F.O. RS 25 S | 3420 | 5300 | 2100 | 1250 | 1590 | 1550 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1990 | 3.5 | 1900 |
| A.F.O. RS 25 M | 3900 | 5780 | 2100 | 1250 | 1590 | 1550 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 2170 | 3.9 | 1900 |

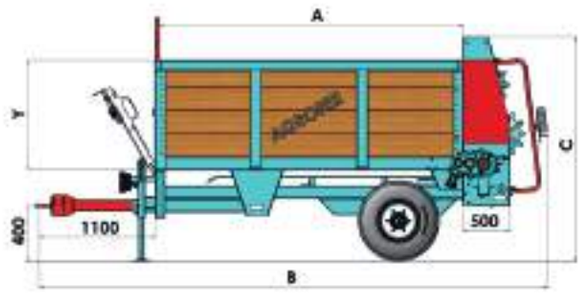
| MOD. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Y mm | | Kg | m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.F.O. RS 35 V | 2420 | 4300 | 2100 | 1350 | 1780 | 1700 | 850 | 340/55 16 PR | 2060 | 2.9 | 2300 |
| A.F.O. RS 35 | 2900 | 4790 | 2100 | 1350 | 1780 | 1700 | 850 | 340/55 16 PR | 2250 | 3.5 | 2300 |
| A.F.O. RS 35 S | 3420 | 5300 | 2100 | 1350 | 1780 | 1700 | 850 | 340/55 16 PR | 2460 | 4.4 | 2300 |
| A.F.O. RS 35 M | 3900 | 5780 | 2100 | 1350 | 1780 | 1700 | 850 | 11/80 15.3 PR | 2610 | 4.7 | 2300 |
| A.F.O. RS 35 X | 4500 | 6390 | 2100 | 1350 | 1780 | 1700 | 850 | 11/80 15.3 PR | 2610 | 5.3 | 2300 |

# AFO RE



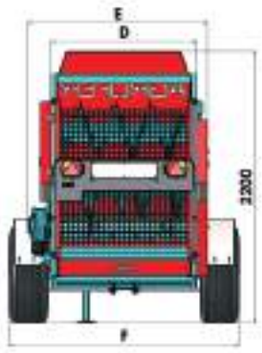


| MOD. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Y mm | | Kg | m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.F.O.RE 15 V | 2420 | 4300 | 1960 | 1150 | 1490 | 1700 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1550 | 2.3 | 2500 |
| A.F.O. RE 15 | 2900 | 4790 | 1960 | 1150 | 1490 | 1700 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1650 | 2.8 | 2500 |
| A.F.O. RE 15 S | 3420 | 5300 | 1960 | 1150 | 1490 | 1700 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1810 | 3.2 | 2500 |
| A.F.O. RE 15 M | 3900 | 5780 | 1960 | 1150 | 1490 | 1700 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1960 | 3.7 | 2500 |
| A.F.O. RE 25 V | 2420 | 4300 | 1960 | 1250 | 1590 | 1800 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1620 | 2.5 | 2500 |
| A.F.O. RE 25 | 2900 | 4790 | 1960 | 1250 | 1590 | 1800 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1780 | 3.0 | 2500 |
| A.F.O. RE 25 S | 3420 | 5300 | 1960 | 1250 | 1590 | 1800 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 1990 | 3.5 | 2500 |
| A.F.O. RE 25 M | 3900 | 5780 | 1960 | 1250 | 1590 | 1800 | 850 | 10.075 15.3 16 PR | 2170 | 4.0 | 2500 |
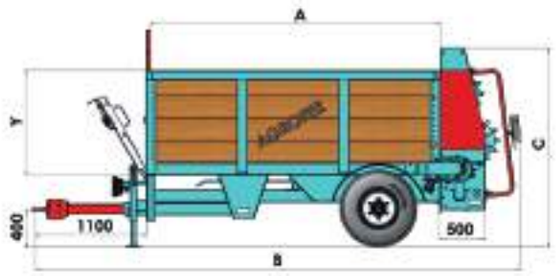
| MOD. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Y mm | | Kg | m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.F.O.RE 35 V | 2420 | 4300 | 1960 | 1350 | 1700 | 2100 | 850 | 340/55 16 PR | 2060 | 2.9 | 2300 |
| A.F.O.RE 35 | 2900 | 4780 | 1960 | 1350 | 1700 | 2100 | 850 | 340/55 16 PR | 2250 | 3.5 | 2300 |
| A.F.O.RE 35 S | 3420 | 5300 | 1960 | 1350 | 1700 | 2100 | 850 | 340/55 16 PR | 2460 | 4.4 | 2300 |
| A.F.O.RE 35 M | 3900 | 5780 | 1960 | 1350 | 1700 | 2100 | 850 | 11/80 15.3 PR | 2610 | 4.7 | 2300 |
| A.F.O.RE 35 X | 4500 | 6380 | 1960 | 1350 | 1700 | 2100 | 850 | 11/80 15.3 PR | 2610 | 5.3 | 2300 |


# AFO TA










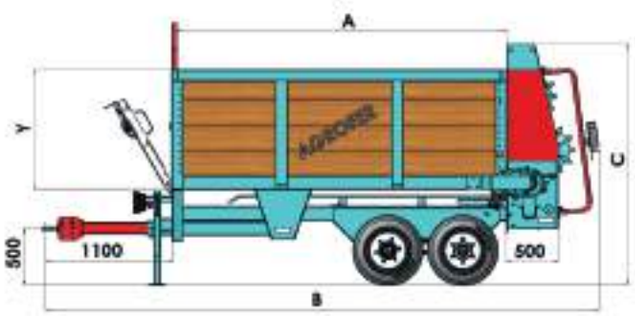



| MOD. | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Y mm | | Kg | m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.F.O.10 TA | 2900 | 4790 | 2300 | 850 | 1050 | 1050 | 850 | 200/6014.5 | 1000 | 2.0 | 1300 |
| A.F.O. 15 TA | 2900 | 4790 | 2300 | 1150 | 1350 | 1400 | 850 | 200/6014.5 | 1160 | 2.8 | 1700 |
| A.F.O.15 S TA | 3420 | 5300 | 2300 | 1150 | 1350 | 1400 | 850 | 200/6014.5 | 1280 | 3.3 | 1700 |
| A.F.O. 25 TA | 2900 | 4790 | 2300 | 1250 | 1550 | 1550 | 850 | 200/6014.5 | 1280 | 3.0 | 1900 |
| A.F.O. 25 S TA | 3420 | 5300 | 2300 | 1250 | 1550 | 1550 | 850 | 10/075 15.3 12 PR | 1600 | 3.5 | 1900 |
| A.F.O. 25 M TA | 3900 | 5780 | 2300 | 1250 | 1550 | 1550 | 850 | 10/075 15.3 12 PR | 1600 | 4.0 | 1900 |
| A.F.O. 35 TA | 2900 | 4790 | 2300 | 1350 | 1800 | 1800 | 850 | 10/075 15.3 12 PR | 1800 | 4.4 | 2300 |
| A.F.O. 35 M TA | 3900 | 5780 | 2300 | 1350 | 1800 | 1800 | 850 | 10/075 15.3 12 PR | 1900 | 4.8 | 2300 |
| A.F.O. 35 X TA | 4500 | 6380 | 2300 | 1350 | 1800 | 1800 | 850 | 10/075 15.3 12 PR | 2000 | 5.3 | 2300 |

## Mod. AFO RS - AFO TA

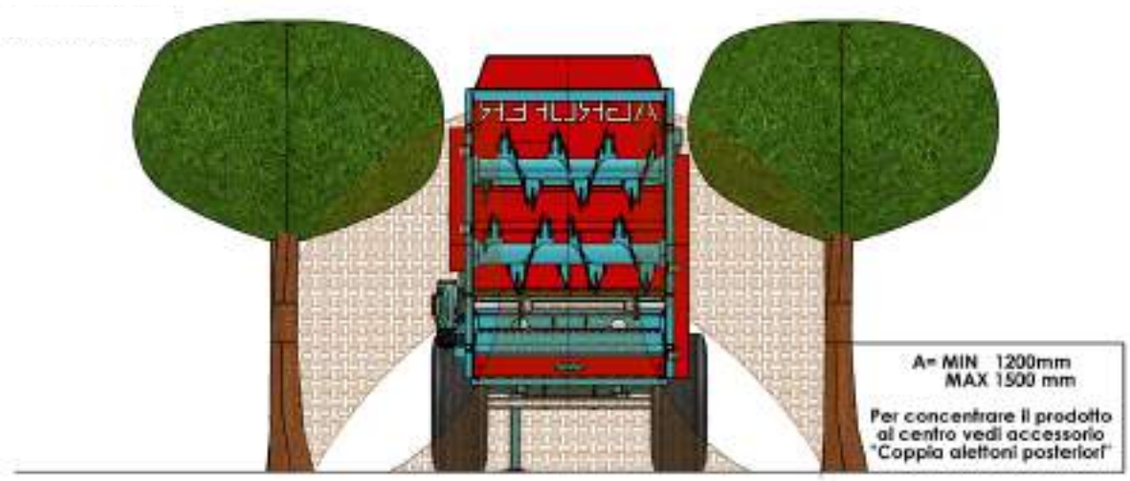


## Mod. AFO RE

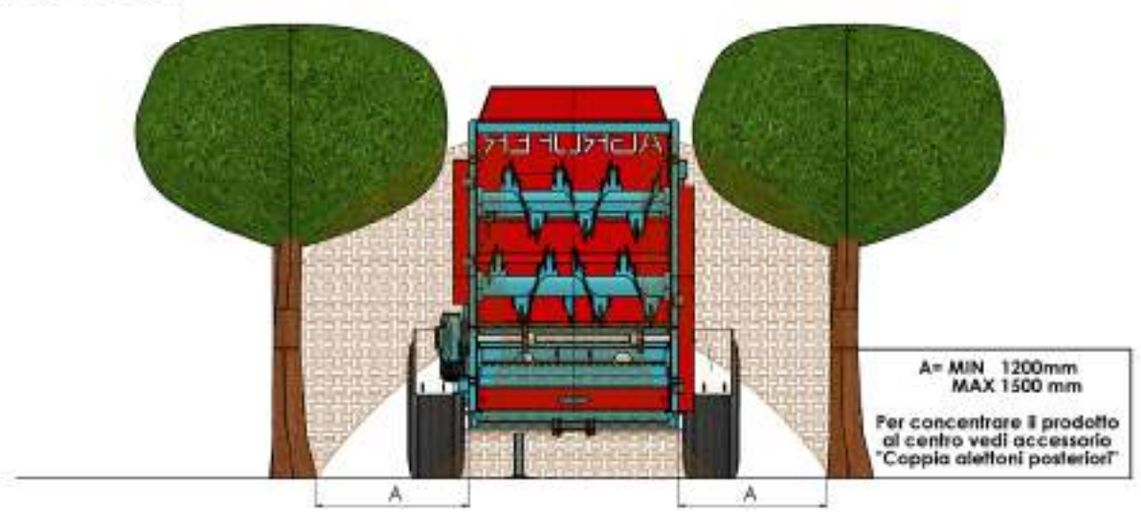

# AFO SPECIAL



## Mod. AFO LP




Cod. AS001



## Mod. AFO PL

| MODELLO | A |
|---|---|
| AFO 10 | 2000 |
| AFO 15 | 2500 |
| AFO 25 | 3000 |
| AFO 35 | 3700 |

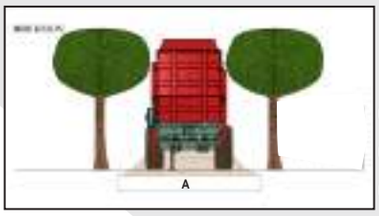



Cod. AS002
Cod. AS003
Cod. AS004



## Kit Convogliatore

| MODELLO | A (min-max) |
|---|---|
| AFO 10 | 1500-2000 |
| AFO 15 | 2000-2500 |
| AFO 25 | 2500-3000 |
| AFO 35 | 3000-4000 |

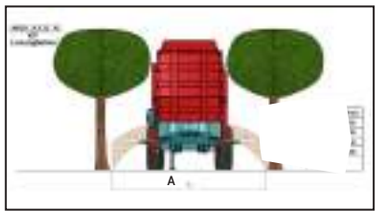


Cod. AS005



## Mod. AFO TA DX



Cod. AS006


# VB RS









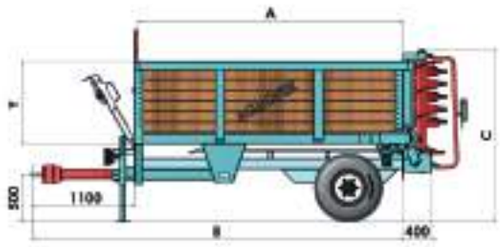


| | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Y mm | | Kg | m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.B. 25 RS | 3000 | 4900 | 2000 | 1250 | 1400 | 1450 | 800 | 10.075-15.3 16PR | 1870 | 3.0 | 1800 |
| V.B. 35 RS | 3500 | 5400 | 2000 | 1250 | 1400 | 1450 | 800 | 10.075-15.3 16PR | 2070 | 3.5 | 1800 |

| | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Y mm | | Kg | m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.B. 40 RS 1.6 | 3500 | 5490 | 2000 | 1600 | 1700 | 1800 | 800 | 340/ 55-16 | 2110 | 4.4 | 2200 |
| V.B. 45 RS 1.6 | 4000 | 5900 | 2200 | 1600 | 1700 | 1800 | 800 | 13/ 065-18 | 2270 | 5.7 | 2200 |


# VB RE










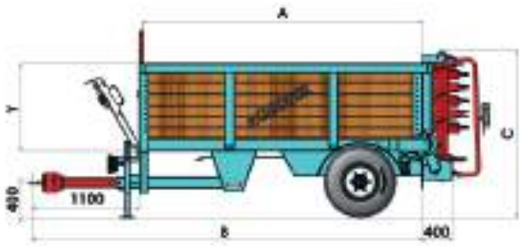



| | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | Y mm | | Kg | m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.B. 25 RE | 3000 | 4900 | 1800 | 1250 | 1850 | 800 | 10.075-15.3 16PR | 1640 | 3.0 | 2250 |
| V.B. 35 RE | 3500 | 5400 | 1800 | 1250 | 1850 | 800 | 10.075-15.3 16PR | 1780 | 3.5 | 2250 |






| | A mm | B mm | C mm | D mm | F mm | Y mm | | Kg | m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.B. 40 RE 1.6 | 3500 | 5490 | 1800 | 1600 | 2250 | 800 | 10.075-15.3 16PR | 2060 | 4.4 | 2700 |
| V.B. 45 RE 1.6 | 4000 | 5900 | 1800 | 1600 | 2400 | 800 | 13.0 / 55.16 | 2150 | 5 | 2700 |

## Mod. V.B. RS - V.B. RE

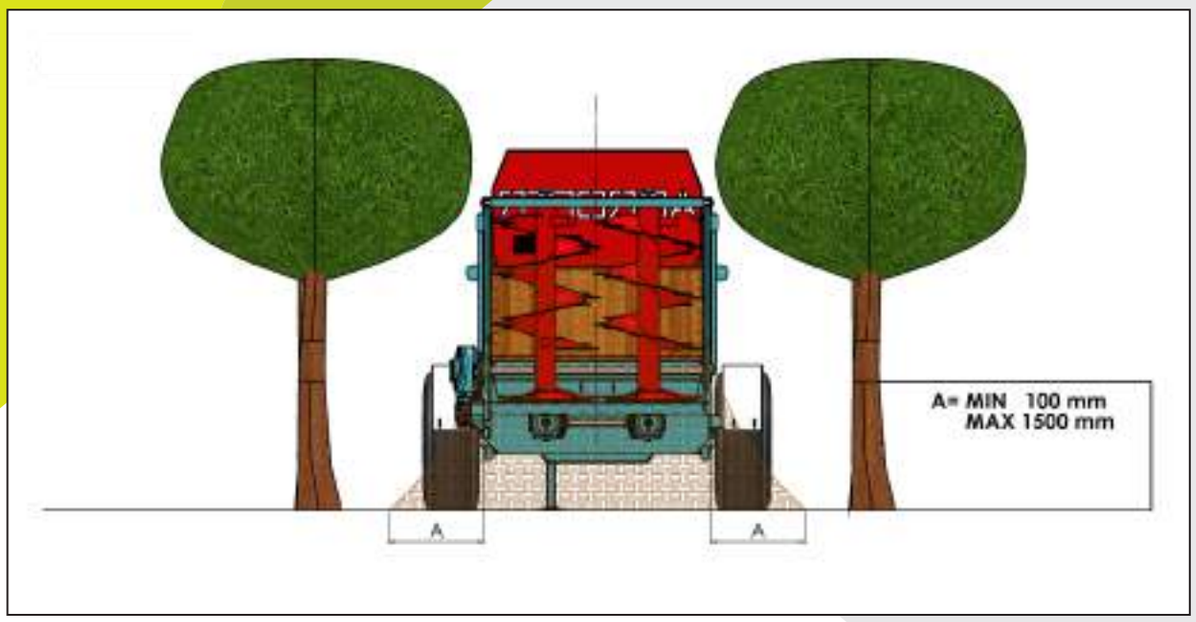
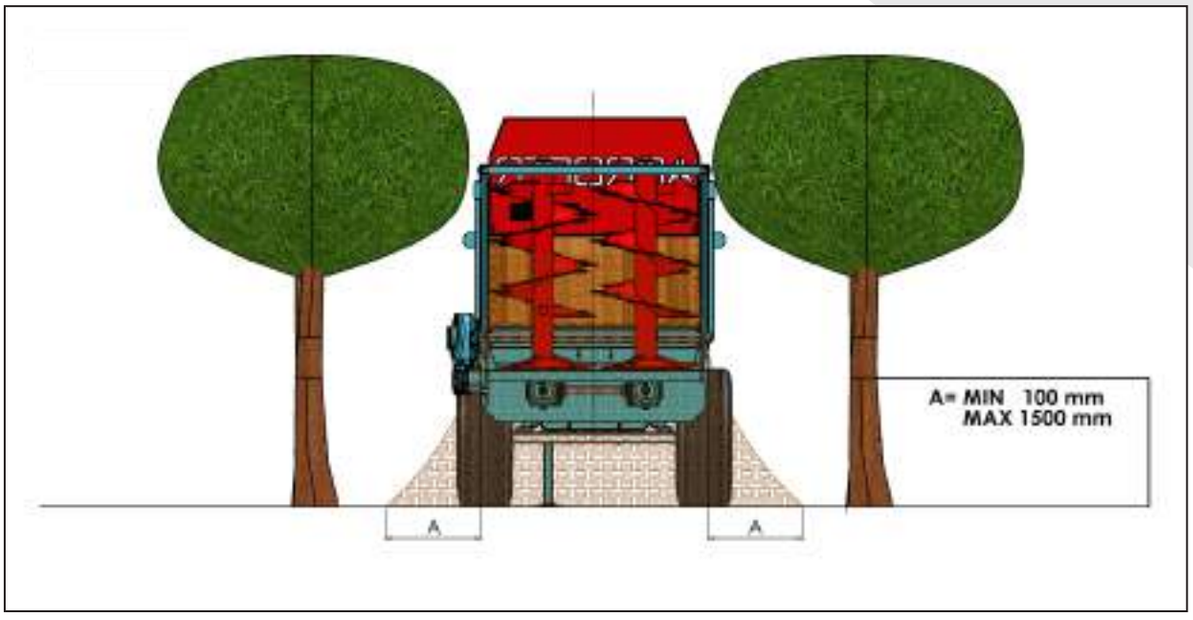
# Accessori

| | | |
|---|---|---|
|  | SP 012 | A.F.O. / V.B./ A.F.O TA |
|  | SP 003 | F.V.S. / A.F.O. / V.B / A.F.O TA |
| | SP 004 | F.V.S. 40 / F.V.S. 45 / A.F.O. 35 / A.F.O TA |
|  | SP 010 | A.F.O. / V.B / A.F.O TA |
|  | SP 009 | F.V.S. |
|  | SP 006 | V.B |
|  | SP 002 | FVS/AFOR S/AFO RE 10.15.25/AFO TA10.15.25/VBRS/VBRE25.35 |
| | SP 002 B | AFO RS-RE 25M/AFO RS-RE 35 V.S.M.X./AFO TA 25M 35 35M 35X |
|  | SP 008 | F.V.S. / A.F.O. / V.B / A.F.O TA |
|  | SP 007 | F.V.S. / A.F.O. / V.B / A.F.O TA |
|  | SP 011 | F.V.S. / A.F.O. / V.B / A.F.O TA |
|  | SP 005 | F.V.S. / A.F.O. / V.B / A.F.O TA |
|  | SP 013 | A.F.O. TA |
| **ISOBUS** | SISTEMA CHE COMUNICA TRA TRATTORE-SOFTWARE-ATTREZZATURA | TUTTI I MODELLI |



FVS



FVS





AFO



VB



AFO TA

# AGROFER




Via dell' Artigianato
Loc. Ponte Cantone - 25010 Pozzolengo (BS)
Tel. +39 030 9918243 - info@agrofer.it
ITALY

www.agrofer.it