
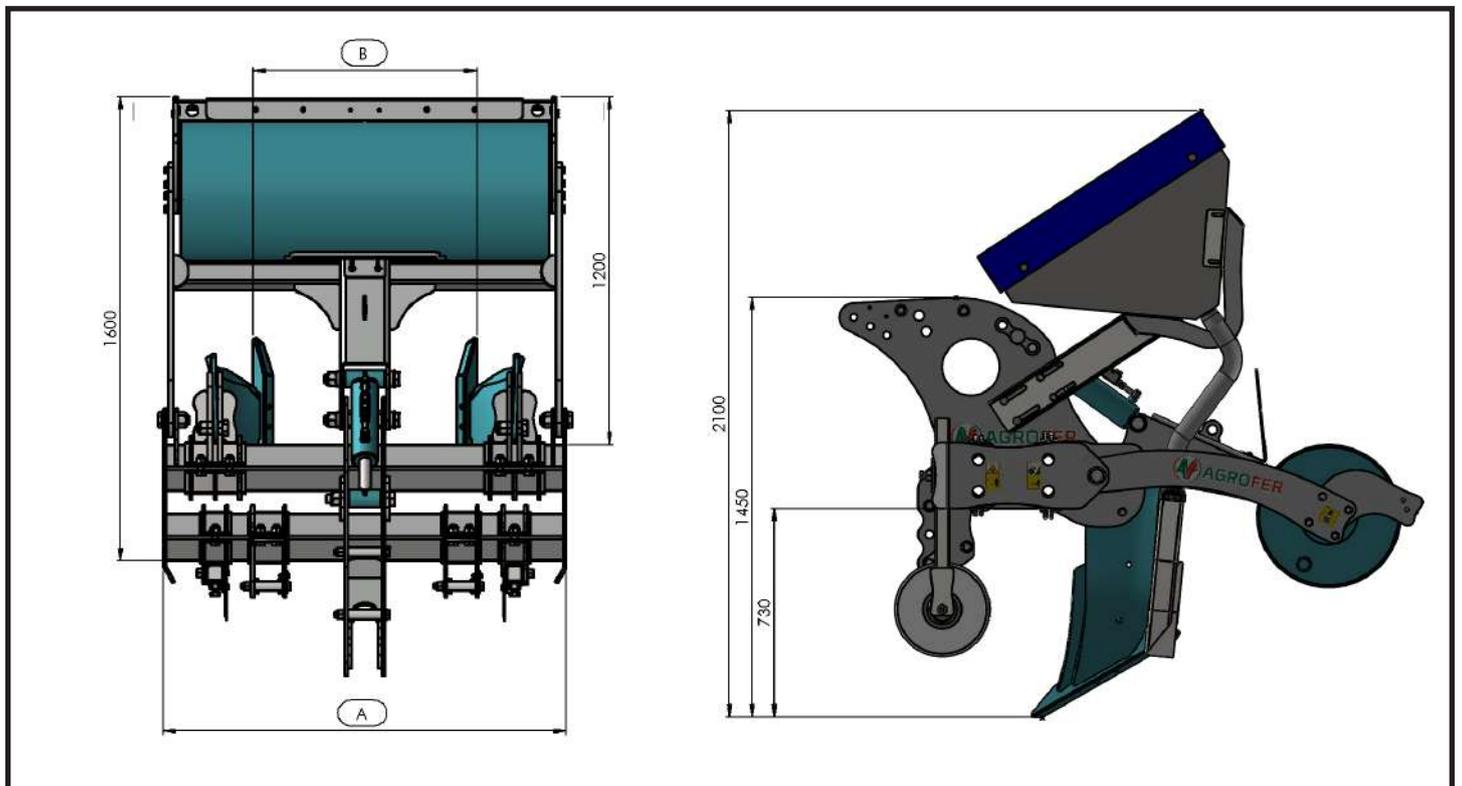
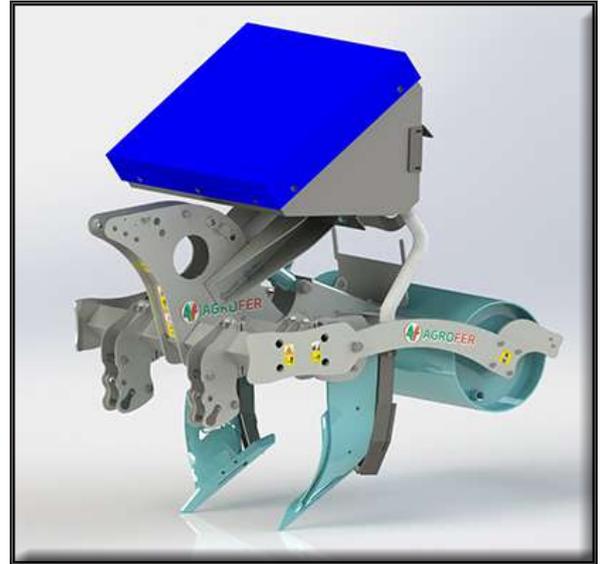


DÉCOMPACTEUR D.A.R. C

- Double châssis porte-ancres en tubulaire sectionnée de 120x120x8
- Attelage réglable en largeur à appliquer à n'importe quel tracteur
- Support ancre réglable en largeur
- Boulon de sécurité pour ancre avec palier à douille antilissage
- Rouleau de profondeur de travail avec opération d'huile du tracteur
- Ancrages de 800 mm de hauteur
- Complet avec réservoir en acier inoxydable d'une capacité de 450 Lt. avec tarière hydraulique
- Ouverture hydraulique pour le dosage du produit
- RÉGULATEUR MANUEL
- TRACTEUR: 6 PRISES HYDRAULIQUES À DOUBLE EFFET



MOD. mm	Kg	N° ANCRES	Ø ROULEAU	A	B min-max	 HP	 mm	 700 mm	€
D.A.R.C 140	750	2	500	1300	800-1400	60 - 90	200 - 700	1800	
D.A.R.C 170	890	2	500	1700	1100-1700	80 - 100	200 - 700	2600	
D.A.R.C 170	960	2	500	2000	1100-1900	100	200-700	2900	