
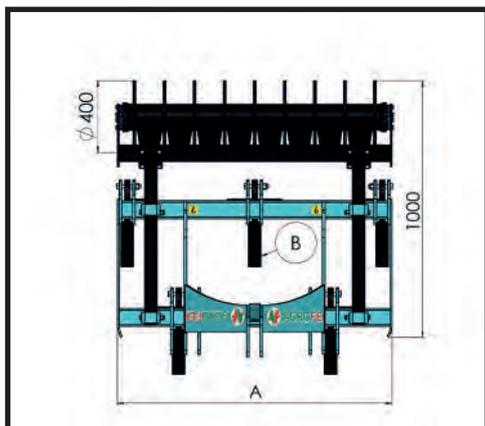



SOUES-SOLEUSE DIS

- Châssis en tubulaire sectionné 100X100X8
- Fixation aux trois points de Elévateur
- Ancres fixes avec boulon de sécurité
- Rouleau de profondeur à réglage manuel



MOD.	A mm	B N°	 Altezza Ancore mm		 700 mm	Kg	 HP	
DIS. 15	1500	5	550	500	1800	540	70	
DIS. 18	1800	5	550	500	2000	590	70	
DIS. 22	2200	7	550	500	2500	760	100	